

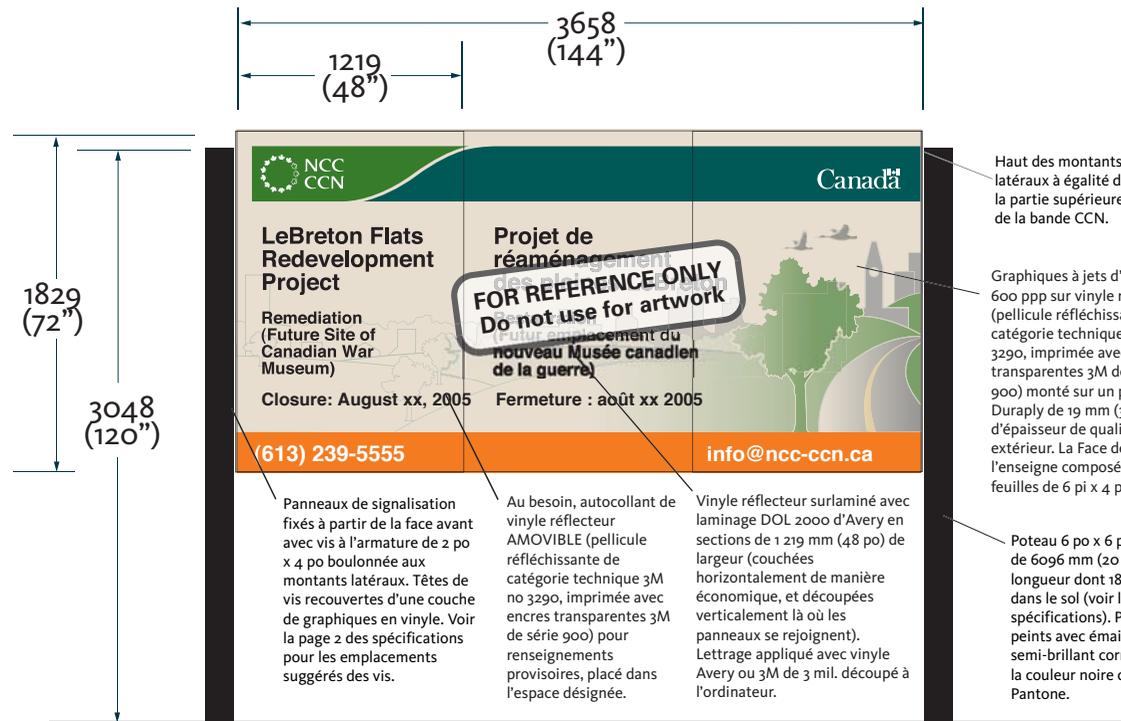
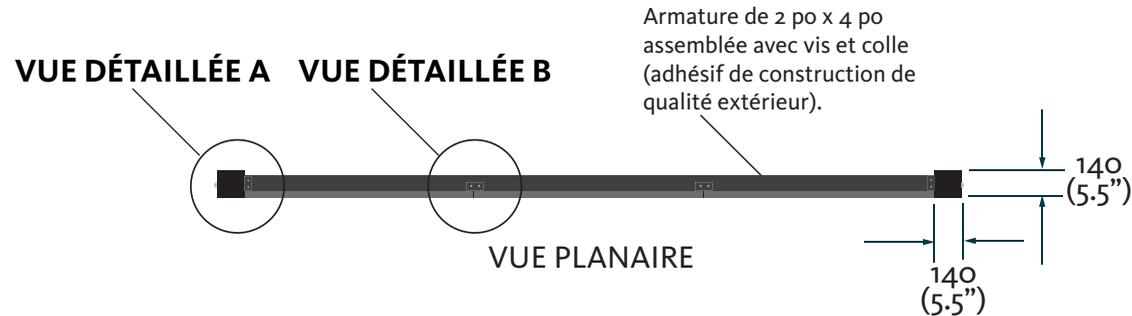


Panneaux de signalisation de construction - Format grand (6 pi x 12 pi)

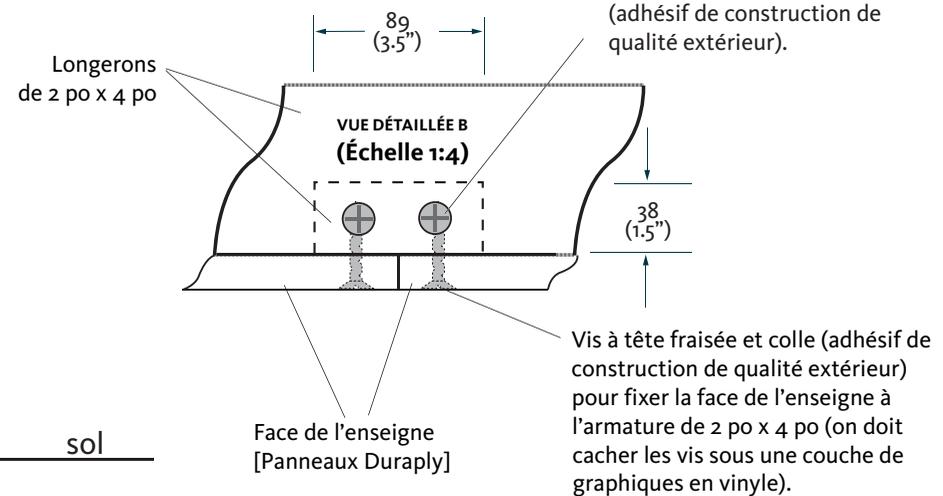

ÉLÉVATION AVANT

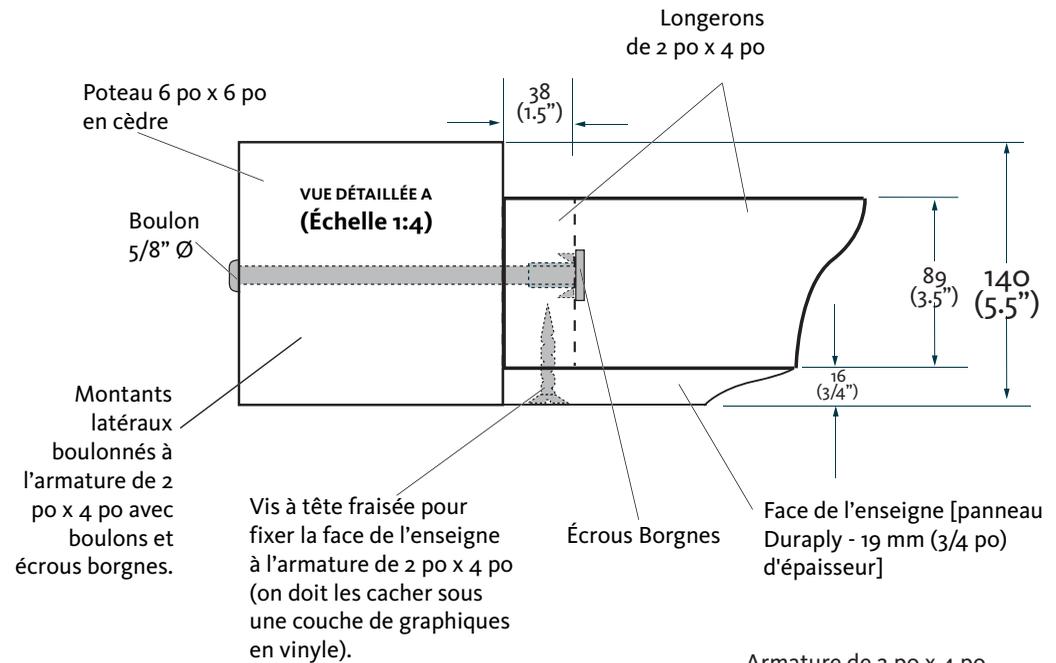




MATÉRIEL : Vinyle réflecteur adhésif de qualité extérieur (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290) monté sur trois panneaux Duraply de 6 pi x 4 pi [16 mm (3/4 po) d'épaisseur] et fixé à l'armature en cèdre (on doit pouvoir utiliser les panneaux de signalisation pendant plusieurs années dans un environnement extérieur).

GRAPHISME : Impression couleurs à jets d'encre 600 ppp. Graphiques imprimés numériquement avec encres appropriées de qualité extérieur (encres transparentes 3M de série 900 pour vinyle réflecteur). Lettrage appliqué avec vinyle Avery ou 3M de 3 mil. découpé à l'ordinateur, sur laminage DOL 2000 d'Avery (le vinyle réflecteur est surlaminé). Couleurs respectant les spécifications, et approuvées par un graphiste de la CCN.

MAQUETTE : La CCN doit fournir la maquette en format Illustrator CS d'Adobe pour formatage en Macintosh seulement.

DIMENSIONS : Générales : (approx.) 4978 mm x 3937 mm (16 pi 4 po x 12 pi 11 po), face de l'enseigne : 1 829 mm x 3658 mm (6 pi x 12 pi) (trois panneaux Duraply de 6 pi x 4 pi).

Panneaux de signalisation de construction - Format grand (6 pi x 12 pi)

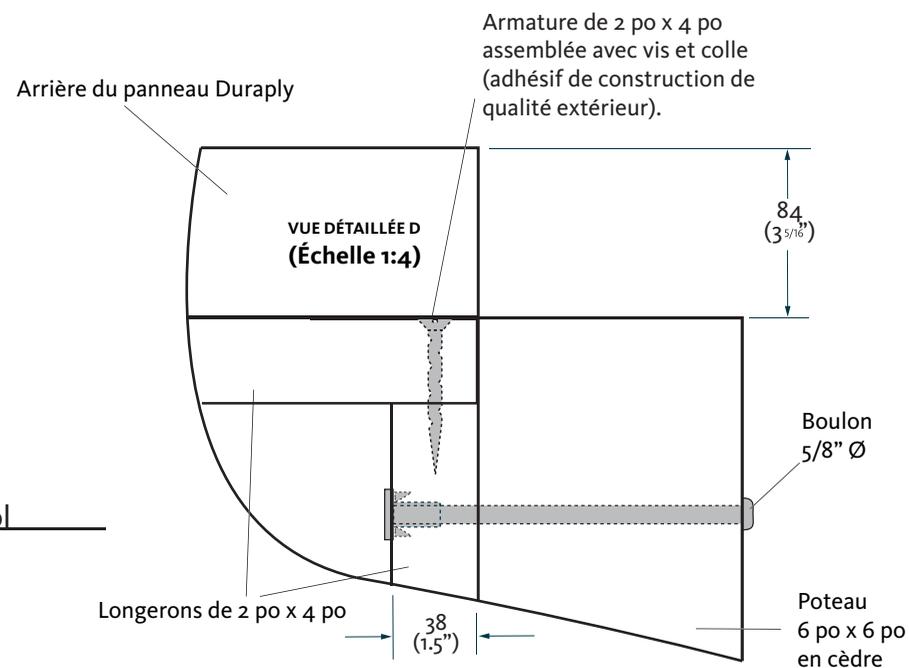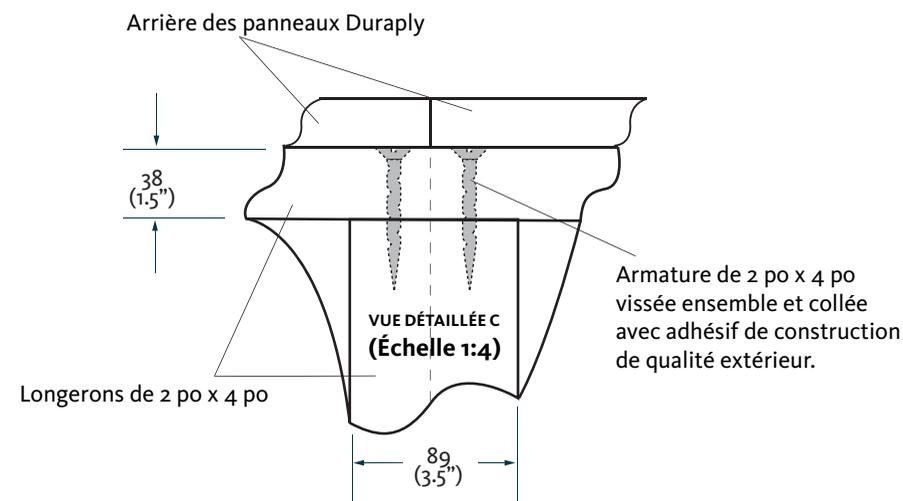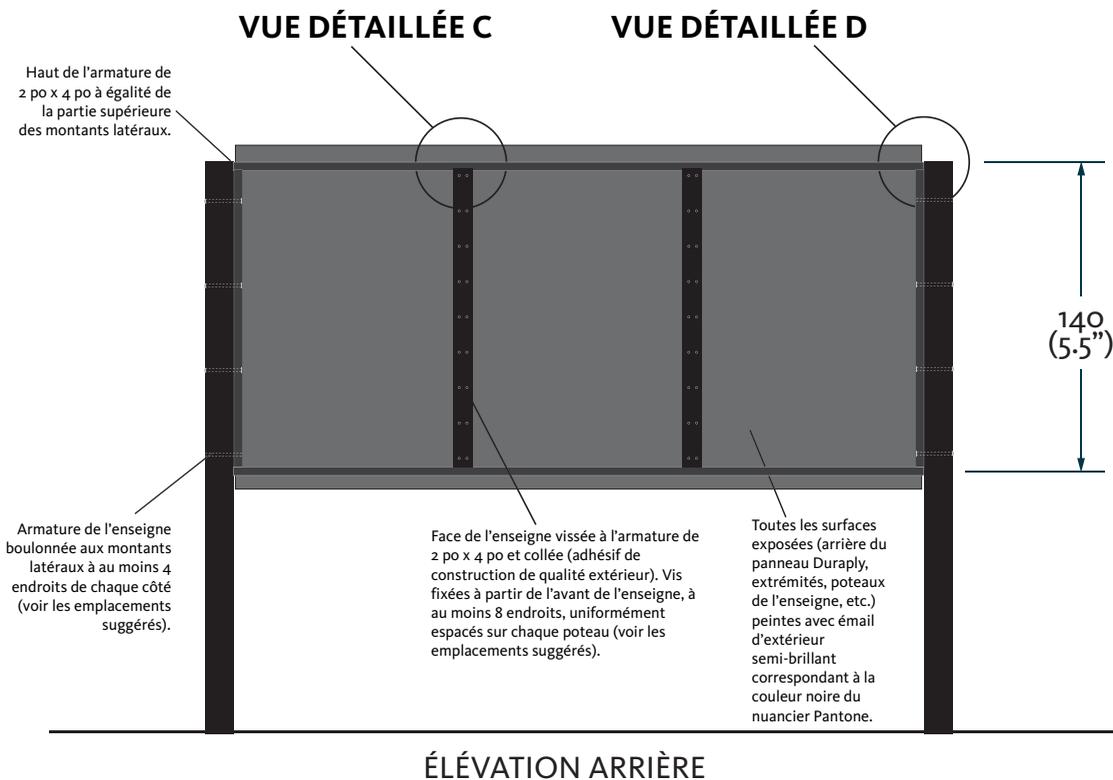

MATÉRIEL : Vinyle réflecteur adhésif de qualité extérieur (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290) monté sur trois panneaux Duraply de 6 pi x 4 pi [16 mm (3/4 po) d'épaisseur] et fixé à l'armature en cèdre (on doit pouvoir utiliser les panneaux de signalisation pendant plusieurs années dans un environnement extérieur).

GRAPHISME : Impression couleurs à jets d'encre 600 ppp. Graphiques imprimés numériquement avec encres appropriées de qualité extérieur (encres transparentes 3M de série 900 pour vinyle réflecteur). Lettrage appliqué avec vinyle Avery ou 3M de 3 mil. découpé à l'ordinateur, sur laminage DOL 2000 d'Avery (le vinyle réflecteur est surlaminé). Couleurs respectant les spécifications, et approuvées par un graphiste de la CCN.

MAQUETTE : La CCN doit fournir la maquette en format Illustrator CS d'Adobe pour formatage en Macintosh seulement.

DIMENSIONS : Générales : (approx.) 4978 mm x 3937 mm (16 pi 4 po x 12 pi 11 po), face de l'enseigne : 1 829 mm x 3658 mm (6 pi x 12 pi) (trois panneaux Duraply de 6 pi x 4 pi).


Unité: mm (pouces)
Échelle: 1 : 40
Page: 2 de 3

Contact: Stephanie Lemoine
E: slemoine@ncc-ccn.ca
T (613) 239-5551

Titre: Fabrication -
Format grand (6 pi x 12 pi)
Projet: Panneaux de signalisation
de construction
Date: 2 septembre 2005



Panneaux de signalisation de construction - Format grand (6 pi x 12 pi)

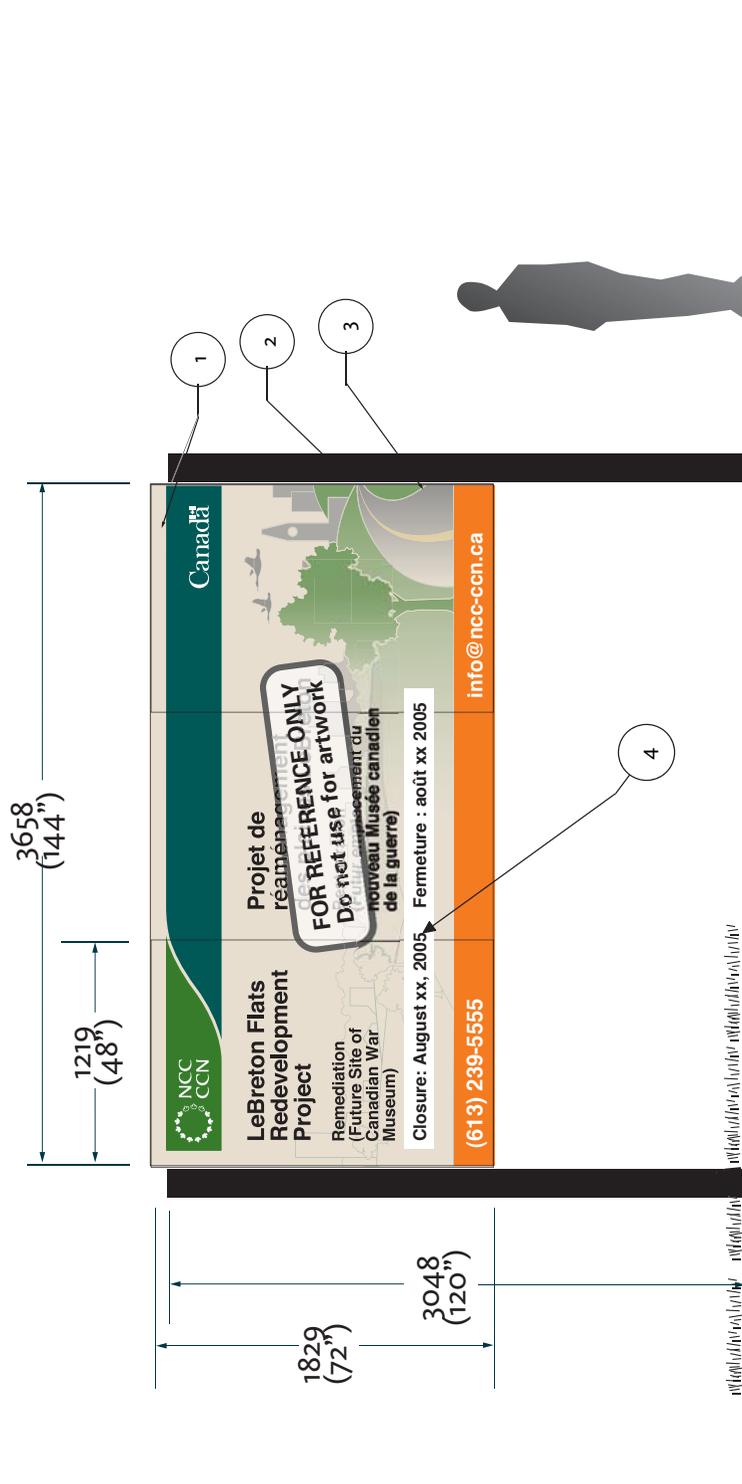


Élévation, échelle: 1:40
Elevation view, scale: 1:40

NOTES

- 1 Graphiques à jets d'encre de 600 ppp sur vinyle réfléchteur (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, imprimée avec encres transparentes 3M de série 900) monté sur un panneau Duraply de 3/4 po d'épaisseur de qualité extérieur. Face de l'enseigne composée de trois feuilles de (6 pi x 4 pi) [16 mm (3/4 po) d'épaisseur]. Vinyle réfléchteur surlaminé avec laminage DOL 2000 d'Avery à raison de 1 279 mm (48 po) de largeur. Laminage couché horizontalement de manière économique et esthétique, et découpé verticalement là où les panneaux se rejoignent. Lettrage appliqué avec vinyle Avery ou 3M de 3 mil. découpé à l'ordinateur.
- 2 Poteaux 6 po x 6 po de 4877 mm (16 pi) de longueur en cèdre boulonnés à l'armature de la face de l'enseigne, dont 1829 mm (6 pi) dans le sol. Montants latéraux peints avec émail d'extérieur semi-brillant correspondant à la couleur noire du nuancier Pantone.
- 3 Face de l'enseigne vissée et collée (adhésif de construction de qualité extérieur) sur l'armature en bois boulonnée aux montants latéraux (voir la page 1 des spécifications pour connaître les détails). Vis cachées sous une couche de graphiques en vinyle.
- 4 S'il y a lieu, renseignements provisoires (dates, etc.) imprimés sur étiquette de vinyle réfléchteur AMOVIBLE (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, avec encres transparentes 3M de série 900), et appliqués à la partie inférieure de l'enseigne, dans une zone désignée.
- 5 Remblai granulaire.
- 6 Compactez la terre en dessous et autour du remblai granulaire et regazonnez.

Toutes les couleurs doivent respecter les spécifications.
Le graphiste de la CCN doit approuver l'appariement des couleurs avant la mise en production.

Panneaux de signalisation de construction - Format moyen (4 pi x 8 pi)

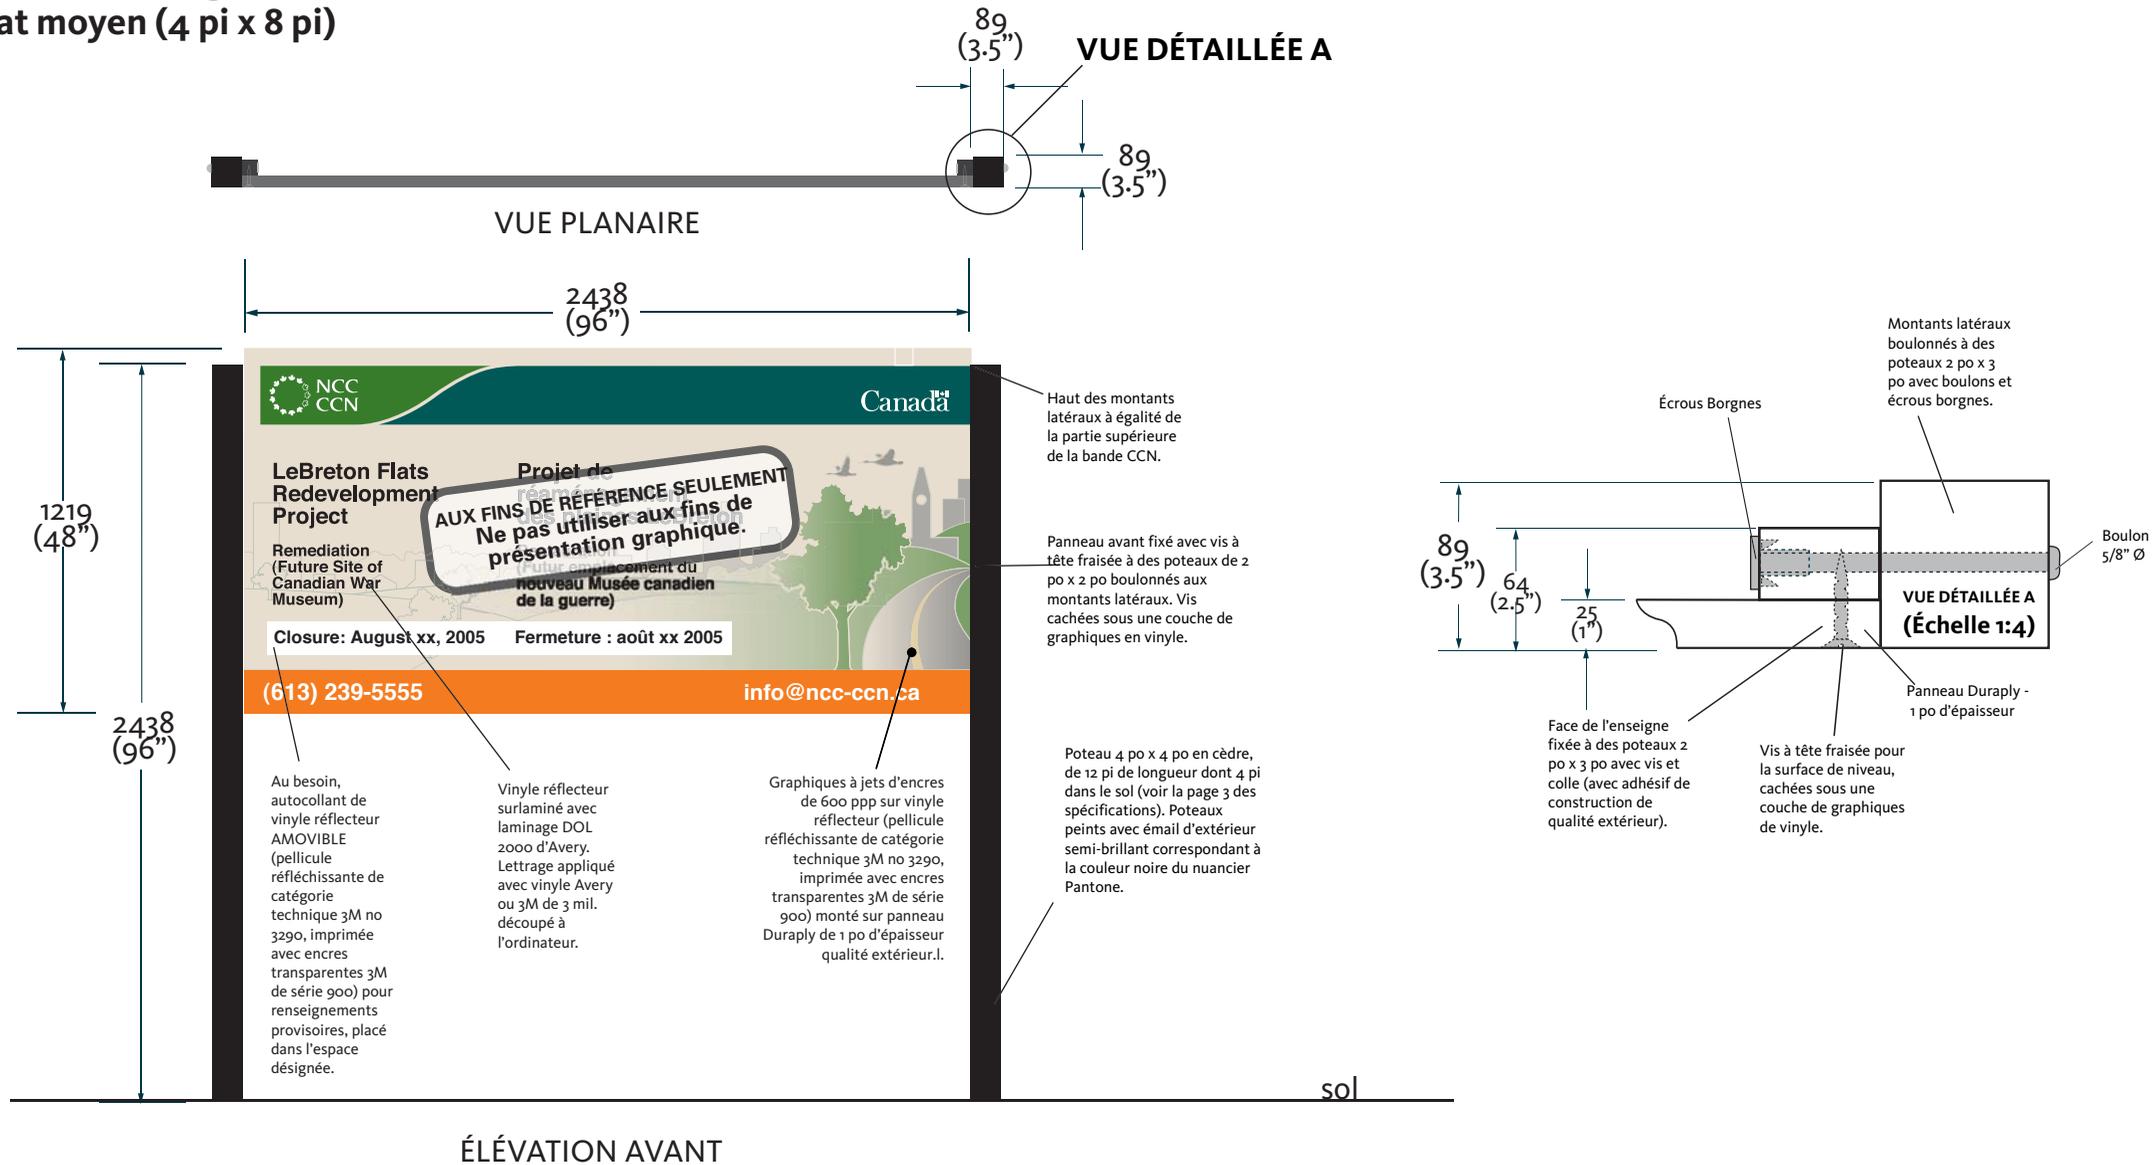

MATÉRIEL : Vinyle réfléchiteur adhésif d'extérieur (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290) monté sur un panneau Duraply [25 mm (1 po) d'épaisseur] et fixé à une armature en cèdre (on doit pouvoir utiliser les panneaux de signalisation pendant plusieurs années dans un environnement extérieur).


GRAPHISME : Impression couleurs à jets d'encre 600 ppp. Graphiques imprimés numériquement avec encres appropriées de qualité extérieur (encres transparentes 3M de série 900 pour vinyle réfléchiteur). Lettrage appliqué avec vinyle Avery ou 3M de 3 mil. découpé à l'ordinateur, sur laminage DOL 2000 d'Avery (le vinyle réfléchiteur est surlaminé). Couleurs respectant les spécifications, et approuvées par un graphiste de la CCN.

MAQUETTE : La CCN doit fournir la maquette en format Illustrator CS d'Adobe pour formatage en Macintosh seulement.

DIMENSIONS : Générales : (approx.) 3 708 mm x 2642 mm (12 pi 2 po x 8 pi 8 po), face de l'enseigne : 1 219 mm x 2438 mm (4 pi x 8 pi).

Panneaux de signalisation de construction - Format moyen (4 pi x 8 pi)


Poteaux 2 po x 3 po boulonnés aux montants latéraux et au panneau avant Duraply. Poteaux peints avec émail d'extérieur semi-brillant correspondant à la couleur noire du nuancier Pantone.

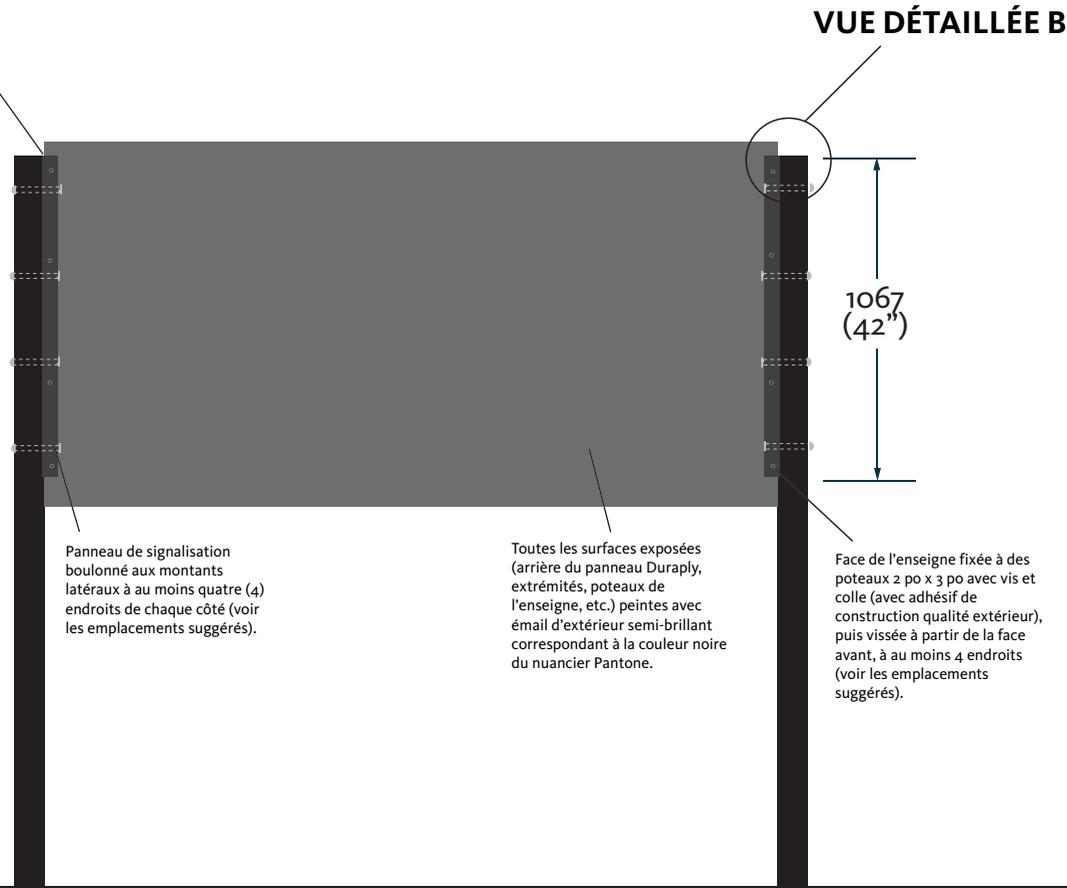

Panneau de signalisation boulonné aux montants latéraux à au moins quatre (4) endroits de chaque côté (voir les emplacements suggérés).

Toutes les surfaces exposées (arrière du panneau Duraply, extrémités, poteaux de l'enseigne, etc.) peintes avec émail d'extérieur semi-brillant correspondant à la couleur noire du nuancier Pantone.


Face de l'enseigne fixée à des poteaux 2 po x 3 po avec vis et colle (avec adhésif de construction qualité extérieur), puis vissée à partir de la face avant, à au moins 4 endroits (voir les emplacements suggérés).

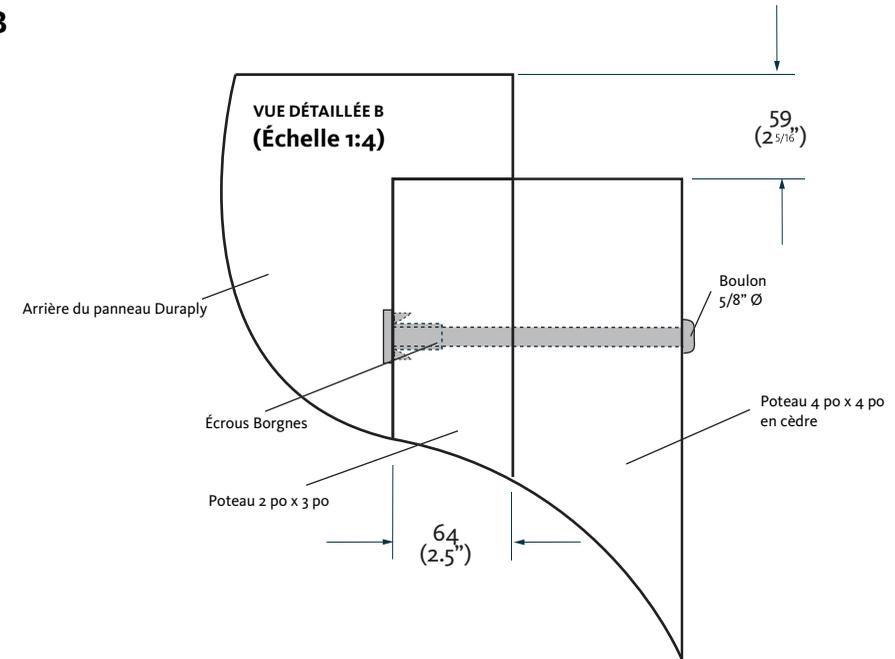

ÉLÉVATION ARRIÈRE

- MATÉRIEL :** Vinyle réflecteur adhésif d'extérieur (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290) monté sur un panneau Duraply [25 mm (1 po) d'épaisseur] et fixé à une armature en cèdre (on doit pouvoir utiliser les panneaux de signalisation pendant plusieurs années dans un environnement extérieur).
- GRAPHISME :** Impression couleurs à jets d'encre 600 ppp. Graphiques imprimés numériquement avec encres appropriées de qualité extérieur (encres transparentes 3M de série 900 pour vinyle réflecteur). Lettrage appliqué avec vinyle Avery ou 3M de 3 mil. découpé à l'ordinateur, sur laminage DOL 2000 d'Avery (le vinyle réflecteur est surlaminé). Couleurs respectant les spécifications, et approuvées par un graphiste de la CCN.
- MAQUETTE :** La CCN doit fournir la maquette en format Illustrator CS d'Adobe pour formatage en Macintosh seulement.
- DIMENSIONS :** Générales : (approx.) 3 708 mm x 2 642 mm (12 pi 2 po x 8 pi 8 po), face de l'enseigne : 1 219 mm x 2 438 mm (4 pi x 8 pi).

Panneaux de signalisation de construction - Format moyen (4 pi x 8 pi)

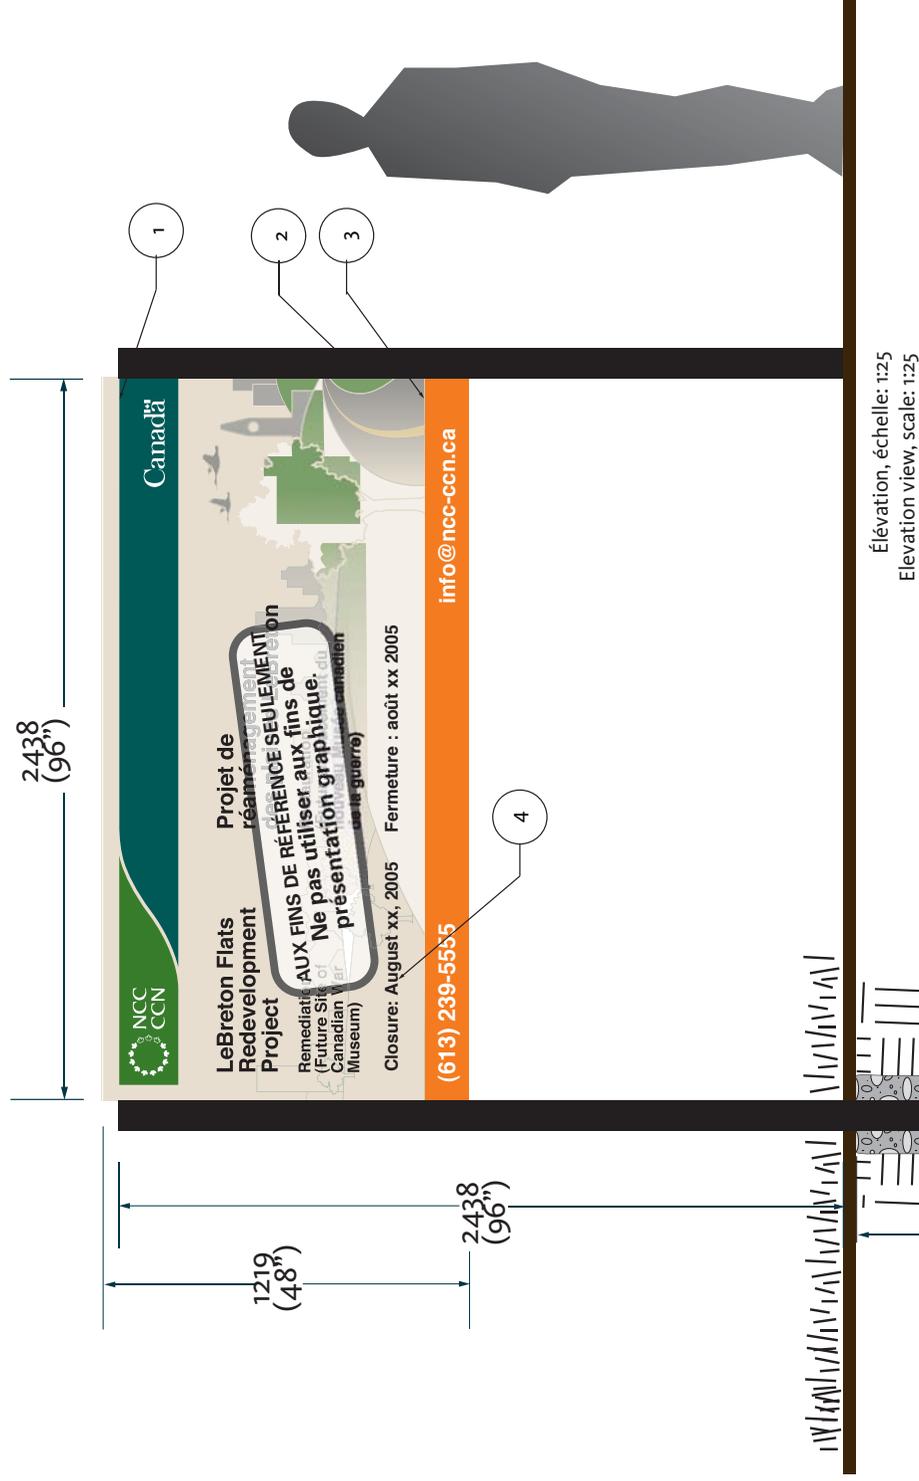

NOTES

- Graphiques à jets d'encre de 600 ppp sur vinyle réflecteur (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, imprimée avec encres transparentes 3M de série 900) monté sur une feuille 4 pi x 8 pi de 25 mm (1 po) d'épaisseur de panneau Duraply qualité extérieur. Vinyle réflecteur surlaminé avec laminage DOL 2000 d'Avery. Lettrage appliqué avec vinyle Avery ou 3M de 3 mil. découpé à l'ordinateur.
- Poteaux 4 po x 4 po de 3 658 mm (12 pi) de longueur en cèdre boulonnés à l'armature de la face de l'enseigne, dont 1 219 mm (4 pi) dans le sol. Montants latéraux peints avec émail d'extérieur semi-brillant correspondant à la couleur noire du nuancier Pantone.
- Face de l'enseigne vissée et collée (adhésif de construction de qualité extérieur) sur l'armature en bois boulonnée aux montants latéraux (voir la page 1 des spécifications pour connaître les détails). Vis cachées sous une couche de graphiques en vinyle.
- S'il y a lieu, renseignements provisoires (dates, etc.) imprimés sur étiquette de vinyle réflecteur AMOVIBLE (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, avec encres transparentes 3M de série 900), et appliqués à la partie inférieure de l'enseigne, dans une zone désignée.
- Remblai granulaire.
- Compactez la terre en dessous et autour du remblai granulaire et regazonnez.

Toutes les couleurs doivent respecter les spécifications.
Le graphiste de la CCN doit approuver l'appariement des couleurs avant la mise en production.




Titre: Fabrication -
Format moyen (4 pi x 8 pi)
Projet: Panneaux de signalisation
de construction
Date: 2 septembre 2005

Contact: Stephanie Lemoine
E slemoine@ncc-ccn.ca
T (613) 239-5551
Unité: mm (pouces)
Échelle: 1:25
Page: 3 de 3

Panneaux de signalisation de construction - Format petit (4 pi x 4 pi) [approx.]

Graphiques à jets d'encre de 600 ppp sur vinyle réflecteur (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, imprimée avec encres transparentes 3M de série 900) monté sur panneau Duraply de 1 po d'épaisseur qualité extérieur.I.

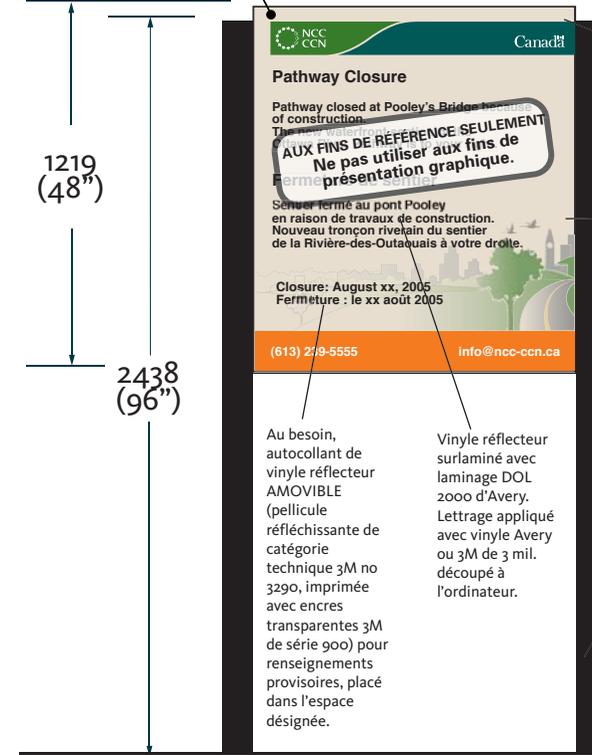


ÉLÉVATION AVANT

Poteaux 2 po x 3 po boulonnés aux montants latéraux et au panneau avant Duraply. Poteaux peints avec émail d'extérieur semi-brillant correspondant à la couleur noire du nuancier Pantone.

Haut des montants latéraux à égalité de la partie supérieure de la bande CCN.

Panneau avant fixé avec vis à tête fraisée à des poteaux de 2 po x 2 po boulonnés aux montants latéraux. Vis cachées sous une couche de graphiques en vinyle.

Poteau 4 po x 4 po en cèdre, de 3 657 mm (12 pi) de longueur dont 1 219 mm (4 pi) dans le sol (voir la page 2 des spécifications). Poteaux peints avec émail d'extérieur semi-brillant correspondant à la couleur noire du nuancier Pantone.



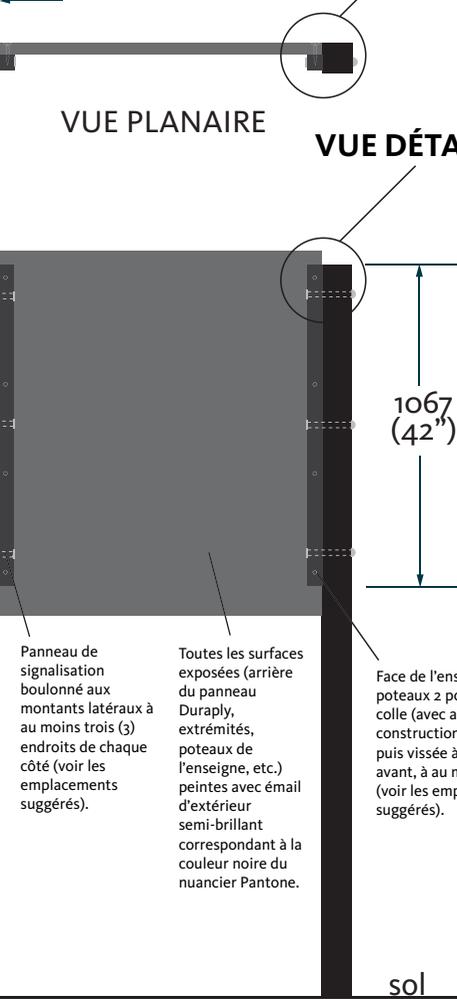


ÉLÉVATION ARRIÈRE

Panneau de signalisation boulonné aux montants latéraux à au moins trois (3) endroits de chaque côté (voir les emplacements suggérés).

Toutes les surfaces exposées (arrière du panneau Duraply, extrémités, poteaux de l'enseigne, etc.) peintes avec émail d'extérieur semi-brillant correspondant à la couleur noire du nuancier Pantone.


Face de l'enseigne fixée à des poteaux 2 po x 3 po avec vis et colle (avec adhésif de construction qualité extérieur), puis vissée à partir de la face avant, à au moins 4 endroits (voir les emplacements suggérés).

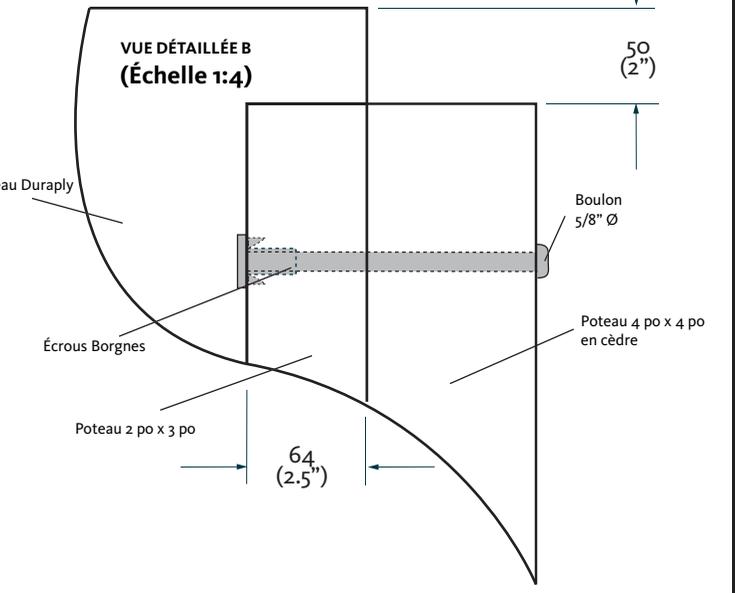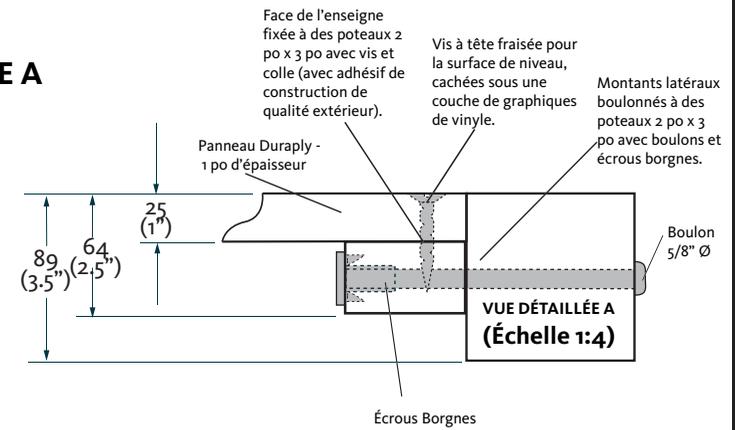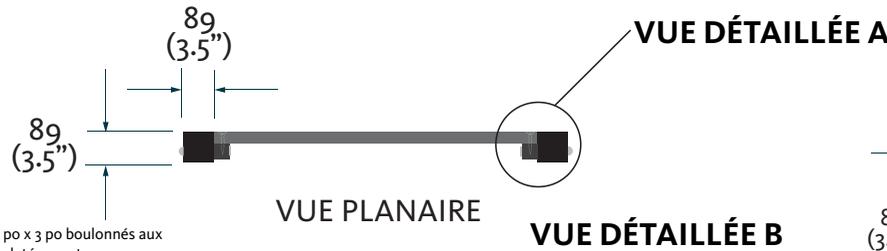

- MATÉRIEL :** Vinyle réflecteur adhésif d'extérieur (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290) monté sur un panneau Duraply [25 mm (1 po) d'épaisseur] et fixé à une armature en cèdre (on doit pouvoir utiliser les panneaux de signalisation pendant plusieurs années dans un environnement extérieur).
- GRAPHISME :** Impression couleurs à jets d'encre 600 ppp. Graphiques imprimés numériquement avec encres appropriées de qualité extérieur (encres transparentes 3M de série 900 pour vinyle réflecteur). Lettrage appliqué avec vinyle Avery ou 3M de 3 mil. découpé à l'ordinateur, sur laminage DOL 2000 d'Avery (le vinyle réflecteur est surlaminé). Couleurs respectant les spécifications, et approuvées par un graphiste de la CCN.
- MAQUETTE :** La CCN doit fournir la maquette en format Illustrator CS d'Adobe pour formatage en Macintosh seulement.
- DIMENSIONS :** Générales : (approx.) 3 708 mm x 1 270 mm (12 pi 2 po x 4 pi 2 po), face de l'enseigne : 1 219 mm x 1 067 mm (4 pi x 3 pi 6 po).



Panneaux de signalisation de construction - Format petit (4 pi x 4 pi) [approx.]



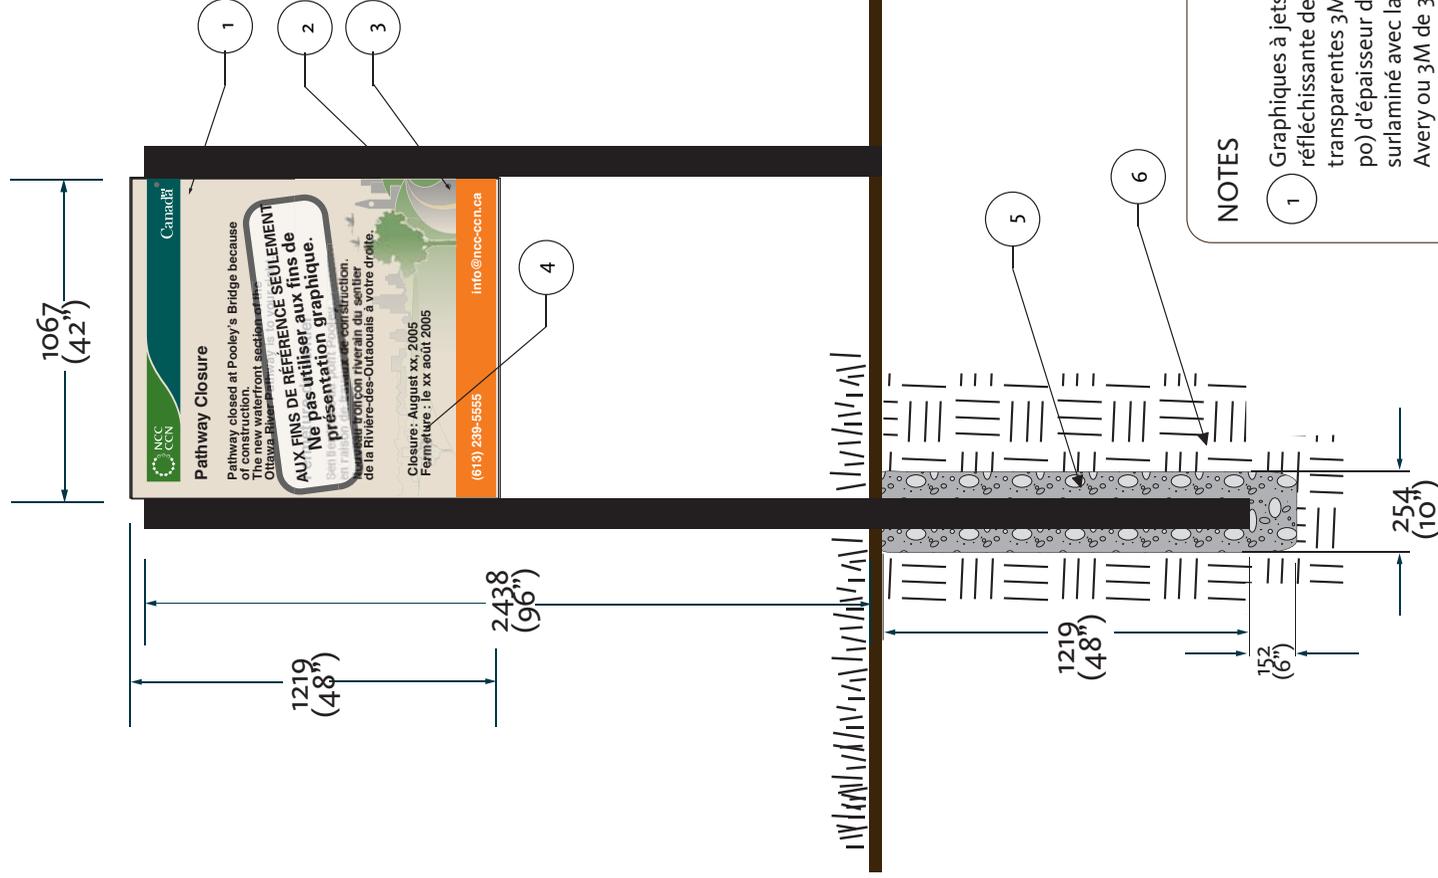


NOTES

- 1 Graphiques à jets d'encre de 600 ppp sur vinyle réflécheur (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, imprimée avec encres transparentes 3M de série 900) monté sur une feuille 4 pi x 8 pi de 25 mm (1 po) d'épaisseur de panneau Duraply qualité extérieure. Vinyle réflécheur surlaminé avec laminaage DOL 2000 d'Avery. Lettrage appliqué avec vinyle Avery ou 3M de 3 mil. découpé à l'ordinateur.
- 2 Poteaux 4 po x 4 po en cèdre boulonnés à l'armature de la face de l'enseigne et comptant 1 829 mm (6 pi) de longueur dans le sol. Montants latéraux peints avec émail d'extérieur semi-brillant correspondant à la couleur noire du nuancier Pantone.
- 3 Face de l'enseigne vissée et collée (adhésif de construction de qualité extérieur) sur l'armature en bois boulonnée aux montants latéraux (voir la page 1 des spécifications pour connaître les détails). Vis cachées sous une couche de graphiques en vinyle.
- 4 S'il y a lieu, renseignements provisoires (dates, etc.) imprimés sur étiquette de vinyle réflécheur AMOVIBLE (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, avec encres transparentes 3M de série 900), et appliqués à la partie inférieure de l'enseigne, dans une zone désignée.
- 5 Remblai granulaire.
- 6 Compactez la terre en dessous et autour du remblai granulaire et regazonnez.


Toutes les couleurs doivent respecter les spécifications.
Le graphiste de la CCN doit approuver l'appariement des couleurs avant la mise en production.

Panneaux de signalisation de construction - Format très grand (8 pi x 16 pi)

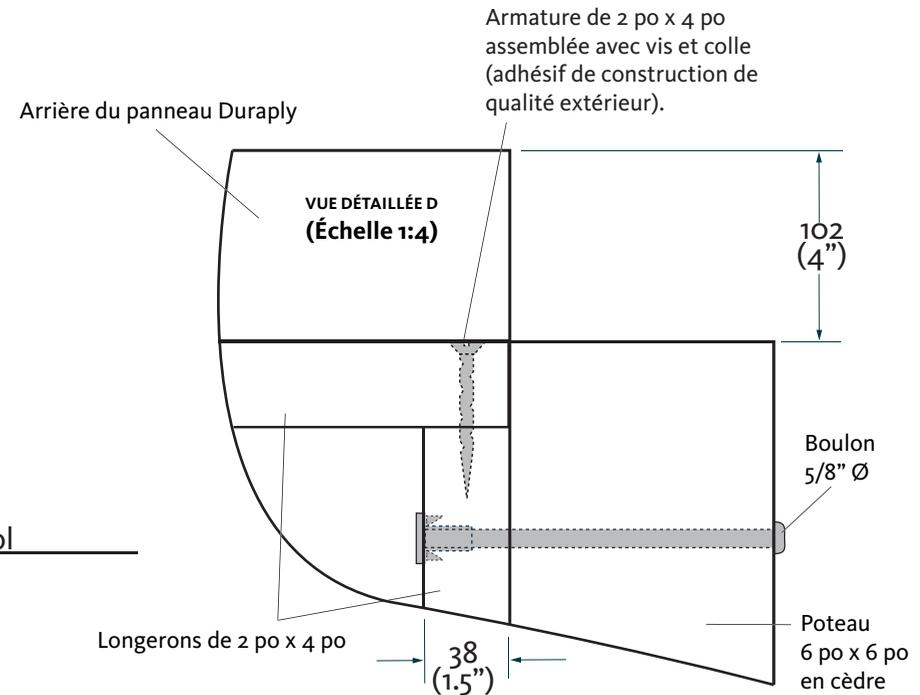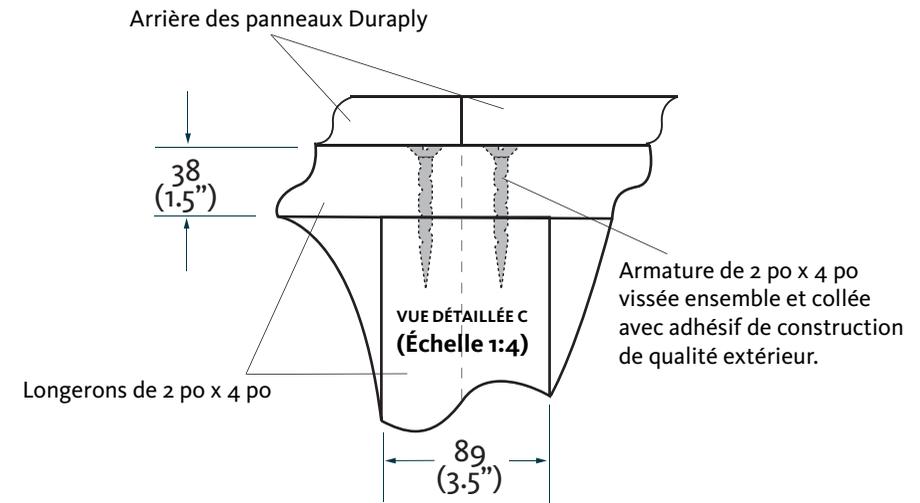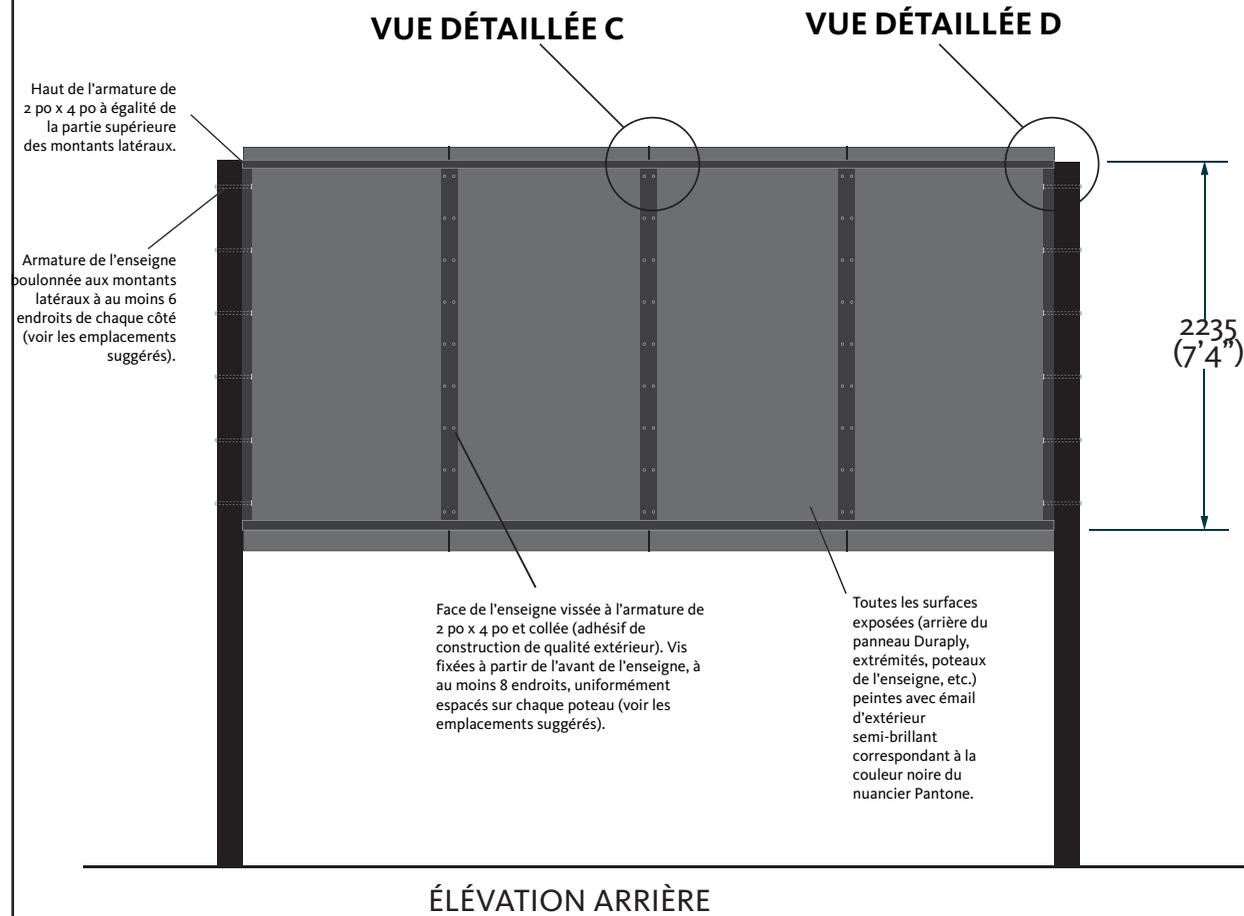

- MATÉRIEL :** Vinyle réflecteur adhésif de qualité extérieur (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290) monté sur quatre panneaux Duraply de 1 219 mm x 2 438 mm (4 pi x 8 pi) [19 mm (3/4 po) d'épaisseur] et fixé à une armature en cèdre (on doit pouvoir utiliser les panneaux de signalisation pendant plusieurs années dans un environnement extérieur).
- GRAPHISME :** Impression couleurs à jets d'encre 600 ppp. Graphiques imprimés numériquement avec encres appropriées de qualité extérieur (encres transparentes 3M de série 900 pour vinyle réflecteur). Lettrage appliqué avec vinyle Avery ou 3M de 3 mil. découpé à l'ordinateur, sur laminage DOL 2000 d'Avery (le vinyle réflecteur est surlaminé). Couleurs respectant les spécifications, et approuvées par un graphiste de la CCN.
- MAQUETTE :** La CCN doit fournir la maquette en format Illustrator CS d'Adobe pour formatage en Macintosh seulement.
- DIMENSIONS :** Générales : (approx.) 6198 mm x 5182 mm (20 pi 4 po x 17 pi), face de l'enseigne : 2438 mm x 4877 mm (8 pi x 16 pi) (quatre panneaux Duraply de 4 pi x 8 pi).

Panneaux de signalisation de construction - Format très grand (8 pi x 16 pi)

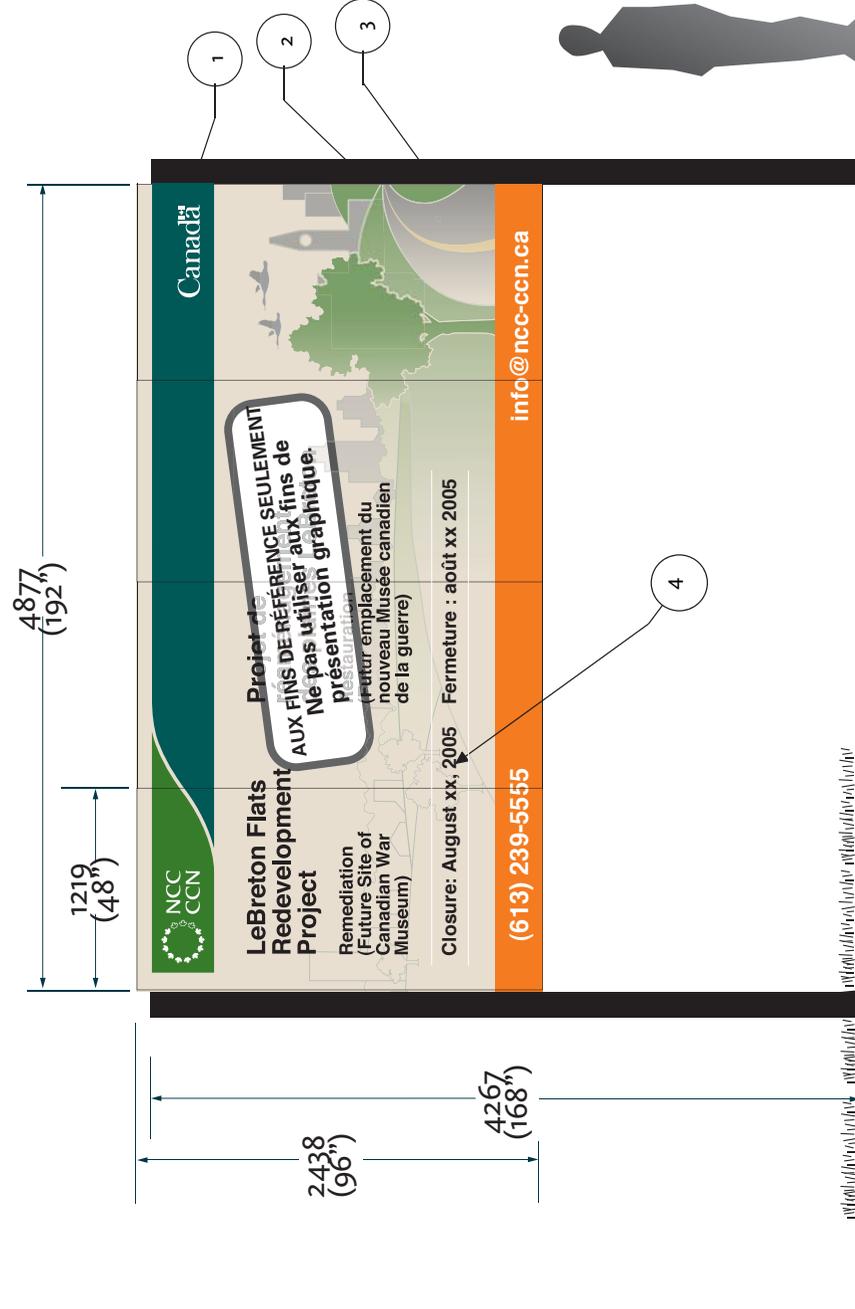

NOTES

- Graphiques à jets d'encres de 600 ppp sur vinyle réflecteur (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, imprimée avec encres transparentes 3M de série 900) monté sur un panneau Duraply de 19 mm (3/4 po) d'épaisseur de qualité extérieur. Face de l'enseigne composée de quatre feuilles de 1 219 mm x 2 438 mm (4 pi x 8 pi) [19 mm (3/4 po) d'épaisseur]. Vinyle réflecteur surlaminé avec laminage DOL 2000 d'Avery à raison de 1 219 mm (48 po) de largeur. Laminage couché horizontalement de manière économique et esthétique, et découpé verticalement là où les panneaux se rejoignent. Lettrage appliqué avec vinyle Avery ou 3M de 3 mil. découpé à l'ordinateur.
- Poteaux 6 po x 6 po de 6096 mm (20 pi) de longueur en cèdre boulonnés à l'armature de la face de l'enseigne, dont 1829 mm (6 pi) dans le sol. Montants latéraux peints avec émail d'extérieur semi-brillant correspondant à la couleur noire du nuancier Pantone.
- Face de l'enseigne vissée et collée (adhésif de construction de qualité extérieur) sur l'armature en bois boulonnée aux montants latéraux (voir la page 1 des spécifications pour connaître les détails). Vis cachées sous une couche de graphiques en vinyle.
- S'il y a lieu, renseignements provisoires (dates, etc.) imprimés sur étiquette de vinyle réflecteur AMOVIBLE (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, avec encres transparentes 3M de série 900), et appliqués à la partie inférieure de l'enseigne, dans une zone désignée.
- Remblai granulaire.
- Compactez la terre en dessous et autour du remblai granulaire et regazonnez.

Toutes les couleurs doivent respecter les spécifications.
Le graphiste de la CCN doit approuver l'appariement des couleurs avant la mise en production.



Titre: Fabrication -
Format très grand (8pi x 16pi)

Projet: Panneaux de signalisation
de construction

Date: 2 septembre 2005

Contact: Stephanie Lemoine

E slemoine@ncc-ccn.ca

T (613) 239-5551

Unité: mm (pouces)

Échelle: 1:45

Page: 3 de 3


Panneaux de signalisation de construction - Format réduit (48 po x 42 po)

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU TEXTE


Taille **minimale** du texte

Pour établissement du prix seulement!
Dimensions et disposition sujets à modification.

Zone de texte - L'emplacement de la case bleue est fixe. Une fois que le texte de titre et le texte de corps présentent le bon rapport (voir détails ci-dessous), centrez-les horizontalement dans la case bleue.

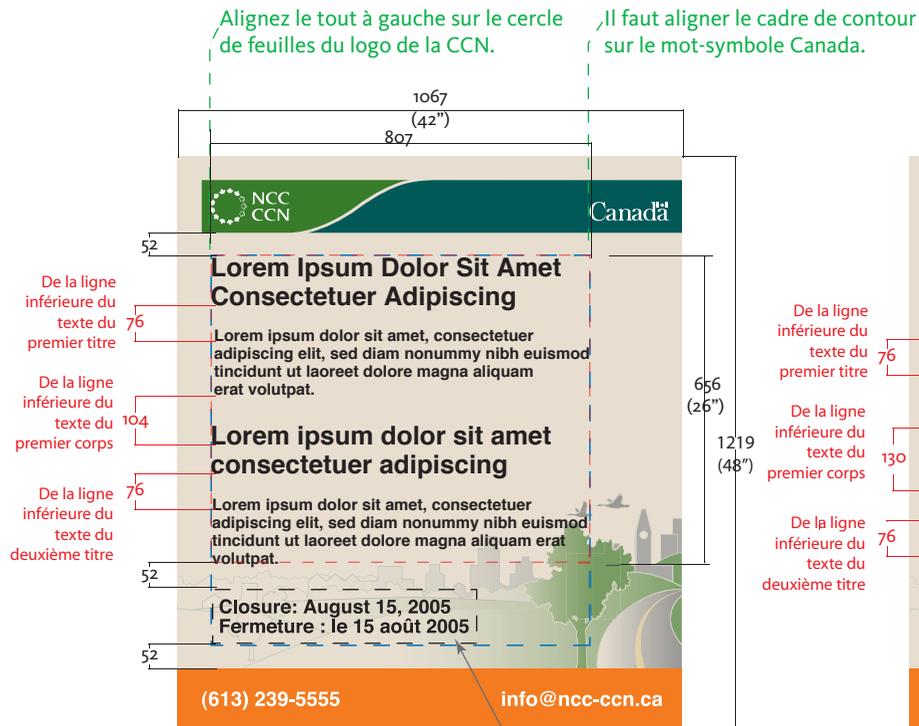

POINT A : TAILLE MINIMALE DU TEXTE - AUTOCOLLANT

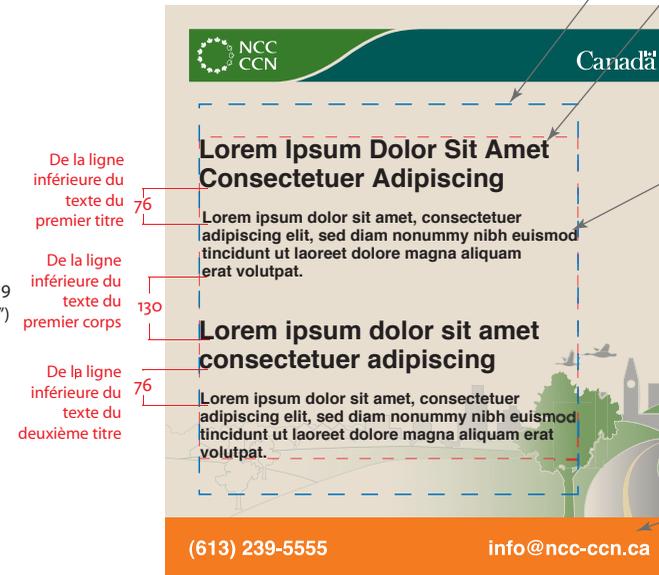

POINT B : TAILLE MINIMALE DU TEXTE - SANS AUTOCOLLANT

Texte d'en-tête - Taille minimale

Police : Helvetica gras
@ 55 mm, et 62 mm d'interlignage
- Maximum de 2 lignes. Lorsqu'il y a moins de 2 lignes, conservez un espace de 76 mm entre le titre de la ligne inférieure et le texte de corps, en décalant celui-ci vers le haut
- Maximum de 28 caractères par ligne, espaces y compris
- Alignement à gauche
- Couleur : vinyle noir sur laminage clair

Texte de corps - Taille minimale

Police : Helvetica gras
@ 34 mm, et 38 mm d'interlignage
NOTE : On peut remplacer l'interlignage par des sauts de lignes, à condition que le texte respecte la zone de contour en rouge
- Maximum de 4 lignes, il faut placer le bas de la ligne supérieure à 76 mm en deçà de la ligne de titre inférieure, en décalant la zone vers le haut
- Maximum de 50 caractères par ligne, espaces y compris
- Alignement à gauche
- Couleur : vinyle noir sur laminage clair

NOTE : Le numéro de téléphone et l'adresse de courriel dans la bande orange sont des éléments fixes de la maquette. Il ne faut pas les inclure dans le contenu réel du texte.

Texte sur étiquette TRANSPARENTE

(PAS TOUJOURS REQUISE, voir article B)

Police : Helvetica bold
@ 42 mm, et interligne 42 mm
Aligné à gauche, centré à l'horizontale sur l'autocollant.

Nota : Lorsque l'autocollant n'est pas requis, déplacer le texte vers le bas, en le centrant à l'horizontale sur l'avant de l'enseigne, entre les bandes supérieure et inférieure. (Voir POINT B)

NOTE : Toutes les dimensions en ROUGE sont des rapports fixes! Lorsqu'il y a moins du nombre maximal de lignes (2 pour le texte de titre, 4 pour le texte de corps), décalez le tout vers le haut selon ces dimensions. Par exemple, voir la page 3 des spécifications.

MATÉRIEL

Graphisme d'arrière-plan : Illustrations à jet d'encre de 600 ppp sur vinyle réflecteur (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, imprimée au moyen d'encre transparentes 3M de série 900).

Texte d'en-tête et de corps : Vinyle réflecteur surlaminé sur laminage DOL 2000 d'Avery. Lettrage appliqué à l'aide de vinyle Avery ou 3M de 3 mil. découpé à l'ordinateur (de couleur noire).

Autocollant : S'il y a lieu, autocollant de vinyle réflecteur AMOVIBLE (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, imprimée au moyen d'encre transparentes 3M de série 900) à titre indicatif, placé dans l'espace désigné.


NOTE : Toutes les dimensions sont en mm, à moins d'une mention contraire. Il faut respecter les lignes directrices pour les versions anglaise et française des panneaux. Si l'enseigne est posée en Ontario, placer l'anglais en haut, le français en bas. Si l'enseigne est posée au Québec, placer le français en haut, l'anglais en bas. La bande-annonce de la NCC-CCN passe à CCN-NCC au Québec, comme l'illustre l'exemple 4 de la page 3 du cahier des charges (la modification est aussi illustrée dans le dossier de présentation graphique).

ART Les dossiers de présentations graphiques comportent les strates de texte pour la disposition du texte. On peut les utiliser avec la présente spécification pour disposer le texte.


Panneaux de signalisation de construction - Format réduit (48 po x 42 po)

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU TEXTE

Taille maximale du texte

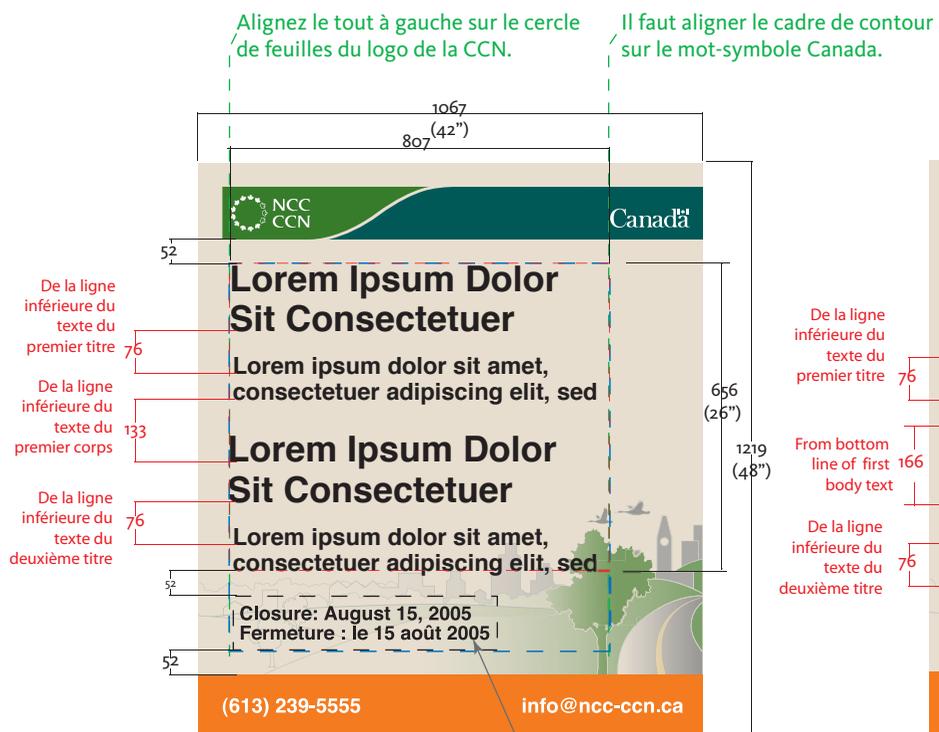

POINT C : TAILLE MAXIMALE DU TEXTE - AUTOCOLLANT

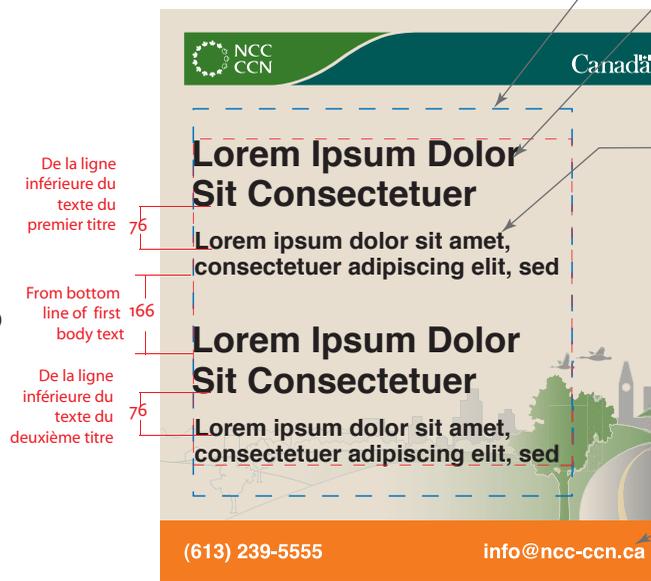

POINT D : TAILLE MAXIMALE DU TEXTE - SANS AUTOCOLLANT

NOTE : Toutes les dimensions en ROUGE sont des rapports fixes! Lorsqu'il y a moins du nombre maximal de lignes (2 pour le texte de titre, 2 pour le texte de corps), décalez le tout vers le haut selon ces dimensions. Par exemple, voir la page 3 des spécifications.

MATÉRIEL

Graphisme d'arrière-plan : Illustrations à jet d'encre de 600 ppp sur vinyle réflecteur (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, imprimée au moyen d'encre transparentes 3M de série 900).

Texte d'en-tête et de corps : Vinyle réflecteur surlaminé sur laminage DOL 2000 d'Avery. Lettrage appliqué à l'aide de vinyle Avery ou 3M de 3 mil. découpé à l'ordinateur (de couleur noire).

Autocollant : S'il y a lieu, autocollant de vinyle réflecteur AMOVIBLE (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, imprimée au moyen d'encre transparentes 3M de série 900) à titre indicatif, placé dans l'espace désigné.

NOTE : Toutes les dimensions sont en mm, à moins d'une mention contraire. Il faut respecter les lignes directrices pour les versions anglaise et française des panneaux. Si l'enseigne est posée en Ontario, placer l'anglais en haut, le français en bas. Si l'enseigne est posée au Québec, placer le français en haut, l'anglais en bas. La bande-annonce de la NCC-CCN passe à CCN-NCC au Québec, comme l'illustre l'exemple 4 de la page 3 du cahier des charges (la modification est aussi illustrée dans le dossier de présentation graphique).

ART Les dossiers de présentations graphiques comportent les strates de texte pour la disposition du texte. On peut les utiliser avec la présente spécification pour disposer le texte.

Zone de texte - L'emplacement de la case bleue est fixe. Une fois que le texte de titre et le texte de corps présentent le bon rapport (voir détails ci-dessous), centrez-les horizontalement dans la case bleue.

Texte d'en-tête - Taille maximale

Police : Helvetica gras

@ 76 mm, et 86 mm d'interlignage

- Maximum de 2 lignes. Lorsqu'il y a moins de 2 lignes, conservez un espace de 76 mm entre le titre de la ligne inférieure et le texte de corps, en décalant celui-ci vers le haut

- Maximum de 21 caractères par ligne, espaces y compris

- Alignement à gauche

- Couleur : vinyle noir sur laminage clair

Texte de corps - Taille maximale

Police : Helvetica gras

@ 50 mm, et 56 mm d'interlignage

NOTE : On peut remplacer l'interlignage par des sauts de lignes, à condition que le texte respecte la zone de contour en rouge

- Maximum de 2 lignes, il faut placer le bas de la ligne supérieure à 76 mm en deçà de la ligne de titre inférieure, en décalant la zone vers le haut

- Maximum de 35 caractères par ligne, espaces y compris

- Alignement à gauche

- Couleur : vinyle noir sur laminage clair

NOTE : Le numéro de téléphone et l'adresse de courriel dans la bande orange sont des éléments fixes de la maquette. Il ne faut pas les inclure dans le contenu réel du texte.

Texte sur étiquette TRANSPARENTE

(PAS TOUJOURS REQUISE, voir article B)

Police : Helvetica bold

@ 42 mm, et interligne 42 mm

Aligné à gauche, centré à l'horizontale sur l'autocollant.

Nota : Lorsque l'autocollant n'est pas requis, déplacer le texte vers le bas, en le centrant à l'horizontale sur l'avant de l'enseigne, entre les bandes supérieure et inférieure. (Voir POINT B)

Pour établissement du prix seulement!

Dimensions et disposition sujets à modification.

Panneaux de signalisation de construction - Format réduit (48 po x 42 po)

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU TEXTE

Exemples d'applications

Pour établissement du prix seulement!
Dimensions et disposition sujets à modification.

TAILLES MINIMALES DU TEXTE

Exemple 1 : 2 lignes dans le titre (@ maximum de 2) et 2 lignes dans le texte de corps (moins que le maximum de 4)

POINT A : TAILLE MINIMALE DU TEXTE - AUTOCOLLANT

POINT B : TAILLE MINIMALE DU TEXTE - SANS AUTOCOLLANT

Exemple 2 : 1 ligne dans le titre (moins que le maximum de 2) et 4 lignes dans le texte de corps (@ maximum de 4)

POINT A : TAILLE MINIMALE DU TEXTE - AUTOCOLLANT

POINT B : TAILLE MINIMALE DU TEXTE - SANS AUTOCOLLANT

TAILLES MAXIMALES DU TEXTE

Exemple 3 : 2 lignes dans le titre (@ maximum de 2) et 2 lignes dans le texte de corps (@ maximum de 2)

POINT C : TAILLE MAXIMALE DU TEXTE - AUTOCOLLANT

POINT D : TAILLE MAXIMALE DU TEXTE - SANS AUTOCOLLANT

Exemple 4 : 1 ligne dans le titre (moins que le maximum de 2) et 1 ligne dans le texte de corps (moins que le maximum de 2)

POINT C : TAILLE MAXIMALE DU TEXTE - AUTOCOLLANT

POINT D : TAILLE MAXIMALE DU TEXTE - SANS AUTOCOLLANT

Panneaux de signalisation de construction - Format moyen (4 pi x 8 pi)

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU TEXTE

Taille minimale du texte

Pour établissement du prix seulement!
Dimensions et disposition sujets à modification.



NOTE : Toutes les dimensions en ROUGE sont des rapports fixes! Lorsqu'il y a moins du nombre maximal de lignes (3 pour le texte de titre, 4 pour le texte de corps), décalez le tout vers le haut selon ces dimensions. Par exemple, voir la page 3 des spécifications.

MATÉRIEL

Graphisme d'arrière-plan : Illustrations à jet d'encre de 600 ppp sur vinyle réflecteur (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, imprimée au moyen d'encre transparentes 3M de série 900).

Texte d'en-tête et de corps : Vinyle réflecteur surlaminé sur laminage DOL 2000 d'Avery. Lettrage appliqué à l'aide de vinyle Avery ou 3M de 3 mil. découpé à l'ordinateur (de couleur noire).

Autocollant : S'il y a lieu, autocollant de vinyle réflecteur AMOVIBLE (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, imprimée au moyen d'encre transparentes 3M de série 900) à titre indicatif, placé dans l'espace désigné.

NOTE : Toutes les dimensions sont en mm, à moins d'une mention contraire. Il faut respecter les lignes directrices pour les versions anglaise et française des panneaux. Lorsque l'enseigne est destinée à une utilisation en Ontario, placez le texte en anglais à gauche et celui en français à droite. Lorsqu'elle est plutôt destinée à un usage au Québec, faites le contraire (français à gauche et anglais à droite), et inversez la bande NCC-CCN pour qu'elle lise CCN-NCC, comme dans l'exemple 3 à la page 3 (on a apporté la modification au fichier qui donne un aperçu de la maquette).

ART Les dossiers de présentations graphiques comportent les strates de texte pour la disposition du texte. On peut les utiliser avec la présente spécification pour disposer le texte.

Zone de texte - L'emplacement de la case bleue est fixe. Une fois que le texte de titre et le texte de corps présentent le bon rapport (voir détails ci-dessous), centrez-les horizontalement dans la case bleue.

Texte d'en-tête - Taille minimale

Police : Helvetica gras

@ 80 mm, et 90 mm d'interlignage

- Maximum de 3 lignes. Lorsqu'il y a moins de 3 lignes, conservez un espace de 96 mm entre le titre de la ligne inférieure et le texte de corps, en décalant celui-ci vers le haut
- Maximum de 24 caractères par ligne, espaces y compris
- Alignement à gauche
- Couleur : vinyle noir sur laminage clair

Texte de corps - Taille minimale

Police : Helvetica gras

@ 50 mm, et 60 mm d'interlignage

NOTE : On peut remplacer l'interlignage par des sauts de lignes, à condition que le texte respecte la zone de contour en rouge (voir exemple 3, à la page 3)

- Maximum de 4 lignes, il faut placer le bas de la ligne supérieure à 96 mm en deçà de la ligne de titre inférieure, en décalant la zone vers le haut
- Maximum de 40 caractères par ligne, espaces y compris
- Alignement à gauche
- Couleur : vinyle noir sur laminage clair

Texte sur étiquette TRANSPARENTE (PAS TOUJOURS REQUISE, voir article B)

Police : Helvetica bold

@ 55 mm, et interligne 65 mm

Aligné à gauche, centré à l'horizontale sur l'autocollant.

Nota : Lorsque l'autocollant n'est pas requis, déplacer le texte vers le bas, en le centrant à l'horizontale sur l'avant de l'enseigne, entre les bandes supérieure et inférieure. (Voir POINT B)

NOTE : Le numéro de téléphone et l'adresse de courriel dans la bande orange sont des éléments fixes de la maquette. Il ne faut pas les inclure dans le contenu réel du texte.


POINT B : TAILLE MINIMALE DU TEXTE - SANS AUTOCOLLANT



Panneaux de signalisation de construction - Format moyen (4 pi x 8 pi)

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU TEXTE

Taille maximale du texte

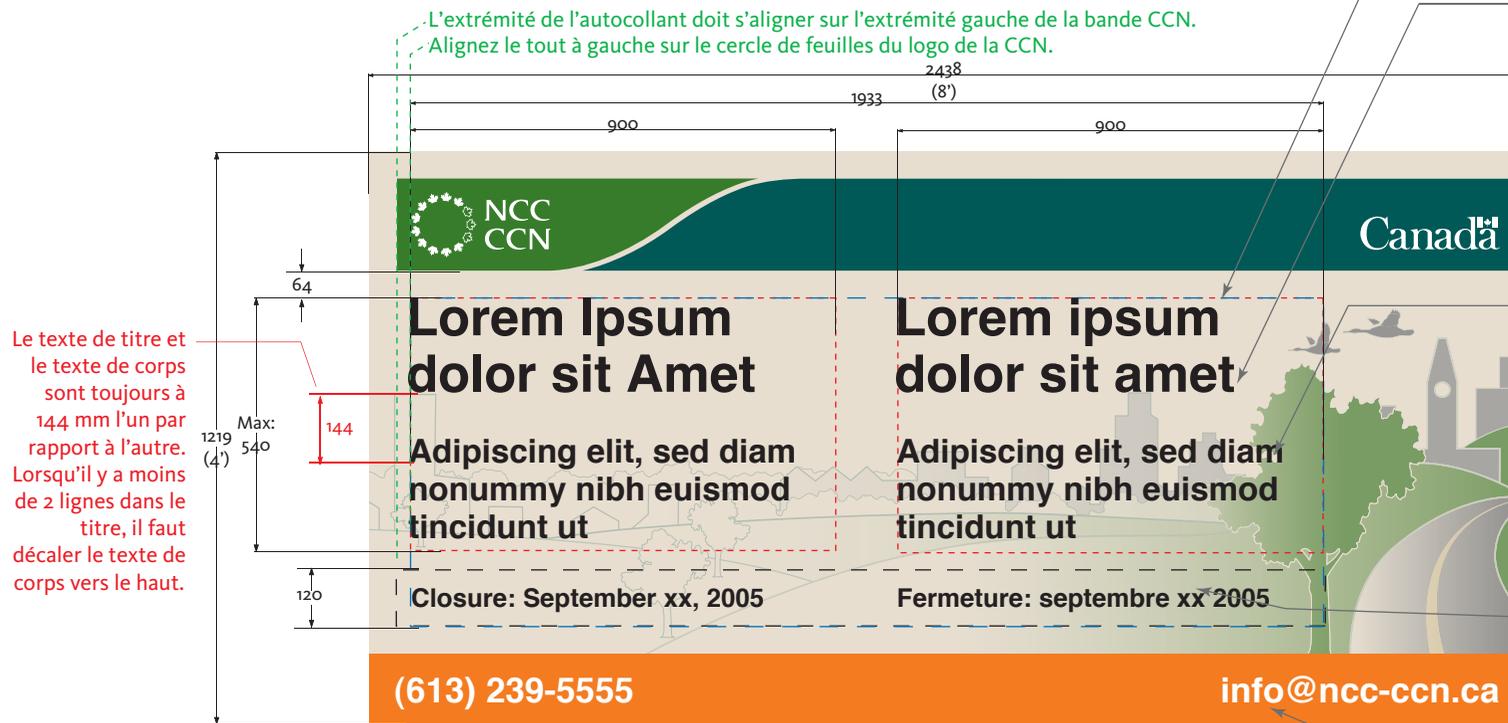

POINT C : TAILLE MAXIMALE DU TEXTE - AVEC AUTOCOLLANT

NOTE : Toutes les dimensions en ROUGE sont des rapports fixes! Lorsqu'il y a moins du nombre maximal de lignes (2 pour le texte de titre, 3 pour le texte de corps), décalez le tout vers le haut selon ces dimensions. Par exemple, voir la page 3 des spécifications.

MATÉRIEL

Graphisme d'arrière-plan : Illustrations à jet d'encre de 600 ppp sur vinyle réflecteur (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, imprimée au moyen d'encre transparentes 3M de série 900).

Texte d'en-tête et de corps : Vinyle réflecteur surlaminé sur laminage DOL 2000 d'Avery. Lettrage appliqué à l'aide de vinyle Avery ou 3M de 3 mil. découpé à l'ordinateur (de couleur noire).

Autocollant : S'il y a lieu, autocollant de vinyle réflecteur AMOVIBLE (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, imprimée au moyen d'encre transparentes 3M de série 900) à titre indicatif, placé dans l'espace désigné.

NOTE : Toutes les dimensions sont en mm, à moins d'une mention contraire. Il faut respecter les lignes directrices pour les versions anglaise et française des panneaux. Lorsque l'enseigne est destinée à une utilisation en Ontario, placez le texte en anglais à gauche et celui en français à droite. Lorsqu'elle est plutôt destinée à un usage au Québec, faites le contraire (français à gauche et anglais à droite), et inversez la bande NCC-CCN pour qu'elle lise CCN-NCC, comme dans l'exemple 3 à la page 3 (on a apporté la modification au fichier qui donne un aperçu de la maquette).

ART Les dossiers de présentations graphiques comportent les strates de texte pour la disposition du texte. On peut les utiliser avec la présente spécification pour disposer le texte.

Pour établissement du prix seulement!
Dimensions et disposition sujets à modification.

Zone de texte - L'emplacement de la case bleue est fixe. Une fois que le texte de titre et le texte de corps présentent le bon rapport (voir détails ci-dessous), centrez-les horizontalement dans la case bleue.

Texte d'en-tête - Taille maximale

Police : Helvetica gras
@ 110 mm, et 120 mm d'interlignage
- Maximum de 2 lignes. Lorsqu'il y a moins de 2 lignes, conservez un espace de 144 mm entre le titre de la ligne inférieure et le texte de corps, en décalant celui-ci vers le haut
- Maximum de 20 caractères par ligne, espaces y compris
- Alignement à gauche
- Couleur : vinyle noir sur laminage clair

Texte de corps - Taille maximale

Police : Helvetica gras
@ 70 mm, et 80 mm d'interlignage
NOTE : On peut remplacer l'interlignage par des sauts de lignes, à condition que le texte respecte la zone de contour en rouge (voir exemple 3, à la page 3)
- Maximum de 3 lignes, il faut placer le bas de la ligne supérieure à 144 mm en deçà de la ligne de titre inférieure, en décalant la zone vers le haut
- Maximum de 27 caractères par ligne, espaces y compris
- Alignement à gauche
- Couleur : vinyle noir sur laminage clair

Texte sur étiquette TRANSPARENTE (PAS TOUJOURS REQUISE, voir article B)

Police : Helvetica bold
@ 55 mm, et interligne 65 mm
Aligné à gauche, centré à l'horizontale sur l'autocollant.

Nota : Lorsque l'autocollant n'est pas requis, déplacer le texte vers le bas, en le centrant à l'horizontale sur l'avant de l'enseigne, entre les bandes supérieure et inférieure. (Voir POINT D)

NOTE : Le numéro de téléphone et l'adresse de courriel dans la bande orange sont des éléments fixes de la maquette. Il ne faut pas les inclure dans le contenu réel du texte.

POINT D : TAILLE MAXIMALE DU TEXTE - SANS AUTOCOLLANT



Dans le cas d'une enseigne sans autocollant, centrez le texte horizontalement dans la case bleue fixe.

Contact: Stephanie Lemoine

E.slemoine@ncc-ccn.ca

T (613) 239-5551

Titre: TEXTE - Panneaux de signalisation de construction: 4x8

Projet: PANNEAUX DE CONSTRUCTION

Date: 13 mars, 2006



Unité: mm

Échelle: 1:16

Page: 2 de 3

Panneaux de signalisation de construction - Format moyen (4 pi x 8 pi)


SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU TEXTE

Exemples d'applications

Pour établissement du prix seulement!
Dimensions et disposition sujets à modification.


TAILLES MINIMALES DU TEXTE

Exemple 1A : 2 lignes dans le titre (moins que le maximum de 3) et 3 lignes dans le texte de corps (moins que le maximum de 4)

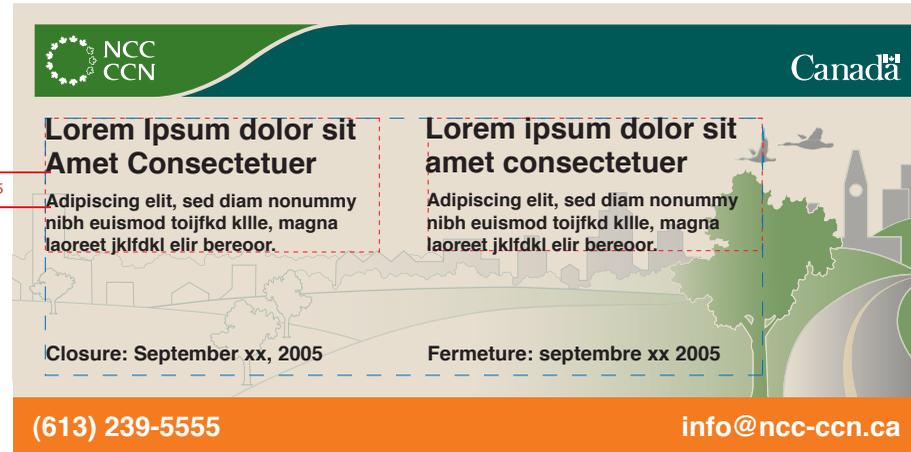

POINT A : TAILLE MINIMALE DU TEXTE - AVEC AUTOCOLLANT


Exemple 1B : 2 lignes dans le titre (moins que le maximum de 3) et 3 lignes dans le texte de corps (moins que le maximum de 4). Centrez le cadre de pourtour en rouge dans la case bleue fixe, puisqu'il n'y a pas d'autocollant.

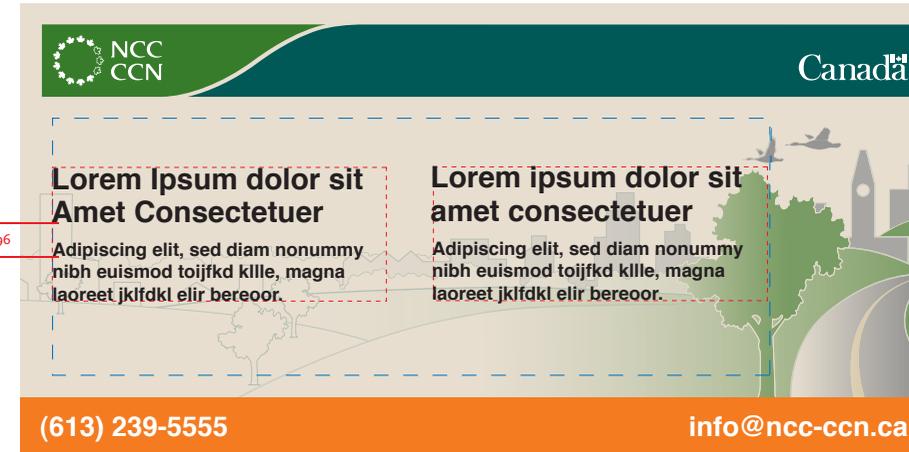

POINT B : TAILLE MINIMALE DU TEXTE - SANS AUTOCOLLANT

TAILLES MAXIMALES DU TEXTE

Exemple 2 : 2 lignes dans le titre (@ maximum de 2) et 1 ligne dans le texte de corps (moins que le maximum de 4)

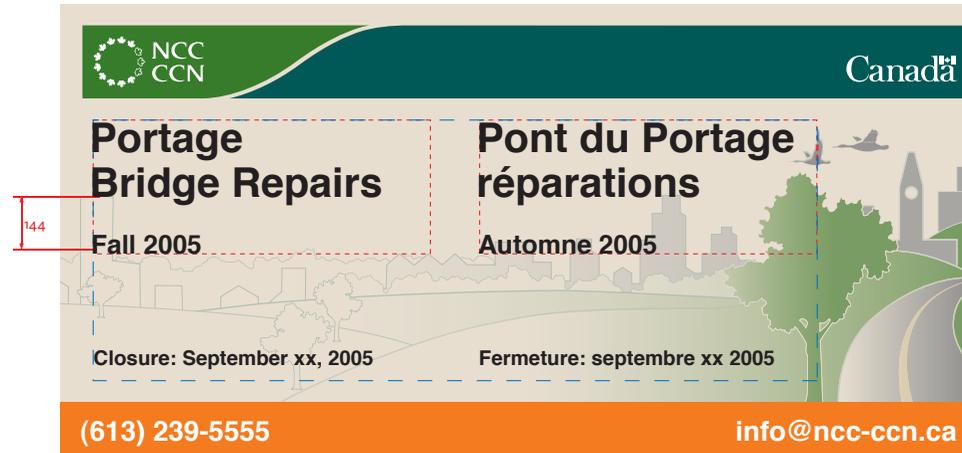

POINT C : TAILLE MAXIMALE DU TEXTE - AVEC AUTOCOLLANT

Exemple 3 : 2 lignes dans le titre (@ maximum de 2) et 3 lignes dans le texte de corps (@ maximum de 3)
NOTE : Il faut rajuster l'interlignage pour la ligne inférieure dans cet exemple (Automne 2005 / Fall 2005). On peut apporter des modifications pour la lisibilité, à condition que les changements respectent le cadre de contour en rouge.



POINT D : TAILLE MAXIMALE DU TEXTE - SANS AUTOCOLLANT

Panneaux de signalisation de construction - Grand (6 pi x 12 pi)

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU TEXTE

Taille minimale du texte

Pour établissement du prix seulement!
Dimensions et disposition sujets à modification.



NOTE : Toutes les dimensions en ROUGE sont des rapports fixes! Lorsqu'il y a moins du nombre maximal de lignes (3 pour le texte de titre, 4 pour le texte de corps), décalez le tout vers le haut selon ces dimensions. Par exemple, voir la page 3 des spécifications.

MATÉRIEL

Graphisme d'arrière-plan : Illustrations à jet d'encre de 600 ppp sur vinyle réflecteur (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, imprimée au moyen d'encre transparentes 3M de série 900).

Texte d'en-tête et de corps : Vinyle réflecteur surlaminé sur laminage DOL 2000 d'Avery. Lettrage appliqué à l'aide de vinyle Avery ou 3M de 3 mil. découpé à l'ordinateur (de couleur noire).

Autocollant : S'il y a lieu, autocollant de vinyle réflecteur AMOVIBLE (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, imprimée au moyen d'encre transparentes 3M de série 900) à titre indicatif, placé dans l'espace désigné.

NOTE : Toutes les dimensions sont en mm, à moins d'une mention contraire. Il faut respecter les lignes directrices pour les versions anglaise et française des panneaux. Lorsque l'enseigne est destinée à une utilisation en Ontario, placez le texte en anglais à gauche et celui en français à droite. Lorsqu'elle est plutôt destinée à un usage au Québec, faites le contraire (français à gauche et anglais à droite), et inversez la bande NCC-CCN pour qu'elle lise CCN-NCC, comme dans l'exemple 3 à la page 3 (on a apporté la modification au fichier qui donne un aperçu de la maquette).

ART Les dossiers de présentations graphiques comportent les strates de texte pour la disposition du texte. On peut les utiliser avec la présente spécification pour disposer le texte.

Zone de texte - L'emplacement de la case bleue est fixe. Une fois que le texte de titre et le texte de corps présentent le bon rapport (voir détails ci-dessous), centrez-les horizontalement dans la case bleue.

Texte d'en-tête - Taille minimale

Police : Helvetica gras
@ 120 mm, et 135 mm d'interlignage
- Maximum de 3 lignes. Lorsqu'il y a moins de 3 lignes, conservez un espace de 144 mm entre le titre de la ligne inférieure et le texte de corps, en décalant celui-ci vers le haut
- Maximum de 24 caractères par ligne, espaces y compris
- Alignement à gauche
- Couleur : vinyle noir sur laminage clair

Texte de corps - Taille minimale

Police : Helvetica gras
@ 75 mm, et 90 mm d'interlignage
NOTE : On peut remplacer l'interlignage par des sauts de lignes, à condition que le texte respecte la zone de contour en rouge (voir exemple 3, à la page 3)
- Maximum de 4 lignes, il faut placer le bas de la ligne supérieure à 144 mm en deçà de la ligne de titre inférieure, en décalant la zone vers le haut
- Maximum de 40 caractères par ligne, espaces y compris
- Alignement à gauche
- Couleur : vinyle noir sur laminage clair

Texte sur étiquette TRANSPARENTE (PAS TOUJOURS REQUISE, voir article B)

Police : Helvetica bold
@ 82,5 mm, et interligne 97,5 mm
Aligné à gauche, centré à l'horizontale sur l'autocollant.

Nota : Lorsque l'autocollant n'est pas requis, déplacer le texte vers le bas, en le centrant à l'horizontale sur l'avant de l'enseigne, entre les bandes supérieure et inférieure. (Voir POINT B)

NOTE : Le numéro de téléphone et l'adresse de courriel dans la bande orange sont des éléments fixes de la maquette. Il ne faut pas les inclure dans le contenu réel du texte.

POINT B : TAILLE MINIMALE DU TEXTE - SANS AUTOCOLLANT



Panneaux de signalisation de construction - Grand (6 pi x 12 pi)


SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU TEXTE

Exemples d'applications

Pour établissement du prix seulement!
Dimensions et disposition sujets à modification.

TAILLES MINIMALES DU TEXTE

Exemple 1A : 2 lignes dans le titre (moins que le maximum de 3) et 3 lignes dans le texte de corps (moins que le maximum de 4)

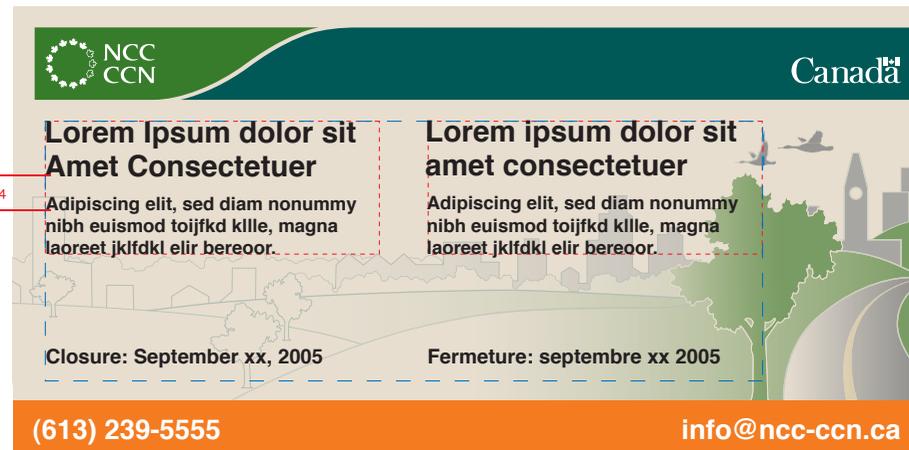

POINT A : TAILLE MINIMALE DU TEXTE - AVEC AUTOCOLLANT


Exemple 1B : 2 lignes dans le titre (moins que le maximum de 3) et 3 lignes dans le texte de corps (moins que le maximum de 4). Centrez le cadre de pourtour en rouge dans la case bleue fixe, puisqu'il n'y a pas d'autocollant.



POINT B : TAILLE MINIMALE DU TEXTE - SANS AUTOCOLLANT

TAILLES MAXIMALES DU TEXTE

Exemple 2 : 2 lignes dans le titre (@ maximum de 2) et 1 ligne dans le texte de corps (moins que le maximum de 4)

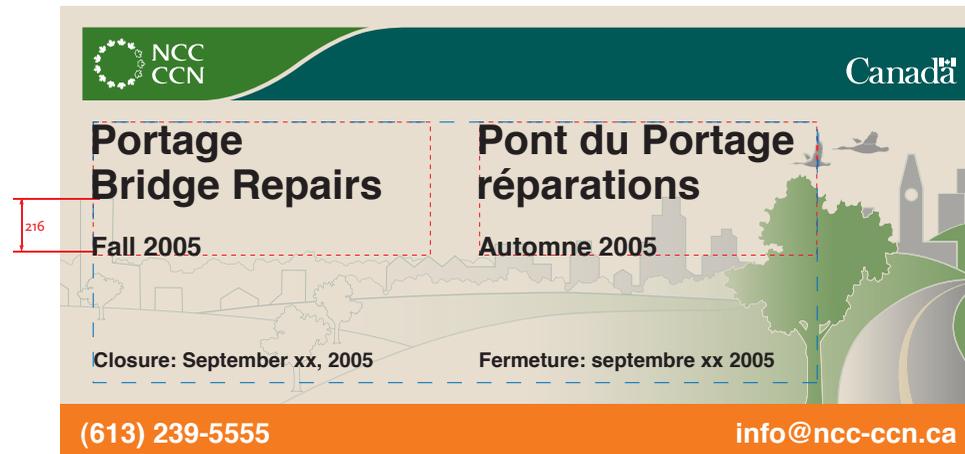

POINT C : TAILLE MAXIMALE DU TEXTE - AVEC AUTOCOLLANT

Exemple 3 : 2 lignes dans le titre (@ maximum de 2) et 3 lignes dans le texte de corps (@ maximum de 3)
NOTE : Il faut rajuster l'interlignage pour la ligne inférieure dans cet exemple (Automne 2005 / Fall 2005). On peut apporter des modifications pour la lisibilité, à condition que les changements respectent le cadre de contour en rouge.



POINT D : TAILLE MAXIMALE DU TEXTE - SANS AUTOCOLLANT

Panneaux de signalisation de construction - Très grand (8 pi x 16 pi)

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU TEXTE


Taille minimale du texte

Pour établissement du prix seulement!

Dimensions et disposition sujets à modification.

L'extrémité de l'autocollant doit s'aligner sur l'extrémité gauche de la bande CCN.
Alignez le tout à gauche sur le cercle de feuilles du logo de la CCN.

Le texte de titre et le texte de corps sont toujours à 192 mm l'un par rapport à l'autre. Lorsqu'il y a moins de 3 lignes dans le titre, il faut décaler le texte de corps vers le haut.

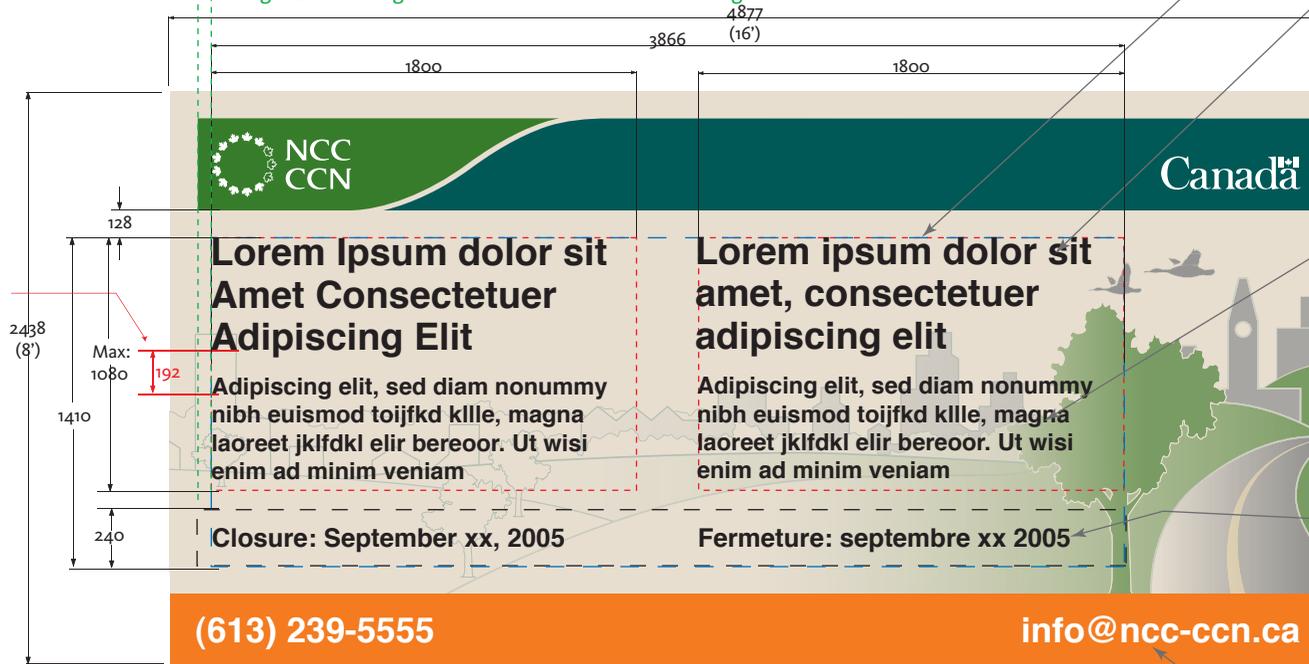

POINT A : TAILLE MINIMALE DU TEXTE - AVEC AUTOCOLLANT

NOTE : Toutes les dimensions en ROUGE sont des rapports fixes! Lorsqu'il y a moins du nombre maximal de lignes (3 pour le texte de titre, 4 pour le texte de corps), décalez le tout vers le haut selon ces dimensions. Par exemple, voir la page 3 des spécifications.

MATÉRIEL

Graphisme d'arrière-plan : Illustrations à jet d'encre de 600 ppp sur vinyle réflecteur (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, imprimée au moyen d'encre transparentes 3M de série 900).

Texte d'en-tête et de corps : Vinyle réflecteur surlaminé sur laminage DOL 2000 d'Avery. Lettrage appliqué à l'aide de vinyle Avery ou 3M de 3 mil. découpé à l'ordinateur (de couleur noire).

Autocollant : S'il y a lieu, autocollant de vinyle réflecteur AMOVIBLE (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, imprimée au moyen d'encre transparentes 3M de série 900) à titre indicatif, placé dans l'espace désigné.

NOTE : Toutes les dimensions sont en mm, à moins d'une mention contraire. Il faut respecter les lignes directrices pour les versions anglaise et française des panneaux. Lorsque l'enseigne est destinée à une utilisation en Ontario, placez le texte en anglais à gauche et celui en français à droite. Lorsqu'elle est plutôt destinée à un usage au Québec, faites le contraire (français à gauche et anglais à droite), et inversez la bande NCC-CCN pour qu'elle lise CCN-NCC, comme dans l'exemple 3 à la page 3 (on a apporté la modification au fichier qui donne un aperçu de la maquette).

ART Les dossiers de présentations graphiques comportent les strates de texte pour la disposition du texte. On peut les utiliser avec la présente spécification pour disposer le texte.

Zone de texte - L'emplacement de la case bleue est fixe. Une fois que le texte de titre et le texte de corps présentent le bon rapport (voir détails ci-dessous), centrez-les horizontalement dans la case bleue.

Texte d'en-tête - Taille minimale

Police : Helvetica gras

@ 160 mm, et 180 mm d'interlignage

- Maximum de 3 lignes. Lorsqu'il y a moins de 3 lignes, conservez un espace de 192 mm entre le titre de la ligne inférieure et le texte de corps, en décalant celui-ci vers le haut
- Maximum de 24 caractères par ligne, espaces y compris
- Alignement à gauche
- Couleur : vinyle noir sur laminage clair

Texte de corps - Taille minimale

Police : Helvetica gras

@ 100 mm, et 120 mm d'interlignage

NOTE : On peut remplacer l'interlignage par des sauts de lignes, à condition que le texte respecte la zone de contour en rouge (voir exemple 3, à la page 3)

- Maximum de 4 lignes, il faut placer le bas de la ligne supérieure à 192 mm en deçà de la ligne de titre inférieure, en décalant la zone vers le haut
- Maximum de 40 caractères par ligne, espaces y compris
- Alignement à gauche
- Couleur : vinyle noir sur laminage clair

Texte sur étiquette TRANSPARENTE (PAS TOUJOURS REQUISE, voir article B)

Police : Helvetica bold

@ 110 mm, et interligne 130 mm

Aligné à gauche, centré à l'horizontale sur l'autocollant.

Nota : Lorsque l'autocollant n'est pas requis, déplacer le texte vers le bas, en le centrant à l'horizontale sur l'avant de l'enseigne, entre les bandes supérieure et inférieure. (Voir POINT B)

NOTE : Le numéro de téléphone et l'adresse de courriel dans la bande orange sont des éléments fixes de la maquette. Il ne faut pas les inclure dans le contenu réel du texte.

POINT B : TAILLE MINIMALE DU TEXTE - SANS AUTOCOLLANT



Dans le cas d'une enseigne sans autocollant, centrez le texte horizontalement dans la case bleue fixe.

Unité: mm
Échelle: 1:32
Page: 1 de 3

Contact: Stephanie Lemoine
E: slemoine@ncc-ccn.ca
T (613) 239-5551

Titre: TEXTE - Panneaux de signalisation de construction: 8 X 16
Projet: PANNEAUX DE CONSTRUCTION
Date: 13 mars, 2006



Panneaux de signalisation de construction - Très grand (8 pi x 16 pi)


SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU TEXTE

Taille maximale du texte

Pour établissement du prix seulement!
Dimensions et disposition sujets à modification.

L'extrémité de l'autocollant doit s'aligner sur l'extrémité gauche de la bande CCN.
Alignez le tout à gauche sur le cercle de feuilles du logo de la CCN.

Le texte de titre et le texte de corps sont toujours à 288 mm l'un par rapport à l'autre. Lorsqu'il y a moins de 2 lignes dans le titre, il faut décaler le texte de corps vers le haut.

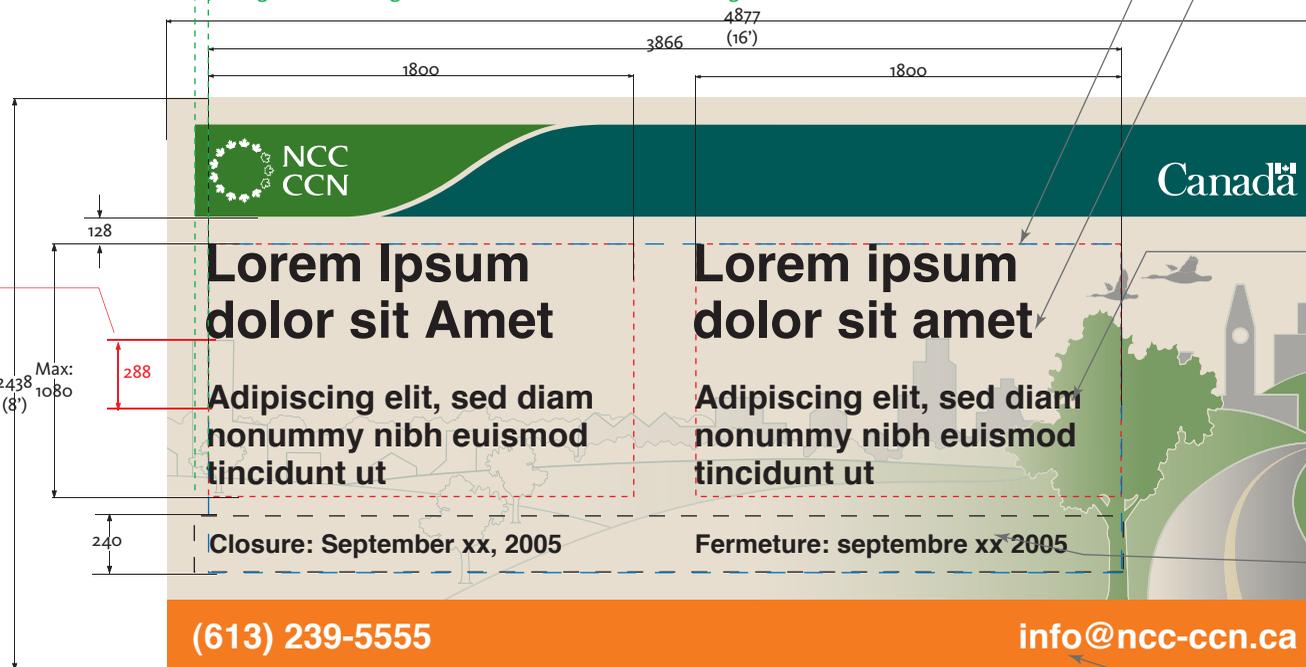

POINT C : TAILLE MAXIMALE DU TEXTE - AVEC AUTOCOLLANT

NOTE : Toutes les dimensions en ROUGE sont des rapports fixes! Lorsqu'il y a moins du nombre maximal de lignes (2 pour le texte de titre, 3 pour le texte de corps), décalez le tout vers le haut selon ces dimensions. Par exemple, voir la page 3 des spécifications.

MATÉRIEL

Graphisme d'arrière-plan : Illustrations à jet d'encre de 600 ppp sur vinyle réflecteur (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, imprimée au moyen d'encre transparentes 3M de série 900).

Texte d'en-tête et de corps : Vinyle réflecteur surlaminé sur laminage DOL 2000 d'Avery. Lettrage appliqué à l'aide de vinyle Avery ou 3M de 3 mil. découpé à l'ordinateur (de couleur noire).

Autocollant : S'il y a lieu, autocollant de vinyle réflecteur AMOVIBLE (pellicule réfléchissante de catégorie technique 3M no 3290, imprimée au moyen d'encre transparentes 3M de série 900) à titre indicatif, placé dans l'espace désigné.

NOTE : Toutes les dimensions sont en mm, à moins d'une mention contraire. Il faut respecter les lignes directrices pour les versions anglaise et française des panneaux. Lorsque l'enseigne est destinée à une utilisation en Ontario, placez le texte en anglais à gauche et celui en français à droite. Lorsqu'elle est plutôt destinée à un usage au Québec, faites le contraire (français à gauche et anglais à droite), et inversez la bande NCC-CCN pour qu'elle lise CCN-NCC, comme dans l'exemple 3 à la page 3 (on a apporté la modification au fichier qui donne un aperçu de la maquette).

ART Les dossiers de présentations graphiques comportent les strates de texte pour la disposition du texte. On peut les utiliser avec la présente spécification pour disposer le texte.

Zone de texte - L'emplacement de la case bleue est fixe. Une fois que le texte de titre et le texte de corps présentent le bon rapport (voir détails ci-dessous), centrez-les horizontalement dans la case bleue.

Texte d'en-tête - Taille maximale

Police : Helvetica gras
@ 220 mm, et 240 mm d'interlignage
- Maximum de 2 lignes. Lorsqu'il y a moins de 2 lignes, conservez un espace de 288 mm entre le titre de la ligne inférieure et le texte de corps, en décalant celui-ci vers le haut
- Maximum de 20 caractères par ligne, espaces y compris
- Alignement à gauche
- Couleur : vinyle noir sur laminage clair

Texte de corps - Taille maximale

Police : Helvetica gras
@ 140 mm, et 160 mm d'interlignage
NOTE : On peut remplacer l'interlignage par des sauts de lignes, à condition que le texte respecte la zone de contour en rouge (voir exemple 3, à la page 3)
- Maximum de 3 lignes, il faut placer le bas de la ligne supérieure à 288 mm en deçà de la ligne de titre inférieure, en décalant la zone vers le haut
- Maximum de 27 caractères par ligne, espaces y compris
- Alignement à gauche
- Couleur : vinyle noir sur laminage clair

Texte sur étiquette TRANSPARENTE (PAS TOUJOURS REQUISE, voir article B)

Police : Helvetica bold
@ 110 mm, et interligne 130 mm
Aligné à gauche, centré à l'horizontale sur l'autocollant.

Nota : Lorsque l'autocollant n'est pas requis, déplacer le texte vers le bas, en le centrant à l'horizontale sur l'avant de l'enseigne, entre les bandes supérieure et inférieure. (Voir POINT D)

NOTE : Le numéro de téléphone et l'adresse de courriel dans la bande orange sont des éléments fixes de la maquette. Il ne faut pas les inclure dans le contenu réel du texte.

POINT D : TAILLE MAXIMALE DU TEXTE - SANS AUTOCOLLANT



Dans le cas d'une enseigne sans autocollant, centrez le texte horizontalement dans la case bleue fixe.



Panneaux de signalisation de construction - Très grand (8 pi x 16 pi)


SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU TEXTE

Exemples d'applications

Pour établissement du prix seulement!
Dimensions et disposition sujets à modification.

TAILLES MINIMALES DU TEXTE

Exemple 1A : 2 lignes dans le titre (moins que le maximum de 3) et 3 lignes dans le texte de corps (moins que le maximum de 4)

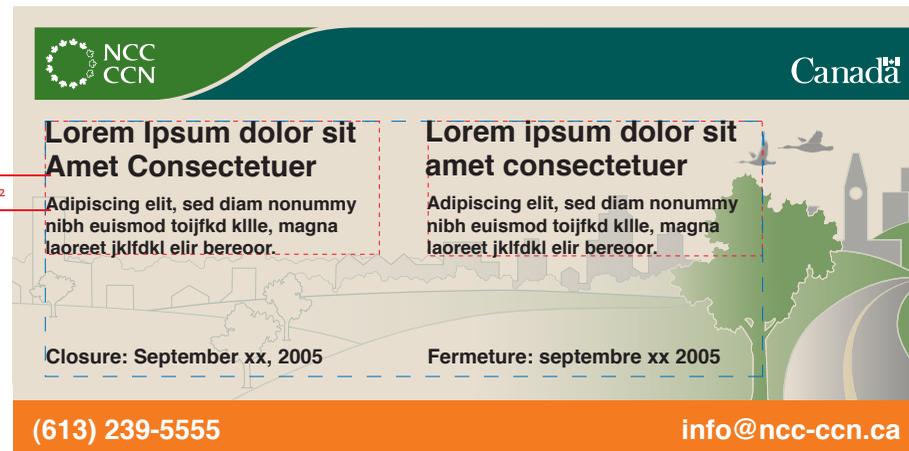

POINT A : TAILLE MINIMALE DU TEXTE - AVEC AUTOCOLLANT

Exemple 1B : 2 lignes dans le titre (moins que le maximum de 3) et 3 lignes dans le texte de corps (moins que le maximum de 4). Centrez le cadre de pourtour en rouge dans la case bleue fixe, puisqu'il n'y a pas d'autocollant.



POINT B : TAILLE MINIMALE DU TEXTE - SANS AUTOCOLLANT

TAILLES MAXIMALES DU TEXTE

Exemple 2 : 2 lignes dans le titre (@ maximum de 2) et 1 ligne dans le texte de corps (moins que le maximum de 4)



POINT C : TAILLE MAXIMALE DU TEXTE - AVEC AUTOCOLLANT

Exemple 3 : 2 lignes dans le titre (@ maximum de 2) et 3 lignes dans le texte de corps (@ maximum de 3)
NOTE : Il faut rajuster l'interlignage pour la ligne inférieure dans cet exemple (Automne 2005 / Fall 2005). On peut apporter des modifications pour la lisibilité, à condition que les changements respectent le cadre de contour en rouge.




POINT D : TAILLE MAXIMALE DU TEXTE - SANS AUTOCOLLANT



Enseigne de construction - petite (48 po x 42 po)

GRAPHISME DE BASE

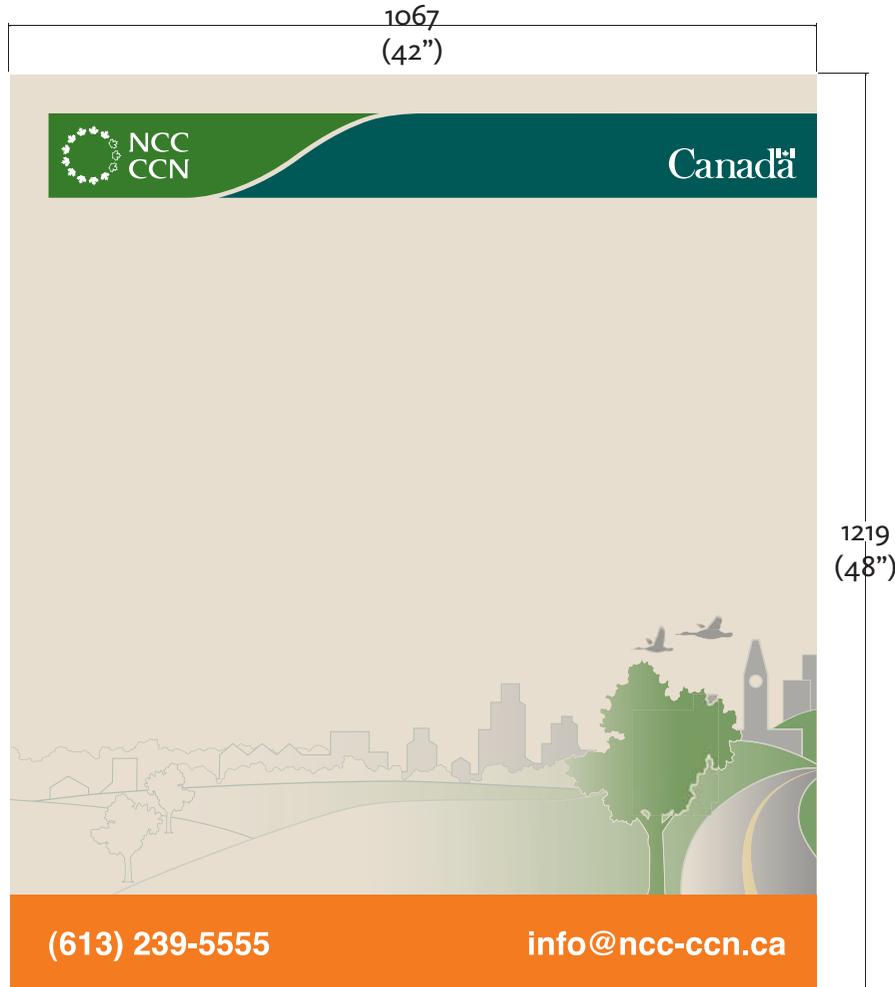

GRAPHISME DE BASE SUR PANNEAU «ANGLAIS D'ABORD» – PAS DE TEXTE ILLUSTRÉ

SPÉCIFICATION COULEUR PMS (PANTONE) EXEMPLES D'APPLICATIONS DU TEXTE

Toutes les couleurs PMS en aplat :

-  **PMS 7521C (Beige pâle)**
- Couleur de fond.
-  **PMS 364C (Vert de chrome)**
- Bande-annonce de la CCN, le vert le plus foncé dans la pente.
-  **PMS 7476C (Vert émeraude)**
-Bande-annonce de la CCN
-  **PMS 5654C (Gris)**
-Gris du graphisme de la pente.
-  **PMS 7403C (Jaune)**
- Ligne de chaussée du graphisme.
-  **PMS 166C (Orange)**
-Bande information du bas.
-  **Noir**
-Corps du texte (pas sur le graphisme du panneau de base).
-  **Blanc**
- Bande-annonce de la CCN et couleur du texte de la bande orange.



TAILLE MINIMALE DU TEXTE - AUTOCOLLANT



TAILLE MINIMALE DU TEXTE - SANS AUTOCOLLANT

Nota : Voir les spécifications du texte pour dimensions minimum et maximum du texte.

- MATÉRIAUX:** **Graphisme de base sur panneau:** Graphisme Inkjet 600 dpi sur vinyle réflecteur (pellicule réflectrice de qualité ingénierie 3M #3290, imprimé à l'aide d'encre translucides 3M série 900).
En-tête et corps du texte: Vinyle réflecteur surlaminé d'un laminé Avery DOL 2000. Lettrage en vinyle noir Avery ou 3M de 3 mil découpé à l'ordinateur.
Autocollant: Au besoin, autocollant en vinyle transparent AMOVIBLE pour renseignements provisoires, fixé à l'endroit désigné

DIMENSIONS: mm (pouces)

Unité: mm
Échelle: 1:16
Page: 1 de 2


Contact: Stephanie Lemoine
E slemoine@ncc-ccn.ca
T (613) 239-5551

Titre: Graphisme de base selon les SPÉCIFICATIONS
Projet: PANNEAUX DE CONSTRUCTION
Date: 13 mars, 2006



Enseigne de construction - Moyenne (4x8), Grande (6x12) et Très grande (8x16)

GRAPHISME DE BASE

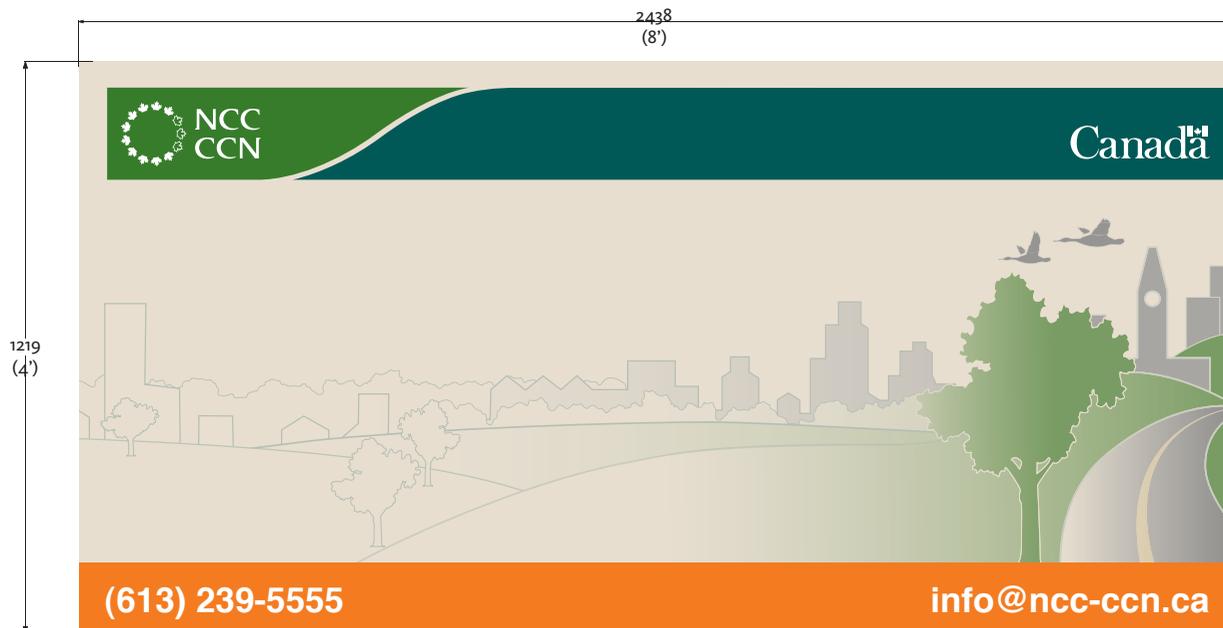

GRAPHISME DE BASE SUR PANNEAU «ANGLAIS D'ABORD» (Enseigne de construction de dimensions moyennes illustrée, 4 x 8) – PAS DE TEXTE ILLUSTRÉ

MATÉRIAUX: **Graphisme de base sur panneau:** Graphisme Inkjet 600 dpi sur vinyle réflecteur (pellicule réflectrice de qualité ingénierie 3M #3290, imprimé à l'aide d'encre translucides 3M série 900).
En-tête et corps du texte: Vinyle réflecteur surlaminé d'un laminé Avery DOL 2000. Lettrage en vinyle noir Avery ou 3M de 3 mil découpé à l'ordinateur.
Autocollant: Au besoin, autocollant en vinyle transparent AMOVIBLE pour renseignements provisoires, fixé à l'endroit désigné

DIMENSIONS: mm (pouces)

EXEMPLES D'APPLICATIONS DU TEXTE



TAILLE MINIMALE DU TEXTE - AUTOCOLLANT



TAILLE MINIMALE DU TEXTE - SANS AUTOCOLLANT

Nota : Voir les spécifications du texte pour dimensions minimum et maximum du texte.

Voir tableau des spécifications des couleurs PMS à la page 1 des spécifications!

Unité: mm
Échelle: 1:16
Page: 2 de 2

Contact: Stephanie Lemoine
E slemoine@ncc-ccn.ca
T (613) 239-5551

Titre: Graphisme de base selon les SPÉCIFICATIONS
Projet: PANNEAUX DE CONSTRUCTION
Date: 13 mars, 2006



Enseignes de construction - toutes dimensions

Installation normale



Enseigne de construction MOYENNE (4 pi x 8 pi) illustrée aux fins de référence.
 Élévation, échelle: 1:25

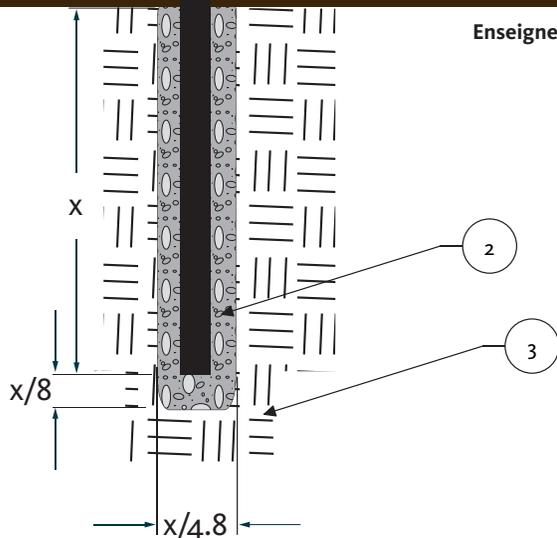


TABLEAU 1.0

Profondeur d'installation, Dimensions	
Type d'enseigne	x-valeur
Petite - 4 pi x 4 pi	x = 48 po
Moyenne - 4 pi x 8 pi	x = 48 po
Grande - 6 pi x 12 pi	x = 72 po
T-grande - 8 pi x 16 pi	x = 72 po


NOTA:

- 1 Poteaux de cèdre de 4 po x 4 po (pour enseignes de 4x4 ou 4x8) ou 6 po x 6 po (pour enseignes de 6x12 ou 8x16) boulonnés sur le cadre du panneau d'enseigne et enfoncés dans le sol à une profondeur x précise (voir tableau 1.0). Les poteaux latéraux doivent être peints à l'émail semi-brillant d'extérieur conforme au noir PMS (Pantone).
- 2 Remblai granulaire
- 3 Terre compactée en bas et autour du remblai granulaire et autour et plaques de gazon remises en place.

Enseignes de construction - toutes dimensions

Pose sur substrat rocheux

Durée de la pose sur substrat rocheux, plus de 4 semaines

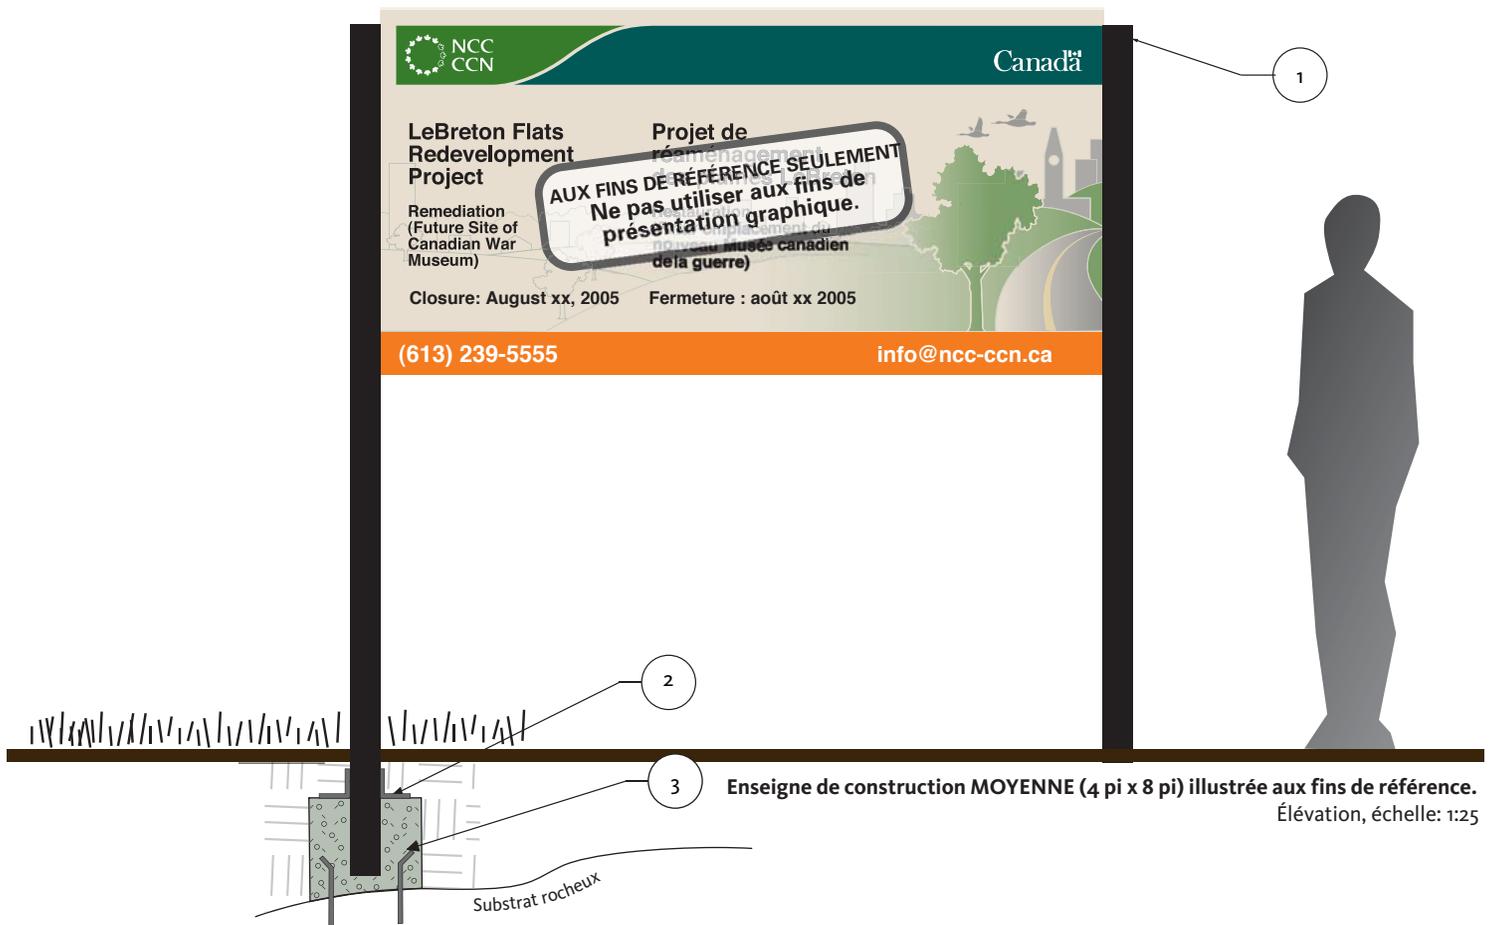

NOTA:

- 1 Poteaux de cèdre de 4 po x 4 po (pour enseignes de 4x4 ou 4x8) ou 6 po x 6 po (pour enseignes de 6x12 ou 8x16) boulonnés sur le cadre du panneau d'enseigne et enfoncés dans le sol à une profondeur selon la demande en fonction de la profondeur du substrat. Les poteaux latéraux doivent être peints à l'émail semi-brillant d'extérieur conforme au noir PMS (Pantone).
- 2 Support métallique.
- 3 Semelle en béton, chevillée au substrat rocheux. Remblayer et remettre les plaques de gazon en place.

Enseignes de construction - toutes dimensions.

Pose sur substrat rocheux

Durée de la pose sur substrat rocheux, moins de 4 semaines



Enseigne de construction MOYENNE (4 pi x 8 pi) illustrée aux fins de référence.
Élévation, échelle: pas à l'échelle

NOTA:

- 1 Poteaux de cèdre de 4 po x 4 po (pour enseignes de 4x4 ou 4x8) ou 6 po x 6 po (pour enseignes de 6x12 ou 8x16) boulonnés sur le cadre du panneau d'enseigne avec structure de soutien à chevalet (voit nota 2). Les poteaux latéraux doivent être peints à l'émail semi-brillant d'extérieur conforme au noir PMS (Pantone).
- 2 Les poteaux d'enseigne sont boulonnés au cadre en A (chevalet) en 2 po x 4 po (pour enseignes de 4x4 ou 4x8) ou 2 po x 6 po (pour enseignes de 6x12 or 8x16). Le cadre est construit en madriers de 2 po x 4 po ou 2 po x 6 po vissés ensemble et peints à l'émail semi-brillant d'extérieur conforme au noir PMS (Pantone).
- 3 Il sera peut-être nécessaire de lester l'enseigne au moyen de contrepoids en béton.