


*Section BB: Looking downstream.*

*Coupe BB : Point de vue : en regardant en aval.*

**NOTES:**

1. Ensure new anchors are located exactly where old ones were.
2. Forged steel eye nut for 25mm diameter threaded rod.
3. All thread bar, 25mm diameter, 400mm long with two nuts and a normal (63.5mm diameter) flat washer at the end arranged as shown to form a head.
4. Cementitious, non-shrink, grout.

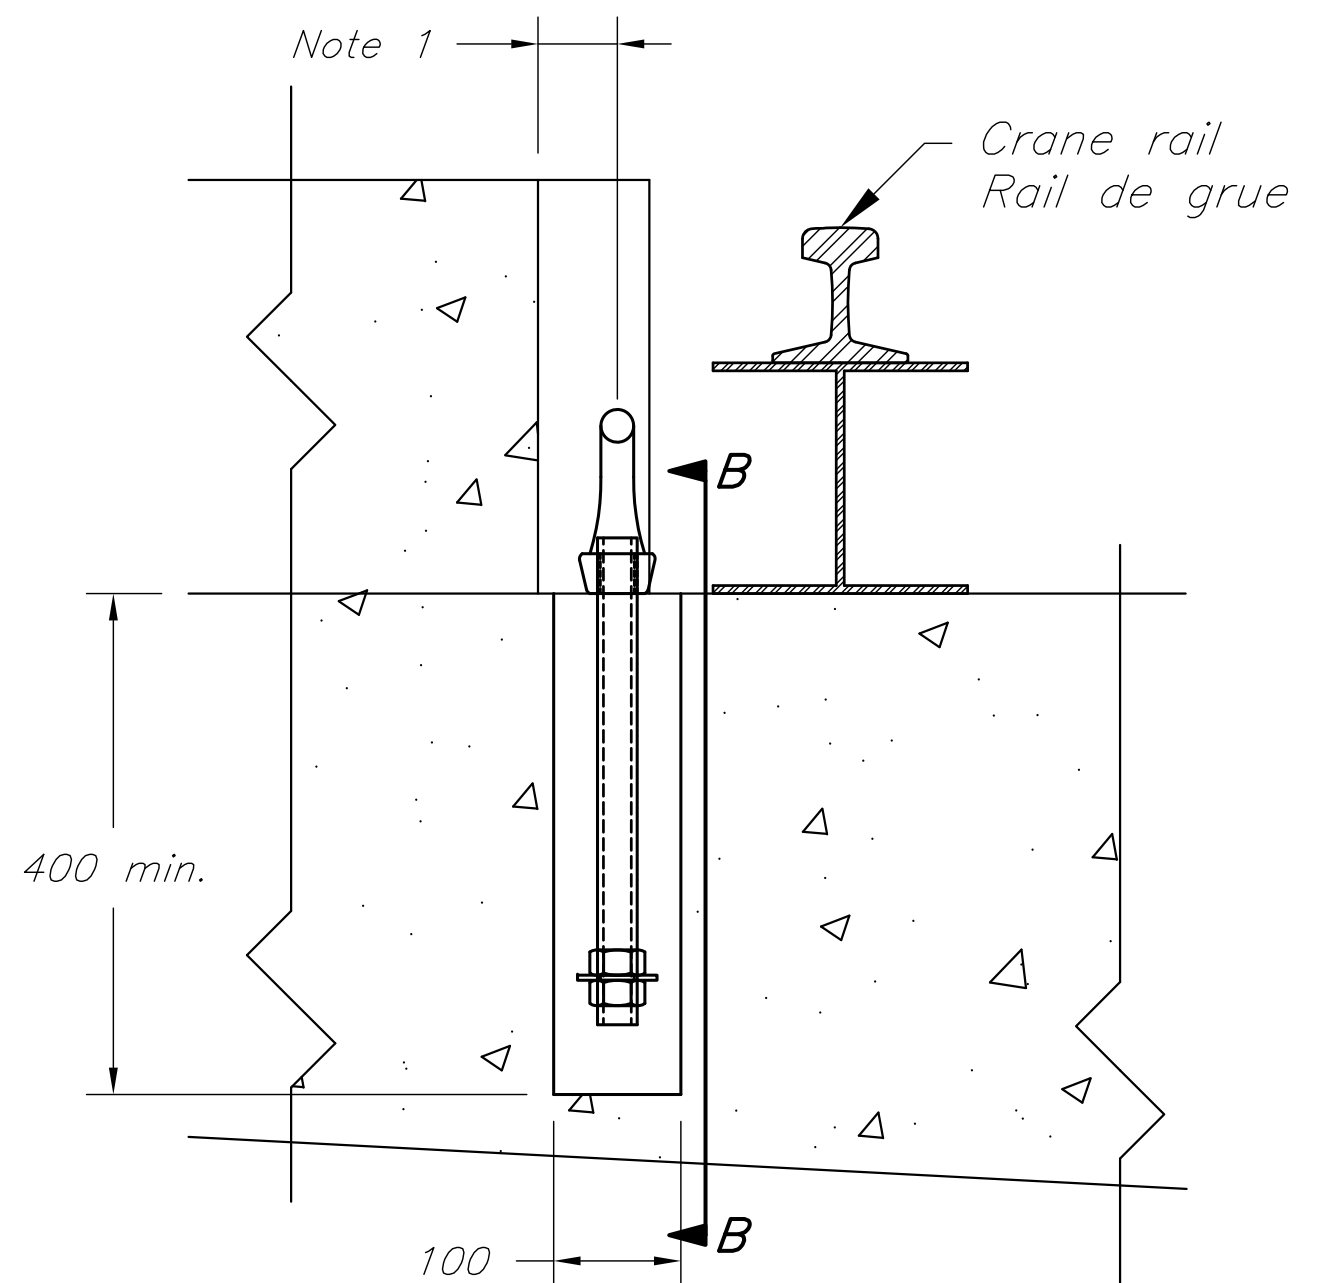

*Section through pier looking right.*

*Coupe de pilier: Point de vue en regardant à droite.*

**NOTES:**

1. Assurer que la position des nouveaux ancrages est le même que les ancrages existants.
2. Écrou à oeil faite pour un tige filetée 25 mm de diamètre.
3. Tige filetée 25mm de diamètre, 400mm de longueur, avec deux écrous et une rondelle de diamètre normal (63,5mm) installées à l'extrémité de la tige pour former une tête tel qu'indiqué.
4. Coulis cimentaire sans retrait.



Public Works and  
Government Services  
Canada

Travaux publics et  
Services gouvernementaux  
Canada

Drawing title:  
Titre du dessin:

SK-3  
DECK ANCHORS  
ANCRAGES DE TABLIER  
BARRAGE LATCHFORD DAM