

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires
This requirement contains a Security Requirement.

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet VENTILATION TOWERS REHABILITATION		
Solicitation No. - N° de l'invitation EP748-141813/A		Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client 20141813		Date 2014-03-27
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-356-64724		
File No. - N° de dossier fg356.EP748-141813	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-04-08		Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lagacé, Hélène		Buyer Id - Id de l'acheteur fg356
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0060 ()		FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		

Instructions: See Herein
Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP748-141813/A

Amd. No. - N° de la modif.

005

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg356

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20141813

File No. - N° du dossier

fg356EP748-141813

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This amendment is raised to issue Addendum # 3 .

All other terms and conditions remain unchanged.

ADDENDUM No. E03
PROJECT NO. R.008227.002

The following changes in the bid documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

DRAWINGS

2/A401 Section Looking East:

- 1 **REVISE** Service Platform 2 elevation from "+/100.00" to read "97.96"

2A/A701 Senate Tower – Flue – Plan:

- 1 **REVISE** as per attached sketch SK-2

A601 Building Envelope Roof Details

- 1 **REVISE** Note 6.04 to read: "Existing concrete roof."
- 2 **REVISE** Note 6.05 to read: "Existing Flexo-crete"


1/S5 Typical Vertical Section Illustrating the In-Plane Anchoring Detail

- 1 **REVISE** width of SS angle from 40 mm to 75mm, as per attached revised S5

SPECIFICATIONS

Section 01 14 00 Work Restrictions

- 1 **ADD:** Article 1.5.5 as follows: "Execute switchover of Senate Dimming Panels, described on drawing E-11 and Section 26 09 23.03, during the Summer Recess as defined in this Section."

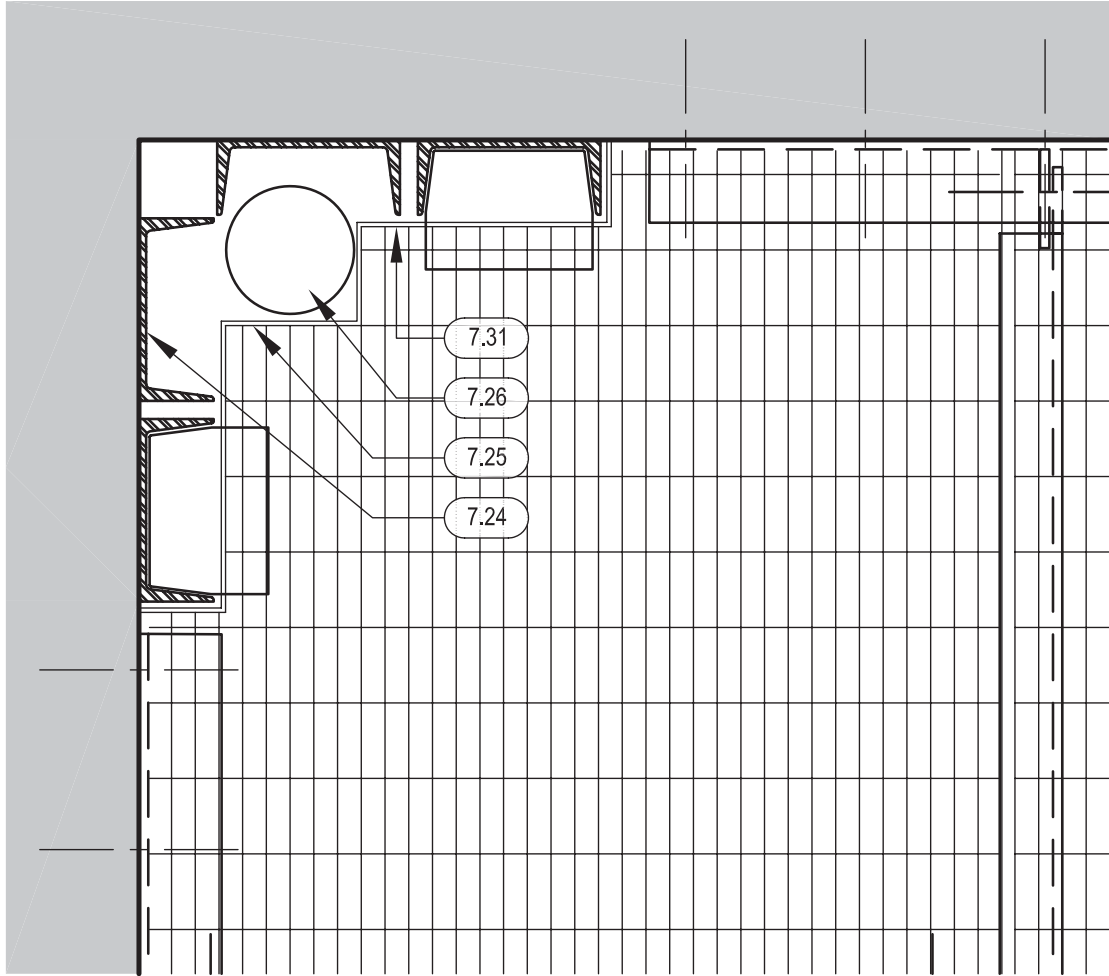

SENATE TOWER - FLUE - PLAN (REVISED)

TOUR DU SÉNAT - CONDUIT DE CHEMINÉE (MODIFIÉ)

KEYNOTES

NOTES PRINCIPALES

7.24

VERTICAL STEEL REINFORCEMENT,
- SEE STRUCTURAL DRAWINGS /
RENFORTS EN CONSTRUCTION VERTICAUX
- CONSULTER LES DESSINS DU GÉNIE CIVIL

7.25

CUT FLOOR GRATE TO ACCOMMODATE
S/S FLUE /
TAILLER LE PLANCHER CAILLEBOTIS POUR
ACCOMMODER LA CHEMINÉE EN ACIER

7.26

S/S FLUE FASTENED TO VERTICAL STEEL
REINFORCEMENTS /
CHEMINÉE EN ACIER FIXÉE AU RENFORTS EN
CONSTRUCTION VERTICAUX

7.31

STEEL FINISH BAND (AESS) ALONG EDGE OF
GRATE WHERE GRATE IS CUT TO FIT VERTICAL
STEEL REINFORCEMENTS /
BANDE EN ACIER FINI (AESS) LE LONG DE LA RIVE
DU CAILLEBOTIS ET LA OÙ LE CAILLEBOTIS EST
TAILLER POUR ACCOMMODER LES RENFORTS EN
CONSTRUCITON VERTICAUX

**Watson MacEwen Teramura
Architects**
400 -116 Lisgar Street
Ottawa ON K2P 0C2
t 613.232.0330

CENTRE BLOCK VENTILATION TOWERS
project REHABILITATION PROJECT project
REMISE EN ÉTAT DES TOURS DE
VENTILATION DE L'ÉDIFICE DU CENTRE

drawn GF dessiné
date 2014/03/25
scale 1:250 échelle

project no. no. du projet
R.008227.002

SK-2

