



A1 841 x 594 (ARCH)


C

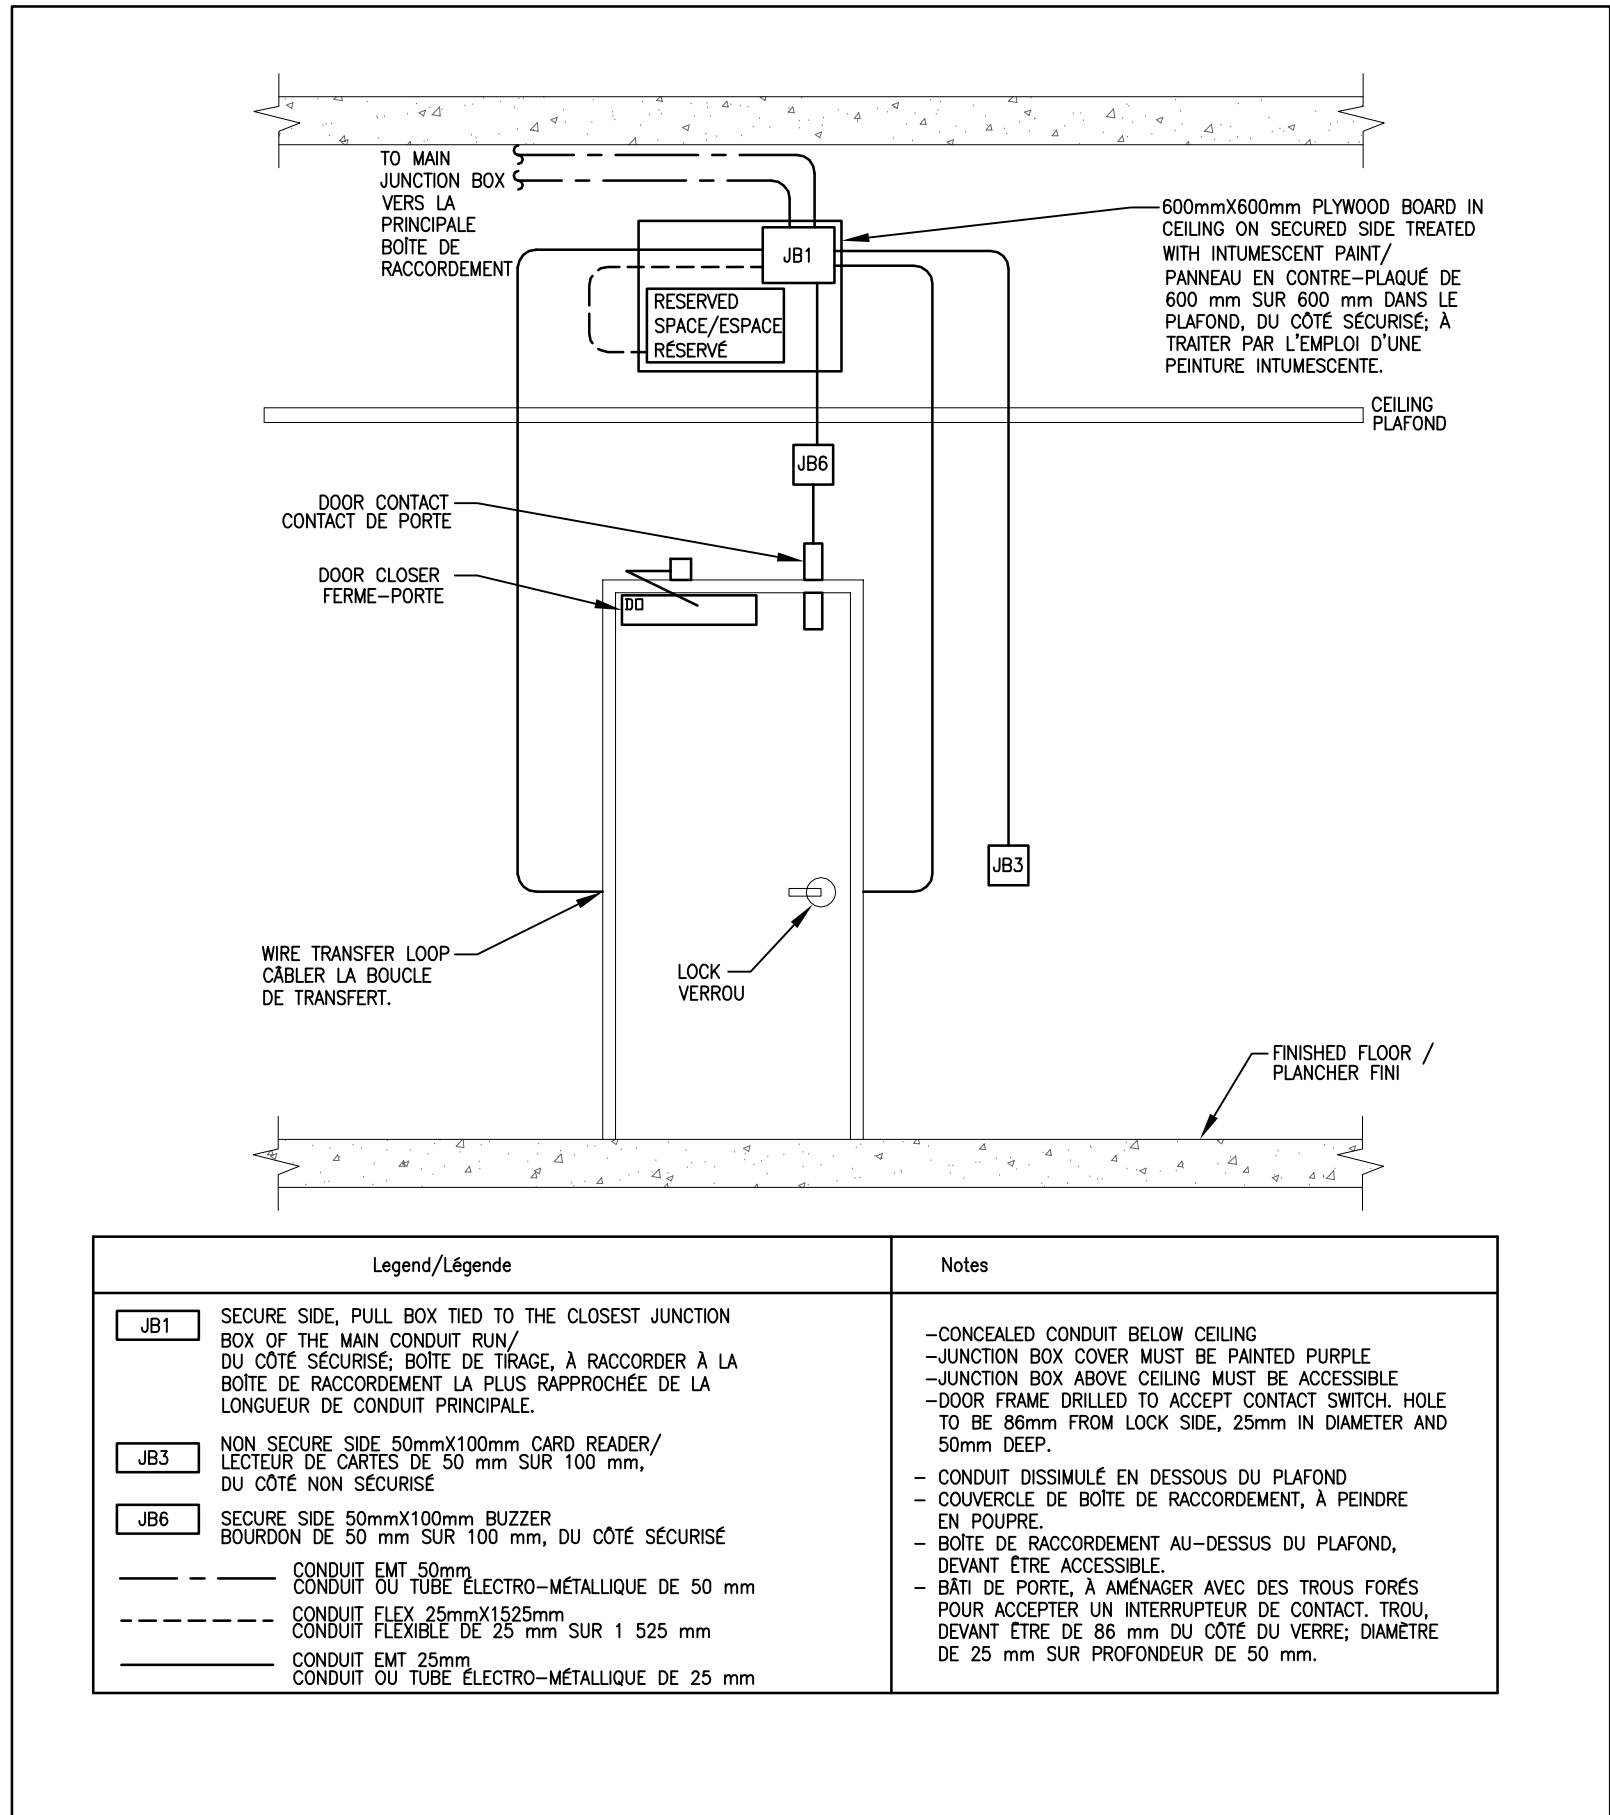

Legend/Légende	Notes
JB1 SECURE SIDE, PULL BOX TIED TO THE CLOSEST JUNCTION BOX OF THE MAIN CONDUIT RUN/ DU CÔTÉ SÉCURISÉ, BOÎTE DE TIRAGE, À RACCORDER À LA BOÎTE DE RACCORDEMENT LA PLUS RAPPROCHÉE DE LA LONGUEUR DE CONDUIT PRINCIPALE.	~CONCEALED CONDUIT BELOW CEILING ~JUNCTION BOX COVER MUST BE PAINTED PURPLE ~JUNCTION BOX ABOVE CEILING MUST BE ACCESSIBLE ~DOOR FRAME DRILLED TO ACCEPT CONTACT SWITCH. HOLE TO BE 86mm FROM LOCK SIDE, 25mm IN DIAMETER AND 50mm DEEP.
JB3 NON SECURE SIDE 50mmx100mm CARD READER/ LECTEUR DE CARTES DE 50 mm SUR 100 mm, DU CÔTÉ NON SÉCURISÉ	- CONDUIT DISSIMULÉ EN DESSOUS DU PLAFOND - COUVERCLE DE BOÎTE DE RACCORDEMENT, À PEINDRE EN POURPRE.
JB6 SECURE SIDE 50mmx100mm BUZZER BOURDON DE 50 mm SUR 100 mm, DU CÔTÉ SÉCURISÉ	- BOÎTE DE RACCORDEMENT AU-DESSUS DU PLAFOND, DEVANT ÊTRE ACCESSIBLE.
--- CONDUIT EMT 50mm/ CONDUIT DU TUBE ÉLECTRO-MÉTALLIQUE DE 50 mm	- BÂTI DE PORTE, À AMÉNAGER AVEC DES TROUS FORÉS POUR ACCEPTER UN INTERRUPTEUR DE CONTACT, TROU, DEVANT ÊTRE DE 86 mm DU CÔTÉ DU VERRE; DIAMÈTRE DE 25 mm SUR PROFONDEUR DE 50 mm.
----- CONDUIT FLEX 25mmx1525mm/ CONDUIT FLEXIBLE DE 25 mm SUR 1 525 mm	
_____ CONDUIT EMT 25mm/ CONDUIT DU TUBE ÉLECTRO-MÉTALLIQUE DE 25 mm	

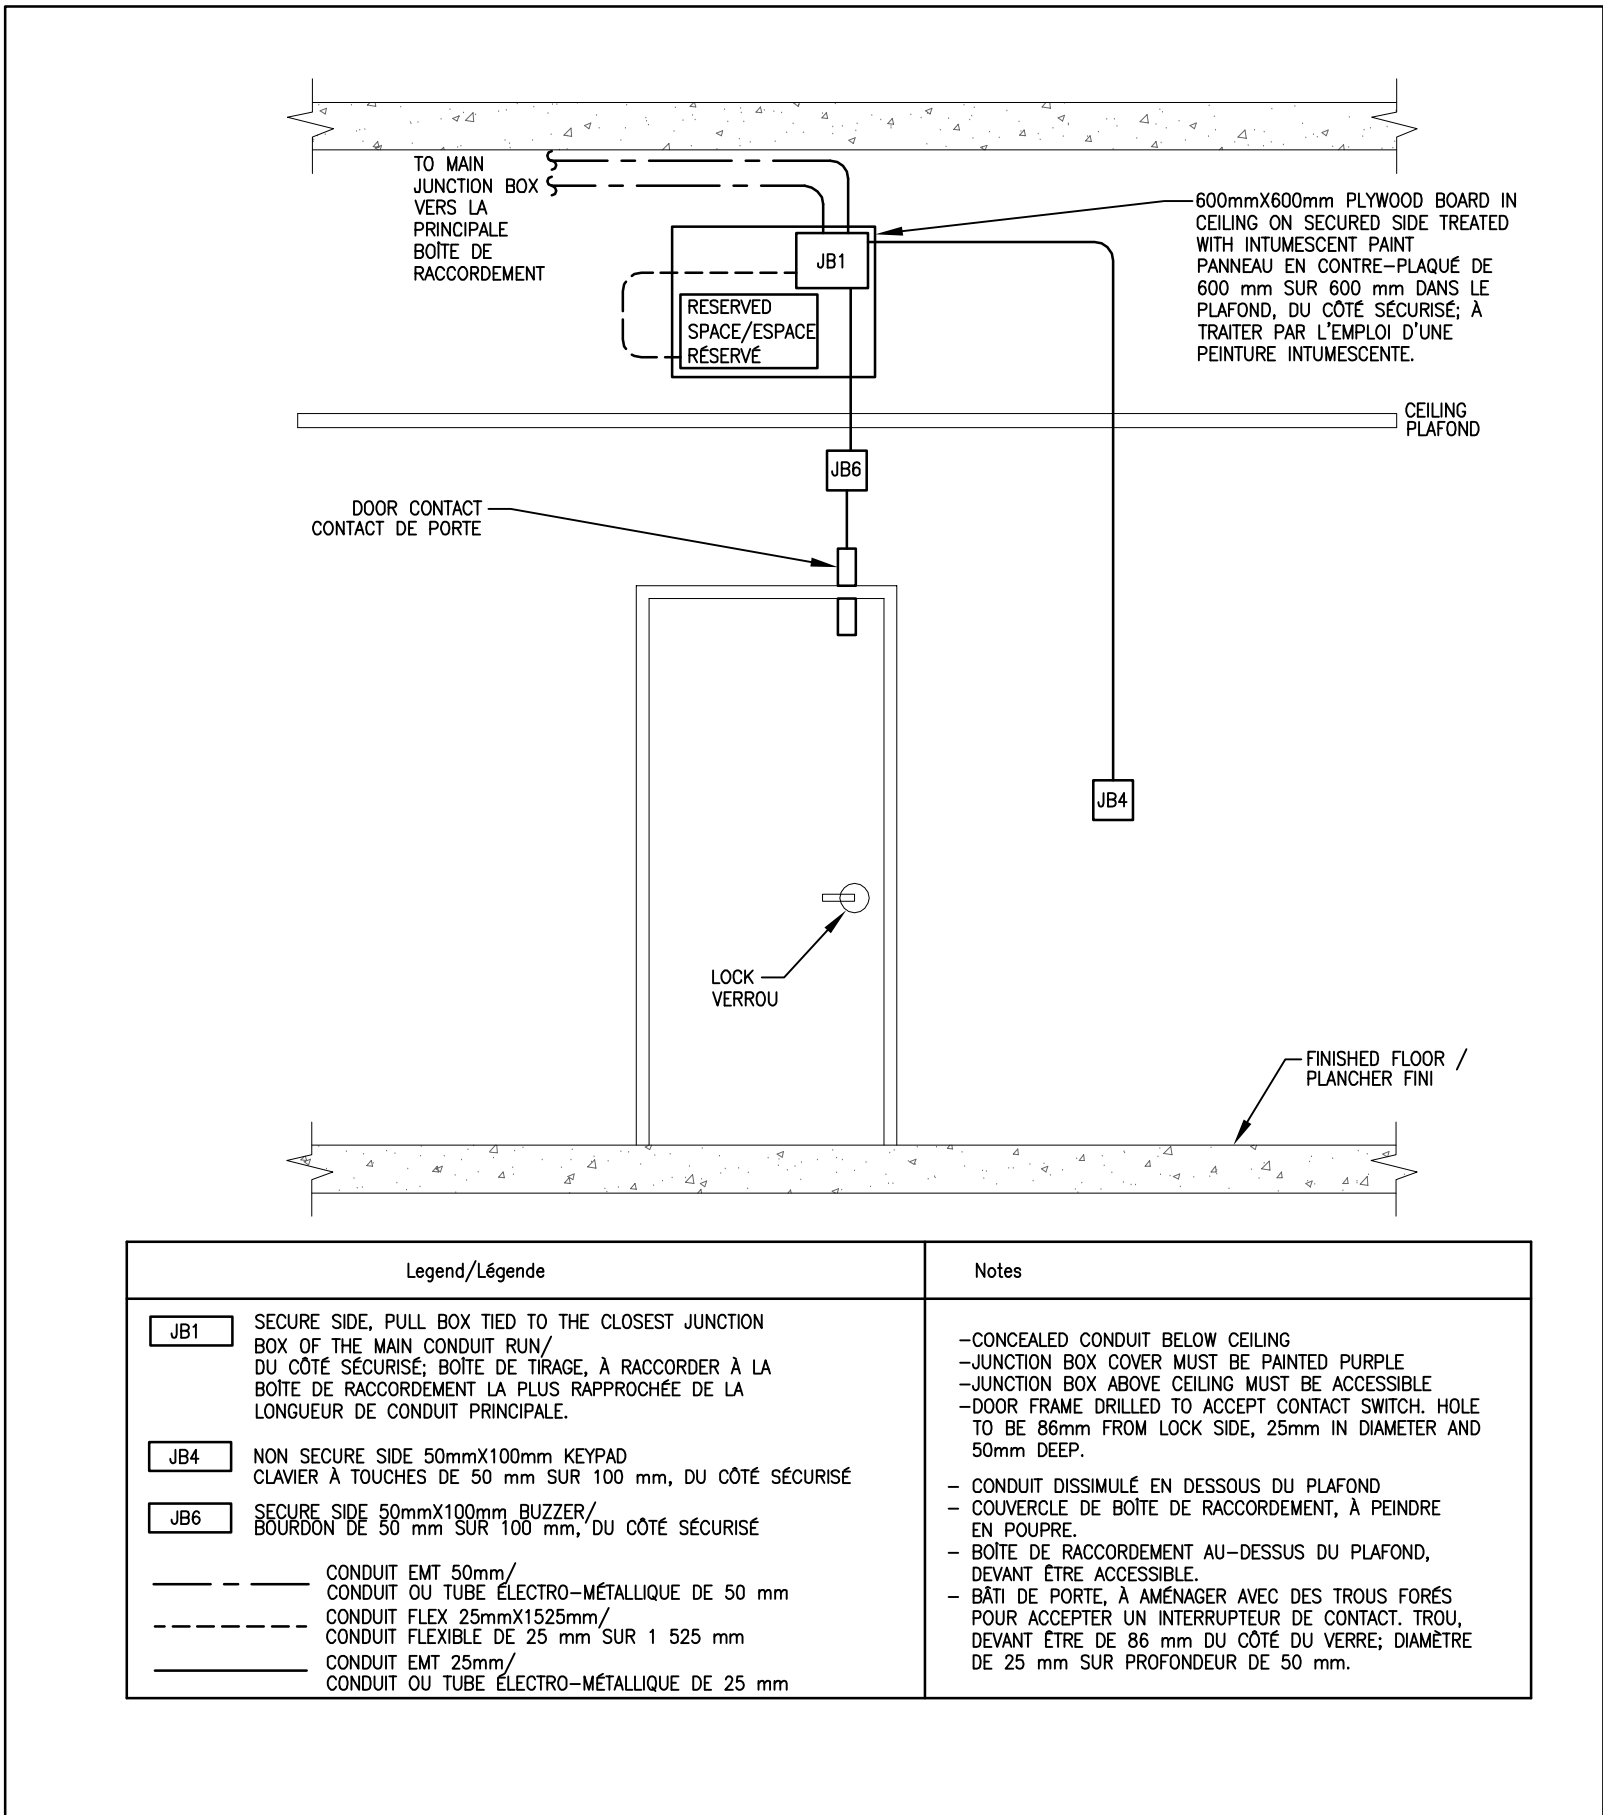

Legend/Légende	Notes
JB1 SECURE SIDE, PULL BOX TIED TO THE CLOSEST JUNCTION BOX OF THE MAIN CONDUIT RUN/ DU CÔTÉ SÉCURISÉ, BOÎTE DE TIRAGE, À RACCORDER À LA BOÎTE DE RACCORDEMENT LA PLUS RAPPROCHÉE DE LA LONGUEUR DE CONDUIT PRINCIPALE.	~CONCEALED CONDUIT BELOW CEILING ~JUNCTION BOX COVER MUST BE PAINTED PURPLE ~JUNCTION BOX ABOVE CEILING MUST BE ACCESSIBLE ~DOOR FRAME DRILLED TO ACCEPT CONTACT SWITCH. HOLE TO BE 86mm FROM LOCK SIDE, 25mm IN DIAMETER AND 50mm DEEP.
JB4 NON SECURE SIDE 50mmx100mm KEYPAD CLAVIER À TOUCHES DE 50 mm SUR 100 mm, DU CÔTÉ SÉCURISÉ	- CONDUIT DISSIMULÉ EN DESSOUS DU PLAFOND - COUVERCLE DE BOÎTE DE RACCORDEMENT, À PEINDRE EN POURPRE.
JB6 SECURE SIDE 50mmx100mm BUZZER/ BOURDON DE 50 mm SUR 100 mm, DU CÔTÉ SÉCURISÉ	- BOÎTE DE RACCORDEMENT AU-DESSUS DU PLAFOND, DEVANT ÊTRE ACCESSIBLE.
--- CONDUIT EMT 50mm/ CONDUIT DU TUBE ÉLECTRO-MÉTALLIQUE DE 50 mm	- BÂTI DE PORTE, À AMÉNAGER AVEC DES TROUS FORÉS POUR ACCEPTER UN INTERRUPTEUR DE CONTACT, TROU, DEVANT ÊTRE DE 86 mm DU CÔTÉ DU VERRE; DIAMÈTRE DE 25 mm SUR PROFONDEUR DE 50 mm.
----- CONDUIT FLEX 25mmx1525mm/ CONDUIT FLEXIBLE DE 25 mm SUR 1 525 mm	
_____ CONDUIT EMT 25mm/ CONDUIT DU TUBE ÉLECTRO-MÉTALLIQUE DE 25 mm	

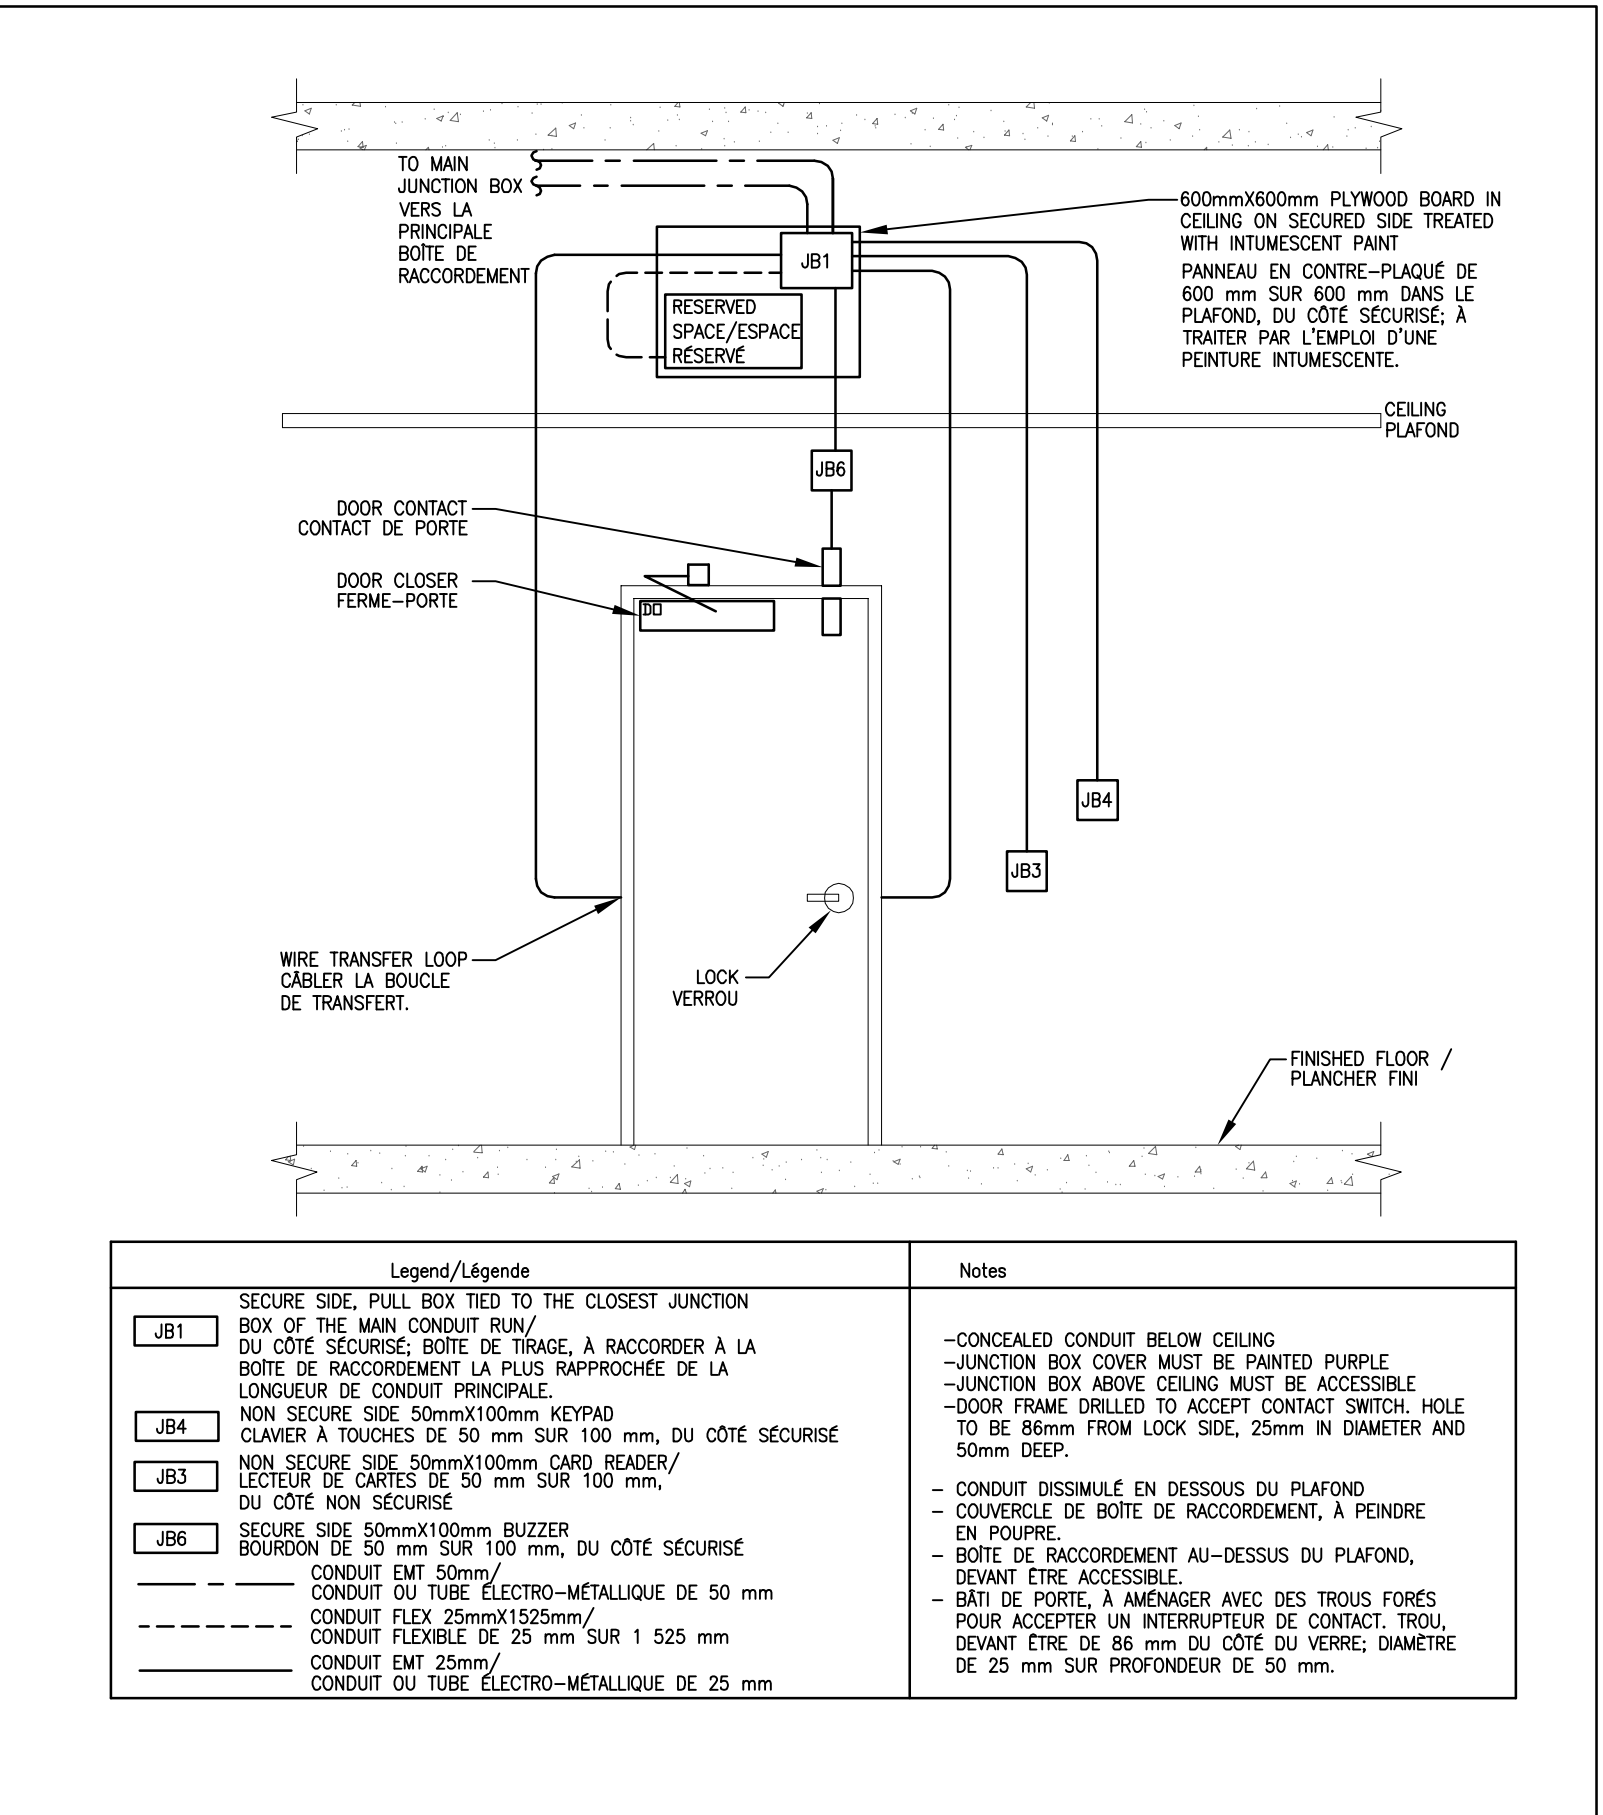

Legend/Légende	Notes
JB1 SECURE SIDE, PULL BOX TIED TO THE CLOSEST JUNCTION BOX OF THE MAIN CONDUIT RUN/ DU CÔTÉ SÉCURISÉ, BOÎTE DE TIRAGE, À RACCORDER À LA BOÎTE DE RACCORDEMENT LA PLUS RAPPROCHÉE DE LA LONGUEUR DE CONDUIT PRINCIPALE.	~CONCEALED CONDUIT BELOW CEILING ~JUNCTION BOX COVER MUST BE PAINTED PURPLE ~JUNCTION BOX ABOVE CEILING MUST BE ACCESSIBLE ~DOOR FRAME DRILLED TO ACCEPT CONTACT SWITCH. HOLE TO BE 86mm FROM LOCK SIDE, 25mm IN DIAMETER AND 50mm DEEP.
JB4 NON SECURE SIDE 50mmx100mm KEYPAD CLAVIER À TOUCHES DE 50 mm SUR 100 mm, DU CÔTÉ SÉCURISÉ	- CONDUIT DISSIMULÉ EN DESSOUS DU PLAFOND - COUVERCLE DE BOÎTE DE RACCORDEMENT, À PEINDRE EN POURPRE.
JB3 NON SECURE SIDE 50mmx100mm CARD READER/ LECTEUR DE CARTES DE 50 mm SUR 100 mm, DU CÔTÉ NON SÉCURISÉ	- BOÎTE DE RACCORDEMENT AU-DESSUS DU PLAFOND, DEVANT ÊTRE ACCESSIBLE.
JB6 SECURE SIDE 50mmx100mm BUZZER BOURDON DE 50 mm SUR 100 mm, DU CÔTÉ SÉCURISÉ	- BÂTI DE PORTE, À AMÉNAGER AVEC DES TROUS FORÉS POUR ACCEPTER UN INTERRUPTEUR DE CONTACT, TROU, DEVANT ÊTRE DE 86 mm DU CÔTÉ DU VERRE; DIAMÈTRE DE 25 mm SUR PROFONDEUR DE 50 mm.
--- CONDUIT EMT 50mm/ CONDUIT DU TUBE ÉLECTRO-MÉTALLIQUE DE 50 mm	
----- CONDUIT FLEX 25mmx1525mm/ CONDUIT FLEXIBLE DE 25 mm SUR 1 525 mm	
_____ CONDUIT EMT 25mm/ CONDUIT DU TUBE ÉLECTRO-MÉTALLIQUE DE 25 mm	

1 DOOR DETAIL WITH ACCESS CARD
ÉO DÉTAIL – PORTE ET CARTE D'ACCÈS N.T.S.

2 DOOR DETAIL WITH KEYPAD
ÉO DÉTAIL – PORTE ET CLAVIER À TOUCHES N.T.S.

3 DOOR DETAIL WITH ACCESS CARD AND KEYPAD
ÉO DÉTAIL – PORTE ET CARTE D'ACCÈS ET CLAVIER À TOUCHES N.T.S.

FIXTURE SCHEDULE NOMENCLATURE DES LUMINAIRES

ITEM ARTICLE	DESCRIPTION	
A	610mm X 610mm RECESSED LED TROFFER - TOTAL PLENUM DEPTH 63mm MAXIMUM - 3800 TO 4000 LUMEN OUTPUT - LEDS RATED TO 50,000HRS @40C - 47W INPUT - 3000K COLOUR TEMPERATURE - 120V - COLOUR WHITE	AUGE DIODIQUE ET ENCASTRÉE, DE 600mm SUR 600mm - PROFONDEUR TOTALE DU PLÉNUM, DE 63mm AU MAXIMUM - SORTIE LUMINEUSE, ENTRE 3 800 ET 4 000 LUMENS - CALIBRAGE DES DIODES, À 50 000 HEURES ET CE, @40C - ENTRÉE DE 47 WATTS - TEMPÉRATURE DE LA COULEUR, À 3000 K120V - RÉGIME DE 120 VOLTS - DE COULEUR BLANCHE
B	610mm LINEAR GLASS VANITY WALL SCONCE - FROSTED GLASS WITH BRUSHED NICKEL END CAPS - T5 - 20W LAMP - 120V - MOUNTED HORIZONTALLY	APPLIQUE MURAL DE MEUBLE-LAVABO, EN VERRE, DE TYPE LINÉAIRE ET DE 610mm - À VERRE GIVRÉ ET À CAPUCHONS D'EXTREMITÉ AU NICKEL BROSSÉ - LAMPE T5 DE 20 WATTS120V - DE MONTAGE À L'HORIZONTALE.
C	- T8 FLUORESCENT STRIP WITH WIRE GUARD - T8 ELECTRONIC COLD WEATHER BALLAST - SINGLE T8-32W LAMP - 120V - WIRE GUARD	- LISIÈRE FLUORESCENTE T8, AVEC CARTER EN FIL MÉTALLIQUE - BALLAST T8, DE TYPE ÉLECTRONIQUE ET À FONCTIONNEMENT EN MILIEU FROID - LAMPE SIMPLE T8 ET DE 32 WATTS - RÉGIME DE 120 VOLTSWIRE GUARD - CARTER EN FIL MÉTALLIQUE.
D	LED FLOOD LIGHT - WIDE BEAM IP66 RATED - 12000 LUMEN OUTPUT, 127W - 4000K COLOUR TEMPERATURE - TENON MOUNTED - 120V - TEXTURED BLACK FINISH	PROJECTEUR DIODIQUE - À LARGE FAISCEAU LUMINEUX, CALIBRÉ SELON L'IDENTIF. SUIVANTE : IP66 - SORTIE LUMINEUSE DE 12000 LUMENS, À 127 WATTS - TEMPÉRATURE DE LA COULEUR DE 4000 K - À TENON DE MONTAGE - RÉGIME DE 120 VOLTS - FINI TEXTURÉ NOIR.
E	YOKE MOUNTED SMALL ROUND MH FLOOD - SMALL ROUND FLOOD, USER ADJUSTABLE ON SITE WITHOUT TOOLS - 50W METAL HALIDE, ELECTRONIC BALLAST - ADJUSTABLE MEDIUM BEAM, IP66 RATED - CLARE SHIELD/VISOR OVER TOP OF FIXTURE - 120V - FIXTURE TO BE COOL TO THE TOUCH TO PERMIT ADJUSTMENT - WHILE FIXTURE IS ILLUMINATED. - 233mm ROUND DIAMETER - TEXTURED BLACK FINISH	PROJECTEUR À L'HALOGENURE MÉTALLISÉ, DE FORME RONDE ET PETITE ET DE MONTAGE SUR ÉTRIER - PETIT PROJECTEUR DE FORME RONDE, POUVANT ÊTRE RÉGLÉ PAR L'UTILISATEUR SUR PLACE ET CE, SANS BESOIN D'OUTILS - BALLAST ÉLECTRONIQUE, DE 50 WATTS ET À L'HALOGENURE MÉTALLISÉ - FAISCEAU MOYEN ET RÉGLABLE, CALIBRÉ COMME SUIV : IP66 - FILTRE ANTI-ÉBLOUISSEMENT, DE MONTAGE SUR LA PARTIE SUP. DU LUMINAIRE - RÉGIME DE 120 VOLTS - LUMINAIRE, DE TYPE FROID AU TOUCHER, AFIN DE POUVOIR L'AJUSTER ALORS QU'IL EST ALLUMÉ. - DE FORME RONDE ET À DIAMÈTRE DE 233mm - À FINI TEXTURÉ NOIR.
F	METAL MH WALLPACK - 50W METAL HALIDE - SUPER CONSTANT WATTAGE AUTO TRANSFORMER - FULL CUTOFF FIXTURE - INTEGRAL PHOTO CELL - 120V - TEXTURED GREY FINISH	ENSEMBLE MURAL, À L'HALOGENURE MÉTALLISÉ - À L'HALOGENURE MÉTALLISÉ ET DE 50 WATTS - AUTO-TRANSFORMATEUR À WATTAGE SUPER-CONSTANT - LUMINAIRE, À COUPURE COMPLÈTE D'ÉCLAIRAGE - À PHOTO-CELLULE INTÉGRALE - RÉGIME DE 120 VOLTS - FINI TEXTURÉ GRIS

ITEM	DESCRIPTION
	600mm x 600mm FLUORESCENT LIGHT FIXTURE LUMINAIRE FLUORESCENT DE 600 mm SUR 600 mm
	600mm x 600mm FLUORESCENT NIGHT LIGHT FIXTURE LUMINAIRE FLUORESCENT DE NUIT DE 600 mm SUR 600 mm
	CANOPY MOUNTED LED FLOOD LIGHT PROJECTEUR DIODIQUE, DE MONTAGE SUR LA MARQUISE
	WALL MOUNT LIGHT FIXTURE LUMINAIRE DE MONTAGE MURAL
	WALL SCONCE APPLIQUE MURALE
	LIGHT SWITCH INTERRUPTEUR D'ÉCLAIRAGE
	CEILING MOUNT EXIT LIGHT FIXTURE LUMINAIRE DE SORTIE DE SECOURS, DE MONTAGE AU PLAFOND
	BATTERY PACK WITH EMERGENCY LIGHTS C/W RECEPTACLE FOR PLUG-IN ÉLÉMENT À BATTERIE(S), AVEC LAMPES D'URGENCE, À AMÉNAGER AVEC UNE PRISE DE COURANT, AUX FINS D'ENFICHAGE.
	EMERGENCY REMOTE LIGHTS, 2 HEAD LUMINAIRE D'URGENCE, DE TYPE TÉLÉCOMMANDÉ ET À 2 LAMPES
	EMERGENCY REMOTE LIGHT, 1 HEAD LUMINAIRE D'URGENCE, DE TYPE TÉLÉCOMMANDÉ ET À 1 LAMPE
	TELEPHONE / DATA OUTLET BOX - 27mm CONDUIT TO LAN ROOM C/W DOUBLE GANG BACK BOX + SINGLE GANG PLASTER RING BOÎTE DE TÉLÉPHONE ET (OU) DE SORTIES DE DONNÉES, AVEC CONDUIT DE 27 mm, JUSQU'À LA SALLE DE RÉSEAU LOCAL; À AMÉNAGER AVEC UN BOÎTE ARRIÈRE DE REGROUPEMENT DOUBLE AINSI QU'AVEC UN ANNEAU DE PLATRAGE DE REGROUPEMENT SIMPLE.
	DUPLEX RECEPTACLE PRISE DE COURANT DUPLEX
	DUPLEX RECEPTACLE OVER COUNTER PRISE DE COURANT DUPLEX, DE MONTAGE AU-DESSUS D'UN COMPTOIR
	SPECIALTY RECEPTACLE, AMPERAGE AND CONFIGURATION AS INDICATED PRISE DE COURANT DE FABRICATION SPÉCIALE, AVEC UNE
	CONFIGURATION ET UN AMPÈRE CONFORMES AUX INDICATIONS. SINGLE PHASE HARD WIRE CONNECTION CONNEXION À BRANCHEMENT EN DIRECT ET À PHASE SIMPLE
	HORSE POWER RATED DISCONNECT SWITCH DISJONCTEUR, À RÉGIME ÉTABLI EN hp
	SECURITY CAMERA ROUGH IN OUVRAGE DE DÉGROSSISSAGE POUR LA CAMÉRA DE SÉCURITÉ
	MOTION SENSOR NOUVEAU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS
	BELOW GRADE CONDUIT/CABLING CONDUIT ET (OU) CÂBLAGE EN DESSOUS DU NIVEAU DU SOL
	ABOVE GRADE CONDUIT/CABLING CONDUIT ET (OU) CÂBLAGE, DE MONTAGE DANS LE VIDE SANITAIRE
	JUNCTION BOX BOÎTE DE JUNCTION
	FIXTURE TYPE 'A' LUMINAIRE DE TYPE « A »
	DRAWING NOTE No. 1 NOTE DE DESSIN N° 1

Public Works and Government Services Canada

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Project Delivery & Professional/Technical Services
Architecture & Interior Design
Real Property Operations Solutions

Exécution de Projets et Services Professionnels/ Techniques
Architecture et Design d'intérieur
Solutions des Opérations Immobilières

GENIVAR

2611 QUEENSWAY DRIVE SUITE 300
OTTAWA (ONTARIO) CANADA K2B 8K2
TELEPHONE: 613-829-2800 FAX: 613-829-8299
WWW.GENIVAR.COM

Project North
Projet Nord

05	ISSUED FOR TENDER ÉMIS POUR SOUMISSION	AUG 01/13
04	ISSUED FOR 100% RCMP REVIEW ÉMIS POUR LA RÉVISION À 100% RCMP	JUL 26/13
03	ISSUED FOR 99% REVIEW ÉMIS POUR LA RÉVISION À 99%	JUN 04/13
02	ISSUED FOR 90% REVIEW ÉMIS POUR LA RÉVISION À 90%	APR 29/13
01	ISSUED FOR 33% REVIEW ÉMIS POUR LA RÉVISION À 33%	MAR 15/13
REV'N		DATE

project project

VEHICLE SCREENING FACILITY UPGRADES

OTTAWA, ONTARIO

AMÉLIORATIONS DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE DES VÉHICULES

OTTAWA, ONTARIO

drawing dessin

ELECTRICAL DOOR DETAILS, LEGEND AND FIXTURE SCHEDULE DÉTAILS DE PORTE ÉLECTRIQUE, NOMENCLATURES ET LÉGENDE

designed G. STEWART conçu

date 14/MAR/13

drawn M.A. DUFOUR dessiné

date 14/MAR/13

reviewed G. STEWART examiné

date 14/MAR/13

approved approuvé

date

Tender ISABELLE DESLANDES Soumission

PWC Project Manager Gestionnaire de projets TPC

project number R.054087.011 No. du projet

drawing no. No. du dessin

EO

0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm

C