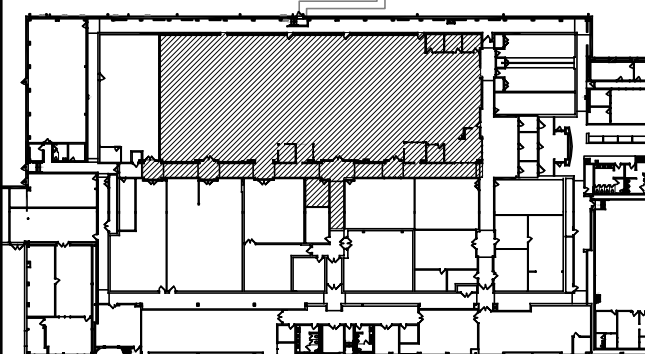




Ce dessin appartient à la personne chargée de la conception et de toutes les droits lui sont réservés. Il est interdit de reproduire ce dessin sans le consentement antérieur de la personne chargée de la conception et toutes les copies dudit dessin devront porter la signature de cette personne. Ne pas se servir du présent dessin à des fins de construction, tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas signé par la personne susmentionnée. Le présent Entrepreneur se réserve le droit de réviser, modifier, compléter, améliorer ou corriger, à son entière discrétion, à tout moment, sans préavis, le présent dessin, sans être tenu de donner avis à la personne chargée de la conception. Le présent Entrepreneur ne sera pas tenu de garantir la précision, l'exactitude ou l'absence de toute contradiction à la personne chargée de la conception. Ne pas se servir du présent dessin pour prélever des mesures à l'échelle.

Plan clé



L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et conditions sur place et faire immédiatement part à l'ingénieur de toute contradiction.

| | | |
|----|--|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| BW | Emis pour soumission | 13.12. |
| BW | Document final, à faire réviser par le client | 13.06. |
| BW | Document à 99 %, à faire réviser par le client | 13.04. |
| BW | Document à 66 %, à faire réviser par le client | 13.03. |

| révisions | description | date |
|---|---|---|
|  | <p>A detail no. n° du detail</p> <p>B location drawing no. sur dessin n°</p> <p>C drawing no. dessin n°</p> |  |

| | |
|---------|------|
| project | proj |
|---------|------|

Aménagement des Ops, à Leitrim

| | |
|---------|------|
| drawing | dess |
|---------|------|

Plan de plafond réfléchi

Échelle 1:100

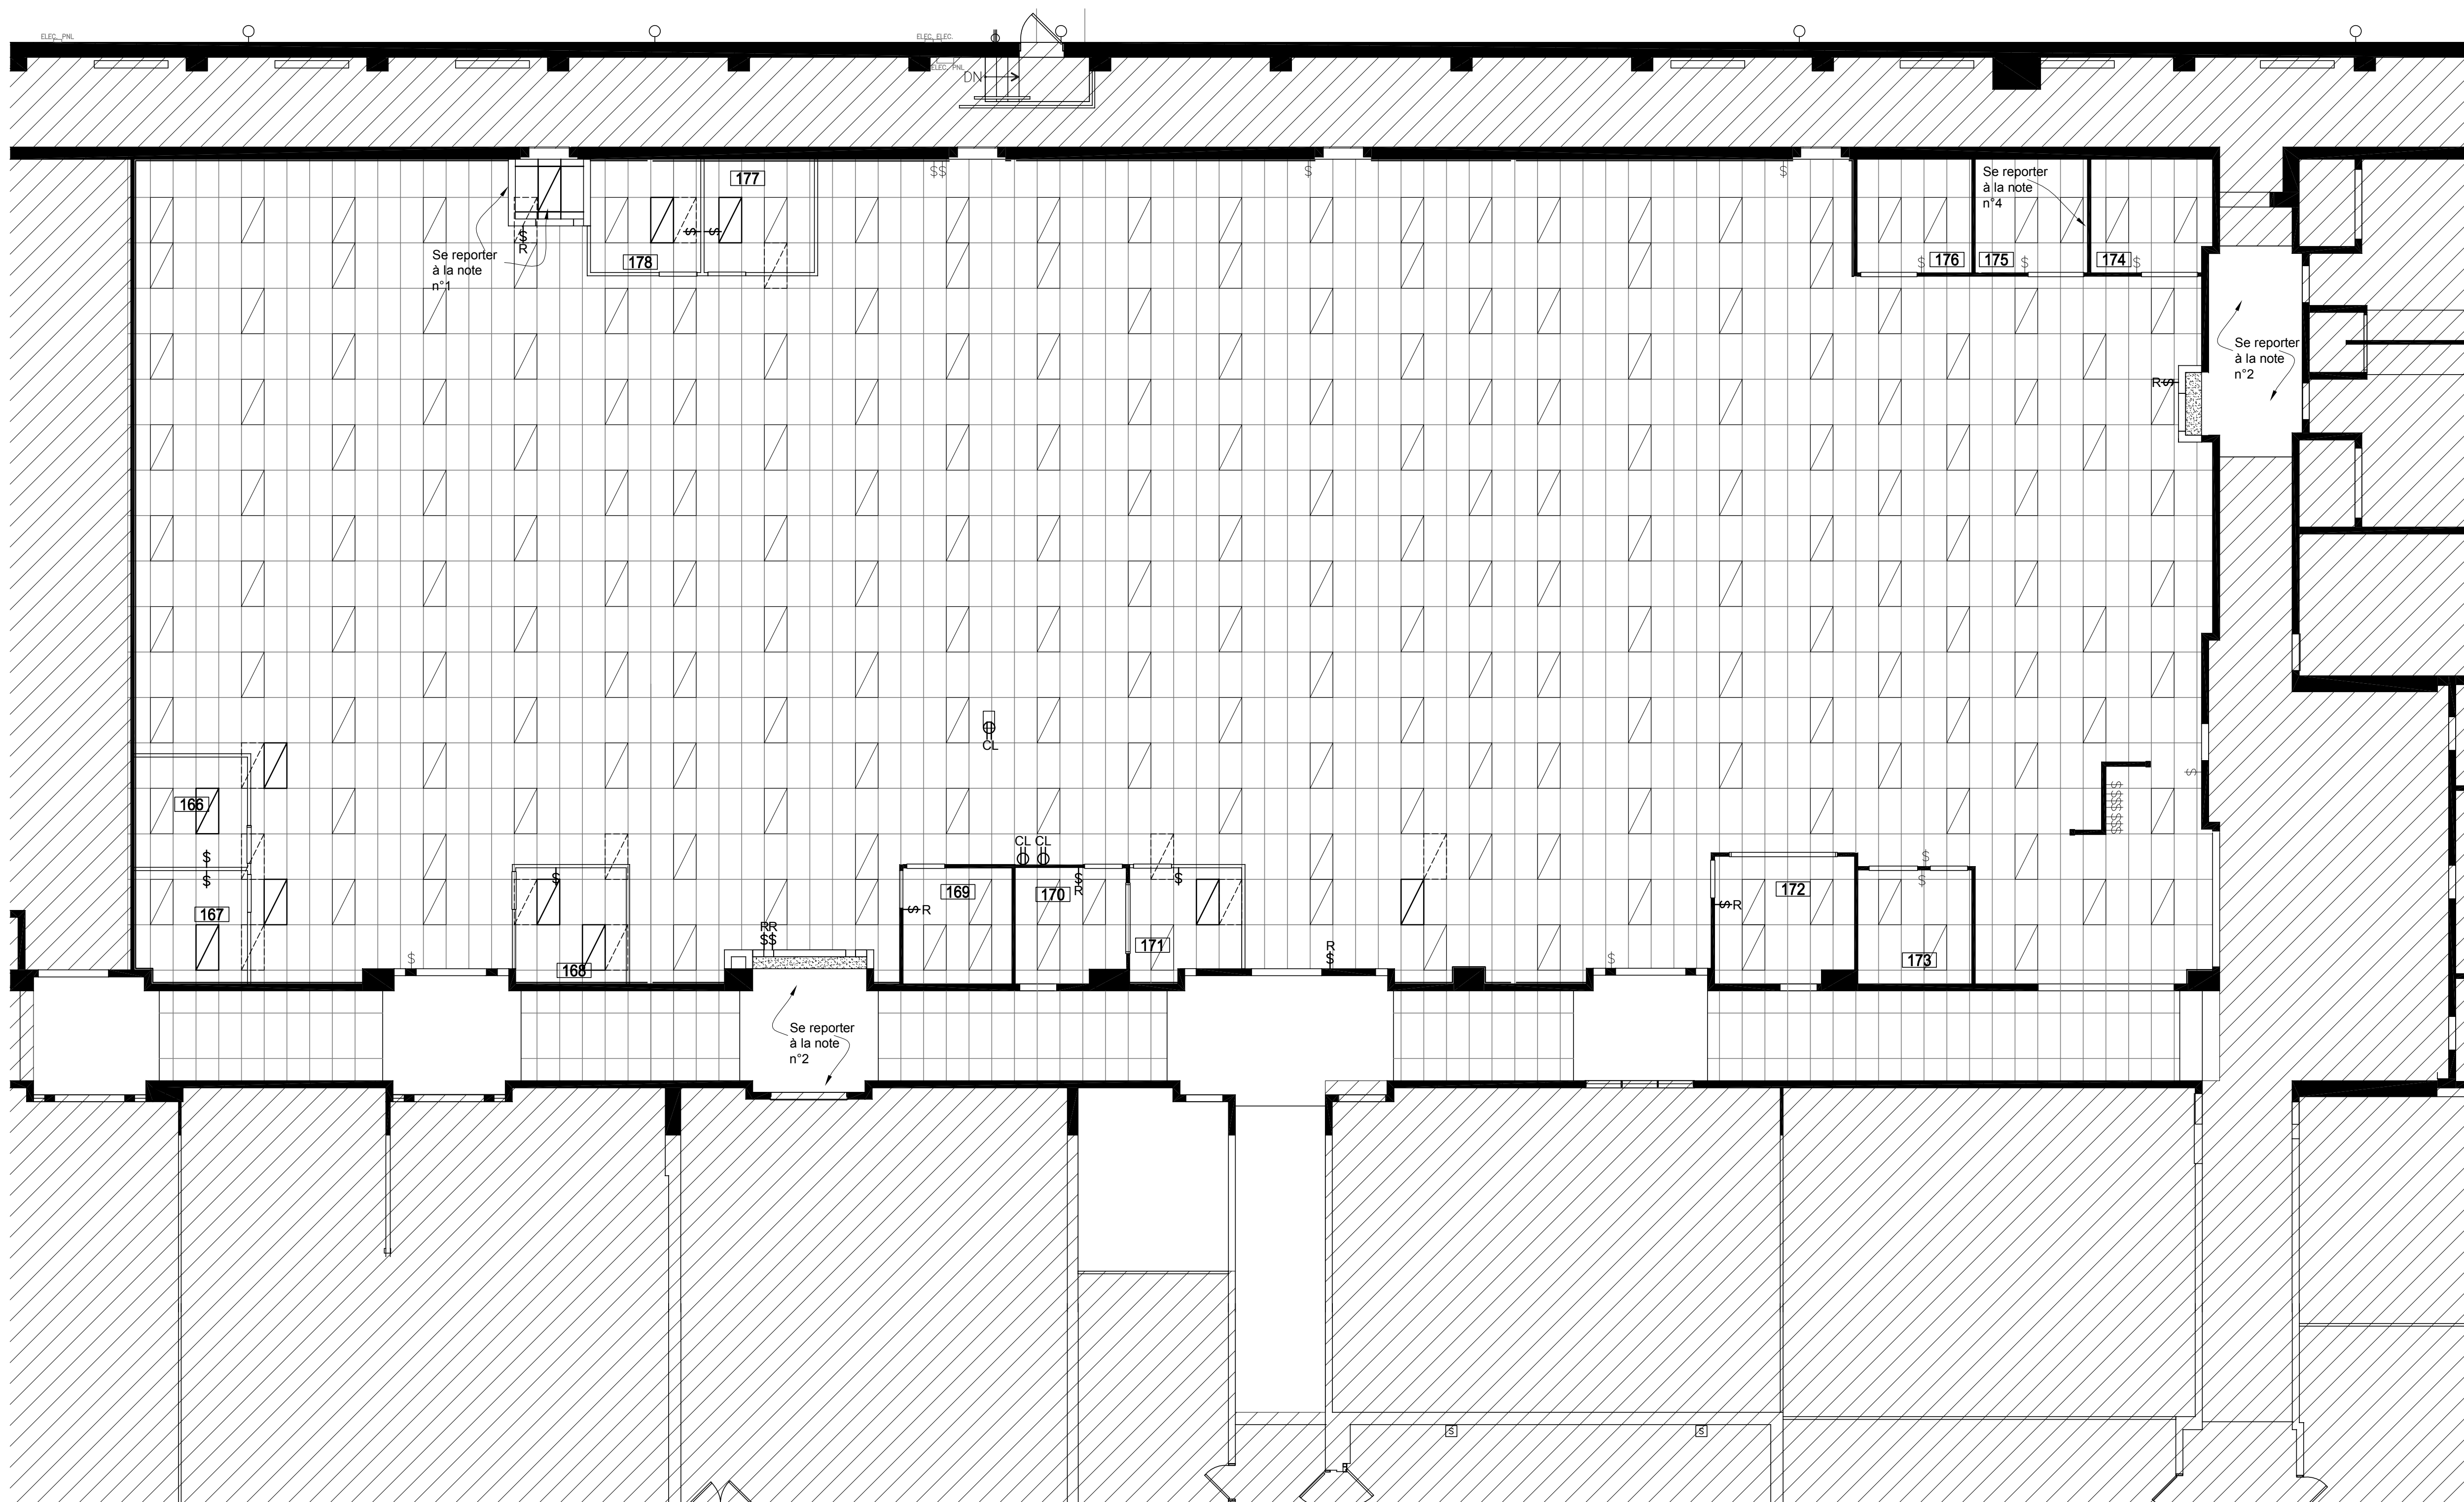
| | | |
|-----------------|------------|--------------------------|
| Designed By | CSD | Conçu par |
| Date | 2013-01-09 | (aaaa/mm/yy) |
| Drawn By | CSD | Dessiné par |
| Date | 2013-03-06 | (aaaa/mm/yy) |
| Reviewed By | BW | Examiné par |
| Date | 2013-12-09 | (aaaa/mm/yy) |
| Approved By | - | Approuvé par |
| Date | - | (aaaa/mm/yy) |
| Tender | - | Soumission |
| Project Manager | - | Administrateur de projet |

| | |
|-------------------|-------------------|
| PWGSC Project no. | N° du projet TPSG |
|-------------------|-------------------|


R.050134.002


| | |
|------------|------------|
| Drawing no | N° du dess |
|------------|------------|


ID06





Légende de plafonds réfléchis :


 Représente un luminaire fluorescent existant et standard du bâtiment, à conserver.


 Représente un luminaire fluorescent existant et standard du bâtiment, à déplacer.


 Représente un luminaire fluorescent neuf et (ou) à l'état déplacé. Lorsqu'il s'agit de l'apport d'un luminaire neuf, l'on se devra alors de fournir et de monter un luminaire neuf, qui est assorti aux luminaires standard et existants du bâtiment.

 Représente un plafond suspendu et existant à barres en tôle, à conserver.

 Représente un nouveau plafond suspendu et à barres en tôle, à centrer à l'intérieur du nouveau vestibule. Hauteur du plafond, à assortir à celle de l'ouvrage existant, à +/- 3 016 mm au-dessus du plancher fini.

 Représente la zone à l'intérieur de laquelle il faut prolonger le plafond existant en panneaux de gypse. Construction, à assortir à l'ouvrage existant. Préparer la surface en vue de la réception d'un nouveau fini de peinture. S'assurer que la transition entre les travaux neufs et existants soit lisse et sans joint apparent. L'Entrepreneur devra s'assurer que les présents travaux soient en tout point stables.

 Représente une nouvelle cloison en plâtre, à conserver.

 Représente un interrupteur existant d'éclairage, à conserver.

Légende de plafonds réfléchis (suite):

| | |
|------|---|
| \$ | Représente un interrupteur d'éclairage; à moins d'indications contraires, à monter à une hauteur correspondant à celle des interrupteurs existants. Le style et la couleur du bâti et de la plaque de recouvrement devront s'assortir à ceux des existants. |
| R \$ | Interrupteur d'éclairage déplacé et pièces composantes connexes, récupérées par suite des ouvrages de démolition. À moins d'indications contraires, à monter à une hauteur correspondant à celle des interrupteurs existants. |
| CL ⊖ | Sortie d'écoule de 120 volts au-dessus du plafond suspendu et à barres en tôle, à l'intérieur de l'espace du plénum. Se reporter aux dessins du Consultant en électricité. |

Notes de plafonds réfléchis :

1. Plafond suspendu et existant à barres en tôle, à modifier afin d'accommoder la nouvelle cloison sécurisée et de type 3. Enlever les barres et en tôle suspendues, le carrelage de plafond et les pièces composantes connexes à l'intérieur du vestibule et s'en débarrasser. Modifier la barre en tôle et suspendue. Couper le carrelage de plafond en fonction du besoin à l'extérieur du vestibule. Sécuriser le restant des barres suspendues en tôle et fournir et monter une nouvelle moulure en forme de « L » le long de la nouvelle cloison.
2. Peindre toutes les surfaces apparentes des cloisons suspendues neuves et existantes à panneaux en gypse et ce, selon les indications.
3. Ouvrir les cloisons existantes en gypse aux endroits requis et ce, afin d'accommoder de nouveaux conduits de courant. Réparer, rapicéer, poncer et remettre le tout à neuf, à l'état prêt pour recevoir un nouveau film de peinture.
4. Fournir et monter une plaque de recouvrement vierge à chaque endroit où il faut enlever un interrupteur d'éclairage existant.

