


SYMBOLES DES MATÉRIAUX

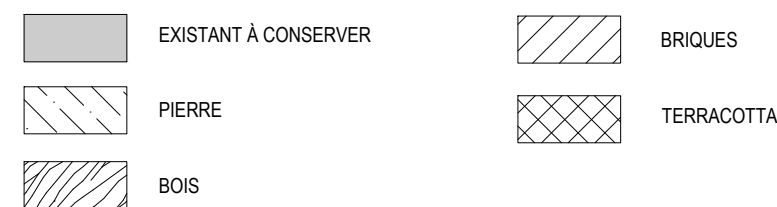

NOTES DE DÉMANTÈLEMENT

- D1** RÉCUPÉRER LES ARRÊTS DE CHÂSSIS EXISTANTS POUR LES RÉUTILISER; DÉCAPER LA PEINTURE JUSQU'AU BOIS NU.

D2 RETIRER ET DISPOSER DES GUIDES CENTRAUX, SAUF AU NIVEAU DE LA TÊTE; CONSERVER POUR LES TRAVAUX DE CADRAGE SUR PLACE.

D3 RÉCUPÉRER LES CHÂSSIS EXISTANTS POUR LES RÉUTILISER; DÉCAPER LA PEINTURE JUSQU'AU BOIS NU POUR LES CHÂSSIS À RÉUTILISER. CONSERVER LA PEINTURE EXISTANTE SUR UNE TRAVERSE SUPÉRIEURE DE CHÂSSIS GUILLOTINE POUR CHAQUE UNITÉ DE FÊTRETE.

D4 RETIRER ET DISPOSER DES COUPES-FROID DE CADRES ET CHÂSSIS DE LA GUILLOTINE.

D5 RETIRER LE MASTIC DE VITRAGE, LE SCELLANT ET/OU LE PARCLOSE EXISTANT. ENLEVER ET RÉCUPÉRER LE VITRAGE EXISTANT POUR LE RÉUTILISER.

D6 GRATER LA PEINTURE LÂCHE DU CADRE ET DES AUTRES COMPOSANTES DE FÊTRES CONNEXES SUR PLACE. PRÉVOIR JUSQU'AU BOIS NU SUR LA MOTTE INFÉRIEURE DU CADRE ET JUSQU'À LA SURFACE PEINTE SÈNE SUR LA MOTTE SUPÉRIEURE DU CADRE.

D7 RÉCUPÉRER LA QUINCAILLERIE EXISTANTE DU CADRE ET DES CHÂSSIS POUR LA RÉUTILISER; DÉCAPER LA PEINTURE ET NETTOYER ET POLIR LA QUINCAILLERIE RÉCUPÉRÉE.

D8 DÉCOUPER LA TRAVERSE DE RENCONTRE RÉCUPÉRÉE POUR L'INSERTION DU ROSSIGNOL. LA PROFONDEUR DE LA DÉCOUPE SERA DÉTERMINÉE LORS DES ÉCHANTILLONS D'OUVRAGE.

D9 RETIRER LE CALFEUTRAGE EXISTANT AU PÉRIMÈTRE DU CADRE.

D10 RETIRER ET DISPOSER DES CHÂÎNES DE SÉCURITÉ ET DES CROCHETS CONNEXES EXISTANTS DE L'IMPOSTE. BOUCHER LES TROUS D'ATTACHES DANS LE CADRE ET LES CHÂSSIS RÉCUPÉRÉS.

D11 PROTÉGER LES COUPES-FROID EXISTANTS SUR LE PÉRIMÈTRE DU CADRE DE L'IMPOSTE. ENLEVER ET DISPOSER DES LONGUEURS DÉFORMÉES.

D12 DÉCOUPER L'APPUI SUR LA LONGUEUR COMPLÈTE POUR L'INSERTION DU ROSSIGNOL. LA PROFONDEUR SERA DÉTERMINÉE SELON LA CONDITION.

D13 DÉCOUPER L'ENTAILLE DU COUPE FROID SUR TOUTE LA LONGUEUR DE LA TRAVERSE OU DU MONTANT POUR L'INSERTION DU ROSSIGNOL. LA HAUTEUR SERA DÉTERMINÉE SELON LA CONDITION.

D14 DÉCOUPER L'ENTAILLE SUR TOUTE LA LONGUEUR DU MONTANT POUR L'INSERTION DU ROSSIGNOL. LA PROFONDEUR SERA DÉTERMINÉE SELON LA CONDITION. VOIR LE DEVIS POUR LES QUANTITÉS PRÉVUS.

D15 LOCALISER ET ENFONCER, JUSQU'À LA SORTIE, LES GOUPILLES MÉTALLIQUES DES CHÂSSIS À PARTIR DE LA SURFACE INTÉRIEURE POUR DÉCONNECTER LES JOINTS DES TRAVERSES ET DES MONTANTS À CHÂSSA EXTRÊMITÉ.

NOTES DE CONSTRUCTION

- C1** FIXER LE MORCEAU RAPPORTÉ DU ROSSIGNOL À LA TRAVERSE DE RENCONTRE D'ACCUEIL, AVEC UN ADHÉSIF. LES TOLÉRANCES POUR LES COUPE-FROIDS SERONT DÉTERMINÉES AU COURS DES ÉCHANTILLONS D'OUVRAGE.

C2 FIXER LE MORCEAU RAPPORTÉ DU ROSSIGNOL À LA TRAVERSE RESPECTIVE AVEC UN ADHÉSIF.

C3 FIXER LE MORCEAU RAPPORTÉ DU ROSSIGNOL AU MONTANT D'ACCUEIL AVEC UN ADHÉSIF; PRÉPARER L'ENTAILLE POUR LA QUINCAILLERIE. VOIR LE DEVIS POUR LES QUANTITÉS PRÉVUES.

C4 COUPE-FROID À INTERCONNEXION SUR LE CHÂSSIS INFÉRIEUR DE LA FENÊTRE À GUILLOTINE; VISSER AU CADRE ET AU CHÂSSIS.

C5 RÉINSTALLER LE VITRAGE AVEC UN MASTIC; REMPLACER SELON LES INDICATIONS. UTILISER EN PLUS DES CALLES D'ASSISE EN BOIS POUR LE VITRAGE DES CHÂSSIS DES LUCARNES EN PIGNON DE MAÇONNERIE.

C6 COUPE-FROID EN BOUDIN COMPRESSIBLE DANS LA TRAVERSE DE RENCONTRE SUPÉRIEURE; PRÉPARER L'ENTAILLE EN CONSEQUENCE.

C7 RÉINSTALLER LA QUINCAILLERIE; REMPLACER SELON LES INDICATIONS.

C8 EFFECTUER DES RÉPARATIONS À L'ÉPOXY STANDARD DU CADRE; PENDRE LE CADRE, ET AUTRES COMPOSANTES CONNEXES SUR PLACE SUITE AUX RÉPARATIONS; APPRÊTER LE BOIS NU.

C9 FIXER LE MORCEAU RAPPORTÉ DU ROSSIGNOL, À L'APPUI D'ACCUEIL AVEC UN ADHÉSIF; UTILISER EN PLUS DES VIS POUR FIXER LES PLUS GRANDES RÉPARATIONS ET LES DISSIMULER AVEC DES BOUCHONS DE BOIS.

C10 SÉCURISER LES MOULURES À BRIQUE.

C11 GUIDE CENTRAL DE REMPLACEMENT PEINT; PROFIL TEL QUE L'EXISTANT.

C12 EFFECTUER DES RÉPARATIONS À ÉPOXY STANDARD DU CHÂSSIS RÉCUPÉRÉ ET STABILISER LES JONCTIONS. PENDRE LES CHÂSSIS SUITE AUX RÉPARATIONS.

C13 ARRÊTS DE CHÂSSIS RÉCUPÉRÉS REPEATS.

C14 BLOCAGES DE CHÂSSIS PEINTS; VISSER AU MONTANT DE LA POULIE SOUS LA TRAVERSE DE RENCONTRE SUPÉRIEURE À L'AIDE D'OUILLETS D'AJUSTEMENT AVEC VIS.

C15 PLAQUE DE MÉTAL EN ANGLE POUR S'ACCHÉSSER LE CHÂSSIS D'IMPOSTE FERMÉ; VISSER AU CADRE ET AU CHÂSSIS.

C16 SCÉLLER LE PÉRIMÈTRE DE L'IMPOSTE ET DU CHÂSSIS SUPÉRIEUR DE LA GUILLOTINE; NE PAS SCÉLLER À LA TRAVERSE DE RENCONTRE.

C17 MORCEAU DE FEUTRE LOURD ET PLAQUE DE LAITON; LE PROFIL DE LA PLAQUE POUR CONVENIR À L'APPLICATION; VISSER LA PLAQUE SUR LE DESSUS DE LA TRAVERSE DE RENCONTRE INFÉRIEURE POUR FIXER LE FEUTRE; TOURNER LE FEUTRE VERS LE MONTANT DU BAS.

C18 APPLIQUER UN SCÉLANT AU PÉRIMÈTRE DU CADRE REPEAT.

C19 ATTACHER LE MONTANT OU LA TRAVERSE DE REMPLACEMENT À LA JONCTION EN UTILISANT DE L'ADHÉSIF ET DES GOUJONS DE BOIS À L'EMPLACEMENT DES GOUILLÈVES ENLEVÉES; PROFIL TEL QUE L'EXISTANT PRÉPARER LES ENTAILLES POUR LES COUPES-FROIDS ET LA QUINCAILLERIE.

C20 EFFECTUER DES RÉPARATIONS À L'ÉPOXY PLUS GRANDES LE CADRE; PENDRE LE CADRE ET AUTRES COMPOSANTES CONNEXES SUR PLACE SUITE AUX RÉPARATIONS; APPRÊTER LE BOIS NU.

C21 EFFECTUER DES RÉPARATIONS À L'ÉPOXY PLUS GRANDES DU CHÂSSIS RÉCUPÉRÉ ET STABILISER LES JONCTIONS. PENDRE LES CHÂSSIS SUITE AUX RÉPARATIONS.

C22 FABRIQUER, PENDRE ET INSTALLER LES CHÂSSIS DE REMPLACEMENT.

C23 PRÉPARER L'ENTAILLE POUR LE COUPE-FROID À INTERCONNEXION SUR LE CHÂSSIS INFÉRIEUR DE LA GUILLOTINE.