



À L'ENDROIT DU MUR DE COURONNEMENT  
AT CONCRETE COPEWALL

À L'ENDROIT DU MUR DE COURONNEMENT  
AT CONCRETE COPEWALL

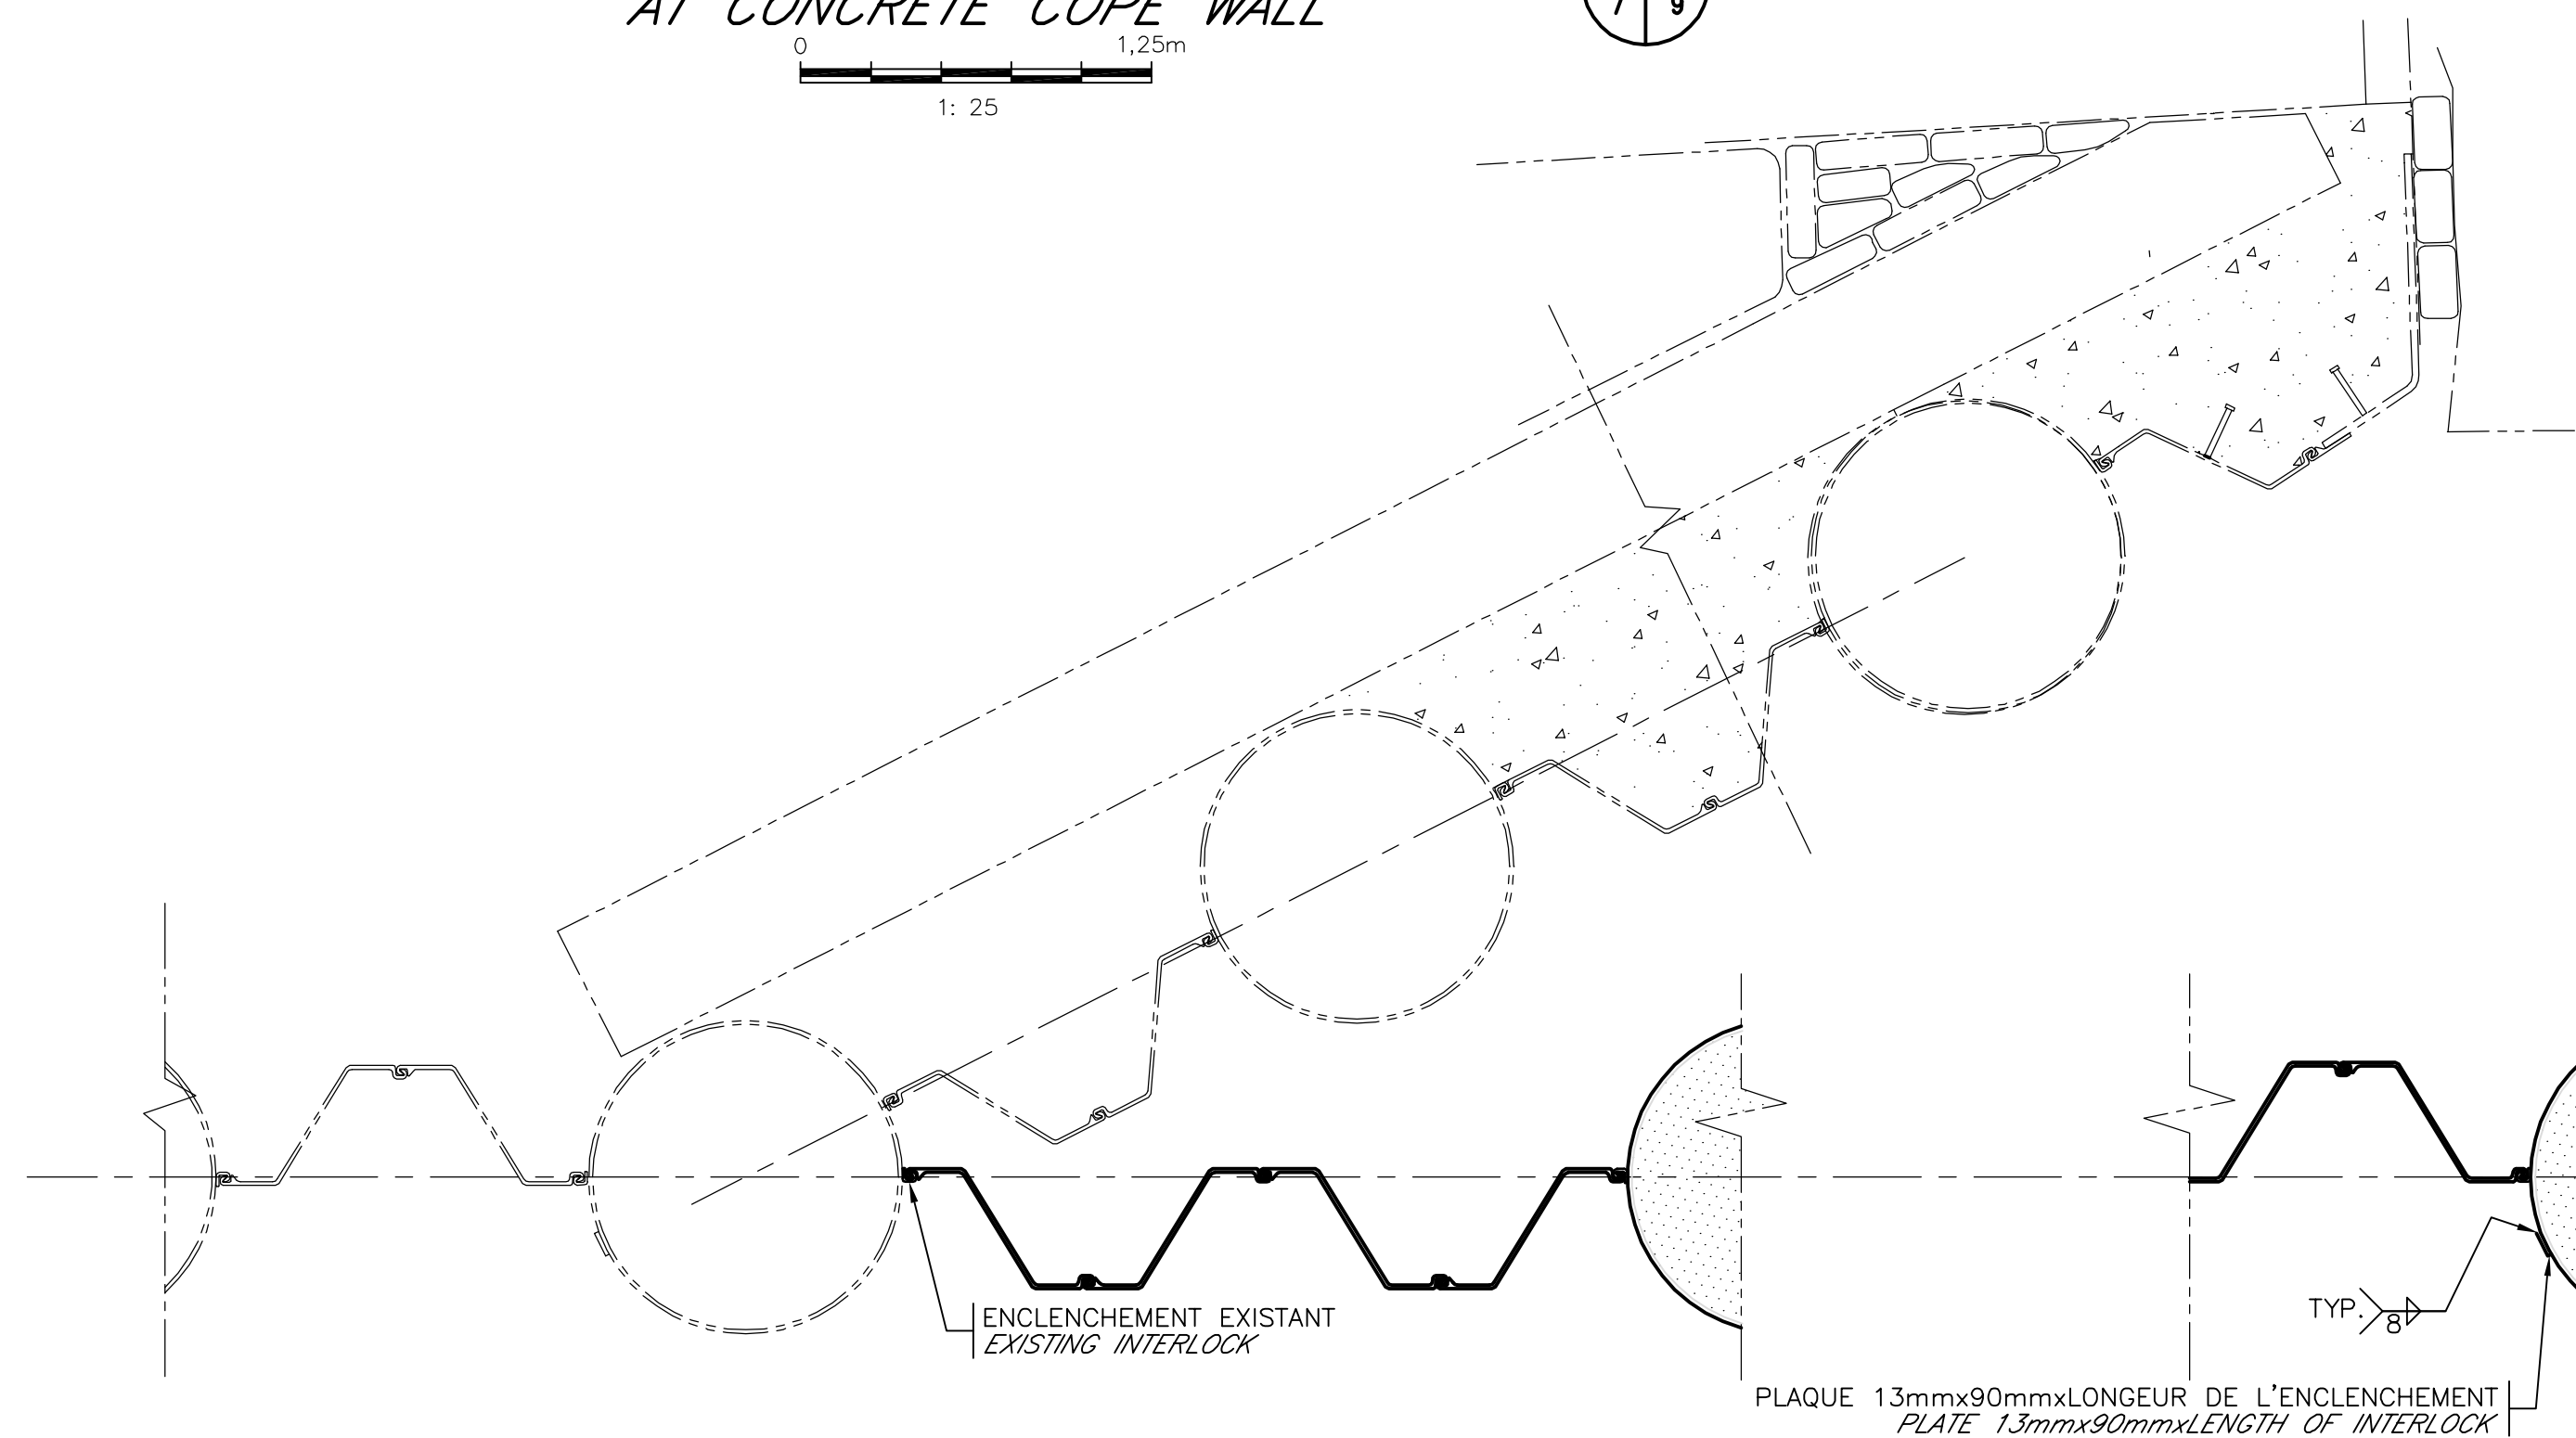


ENTRE LE FOND MARIN ET LE DESSUS DES CAISSONS  
BETWEEN SEA BOTTOM AND TOP OF TIMBER CRIBWORK

ENTRE LE FOND MARIN ET LE DESSUS DES CAISSONS  
BETWEEN SEA BOTTOM AND TOP OF TIMBER CRIBWORK

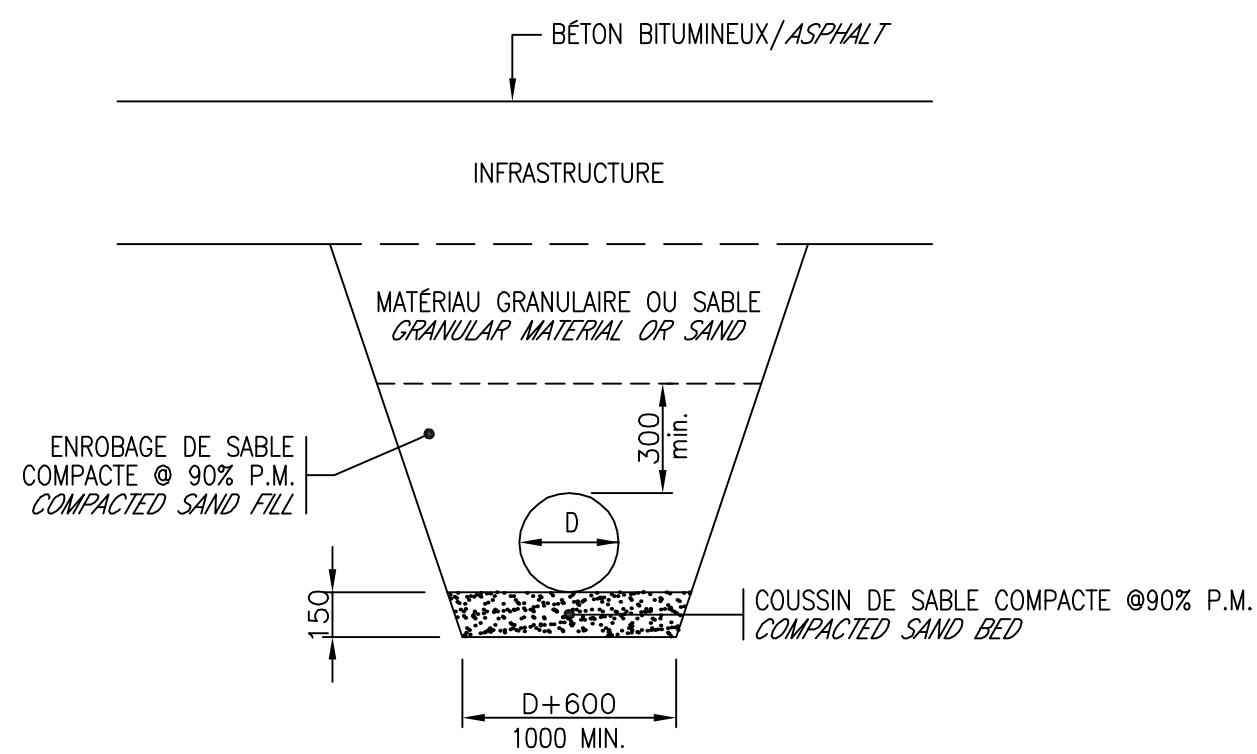

- NOTES:
1. AMÉNAGER LES PENTES SELON LES EXIGENCES DE LA CSST
  2. REMBLAYAGE JUSQU'AU PROFIL FINI
  3. COMPACTER LES REMBLAIS SUIVANT LES EXIGENCES DU DEVIS
  4. D = DIAMÈTRE NOMINAL
- NOTES:
1. LAYOUT THE GRADES FOLLOWING THE CSST REQUIREMENTS
  2. BACKFILL TO THE FINAL PROFILE
  3. COMPACT THE BACKFILL FOLLOWING THE SPECS REQUIREMENTS
  4. D = NOMINAL DIAMETER

COUPE TYPE DE TRANCHÉE À UN SERVICE  
TYPICAL SECTION OF A TRENCH TO A SERVICE

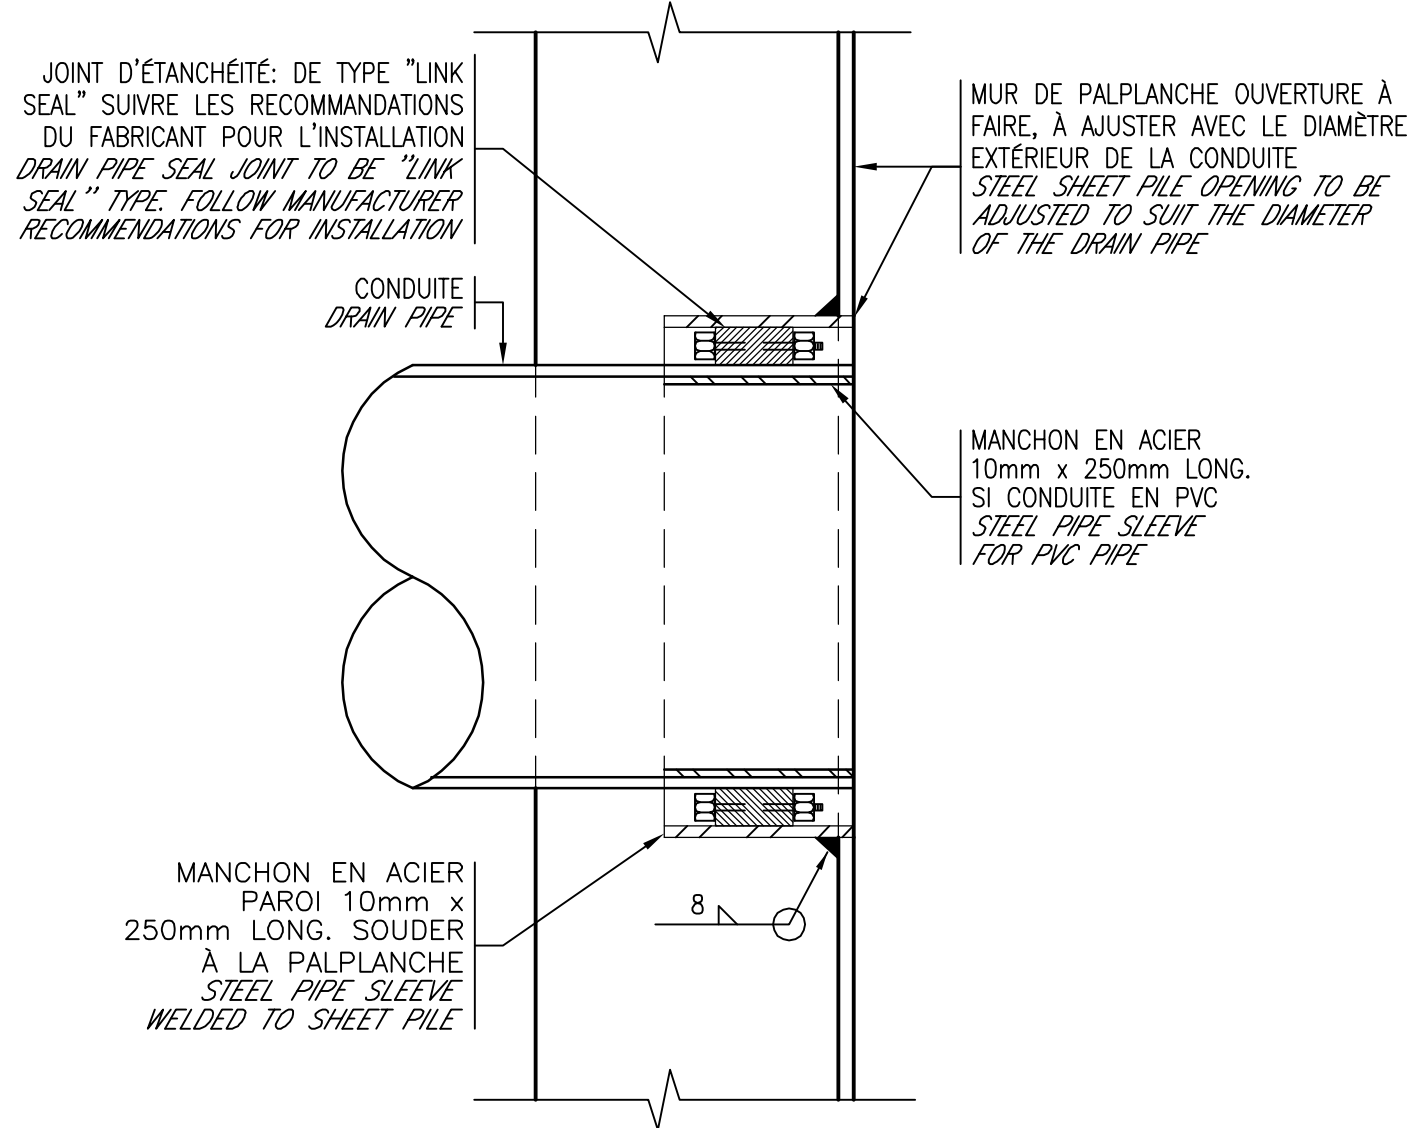

ÉTANCHÉITÉ DE LA CONDUITE  
DRAIN PIPE SEAL