







LÉGENDE


-  DIRECTION ET NUMÉRO DE LA PHOTO.
 DIRECTION AND NUMBER OF PHOTO
 POINT D'ÉLÉVATION (NOUVEAU) /
 POINT ELEVATION (NEW)
 POINT D'ÉLÉVATION (EXISTANT) /
 POINT ELEVATION (EXISTING)

DÉTAIL
DETAIL

ÉCHELLE / SCALE 1 : 75

SÉQUENCE DES TRAVAUX / SEQUENCE OF WORK

- | | |
|--|--|
| 1. INSTALLER LES ÉTAIEMENTS TEMPORAIRES. | INSTALL TEMPORARY SHORING. |
| 2. PROCÉDER À L'EXCAVATION DU CÔTÉ NORD. | PROCEED WITH THE EXCAVATION OF THE NORTH SIDE |
| 3. METTRE EN PLACE LES REMBLAIS STRUCTURAUX. | PLACE STRUCTURAL FILLS (UNDER NEW CONCRETE SLAB). |
| 4. CONSTRUIRE LA NOUVELLE DALLE DE BÉTON. | BUILD THE NEW CONCRETE SLAB. |
| 5. INSTALLER LES NOUVEAUX POTEAUX, ENTRETOISES, TIGES ET ANCRAGES. | INSTALL THE NEW POSTS, BRACES, ANCHORAGE AND RODS 25c. |
| 6. INSTALLER LES LISSES. | INSTALL GIRTS. |
| 7. REMBLAYER GRADUELLEMENT DE PART ET D'AUTRE DE LA NOUVELLE TRANCHÉE EN MATÉRIAU GRANULAIRES MG112 PAR COUCHE DE 300mm MAX. | BACKFILL GRADUALLY ON BOTH SIDES OF THE NEW TRENCH WITH MG 112 GRANULAR MATERIALS IN LAYER OF MAX 300mm. |

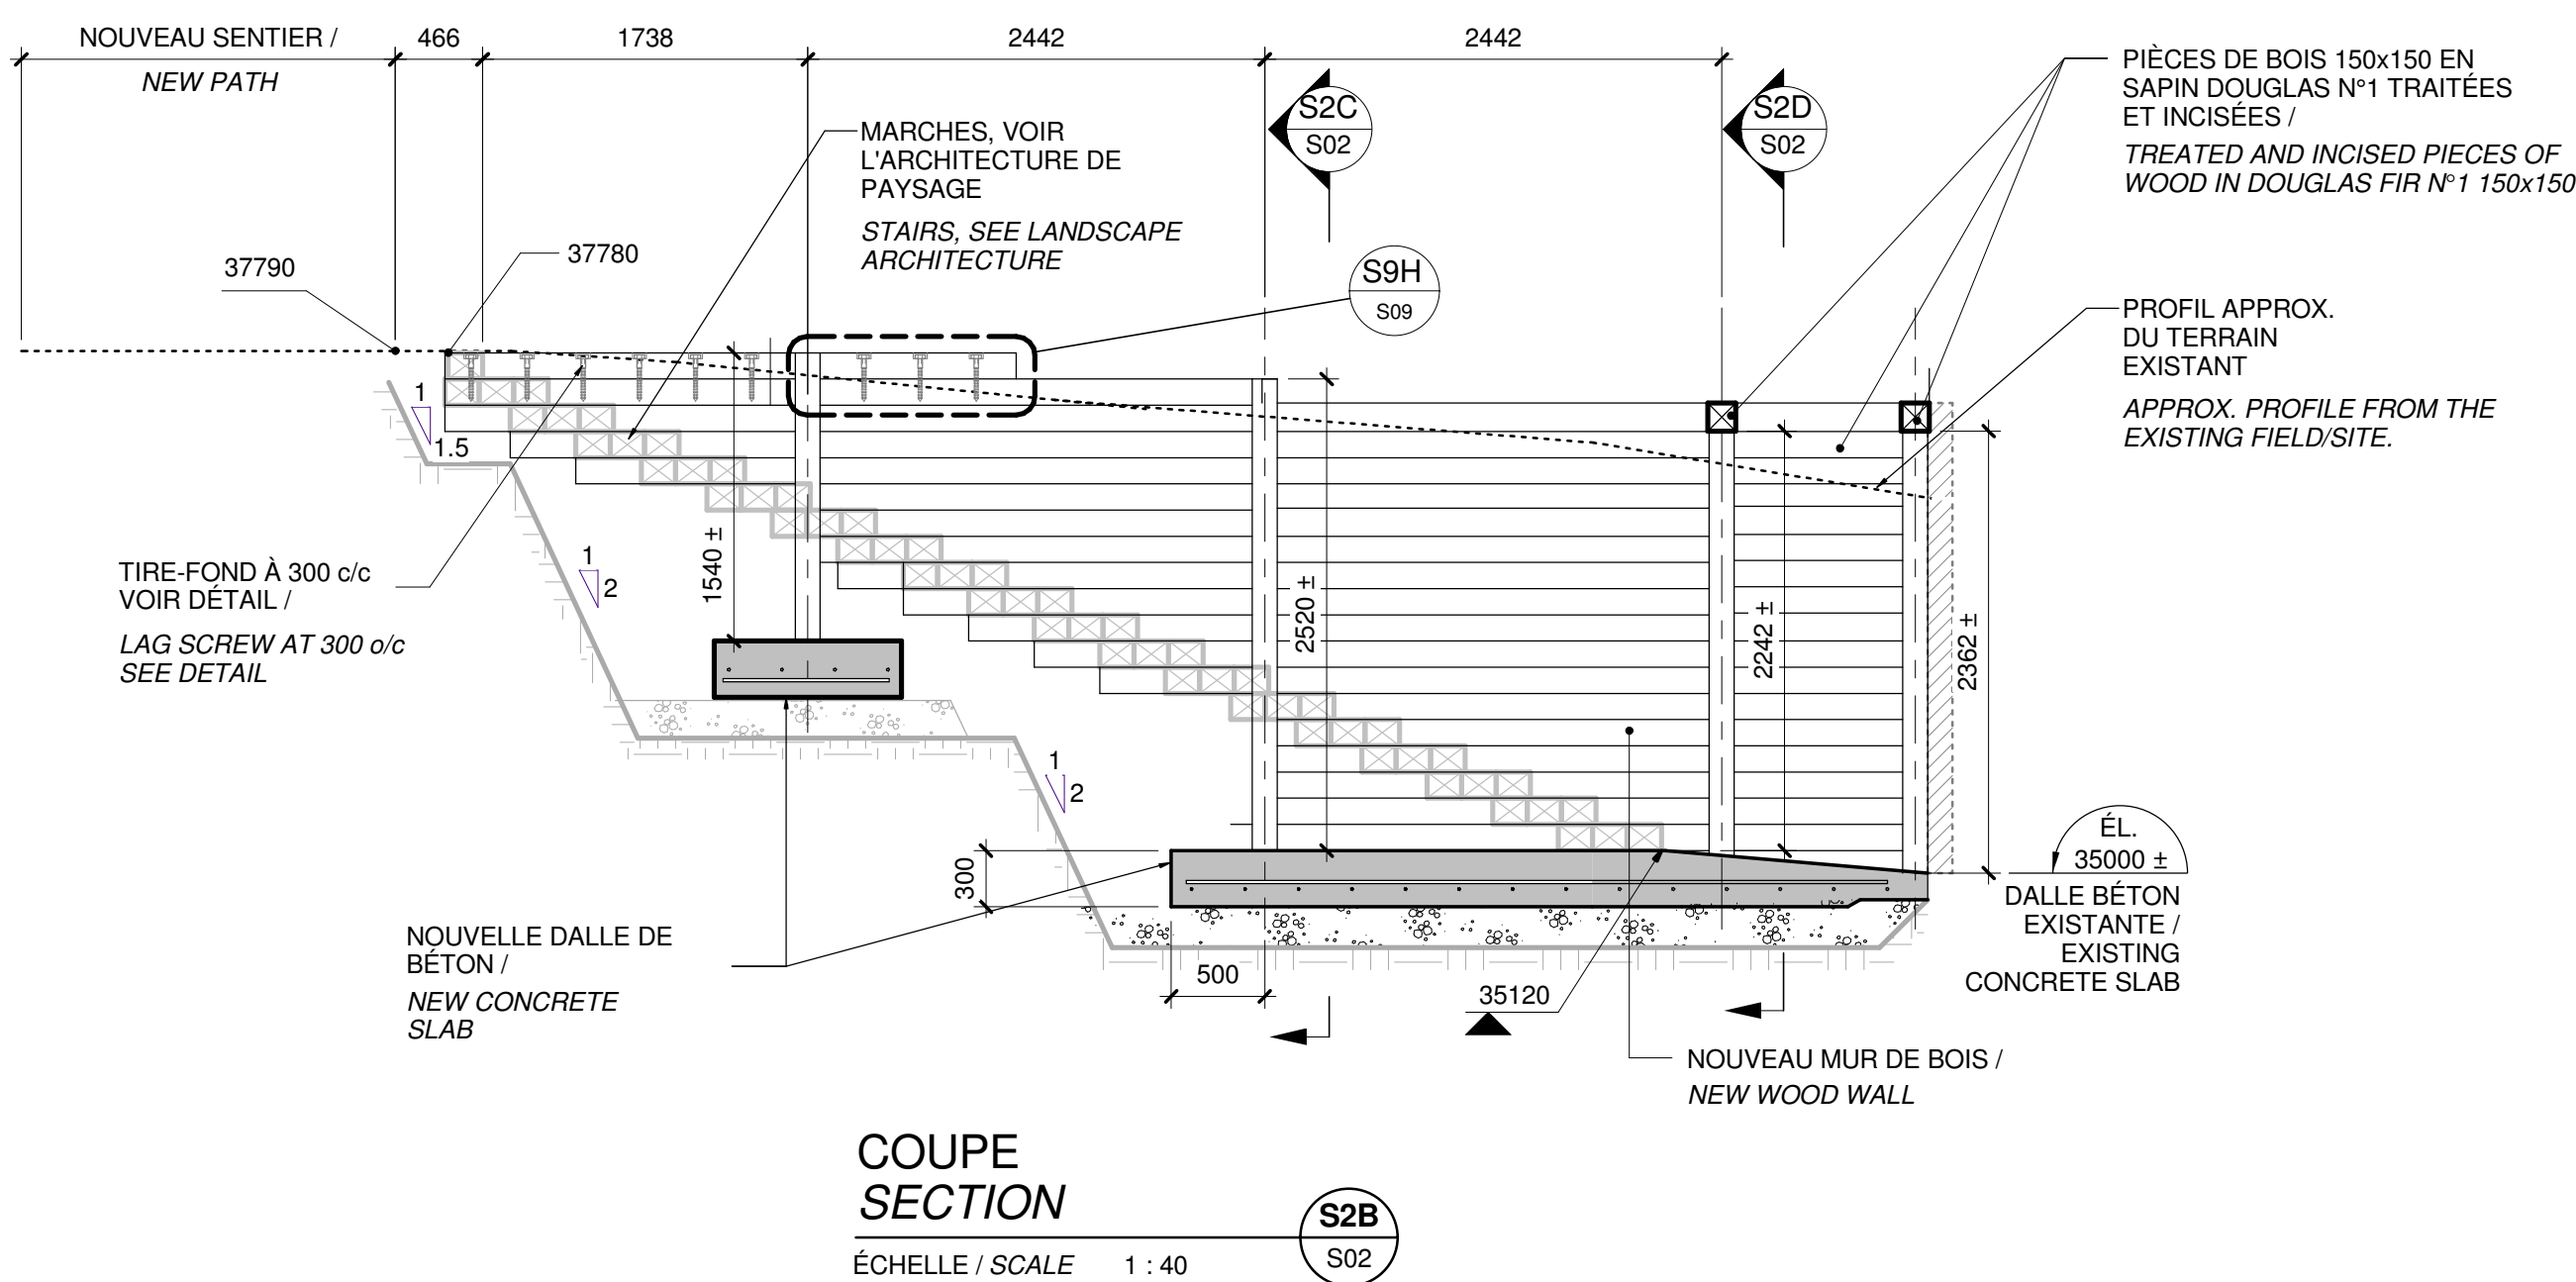

Matériaux granulaires / Granular materials	Tamis / Sieve (mm)										Tamis / Sieve(µm)	
	112	80	56	40	31.5	20	14	5	1.25		315	80
	Passant / Passing (%)											
MG-20					S.O.	100.	90-100	68-93	35-60	19-38	9-17	2.0-7.0
MG-112	100	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	12-100	S.O.	S.O.	S.O.	0-10.0

NOTE - La mention s.o. signifie qu'il n'y a pas d'exigence pour le tamis concerné.
NOTE - s.o. mention means that there is no requirement for the sieve in question.



PHOTO # 1
PHOTO # 1

