



Saint John, NB
Montréal, QC


75 Prince William Street, Suite 301
Saint John, New Brunswick E2L 2B2
T: (506) 634-8377 F: (506) 632-1141
www.dfsarch.com



77 VAUGHAN HARVEY BLVD. SUITE 200
MONCTON, NB E1C 0K2
BUS: (506) 857-8880 FAX: (506) 859-8393
WWW.MCW.COM ENG. JOB NO. 11-16110

HARBOURVIEW BLVD.

NORTH

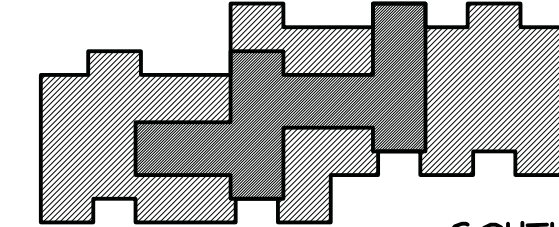


CUNARD ST.

GENERAL NOTE

- 1 THE WORK OF THIS PROJECT IS PHASED. THE WORK OF ALL DISCIPLINES MUST PROCEED IN ACCORDANCE WITH THE PHASING SEQUENCE - SEE ARCHITECTURAL DRAWING A1.1 FOR PHASING SEQUENCE.

NOTE GÉNÉRALE

- 1 LA RÉALISATION DE CE PROJET EST EN PHASE. LE TRAVAIL DE CHAQUE DISCIPLINE DOIT RESPECTER LE PLAN DE PHASAGE - VOIR LE DESSIN EN ARCHITECTURE A1.1 POUR LE PLAN DE PHASAGE DES TRAVAUX.

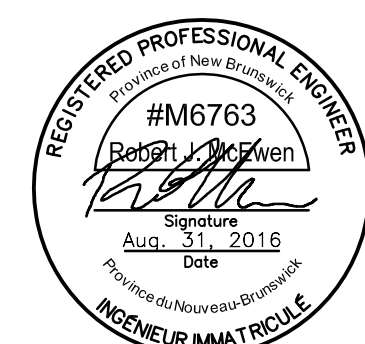


0	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	01 A00 2016
0	ISSUED FOR TENDER	AUG. 3 2016
revisions		date

project
**WALL CLADDING REPLACEMENT
REVÊTEMENT DES MURS
NICHOLAS DENYS
BUILDING**
120 HARBORVIEW BLVD., BATHURST, NB

drawing
design

ROOF PLAN DEMOLITION PLAN DU TOIT DÉMOLITION

designed R.M.	conçu
date AUG 31, 2016	
drawn J.V.	dessiné
date AUG 31, 2016	
approved R.M.	approuvé
date AUG 31, 2016	
Tender	Soumission
PWOSC Project Manager	Administrateur de projets TPSGC
project number	no. du projet
R.051357.001	
drawing no.	no. du dessin
M-1.1	

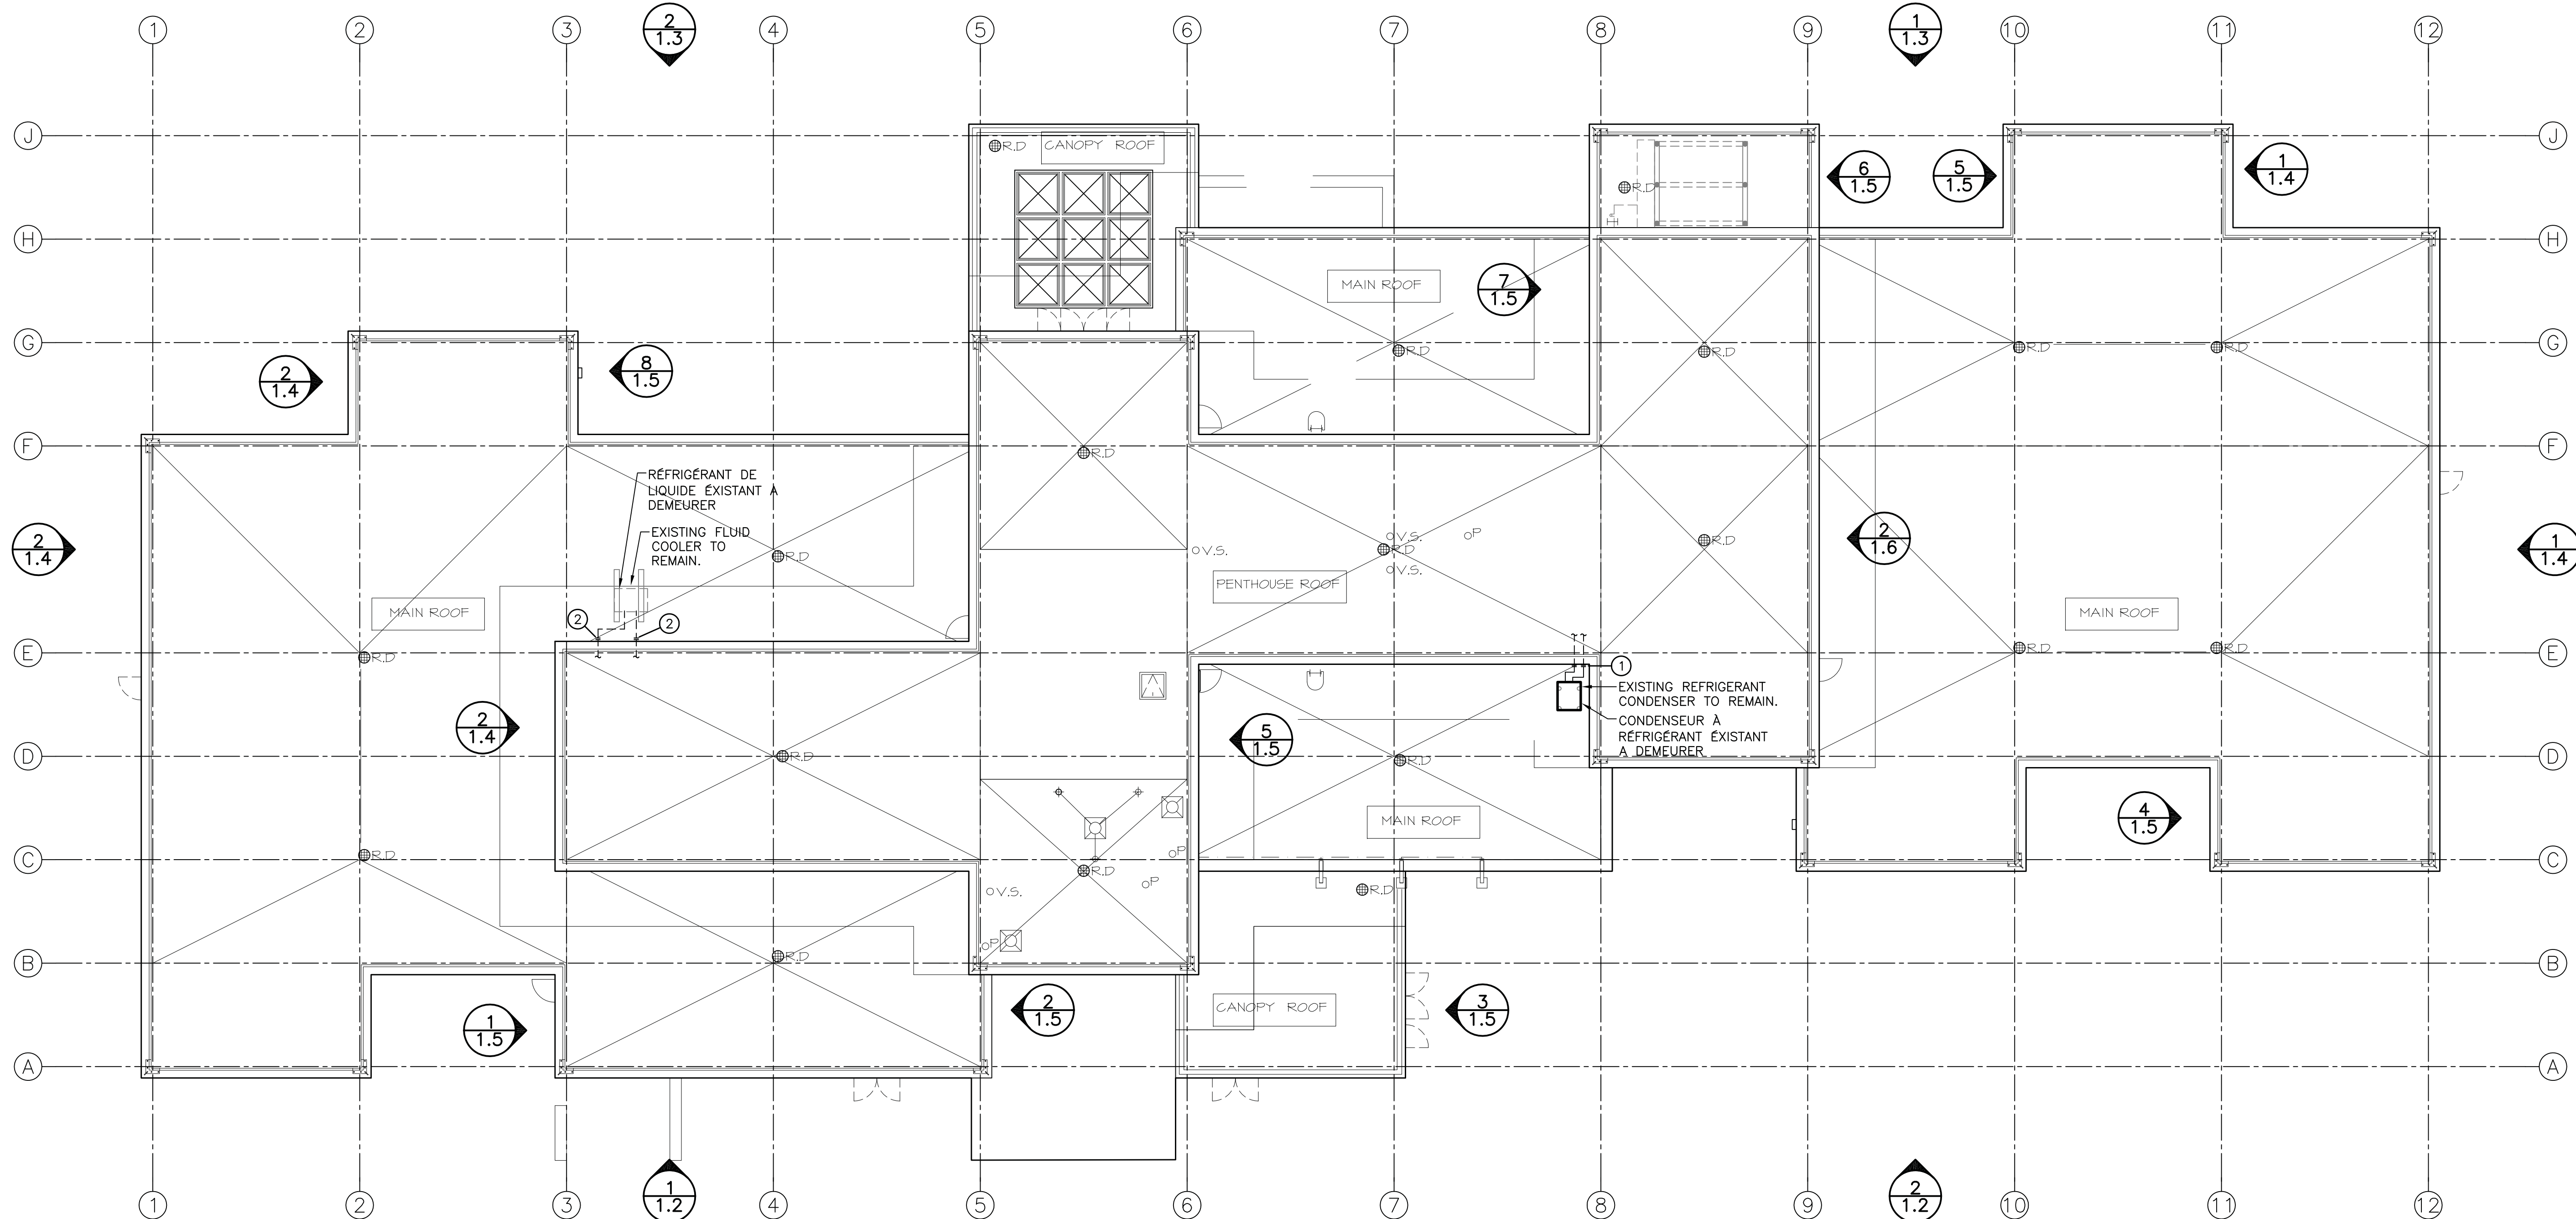

PLAN DU TOIT - DÉMOLITION ROOF PLAN - DEMOLITION

SCALE/ÉCHELLE : 1:150

0m 5m 10m 15m

1
M1.1

GENERAL NOTES

- THIS CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR VERIFICATION OF LOCATION, QUANTITY AND SIZE OF ALL EXISTING SERVICES PRIOR TO COMMENCING WORK/ORDERING MATERIAL.
- THIS CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR ALL DRAINING AND REFILLING OF ALL PIPING SYSTEMS AS NECESSARY TO COMPLETE WORK.
- THIS CONTRACTOR SHALL COORDINATE ANY SHUT-DOWN REQUIREMENTS/RESTRICTIONS WITH BUILDING OWNER PRIOR TO COMMENCING WORK. ANY DRAINING/REFILLING/SHUT-DOWNS SHALL ONLY OCCUR ONCE FINAL INSTALLATION IS COORDINATED WITH CLADDING INSTALL TO MINIMIZE DISRUPTIONS.
- CONTRACTOR SHALL DISPOSE OFF-SITE, OF ANY EQUIPMENT/MATERIAL DESIGNATED AS SUCH. WORK SITE TO BE KEPT CLEAN/FREE OF DEBRIS AT ALL TIMES.
- COORDINATE TIMING OF WORK AND TEMPORARY RE-INSTALLATION OF EQUIPMENT/DEVICES AS NECESSARY TO KEEP BUILDING OPERATIONAL.
- ANY INSULATION/JACKETING REMOVED/DAMAGED WHILE PERFORMING WORK SHALL BE REPLACED WITH NEW.

NOTES GÉNÉRALE

- CET ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION DE L'EMPLACEMENT, LA QUANTITÉ ET LA TAILLE DE TOUTS LES SERVICES EXISTANTS AVANT D'ENTAMER LES TRAVAUX/COMMANDER DU MATÉRIEL.
- CET ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE TOUT VIDANGE ET REMPLISSAGE DE TOUTS LES SYSTÈMES DE CANALISATION COMME NECESSAIRE AFIN DE COMPLETER LES TRAVAUX.
- CET ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LES EXIGENCES/RESTRICTIONS DE TOUTES MISE À L'ARRÊT AVEC LE PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT AVANT DE COMMENCER À TRAVAILLER. TOUTE VIDANGE/REPLISSAGE/À L'ARRÊT DOIT SEULEMENT SE PRODUIRE UNE FOIS QUE L'INSTALLATION FINALE EST COORDONNÉE AVEC L'INSTALLATION DU REVÊTEMENT POUR MINIMISER LES INTERRUPTIONS DE SERVICE.
- L'ENTREPRENEUR DOIT DISPOSER HORS SITE, DE TOUT ÉQUIPEMENT/MATÉRIEL DESIGNÉES COMME TELLES. SITE DE TRAVAIL DOIT ÊTRE MAINTENUS PROPRES ET EXEMPTS DE DÉBRIS EN TOUT TEMPS.
- COORDONNER LES CALENDRIERS DE TRAVAIL ET REINSTALLATION TEMPORAIRE D'ÉQUIPEMENTS/DISPOSITIFS COMME NECESSAIRE POUR MAINTENIR DES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES.
- TOUT ISOLATION/VESTE RETIRÉ/ENDOMMAGÉ PENDANT L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS PAR DE NOUVEAUX.

DRAWING NOTES

- EXISTING REFRIGERANT CONDENSER UNIT PIPING. DISCONNECT LIQUID AND SUCTION PIPING AT WALL TO ALLOW FOR REMOVAL OF BRICK AND INSTALLATION OF NEW CLADDING. PROVIDE ALL RECUPERATION OF SYSTEM REFRIGERANT AS NECESSARY TO PERFORM WORK. REMOVE ALL WALL SUPPORTS TO FACILITATE BRICK REMOVAL. BRICKWORK DEMOLITION TO TAKE PLACE WHILE THIS EQUIPMENT REMAINS FUNCTIONAL. PROVIDE TEMPORARY SUPPORT OF PIPING/WIRING AS REQUIRED. SHUT-DOWN OF PIPING DISCONNECTION/RECONNECTION TO TAKE PLACE DURING NEW CLADDING INSTALLATION. DURATION OF SHUT-DOWN SHALL BE KEPT AS SHORT AS POSSIBLE. COORDINATE SHUT-DOWN WITH OWNER.
- EXISTING FLUID COOLER GLYCOL SUPPLY AND RETURN PIPING TO BE DISCONNECTED AT WALL TO ALLOW FOR REMOVAL OF BRICK AND INSTALLATION OF NEW CLADDING. PROVIDE ALL DRAINING AND RE-FILLING OF GLYCOL SYSTEM AS REQUIRED TO PERFORM WORK. BRICKWORK DEMOLITION TO TAKE PLACE WHILE THIS EQUIPMENT REMAINS FUNCTIONAL. PROVIDE TEMPORARY SUPPORT OF PIPING/WIRING AS REQUIRED. SHUT-DOWN OF PIPING DISCONNECTION/RECONNECTION TO TAKE PLACE DURING NEW CLADDING INSTALLATION. DURATION OF SHUT-DOWN SHALL BE KEPT AS SHORT AS POSSIBLE. COORDINATE SHUT-DOWN WITH OWNER.

NOTES DE DESSIN

- TUYAUTERIE DE BLOC CONDENSEUR À RÉFRIGÉRANT EXISTANTE. DÉBRANCHER LA TUYAUTERIE D'ASPIRATION ET DE LIQUIDE AU NIVEAU DU MUR POUR PERMETTRE LA DÉPOSE DE LA BRIQUE ET L'INSTALLATION D'UN NOUVEAU REVÊTEMENT. FOURNIR TOUT LA RÉCUPÉRATION DE RÉFRIGÉRANT DU SYSTÈME EN TANT QUE DE BESOIN POUR EFFECTUER LE TRAVAIL. RETIREZ TOUTS LES SUPPORTS MURAUX POUR FACILITER L'ENLÈVEMENT DE BRIQUES. DÉMOLITION DU BRIQUETAGE AIT LIEU TANT QUE CET ÉQUIPEMENT RESTE FONCTIONNELLE. FOURNIR UN SOUTIEN TEMPORAIRE DE TUYAUTERIE/CÂBLAGE SI NECESSAIRE. MISE À L'ARRÊT DE DÉCONNEXION/RECONNEXION DE LA TUYAUTERIE POUR PRENDRE PLACE AU COURS DE L'INSTALLATION DU NOUVEAU REVÊTEMENT. DURÉE DE L'ARRÊT PAR DÉFAUT DOIT ÊTRE LA PLUS COURTE POSSIBLE. COORDONNER LA MISE À L'ARRÊT AVEC LE PROPRIÉTAIRE.
- TUYAUTERIE D'ALIMENTATION ET DE RETOUR DU RÉFROIDISSEUR DE LIQUIDE GLYCOL EXISTANTE D'ÊTRE DÉBRANCHÉ AU NIVEAU DU MUR POUR PERMETTRE LA DÉPOSE DE LA BRIQUE ET L'INSTALLATION D'UN NOUVEAU REVÊTEMENT. FOURNIR TOUTS LE DRAINAGE ET RE-REPLISSAGE DE GLYCOL SYSTÈME TEL QUE REQUIS POUR EFFECTUER LE TRAVAIL. DÉMOLITION DU BRIQUETAGE AIT LIEU TANT QUE CET ÉQUIPEMENT RESTE FONCTIONNELLE. FOURNIR UN SOUTIEN TEMPORAIRE DE TUYAUTERIE/CÂBLAGE SI NECESSAIRE. MISE À L'ARRÊT DE DÉCONNEXION/RECONNEXION DE LA TUYAUTERIE POUR PRENDRE PLACE AU COURS DE L'INSTALLATION DU NOUVEAU REVÊTEMENT. DURÉE DE L'ARRÊT PAR DÉFAUT DOIT ÊTRE LA PLUS COURTE POSSIBLE. COORDONNER LA MISE À L'ARRÊT AVEC LE PROPRIÉTAIRE.