
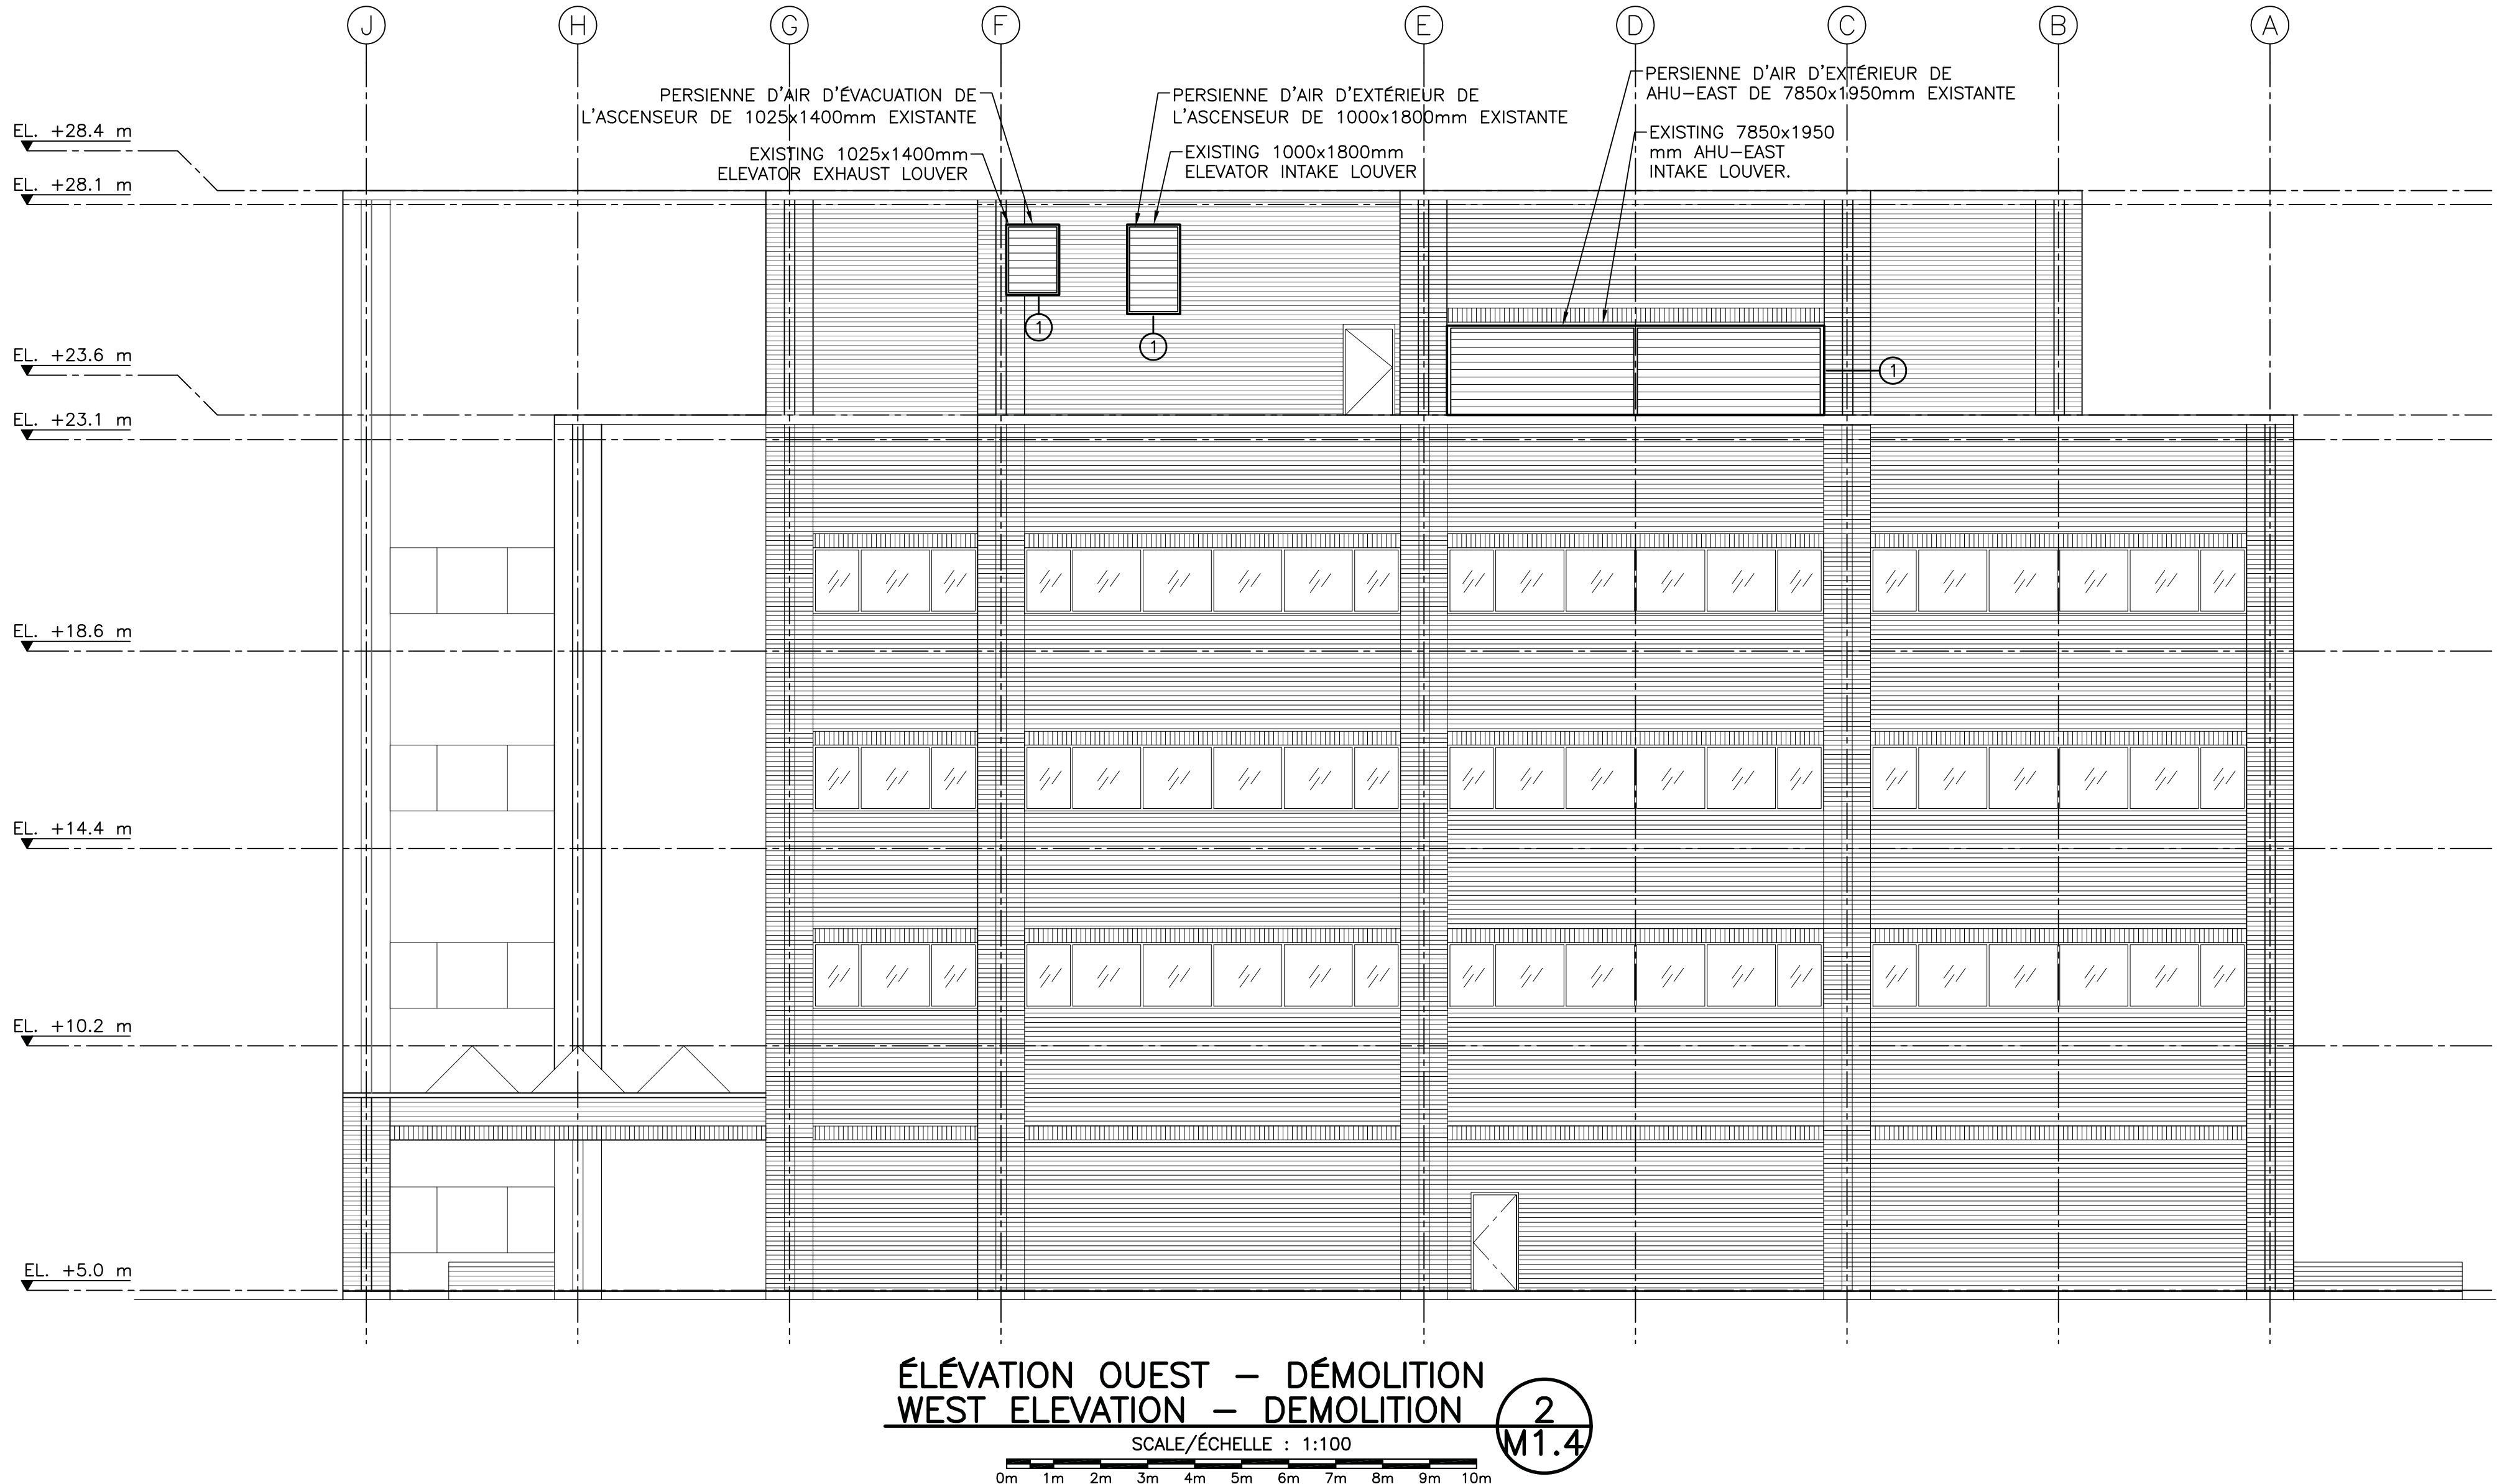


- GENERAL NOTES**
1. THIS CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR VERIFICATION OF LOCATION, QUANTITY AND SIZE OF ALL EXISTING SERVICES PRIOR TO COMMENCING WORK/ORDERING MATERIAL.
 2. THIS CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR ALL DRAINING AND REFILLING OF ALL PIPING SYSTEMS AS NECESSARY TO COMPLETE WORK.
 3. THIS CONTRACTOR SHALL COORDINATE ANY SHUT-DOWN REQUIREMENTS/RESTRICTIONS WITH BUILDING OWNER PRIOR TO COMMENCING WORK. ANY DRAINING/REFILLING/SHUT-DOWNS SHALL ONLY OCCUR ONCE FINAL INSTALLATION IS COORDINATED WITH CLADDING INSTALL TO MINIMIZE DISRUPTIONS.
 4. CONTRACTOR SHALL DISPOSE OFF-SITE, OF ANY EQUIPMENT/MATERIAL DESIGNATED AS SUCH. WORK SITE TO BE KEPT CLEAN/FREE OF DEBRIS AT ALL TIMES.
 5. COORDINATE TIMING OF WORK AND TEMPORARY RE-INSTALLATION OF EQUIPMENT/DEVICES AS NECESSARY TO KEEP BUILDING OPERATIONAL.
 6. ANY INSULATION/JACKETING REMOVED/DAMAGED WHILE PERFORMING WORK SHALL BE REPLACED WITH NEW.

- NOTES GÉNÉRALE**
1. CET ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION DE L'EMPLACEMENT, LA QUANTITÉ ET LA TAILLE DE TOUS LES SERVICES EXISTANTS AVANT D'ENTAMER LES TRAVAUX/COMMANDER DU MATÉRIEL.
 2. CET ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE TOUT VIDANGE ET REMPLISSAGE DE TOUS LES SYSTÈMES DE CANAUSATION COMME NÉCESSAIRE AFIN DE COMPLÉTER LES TRAVAUX.
 3. CET ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LES EXIGENCES/RESTRICTIONS DE TOUTES MISE À L'ARRÊT AVEC LE PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT AVANT DE COMMENCER À TRAVAILLER. TOUTE VIDANGE/REPLISSAGE/À L'ARRÊT DOIT SEULEMENT SE PRODUIRE UNE FOIS QUE L'INSTALLATION FINALE EST COORDONNÉE AVEC L'INSTALLATION DU REVÊTEMENT POUR MINIMISER LES INTERRUPTIONS DE SERVICE.
 4. L'ENTREPRENEUR DOIT DISPOSER HORS SITE, DE TOUT ÉQUIPEMENT/MATÉRIEL DÉSIGNÉES COMME TELLES. SITE DE TRAVAIL DOIT ÊTRE MAINTENUS PROPRES ET EXEMPTS DE DÉBRIS EN TOUT TEMPS.
 5. COORDONNER LES CALENDRIERS DE TRAVAIL ET RÉINSTALLATION TEMPORAIRE D'ÉQUIPEMENTS/DISPOSITIFS COMME NÉCESSAIRE POUR MAINTENIR DES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES.
 6. TOUT ISOLATION/VESTE RETIRÉ/ENDOMMAGÉ PENDANT L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS PAR DE NOUVEAUX.


- DRAWING NOTES**
- ①—EXISTING LOUVER TO BE REMOVED AND DISPOSED OF OFF SITE.
 - ②—CONTRACTOR SHALL TEMPORALLY REMOVE EXISTING SPRINKLER TEST VALVE DRAIN TIP AS REQUIRED TO FACILITATE NEW WORK.

- NOTES DE DESSIN**
- ①—PERSIENNE EXISTANTE POUR ÊTRE ENLEVÉE ET ÉLIMINÉE HORS SITE.
 - ②—L'ENTREPRENEUR DOIT TEMPORAIREMENT ENLEVER LE BOUT DE LA SOUPAPE DE VIDANGE D'ESSAI POUR LE SYSTÈME DE GICLÉUR EXISTANT COMME NÉCESSAIRE POUR FACILITER LE NOUVEAU TRAVAIL.

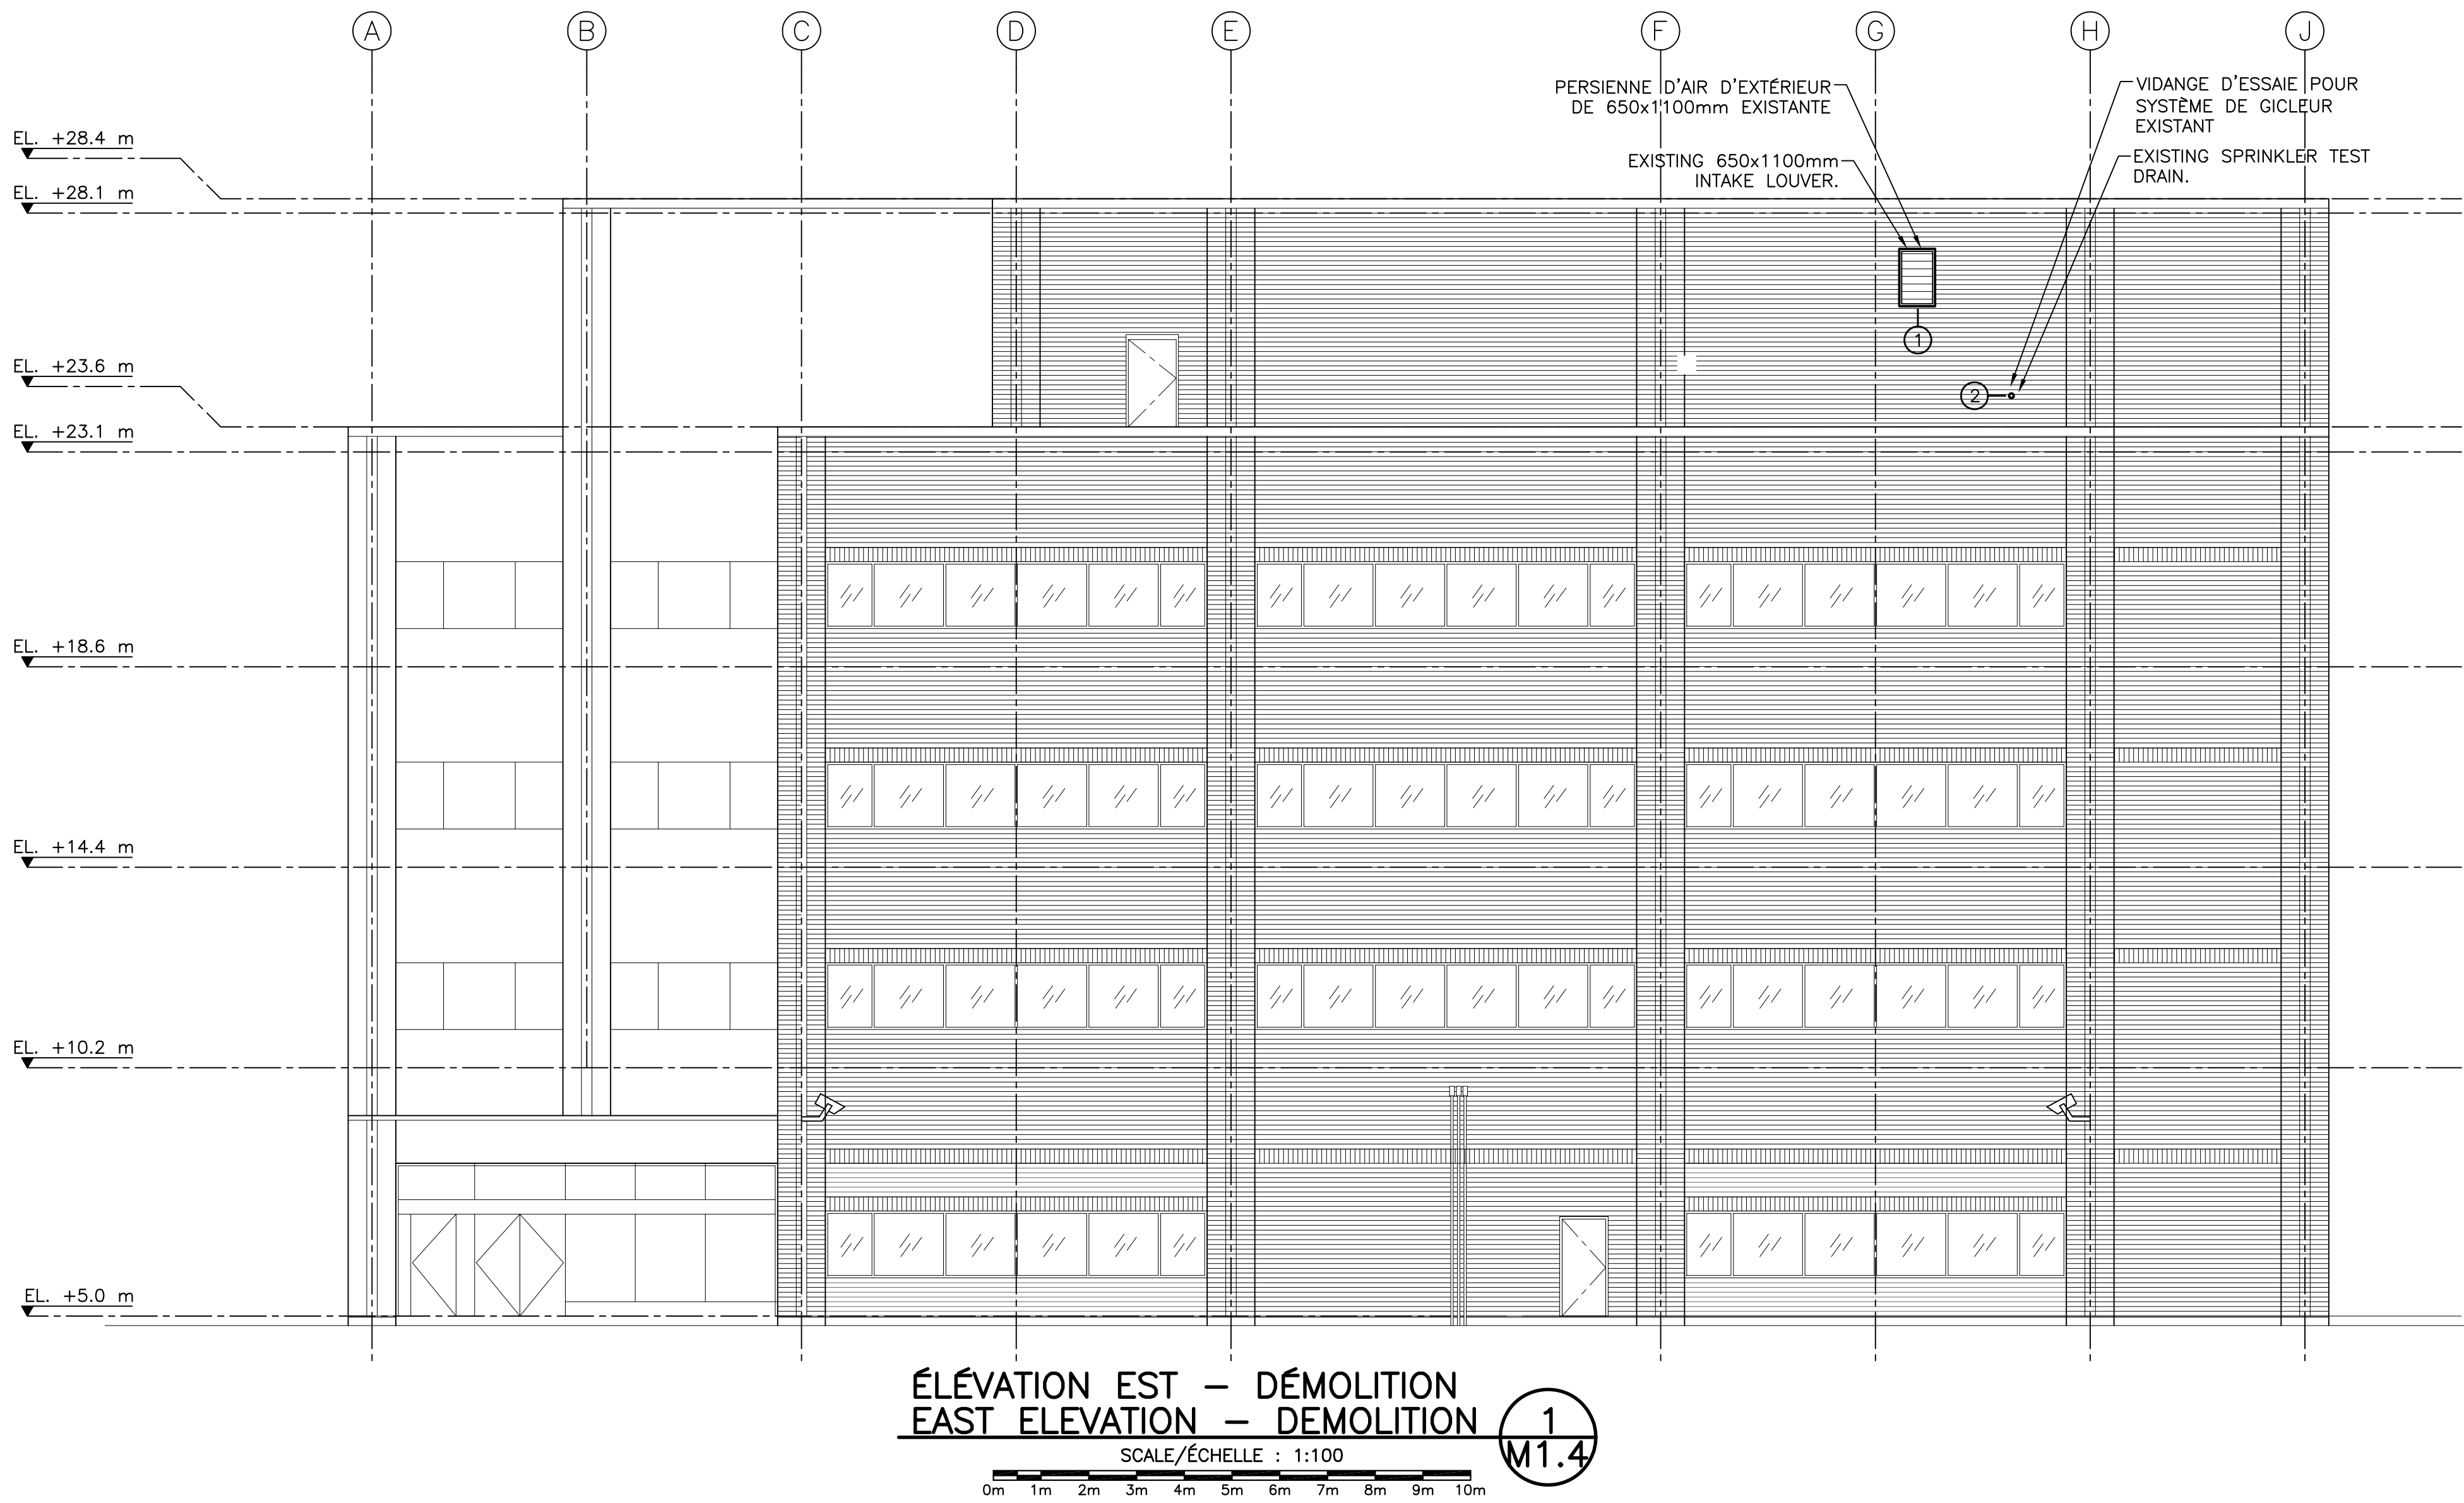

- GENERAL NOTE**
1. THE WORK OF THIS PROJECT IS PHASED. THE WORK OF ALL DISCIPLINES MUST PROCEED IN ACCORDANCE WITH THE PHASING SEQUENCE – SEE ARCHITECTURAL DRAWING A1.1 FOR PHASING SEQUENCE.

- NOTE GÉNÉRALE**
1. LA RÉALISATION DE CE PROJET EST EN PHASE. LE TRAVAIL DE CHAQUE DISCIPLINE DOIT RESPECTER LE PLAN DE PHASAGE – VOIR LE DESSIN EN ARCHITECTURE A1.1 POUR LE PLAN DE PHASAGE DES TRAVAUX.

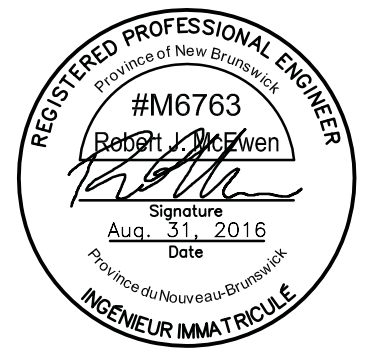

0	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	31 AOUT 2016
0	ISSUED FOR TENDER	AUG. 31 2016
revisions		date

project project
WALL CLADDING REPLACEMENT
REVÊTEMENT DES MURS
NICHOLAS DENYS
BUILDING
 120 HARBORVIEW BLVD., BATHURST, NB

drawing dessin

EAST AND WEST ELEVATIONS
DÉMOLITION
ÉLÉVATIONS EST ET OUEST
DÉMOLITION

designed R.M.	conçu
date AUG 31, 2016	
drawn J.V.	dessiné
date AUG 31, 2016	
approved R.M.	approuvé
date AUG 31, 2016	
Tender	Soumission
PWSC Project Manager	Administrateur de projets TPSGC
project number	no. du projet
R.051357.001	
drawing no.	no. du dessin
M-1.4	