PLAN CLÉ.



CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION (OU DE FABRICATION). / THESE DOCUMENTS CAN NOT BE USED FOR CONSTRUCTION OR MANUFACTURING.



NOTE :

REMBLAYAGE DES TRANCHÉES D'EXCAVATION SOUS L'ENGAZONNEMENT PAR PLAQUES /TRENCH BACKFILL BELOW GRASS PLANTING :

- REMBLAI AVEC LES MATÉRIAUX D'EXCAVATION EXEMPTS DE MATIÈRES ORGANIQUES OU MATÉRIAUX D'EMPRUNT CLASSE "B" COMPACTÉ À 90% DU P.M. / *FILL WITH EXCAVATION MATERIALS WITHOUT ORGANIC MATTER OR CLASS "B" BORROW MATERIAL COMPACTED AT 90% OF THE M.P.*

REMBLAYAGE DES TRANCHÉES SOUS LE PAVAGE /TRENCH BACKFILL BELOW ASPHALT :

- RÉFECTION DE LA STRUCTURE DE LA CHAUSSÉE, SOUS FONDATION EN SABLE MG-112 COMPACTÉ À 95% DU P.M. SELON LES ÉPAISSEURS EXISTANTES EN PLACE. FONDATION SUPÉRIEURE EN PIERRE CONCASSÉE MG-20 COMPACTÉE À 95% DU P.M. ÉPAISSEUR MINIMUM DE 300 mm. */REFECTION OF THE PAVEMENT'S STRUCTURE, SUB-FOUNDATION WITH MG-112 SAND COMPACTED AT 95% OF THE M.P. ACCORDING TO THE EXISTING THICKNESS. UPPER FOUNDATION WITH MG-20 CRUSHED STONE COMPACTED AT 95% OF THE M.P. MINIMUM THICKNESS OF 300 mm.*

DÉTAIL – TRANCHÉE / DETAIL – TRENCH 5A

ÉCHELLE/ SCALE: AUCUNE/ NONE

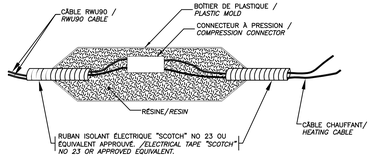

NOTES :

- L'ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER LES ÉPISSURES SELON LES RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER. / *THE CONTRACTOR SHALL FOLLOW THE MANUFACTURER'S RECOMMANDATIONS TO INSTALL THE SPLICES.*
- TROUSSES D'ÉPISSURE POUR CÂBLE D'ALIMENTATION DE SÉRIE 82-A OU 82-B DE 3M OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ. */POWER CABLE SPLICE KIT FROM THE 82-A OR 82-B SERIES BY 3M OR APPROVED EQUIVALENT.*

DÉTAILS – ÉPISSURE ÉTANCHE
DETAIL – WATERTIGHT SPLICE 5B

ÉCHELLE / SCALE : AUCUNE / NONE



DÉTAIL COUVERCLE / COVER DETAIL



ÉLÉVATION / ELEVATION

ITEMS

1. BOÎTE DE TIRAGE SANS FOND 20 K EN BÉTON POLYMÈRE 11" X 18" X 12" 280 X 457 X 305 DE SYNERTECH OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ/ *PULL BOX WITHOUT BOTTOM 20 K POLYMERE CONCRETE 11" X 18" X 12" 280 X 457 X 305 FROM SYNERTECH OR APPROVED EQUIVALENT.*
2. COUVERCLE POUR BOÎTE DE TIRAGE AVEC LOGO: "ÉLECTRICITÉ – ELECTRICITY" / *COVER FOR THE PULL BOX WITH LOGO: "ÉLECTRICITÉ – ELECTRICITY"*

DÉTAIL – BOÎTE DE TIRAGE / DETAIL – PULL BOX 5C

ÉCHELLE / SCALE : AUCUNE / NONE

EXISTANT/EXISTING | **PROJETÉ/PROPOSED**

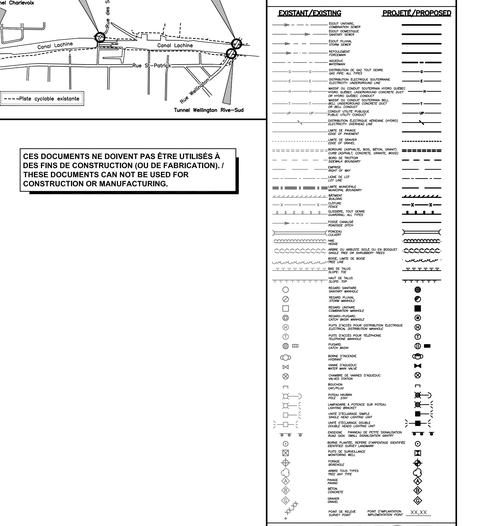

WSP
816, BOULEVARD GUIMOND
LONGUEUIL (QUÉBEC)
CANADA J4G 1T5
TÉL. : 450-448-5000 TÉLÉC. : 450-468-9386
WWW.WSPGROUP.COM

Modification / Emission / Issue	Date
0 EMIS POUR SOUMISSION/ISSUED FOR BID	2015-09-25

A. No du détail / B. Localisation / C. Sur feuille No — A. Detail No / B. Location / C. On sheet No

CONCEPTION: / DESIGN:

Conçu par: / Designed by: GUILLAUME FERLAND, ing.

Dessiné par: / Drawn by: THÉRÈSE GOUR

Vérifié par: / Checked by: DANIEL COLLETTE, ing.

Chargé de projet: / Project manager: JOCELYN DROUIN, ing.

VALIDÉ PAR: / VALIDATED BY:

–

–

–

Chargé de projet: / Project manager: JOCELYN DROUIN, ing.

Directeur de projet: / Project director:

Projet: / Project:

RÉHABILITATION DES SYSTÈMES DE DRAINAGE DES TUNNELS: WELLINGTON RIVE-NORD ET RIVE-SUD DU CANAL LACHINE

REHABILITATION OF TUNNEL'S DRAINAGE SYSTEMS OF LACHINE CANAL: WELLINGTON NORTH-SHORE AND SOUTH-SHORE

Titre du dessin: / Drawing title: DÉTAILS / DETAILS

Date: SEPT. 2015 — Feuille: / Sheet: EL-03 / EL-03

Échelle: / Scale: IND.

Réf. Consultant: / Ref. Consultant: 131-21559-05

No de référence: / Reference no Ministère:

CLA-DRAINS-TUNNEL

23 Sep, 2015 - 1:59pm, LAYOUT: EL6
C:\Users\jocelyn.beauchamp\Desktop\Nouveau dossier\2-Wellington rive-nord et rive sud du Canal Lachine\131-21559-05-EL03.dwg