


NOTES DE DESSIN - A142-B

1. TOUS LES CONVEXECTEURS PÉRIMÉTRIQUES (RADIATEURS) DOIVENT ÊTRE PEINTS P1. TOUS LES COUVERCLES DES CONVEXECTEURS DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS ET REPEATS HORS CHANTIER. L'ENTREPRENEUR DEVRA SABLER ET APPLIQUER UN REVÊTEMENT EN POUDRE CONFORMÉMENT AU DEVIS D'ÉVALUATION RATIONNELLE (DÉFINITION, SECTION 09 12 00 00) 09 12 03 PINTURE D'INTÉRIÉUR POUR LES EXIGENCES DU CHANTIER ET HORS CHANTIER (19 mm).
2. DES PANNEAUX DE CONTREPLAQUE TYPE DOIVENT ÊTRE FOURNIS DANS TOUTE LA PIECE JUSQU'À 2439 mm DE HAUTEUR. PINTURE : IGNIFUGE (DEUX COUCHES); COULEUR : GRIS.
3. FOURNIR ET INSTALLER DES STORES À ENROULEMENT AUTOMATIQUE SUR TOUTES LES FÊTRES PÉRIPHÉRIQUES. VOIR LE DEVIS, POUR LE DÉTAIL DES BOITIERS DES STORES, VOIR LE DÉTAIL 3/A503.
4. NOUVEAUX PANNEAUX MIROIRS AVEC FINI PINTURE P1 AU-DESSUS, VOIR ÉLÉVATION 4/A501.

NOTES GÉNÉRALES - A142-B

- A. L'ENTREPRENEUR DEVRA PROTÉGER LES AIRES ADJACENTES DES TRAVAUX EN COURS.
- B. IL EST INTERDIT DE PEINTURER LE BÉTON. LE PROTÉGER DES TRAVAUX DE PEINTURE.
- C. PEINTURER TOUTES LES SURFACES DES CONVECTEURS PÉRIPHÉRIQUES EXISTANTS. VOIR LA NOTE DE DESSIN 1.
- D. IL EST INTERDIT DE PEINTURER LES CADRES ET MENEUX DES FENÊTRES EXTÉRIEURES PRÉFINIES EXISTANTES.
- E. À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE SUR LES DESSINS, TOUS LES MURS DOIVENT ÊTRE PEINTS P1.
- F. LES COULEURS DE PEINTURE ET LA GAMME COMPLÈTE DU VINYLE MURAL DEVRONT ÊTRE CHOISIES À PARTIR DU CHOIX DU FABRICANT PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.
- G. POUR TOUS LES MATÉRIAUX ET FINIS DES PORTES ET DES CADRES, NOUVEAUX ET EXISTANTS, VOIR LE TABLEAU DES PEINTURES.
- H. À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES FAUSSES PORTES EN PLAQUE DE PLÂTRE DOIVENT ÊTRE PEINTES P1.

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

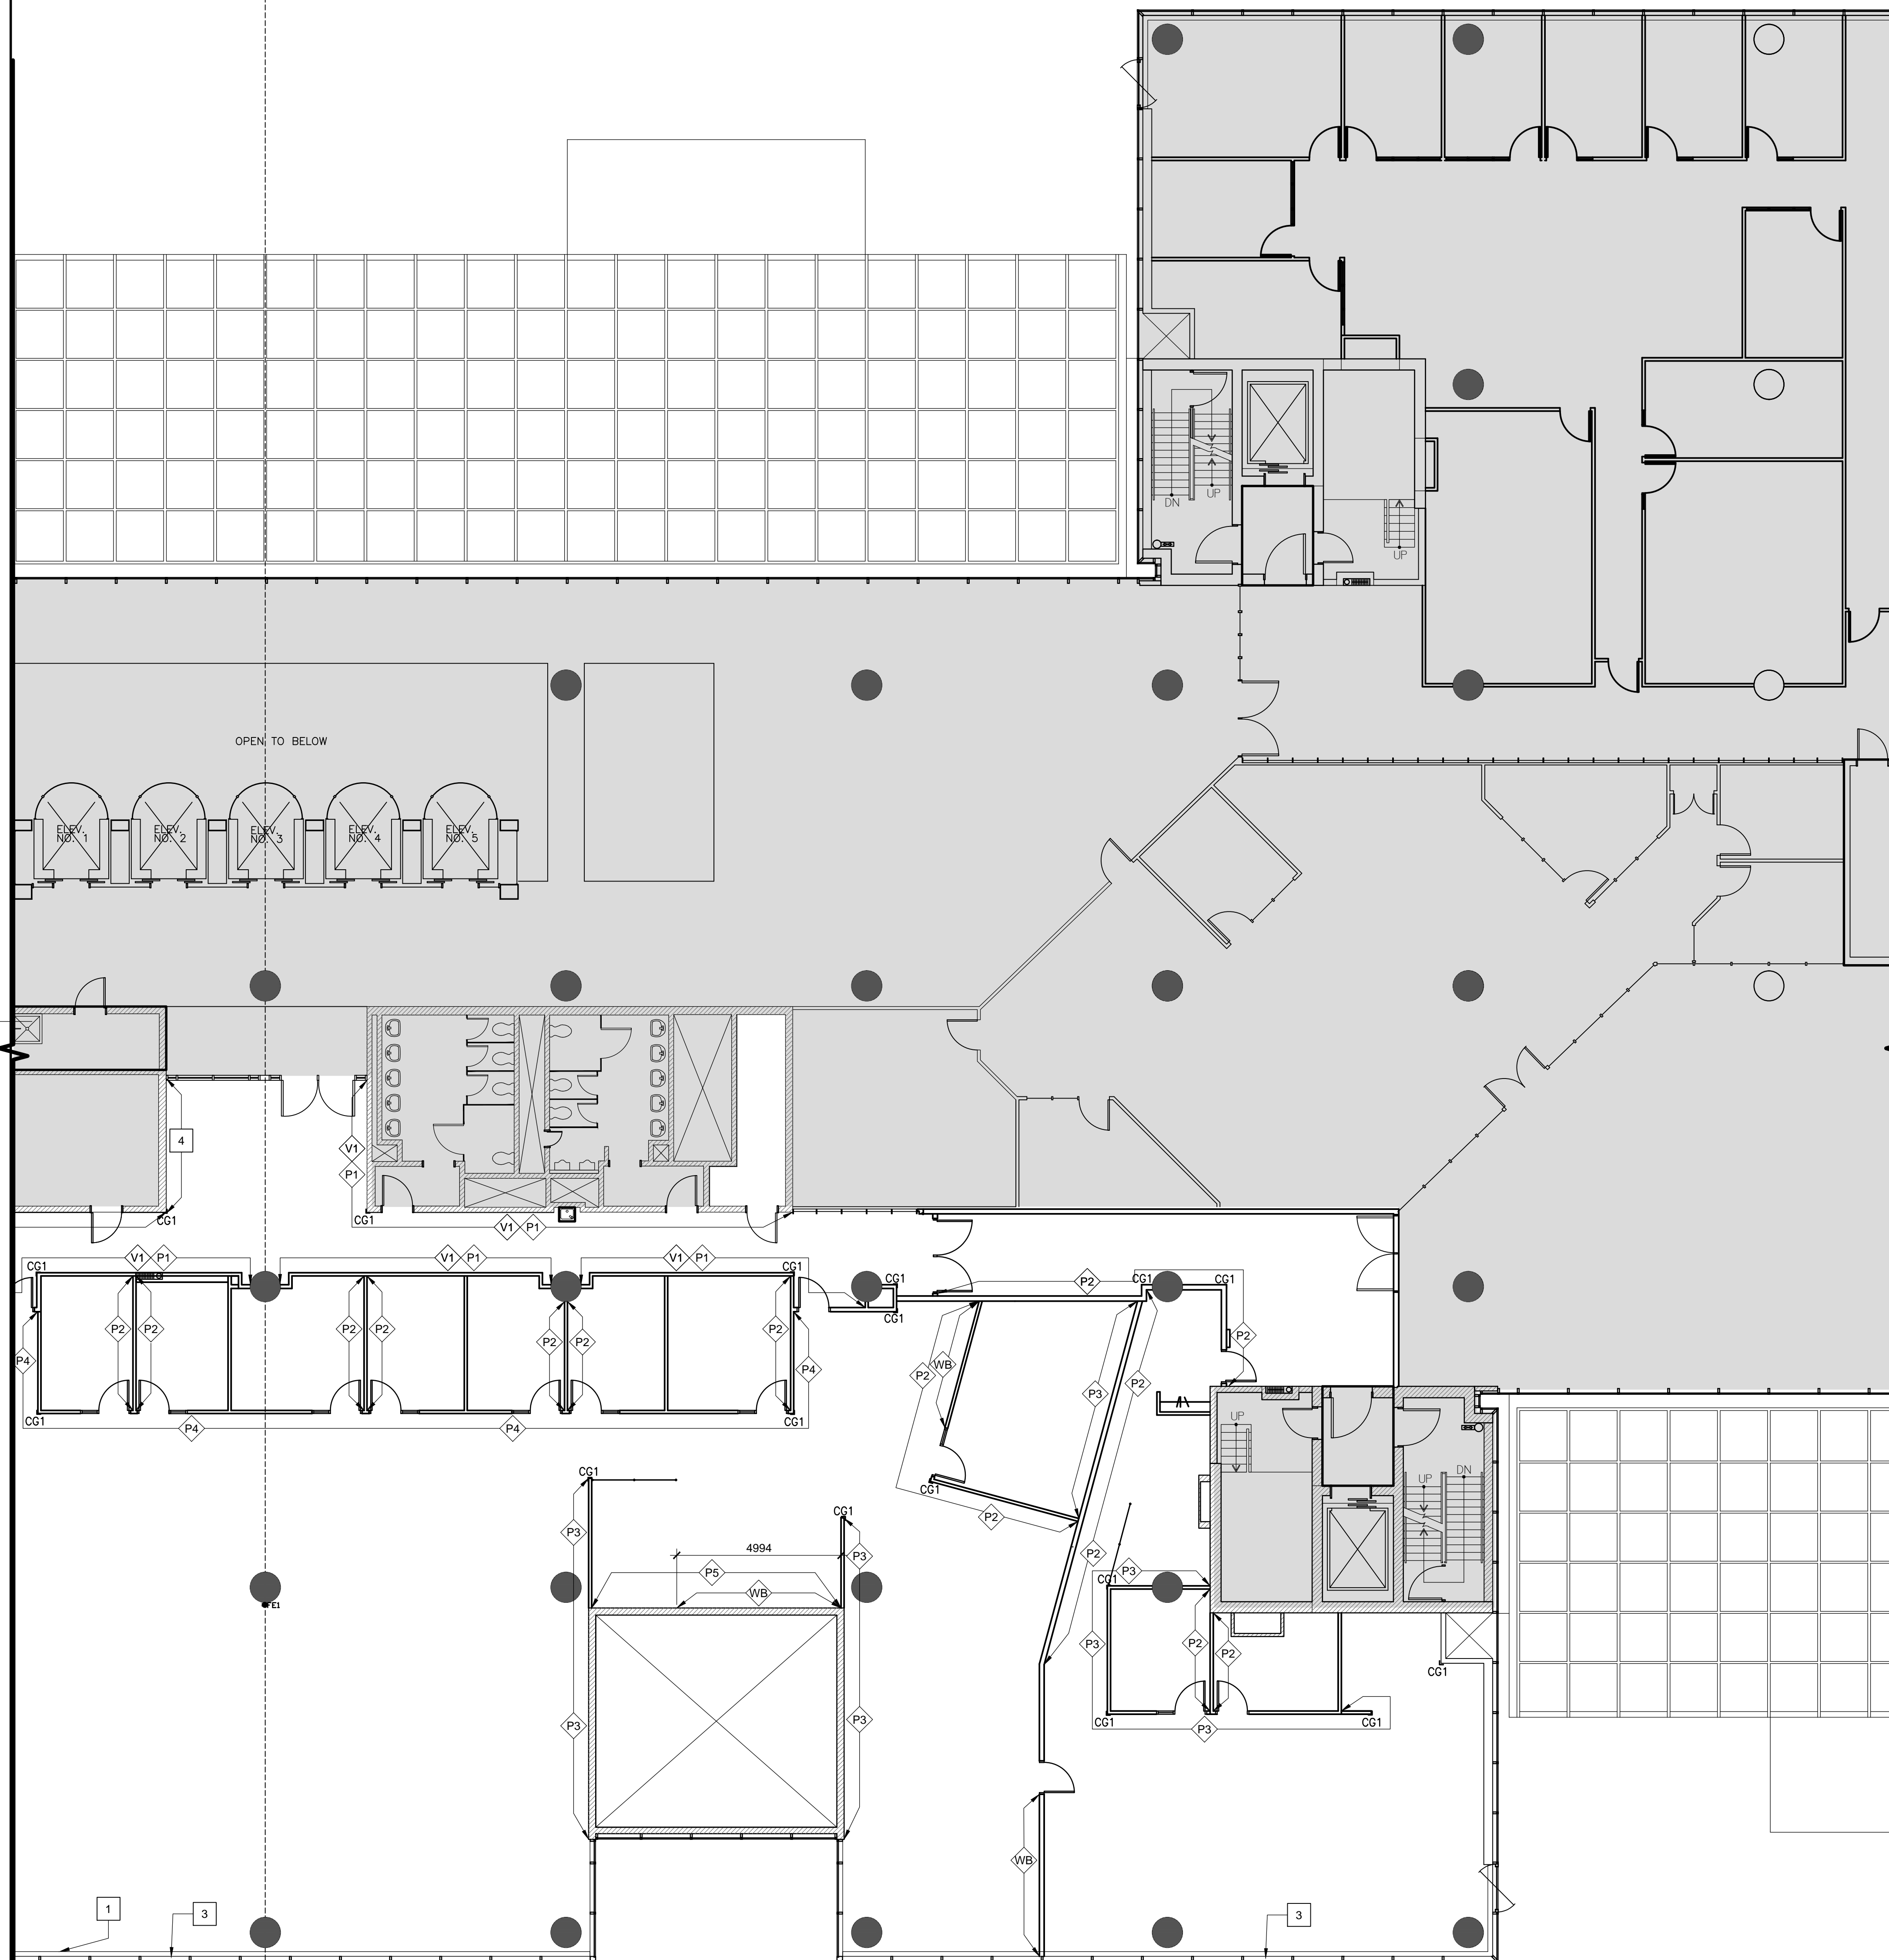

1 NIVEAU 1 OUEST - PLAN DES FINIS DE MUR - B

SCALE 1:100

C

PWGSC B1 (1000 x 707)