

SPECIFICATIONS

- 0.250" 6061-T6 aluminum
- a .dxf file will be supplied for the cut out
- all edges eased

SPÉCIFICATIONS

- aluminlum 6061-T6, épaisseur 0.250"
- un fichier .dxf sera fourni pour la découpe
- adoucir les arrêtes



Drawn / Dessiné par: S.G.		Date: 2016.10.25	Revision: R1	Date:
Approved / Approuvé par: S.S.		Date: 2016.10.25		
Unit / Unités: in / po	Scale / Échelle: 1:5			
CONFEDERATION BLVD STREET SIGN / ENSEIGNE DE RUE DU BOUL. DE LA CONFÉDÉRATION			Drawing / Dessin CB.001	Page: 1 / 4
BOTTOM-MOUNTED BLANK / PANNEAU MONTÉ À LA BASE				



Drawn / Dessiné par: S.G. Date: 2016.10.25

Approved / Approuvé par: S.S. Date: 2016.10.25

Unit / Unités: in / po Scale / Échelle: 1:5


Revision: R1

CONFEDERATION BLVD STREET SIGN / ENSEIGNE DE RUE DU BOUL. DE LA CONFÉDÉRATION
MAPLE LEAF CUT OUT /
DÉCOUPE DE LA FEUILLE D'ÉRABLE

Date:

Drawing / Dessin
CB.002

Page: 2 / 4

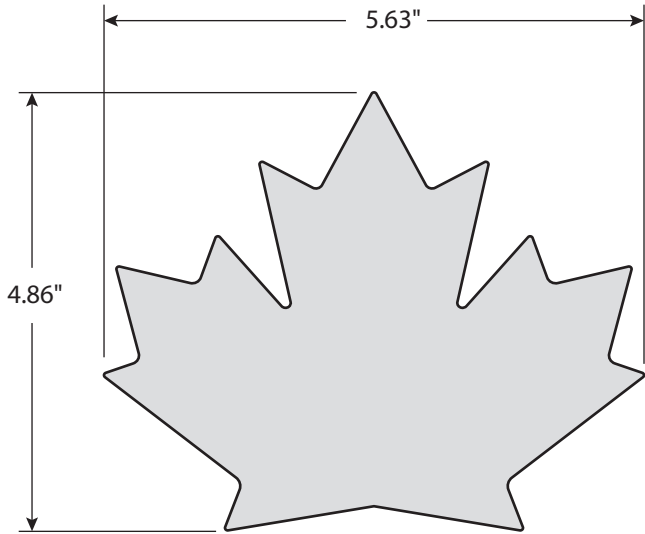


SPECIFICATIONS

- 0.125" 6061-T6 aluminum
- a .dxf file will be supplied for the cut out
- all edges eased
- two (2) per sign, one on each side

SPÉCIFICATIONS

- aluminlum 6061-T6, épaisseur 0.125"
- un fichier .dxf sera fourni pour la découpe
- adoucir les arrêtes
- deux (2) par enseigne, une de chaque côté

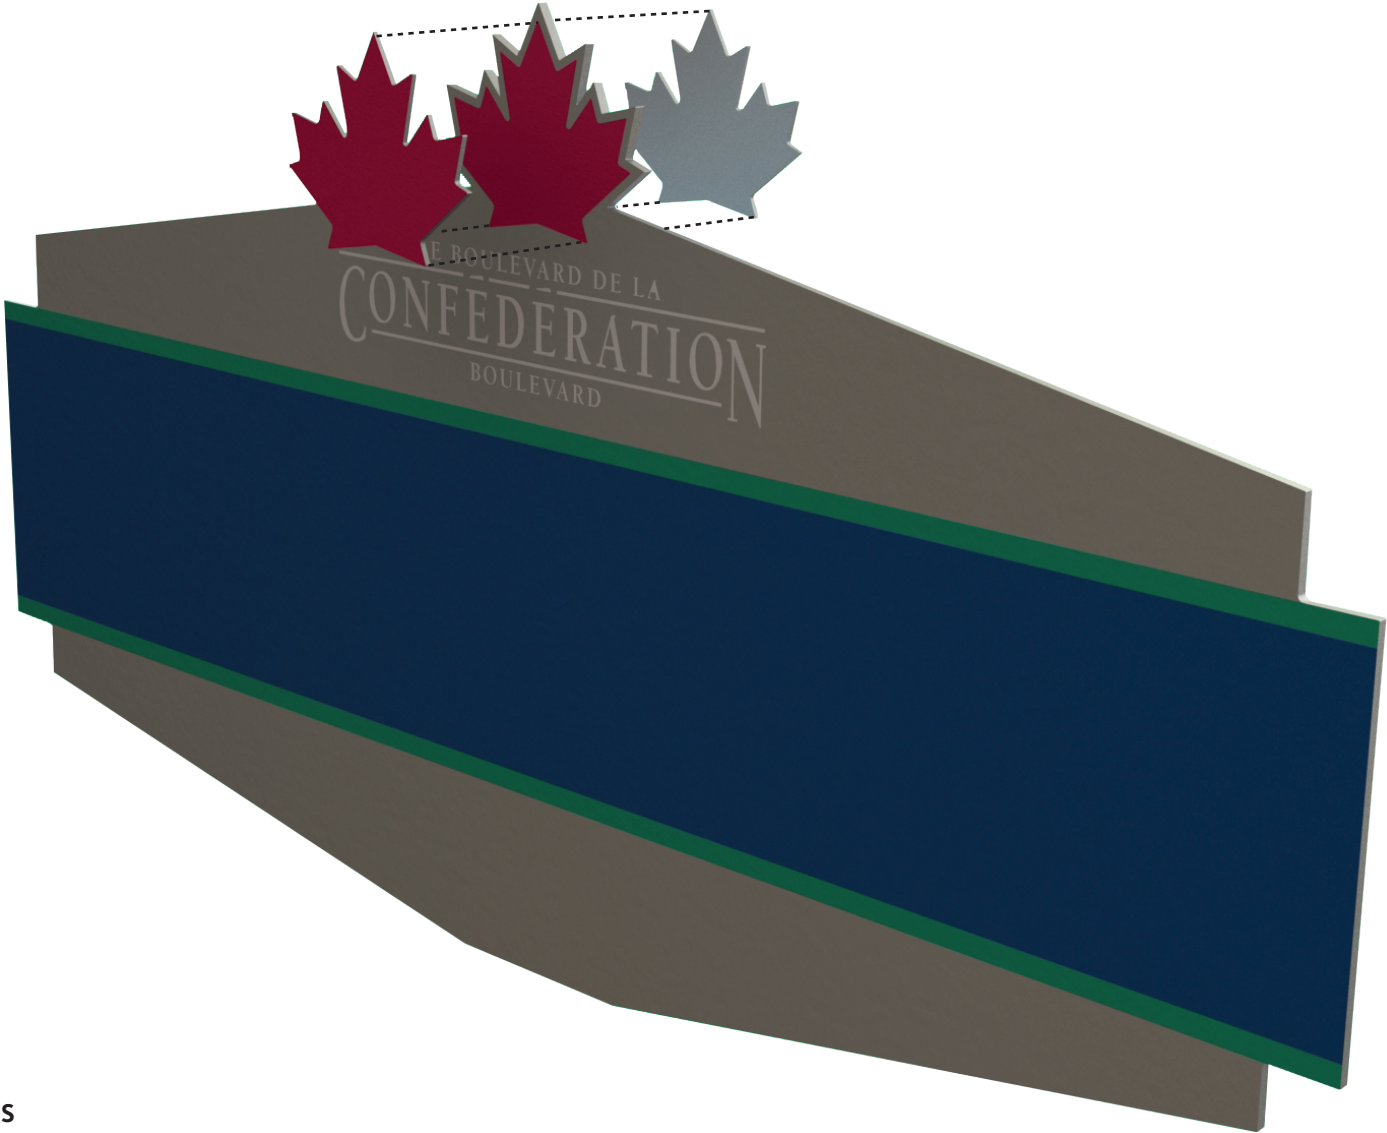




Drawn / Dessiné par: S.G.		Date: 2016.10.25
Approved / Approuvé par: S.S.	Date: 2016.10.25	
Unit/ Unités: in/po	Scale/ Échelle: 1:5	

Revision: R1	
CONFEDERATION BLVD STREET SIGN / ENSEIGNE DE RUE DU BOUL. DE LA CONFÉDÉRATION	
BLANK GRAPHIC/ GRAPHIQUE DE L'ENSEIGNE	

Date:	Drawing/Dessin CB.003
Page: 3 / 4	

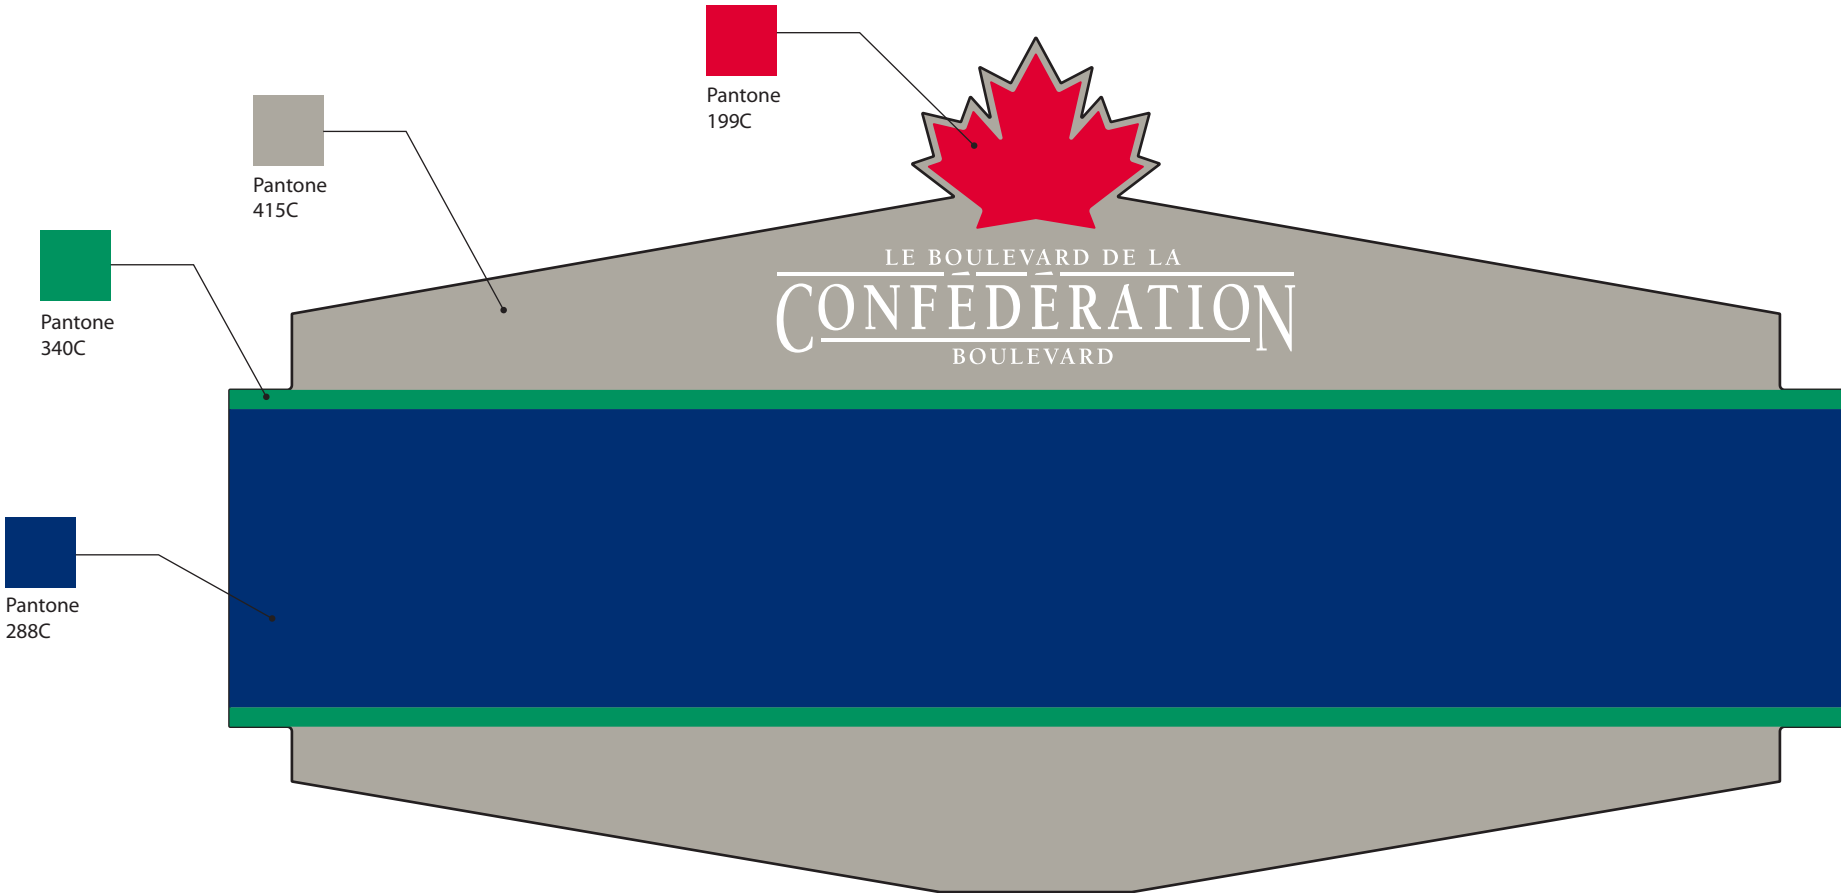

MATERIAL

- 3M 3290 (Engineer Grade Reflective Sheeting - White) or equivalent
- graphics are solvent-printed on the vinyl
- Drytac Weathershield glossy overlaminating film or equivalent

GRAPHIC APPLICATION ON BLANK

- printed graphics are applied to **both sides** of blank
- identical artwork for front/back

MATERIAUX

- 3M 3290 (pellicule réfléchissante de catégorie ingénieur) ou équivalent
- impression avec de l'encre à base de solvant
- film de pelliculage brillante Drytac Weathershield ou équivalent

APPLICATION DU GRAPHIQUE SUR LE PANNEAU

- application du graphique des deux (2) côtés de l'enseigne
- le graphique est identique des deux (2) côtés de l'enseigne



Drawn / Dessiné par: S.G. Date: 2016.10.25

Approved / Approuvé par: S.S. Date: 2016.10.25

Unit / Unités: in / po

Scale / Échelle: 1:5

Revision: R1


Date:

CONFEDERATION BLVD STREET SIGN / ENSEIGNE DE RUE DU BOUL. DE LA CONFÉDÉRATION

MAPLE LEAF GRAPHIC /
GRAPHIQUE DE LA FEUILLE D'ÉRABLE

Drawing / Dessin
CB.004

Page: 4 / 4

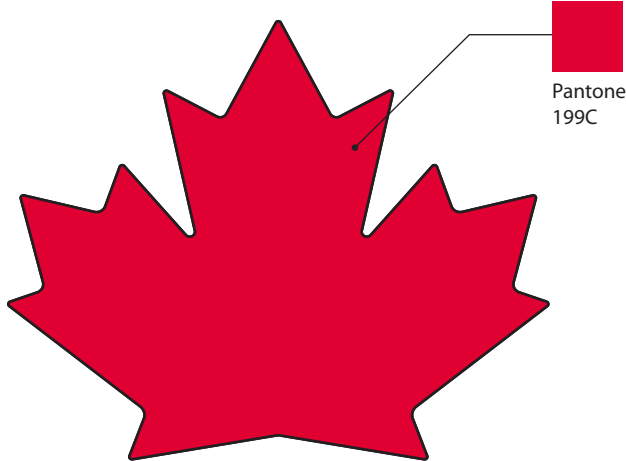

MATERIAL

- 3M 3290 (Engineer Grade Reflective Sheeting - White) or equivalent
- Drytac Weathershield glossy overlaminating film or equivalent

GRAPHIC APPLICATION ON MAPLE LEAF

- graphics are solvent-printed on the vinyl
- printed graphics are applied to one side of maple leaf

ASSEMBLY

- maple leaf add-on element applied to each side of sign face blank using 3M VHB tape, 4941 family (positioned over printed maple leaf graphic on sign)
- apply adhesive tape on maximum surface area without exceeding maple leaf contour, strictly following manufacturer's application techniques
- two (2) maple leaves are required per sign (one applied to front, one applied to back)

MATERIAUX

- 3M 3290 (pellicule réfléchissante de catégorie ingénieur) ou équivalent
- impression avec de l'encre à base de solvant
- film de pelliculage brillante Drytac Weathershield ou équivalent

APPLICATION DU GRAPHIQUE SUR LA FEUILLE D'ÉRABLE

- application du graphique des deux (2) côtés de l'enseigne
- le graphique est identique des deux (2) côtés de l'enseigne

ASSEMBLAGE

- découpe de la feuille d'érable assemblée au graphique du panneau à l'aide de rubans VHB 3M, de la gamme 4941
- le ruban adhésif doit être appliqué sur le maximum de surface possible sans dépasser le contour de la feuille d'érable, strictement suivant les méthodes d'application du fabricant
- deux (2) feuilles d'érable sont requises par enseigne (une de chaque côté de l'enseigne)

