

	POUR SOUMISSION	2015/04/21
	DÉFINITIF 100% SR4	2015/03/31
	SR4 - 90%.	2015/03/10
	SR4 - 66%.	2015/02/02
Modification		Date

A circular logo divided into three sections by a horizontal line and a vertical line. The top section is labeled 'A', the bottom-left section is labeled 'B', and the bottom-right section is labeled 'C'.

A. No du détail		A. Detail No
B. Localisation		B. Localisation
C. Sur feuille No		C. On sheet No

CONCEPTION:	DESING:
Conçu par:	Designed by:
PIERRE HOUDE-McLEAN tech.	

Dessiné par: Drawn by:
PIERRE HOUDE-McLEAN tech.

Vérifié par:	Checked by:
MÉLANIE TREMBLAY ing.	

Chargé de projet:	Project manager by:
MÉLANIE TREMBLAY ing.	

VALIDÉ PAR:	VALIDATED BY:


JEAN-BENOIT SAINT-LAURENT arch.

SOPHIE HUOT ing.	
Direct:	Direct:

STRUCTURE
STRUCTURAL
RÉFECTION DU BASTION
ET DU MUR MONTCALM
RÉFECTION DU MUR DE LA CANOTERIE
REPAIR OF THE MONTCALM BASTION
AND WALL
REPAIR OF THE CANOTERIE WALL

Titre du dessin:	Drawing title:
------------------	----------------

Date:	2015/04/21	Feuille:	11 / 20
Échelle:	Scale:		
1 : 50			
Réf. Consultant:	Ref. Consultant:		Sheet:
131-21559-06			
No de référence:	Reference no:		
Ministère:	Ministry:		
TPSGC R.054985.400			
106/18/PR-003			

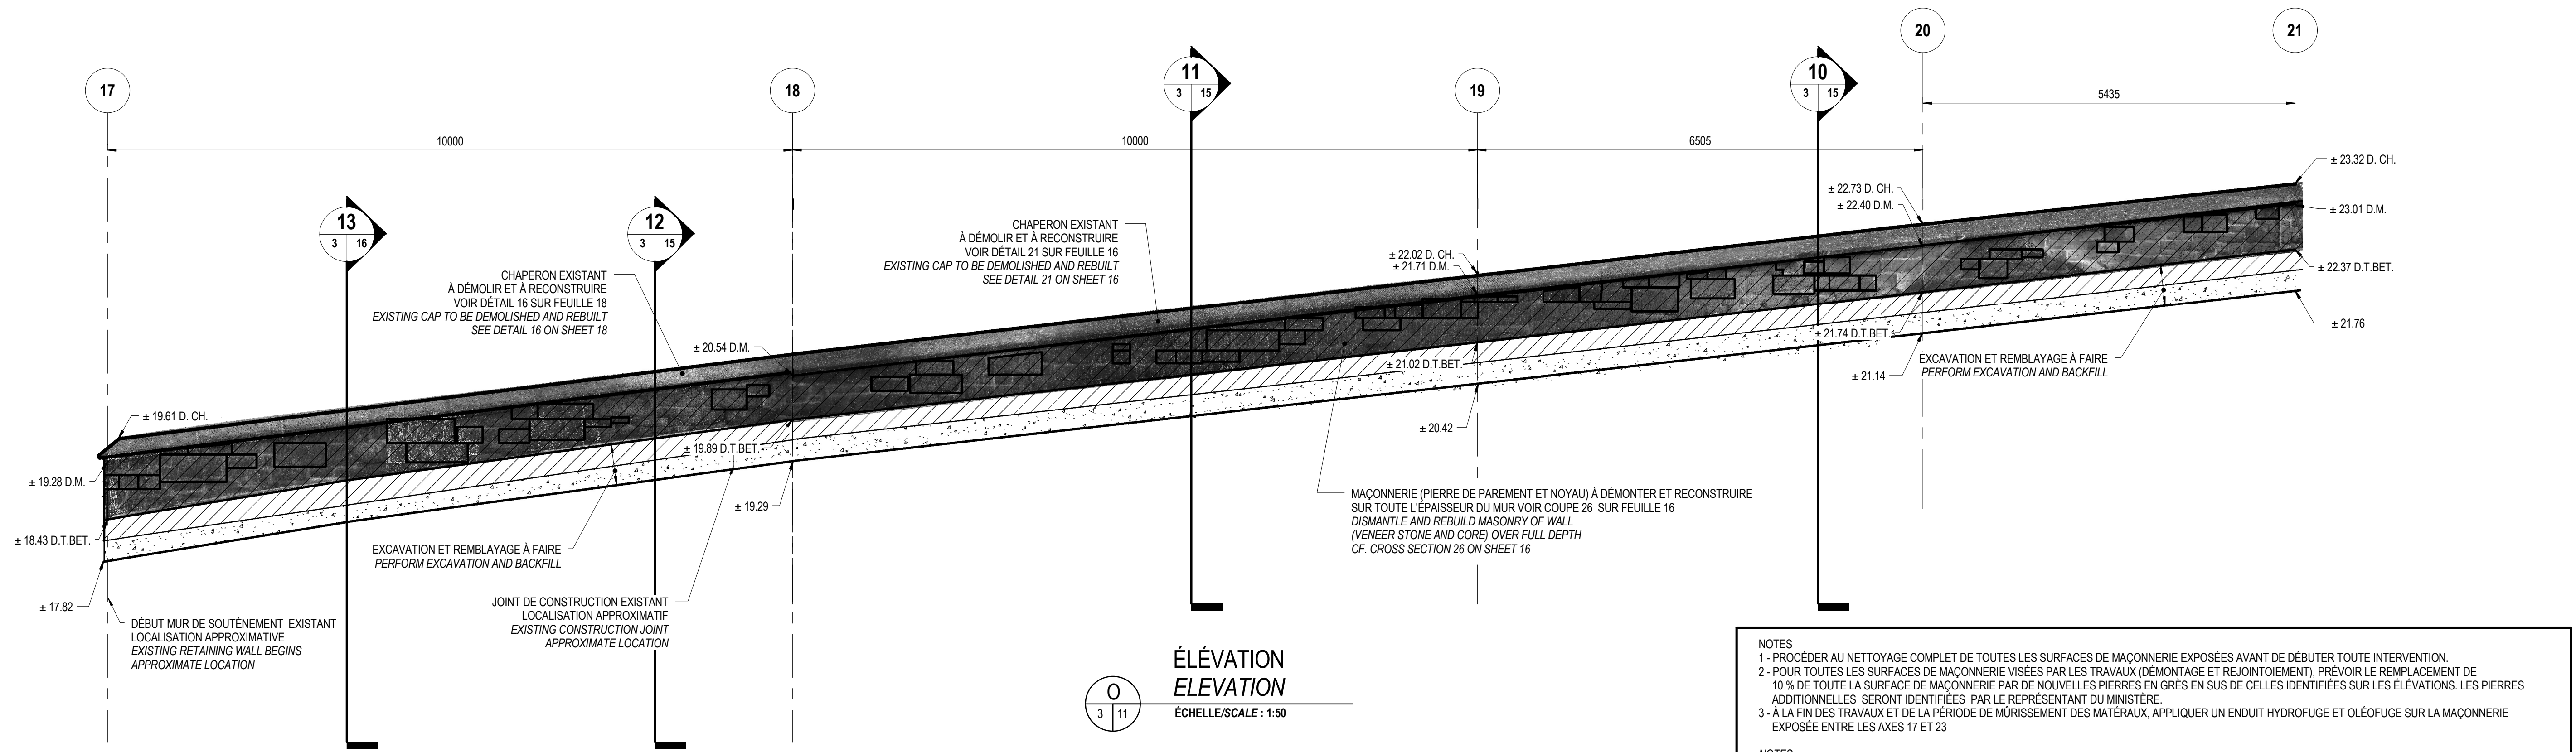


NOTES

1. PROCÉDER AU NETTOYAGE COMPLET DE TOUTES LES SURFACES DE MAÇONNERIE EXPOSÉES AVANT DE DÉBUTER TOUTE INTERVENTION.
2. POUR TOUTES LES SURFACES DE MAÇONNERIE VISÉES PAR LES TRAVAUX (DÉMONTAGE ET REJOINTOIMENT), PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE 10% DE TOUTES LA SURFACE DE MAÇONNERIE PAR DE NOUVELLES PIERRES EN GRÈS EN SUS DE CELLES IDENTIFIÉES SUR LES ÉLEVATIONS. LES PIERRES ADDITIONNELLES SERONT IDENTIFIÉES PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.
3. À LA FIN DES TRAVAUX ET DE LA PÉRIODE DE MÛRISSEMENT DES MATÉRIAUX, APPLIQUER UN ENDUIT HYDROFUGE ET OLÉOFUGE SUR LA MAÇONNERIE EXPOSÉE ENTRE LES AXES 17 ET 23

NOTES

1. PROCEED TO COMPLETE CLEANING OF ALL MASONRY SURFACES BEFORE STARTING ANY INTERVENTION.
2. FOR ALL MASONRY SURFACES INVOLVED IN WORK (DISMANTLING AND REPOINTING), FORESEE THE REPLACEMENT OF 10% OF THE WHOLE MASONRY SURFACE AREA WITH NEW SANDSTONE UNITS IN ADDITION TO THOSE IDENTIFIED ON THE ELEVATIONS. SUPPLEMENTARY STONES TO BE IDENTIFIED BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
3. AT WORK COMPLETION AND AFTER CURING OF THE MATERIALS, APPLY WATER- AND OIL-REPELLENT COATING ON EXPOSED MASONRY BETWEEN AXES 17 AND 23

LEGENDE	LEGENDE	
XXXXXX H. CH.:	ÉLÉVATION DU DESSUS DU CHAPERON POINT HAUT	ELEVATION, TOP OF COPING, UPPER LEVEL
XXXXXX B.CH.:	ÉLÉVATION DU DESSUS DU CHAPERON POINT BAS	ELEVATION, TOP OF COPING, LOWER LEVEL
XXXXXX D.C.:	ÉLÉVATION DU DESSUS DU CHAPERON DE BÉTON	ELEVATION, TOP OF CONCRETE COPING
XXXXXX D.M.:	ÉLÉVATION DU DESSUS DU CHAPERON DE MUUR	ELEVATION, TOP OF MASONRY COPING
XXXXXX D.T.B.:	ÉLÉVATION DESSUS TROTTOIR DE BOIS	ELEVATION, TOP OF WOODEN WALKWAY
XXXXXX D.T.BET.	ÉLÉVATION DESSUS TROTTOIR DE BÉTON	ELEVATION, TOP OF CONCRETE SIDEWALK
XXXXXX D.PAV.:	ÉLÉVATION DESSUS PAVAGE (PIERRE OU AUTRE)	ELEVATION, TOP OF PAVING (STONES, ETC.)
XXXXXX T.N.:	ÉLÉVATION TERRAIN NATUREL	ELEVATION, NATURAL GROUND
XXXXXX ROC.:	ÉLÉVATION DESSUS DU ROC (FONDATION DU MUR)	ELEVATION, ROCK (WALL FOUNDATION)

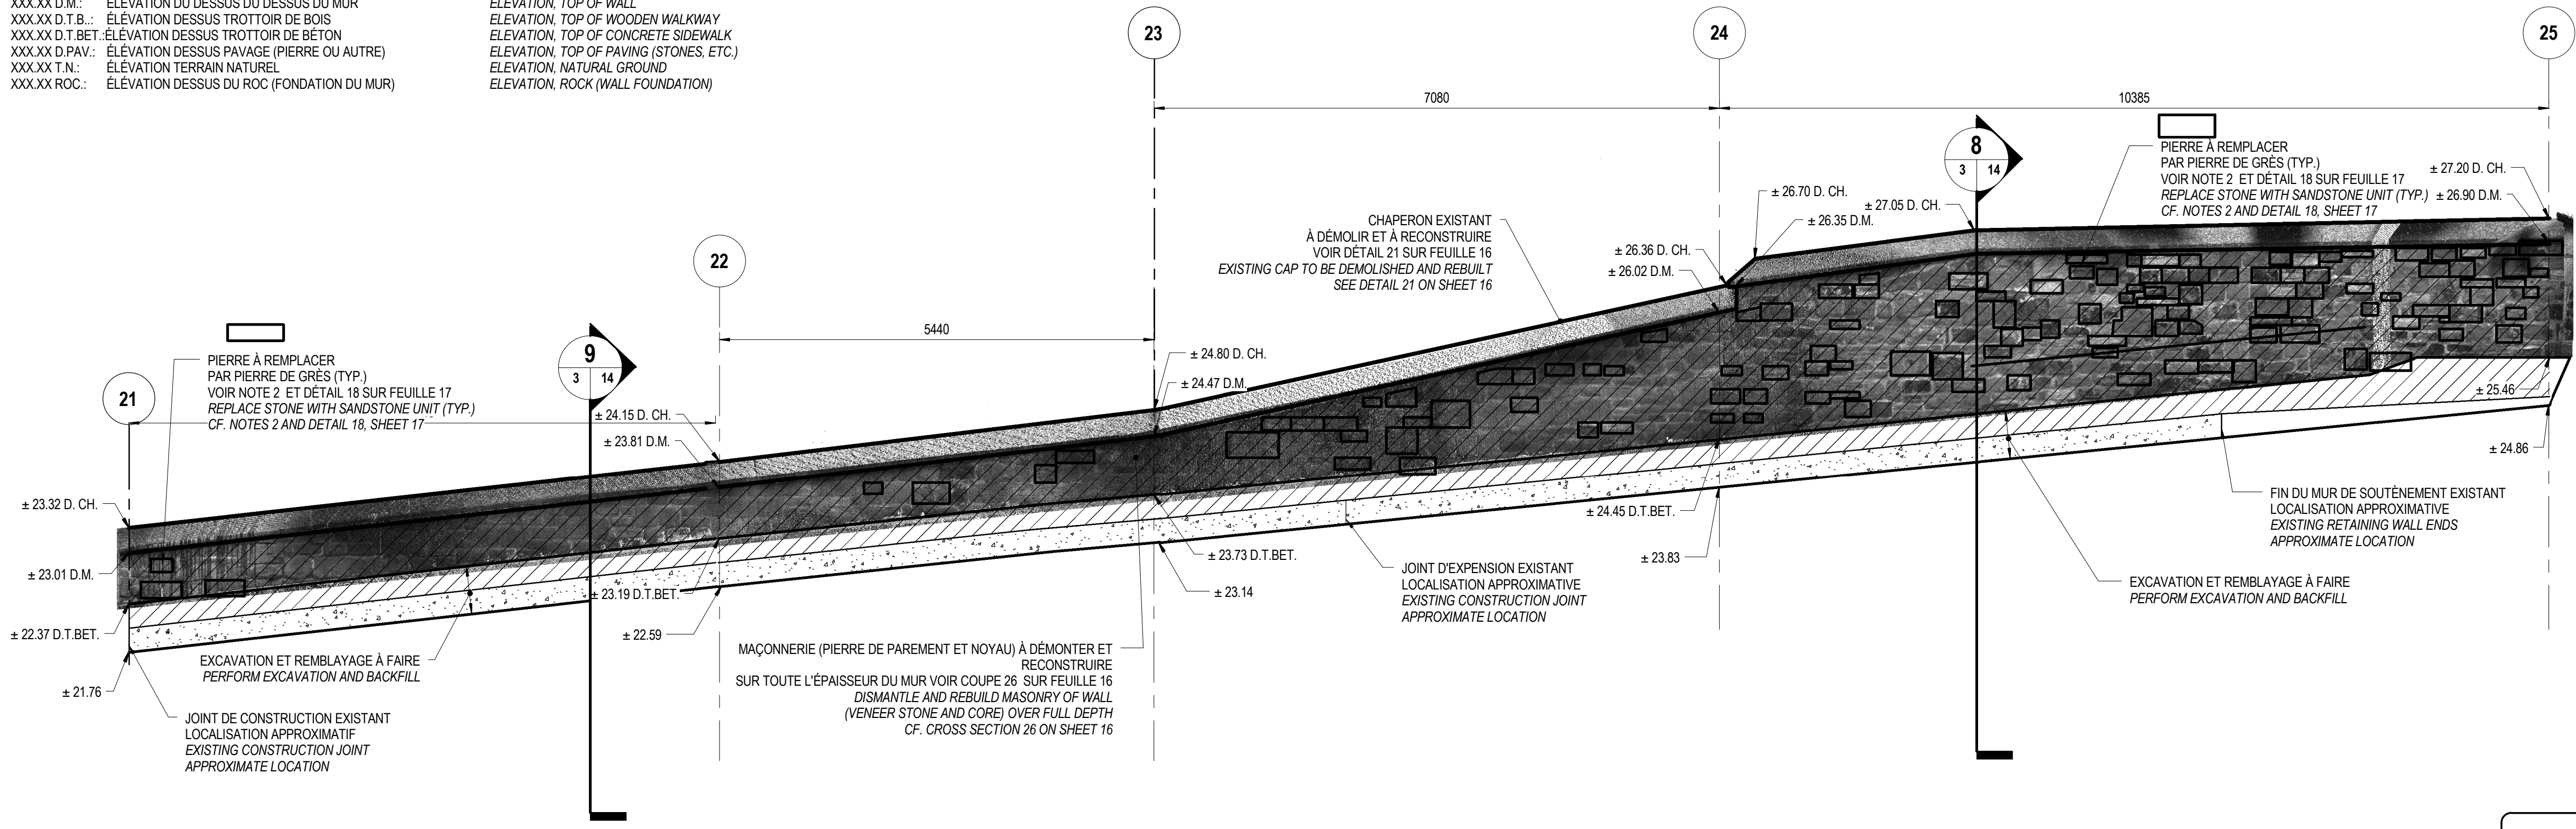


 ÉLÉVATION
 ELEVATION
 ÉCHELLE/SCALE : 1:50


 ÉLÉVATION
ELEVATION
 ÉCHELLE/SCALE : 1:50

NON POUR
CONSTRUCTION

NOT FOR
CONSTRUCTION