

---

**PARCS CANADA**  
**MISE À NIVEAU DES BÂTIMENTS DE SERVICES LAC-ÉDOUARD**  
**DÉPANNEUR ET LOCATION D'EMBARCATIONS**

---

N/N° PROJET : 1666  
PLANS : E01 à E02  
Date : 2018-06-26

---

**ADDENDA E-01**

---

Veillez prendre avis que les documents de soumission (9 mai 2018) du projet sont modifiés par le présent addenda qui comporte deux (2) pages 8 ½ po X 11 po.

Le présent addenda fait partie intégrante des documents contractuels et l'Entrepreneur devra en tenir compte dans la préparation de sa soumission.

**Veillez considérer les notes de précision suivantes :**


**E01/E02 – Luminaires du dépanneur :**

1. Les 6 luminaires indiqués sont à désinstaller temporairement et à réinstaller suite aux travaux de plafond de la division architecture.

**E02 – Prises et services :**

2. Fournir et installer 2 nouvelles prises 5-15R pour le raccordement du kiosque d'information situé près du muret en face des entrées des toilettes. Raccorder les deux prises à deux nouveaux disjoncteurs 15A,1p dans le panneau A. La localisation des prises est à valider en chantier avec le représentant de Parcs Canada.
3. Fournir et installer 3 nouvelles prises 5-15R pour le raccordement des appareils répulsifs antirongeurs « Pestchaser » (Appareils fournis par l'entrepreneur général, mais raccordé par l'entrepreneur électrique) dont deux seront installés dans le dépanneur et une dans le dépôt du dépanneur. Raccorder les nouvelles prises à un nouveau disjoncteur 15A,1p du panneau B. Les appareils seront installés à environ 150mm du sol. Coordonner la localisation des prises avec la position des appareils selon la demande du client.

## EXTRAITS

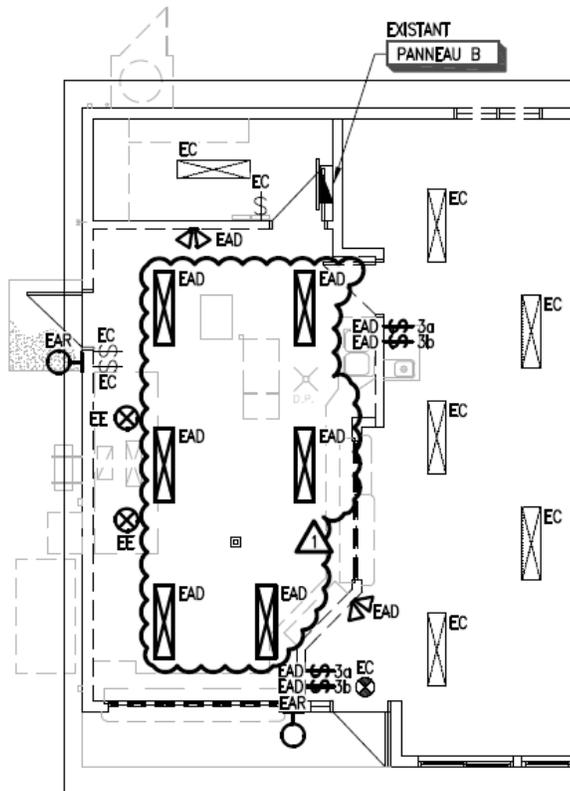

### ÉCLAIRAGE - BÂTIMENT DE SERVICES DÉPANNEUR Sans échelle

RÉDIGÉ PAR :

APPROUVÉ PAR :

Nathalie Mondou, tech.  
Électricité du bâtiment

Philip Grand Maison, ing.  
Électricité du bâtiment