



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage , Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau
Québec
K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Marine Machinery and Services / Machineries et
services maritimes
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
6C2, Place du Portage
Gatineau
Québec
K1A 0S5

Title - Sujet Sea Water Strainers	
Solicitation No. - N° de l'invitation F7044-150045/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client F7044-150045	Date 2016-01-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$ML-047-25548	
File No. - N° de dossier 047ml.F7044-150045	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-01-18	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Girard, Caroline	Buyer Id - Id de l'acheteur 047ml
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-5056 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-0897
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: See Herein	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
F7044-150045/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
F7044-150045

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
047ml.F7044-150045

Buyer ID - Id de l'acheteur
047ml
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

This amendment 002 to the solicitation is raised to answer Question and Answer Set 1.

Question and Answer Set:

Question 1:

What is meant by the serviceable check valve? Please explain.

Answer 1:

Once the strainer is in place, a check valve will be required to keep the prime. The check valve must be able to be removed separately from the strainer and flange so it can be either serviced or replaced, as required.

Question 2:

Does the check valve have to fit within the space restrictions provided or outside of them?

Answer 2:

The check valve will have to fit within the space restrictions provided in the Statement of Work.

Question 3:

What are the specifications of the check valve?


Answer 3:

The specifications of the check valve can be found in the attached document. Under dimensions, DN (mm) is 65. The check valve will be provided by the Canadian Coast Guard.

TECHNICAL DATA

SWING CHECK VALVE

WAFER TYPE (SANDWICH TYPE)

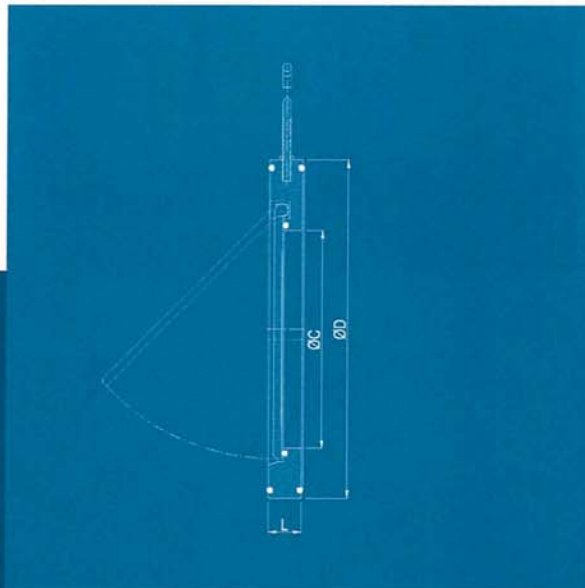

DIMENSIONS

DN (mm)	Pressure rating	ØD (mm)	L (mm)	C (mm)	Weight (kg)
40	PN 16	94	16	22	0.8
50	PN 16	109	16	30	1.1
65	PN 16	129	16	37	1.6
80	PN 16	144	16	48	2.0
100	PN 16	164	16	70	2.4
125	PN 16	194	18	95	3.3
150	PN 16	220	19	121	4.5
200	PN 16	275	29	155	10
250	PN 10	330	29	196	16
300	PN 10	380	38	230	28
350	PN 10	440	41	250	35
400	PN 10	491	51	303	60
450	PN 10	541	51	358	68
500	PN 10	596	61	398	80
600	PN 10	698	71	480	120

FIGURE : 961



TECHNICAL FEATURES

Body	Bronze
Disc	Bronze
Design	Special sandwich type, for fitting between flanges
Face to Face	Acc. to below mentioned dimension table
Pressure Rating	PN 10 / PN 16
Temperature Range	-10 °C...+100 °C
Options	EPDM or PTFE disc seal, with spring
Flange and Bore Options	Available acc. to customers request

- Wafer type check valves with short face to face length, disc and flange sealing by NBR O- ring, are suitable for fitting between DIN flanges.
- Suitable for horizontal and vertical (upward flow) installation and have low weight and low pressure loss.
- Application: They offer excellent resistance to the corrosive action of seawater, fresh water and waste water.

www.wosupply.com