



**DESCRIPTION DES TRAVAUX: NOUVEAU**

- 1 FOURNIR DE NOUVEAUX GICLERS, TELS QU'INDIQUÉ.
- 2 FOURNIR DE NOUVEAUX EXTINCTEURS D'INCENDIE C/A SUPPORT MURAL, TEL QU'INDIQUÉ.
- 3 L'ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE DÉSACTIVER, VIDER ET REMPLIR LE SYSTÈME DE GICLERS SOUS EAU DE FAÇON QUOTIDIENNE. COORDONNER AVEC LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE. LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE SERA EN CHARGE DE LA DÉRIVATION DE L'ALARME À FEU. TOUT LES TRAVAUX DE GICLERS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS APRÈS LES HEURES DE TRAVAIL.
- 4 FOURNIR DE NOUVEAUX ÉVÈRS (S1) TEL QU'INDIQUÉ C/A TOUS LES ACCESSOIRES ASSOCIÉS. RACCORDER LES NOUVEAUX SERVICES DE PLOMBERIE À PARTIR DE CEUX EXISTANTS.



L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE CHANTIER ET AVISER SANS DÉLAI LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DE TOUTE ANOMALIE.  
Contractor to verify all dimensions and conditions on site and immediately notify the departmental representative of all discrepancies.


revisions	description	date
6		
5		
4		
3	ÉMIS POUR L'APPEL D'OFFRE	2019/07/12
2	ÉMIS POUR L'APPEL D'OFFRE	2019/03/19
1	ÉMIS POUR REVUE FINALE	2019/03/08

A	A detail no. du détail	A
B	B location drawing no. sur dessin no.	B
C	C drawing no. dessin no.	C

project / projet  
**Le Réaménagement de L'Esplanade-Laurier pour le Local Temporaire**  
140 CH. O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO

drawing / dessin  
**MÉCANIQUE  
10IEME ÉTAGE  
PROTECTION INCENDIE &  
PLOMBERIE  
NOUVEAUX TRAVAUX**

Designed By / Conçu par	C.L. MAR/17	(yyyy/mm/dd)
Date	C.L. MAR/17	(yyyy/mm/dd)
Drawn By / Dessiné par	E.P. MAR/17	(yyyy/mm/dd)
Date	E.P. MAR/17	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By / Examiné par	E.P. MAR/17	(yyyy/mm/dd)
Date	E.P. MAR/17	(yyyy/mm/dd)
Approved By / Approuvé par	AHMAD KHODR	(yyyy/mm/dd)
Date	AHMAD KHODR	(yyyy/mm/dd)
Tender / Soumission	AHMAD KHODR	
Project Manager / Administrateur de projets	AHMAD KHODR	
Project no. / No. du projet	R.081640.020	
Drawing no. / No. du dessin	M1002	

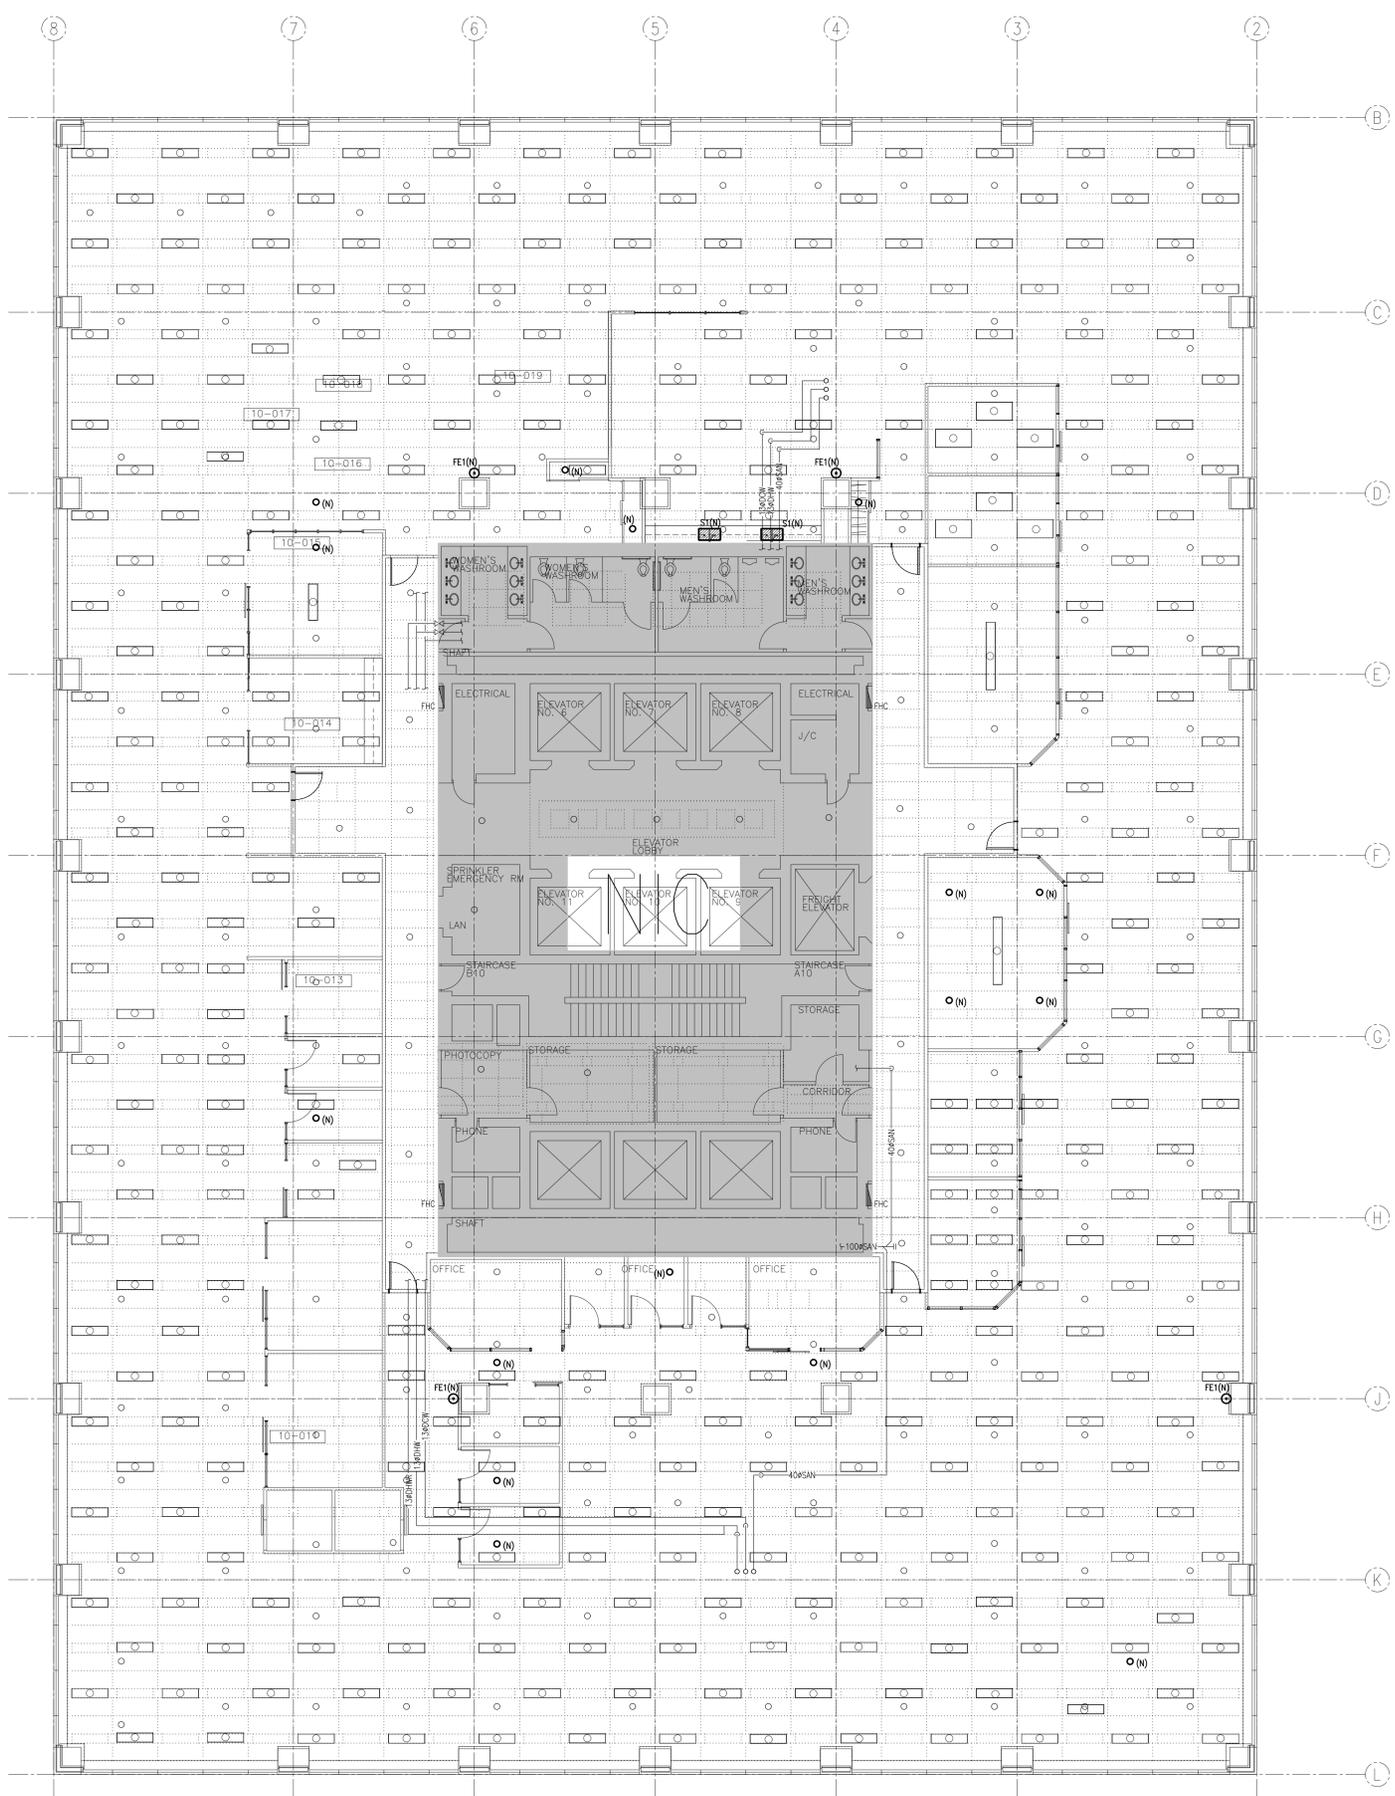

**10E ÉTAGE  
PROTECTION INCENDIE - NOUVEAUX TRAVAUX**  
1 M1002 1:100