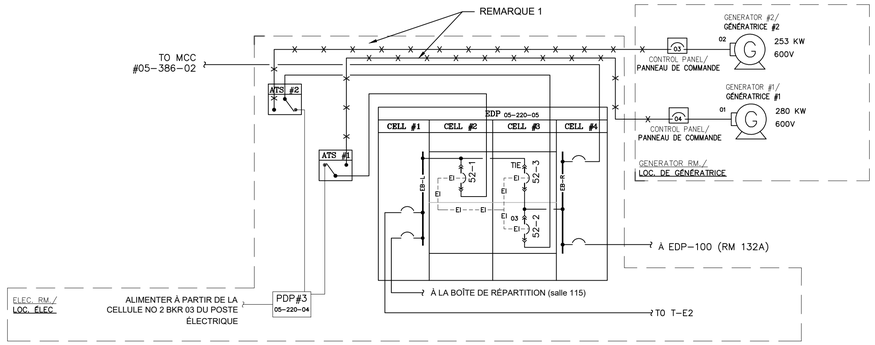

1 DÉMOLITION
NTS

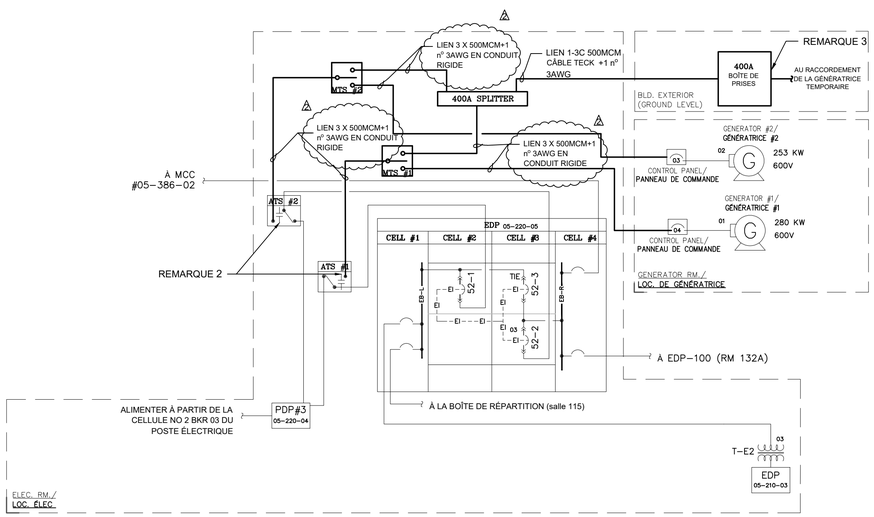

2 NOUVEAUX TRAVAUX
NTS

REMARQUES SUR LES DESSINS

1. ENLEVER LES CONDUCTEURS ACTUELS ENTRE LES DEUX COMMUTATEURS DE TRANSFERT AUTOMATIQUE ET LES PANNEAUX DE COMMANDE DE LA GÉNÉRATRICE QUI LES ALIMENTENT.
2. LE CÂBLAGE DES COMMANDES DOIT ÊTRE DE CÂBLES ARMÉS ET DOIT PARTIR DU CONTACT DANS LE COMMUTATEUR DE CONTRÔLE AUTOMATISÉ JUSQU'À UN BLOC DE JONCTION DANS UNE BOÎTE DE PRISES. LE CONTRÔLE EST EFFECTUÉ AU MOYEN DE NOUVEAUX COMMUTATEURS DE SÉLECTION QUI DOIVENT ÊTRE FOURNIS ET INSTALLÉS PAR L'ENTREPRENEUR. CONSULTEZ LE DÉTAIL 3 DU DOCUMENT E-8-P2 POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.
3. FOURNISSEZ L'ÉTIQUETTE POUR INDIQUER QUE LA POINTE DE L'ÉTOILE DE LA GÉNÉRATRICE TEMPORAIRE DOIT ÊTRE LIÉE À LA MISE À LA TERRE.

TIMBRE:

CONSULTANTE:

MORRISON HERSHFIELD
200-2932 Baseline Road
Ottawa, ON K2H 1B1
Tel: (613) 739-2910 Fax: (613) 739-4926

REV	DESCRIPTION	DATE	PAR
2	RÉPONSE À LA QUESTION #1	2020.01.14	WJS
1	PUBLIÉS POUR L'APPEL D'OFFRES	2019.12.23	WJS

NE METTEZ PAS LES DESSINS À L'ÉCHELLE. L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET INFORMER LES EXPERTS-CONSEILS DE TOUTES LES ERREURS OU OMISSIONS. AUCUNE VARIATION OU MODIFICATION AUX TRAVAUX INDIQUÉE NE DOIT ÊTRE MISE EN ŒUVRE AVANT UNE APPROBATION ÉCRITE. TOUTES LES PUBLICATIONS ANTÉRIEURES DE CES DESSINS SONT REMPLACÉES PAR LES DERNIÈRES RÉVISIONS. TOUS LES DESSINS ET TOUTES LES SPÉCIFICATIONS DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ DE MORRISON HERSHFIELD LIMITED.

TITRE DE LA FEUILLE:

SCHÉMA UNIFILAIRE POUR L'IMMEUBLE DE LA RADIOPROTECTION

DESSINÉ PAR:	PW	DATE:	2019.11.22
CONÇU PAR	WJS	VÉRIFIÉ PAR:	KS
ÉCHELLE:	NTS	DWG FICHIER:	

Projet No: 1904432.00

Dessin No: E-3-P2

Filename: P:\1904432\00\Radiation Protection Building\Drawings\E-3-P2 E3.2 - FR.dwg
Plotted: January 14, 2020 by Pablo Bonisch