

G*













H*

I*

J*

K

L

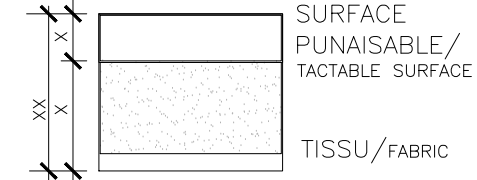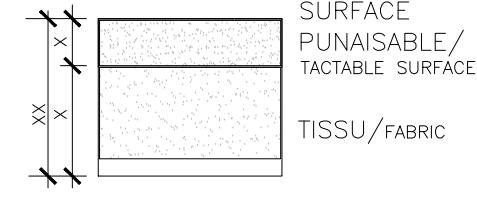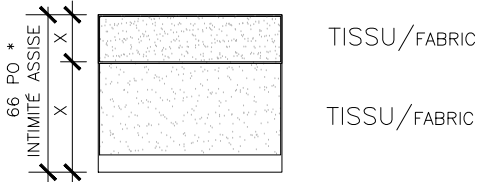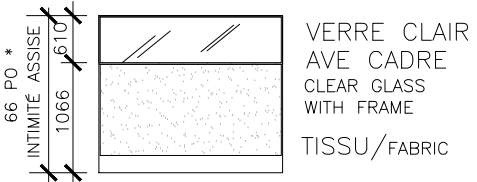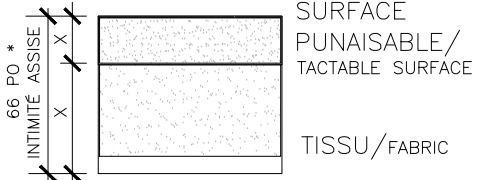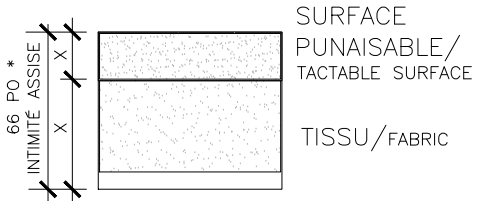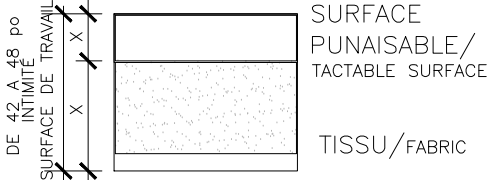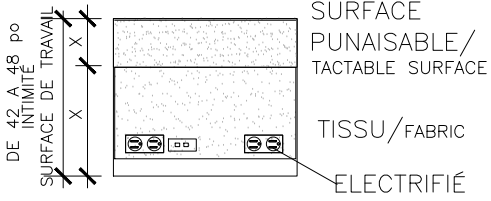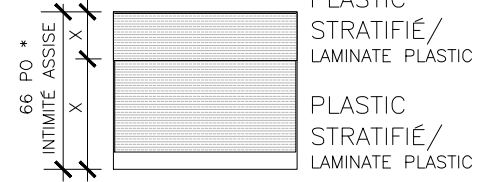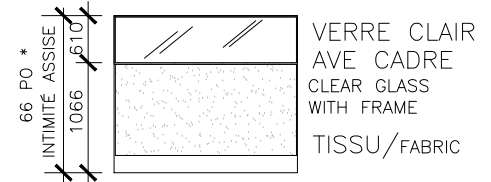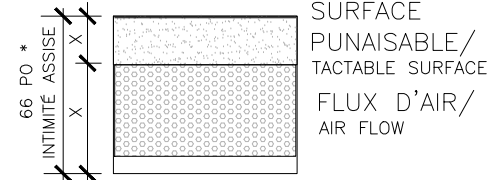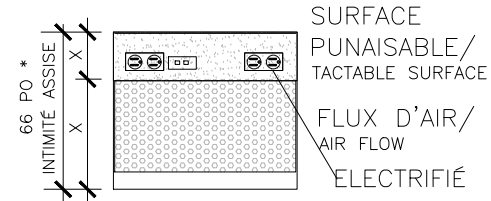


IMPORTANT-ÉLECTRIFICATION DES ÉCRANS-PANEL ELCTRIFICATION



- 1-TOUS LES ÉCRANS ACOUSTIQUES ÉLECTRIFIÉS DOIVENT ÊTRE CAPABLES D'ACCOMMODER CONDUITS, PRISES ÉLECTRIQUES, PRISES DATA ET TÉLÉCOMMUNICATION TEL QU'INDIQUÉ AUX DOCUMENTS ÉLECTRIQUE.
ALL ACOUSTICAL ELECTRIFIED PANELS MUST ACCOMMODATE ELECTRICAL, VOICE AND DATA OUTLET AS INDICATED
- 2-QUAND L'ÉLECTRIFICATION EST INSTALLÉE EN DESSOUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL. CELLE -CI DOIT ÊTRE INSTALLÉE SOUS LE NIVEAU LE PLUS BAS DE LA SURFACE DE TRAVAIL AJUSTABLE.
WHEN ELECTRIFICATION IS INSTALLED UNDER THE WORK SURFACE. IT HAS TO BE INSTALLED UNDER THE LOWEST LEVEL OF THE ADJUSTABLE WORKSURFACE
- 3-QUAND L'ÉLECTRIFICATION EST INSTALLÉE AU DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL. CELLE -CI DOIT ÊTRE INSTALLÉE ENTRE 32'' À 36'' DU SOL.
WHEN ELECTRIFICATION IS INSTALLED OVER THE WORK SURFACE. IT HAS TO BE INSTALLED BETWEEN 32 AND 36 INCHES FROM THE FLOOR
- 4-VALIDER LES CIRCUITS ÉLECTRIQUES AVEC LES BESOINS INDICUÉS AU PLAN ÉLECTRIQUE. LE FOURNISSEUR DEVRA FOURNIR UN PLAN D'INSTALLATION QUI INDIQUE CLAIREMENT LA DISTRIBUTION DES CIRCUITS DANS LES ÉCRANS ACOUSTIQUES.
VALIDATE THE ELECTRICAL CIRCUITS WITH THE NEEDS INDICATED ON ELECTRICAL DRAWINGS. THE SUPPLIER SHALL PROVIDE AN INSTALLATION PLAN THAT CLEARLY INDICATES THE DISTRIBUTION OF CIRCUITS IN ACOUSTICAL PANELS.

FINITION DES COUPE DE PIEDS LE LONG DES CORRIDORS- PANEL KICK PANEL FINISH

- 5-TOUS LES ÉCRANS LONGEANT LES CORRIDORS DEVRONT AVOIR DES COUP DE PIEDS FERMÉS JUSQU'AU SOL
ALL PANELS ALONG CORRIDORS MUST HAVE CLOSED OFF BASES



HATEUR PLAFOND SUSPENDU SUSPENDED CEILING HEIGHT 2743mm
(À CONFIRMER) 2743mm (to confirmed)

 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Direction générale des biens immobiliers Région du Québec	Public Works and Government Services Canada Real Property branch Quebec region 	Projet/ <i>Project</i> EDSC St-Jérôme	Conçu par/ <i>Designed by</i> 2020-02-28	Date	Révision/ <i>Revision</i>	Description	Date
		Dessin/ <i>Drawing</i> Matrice/ matrix	Dessiné par/ <i>Drawn by</i>	Date	No de projet Consultant/ <i>Consultant's project no</i>	No de projet Client/ <i>Client's Project no</i>	
		Client/ <i>Client</i> EDSC	Approuvé par/ <i>Approved by</i>	Date	No de plan ou de dessin/ <i>Plan or drawing no</i> R_101542_XRE_PN-I01-MOB-ACHAT-28 AVRIL-FINAL		
		Adresse/ <i>Address</i> 500 boul. des Laurentides, St-Jérôme	Gestionnaire de projet TPSGC/ <i>PWGSC Project Manager</i>		No de projet TPSGC/ <i>PWGSC Project no</i>	No de feuille/ <i>Sheet no</i> 11X17/XXX	