

Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.

9	.	.
8	.	.
7	.	.
6	.	.
5	.	.
4	.	.
3	APPEL D'OFFRES	13/07/16
2	SOUSSION 99%	27/01/15
1	SOUSSION 66%	07/01/15

revisions	description	date
-----------	-------------	------

A	A detail no. no. du détail	A
C	B location drawing no. sur dessin no.	B
	C drawing no. dessin no.	C

project project


ÉDIFICE SIR WILLIAM LOGAN RÉPARATION DES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

580 RUE BOOTH, OTTAWA, ON

drawing dessin


DÉTAILS EN PLAN DÉTAILS EN COUPE

Designed By	D.RANCIER	Conçu par	
Date	2016/06/22	(yyyy/mm/dd)	
Drawn By	L.BERGA	Dessiné par	
Date	2016/06/22	(yyyy/mm/dd)	
Reviewed By	D.TESSIER / C. MACDONALD	Examiné par	
Date	2016/06/22	(yyyy/mm/dd)	
Approved By	D. RANCIER	Approuvé par	
Date	2016/06/22	(yyyy/mm/dd)	
Tender	APPEL D'OFFRES ISMAT BEGUM	Soumission	
Project Manager	Administrateur de projets		
Project no.		No. du projet	
Drawing no.	A500	No. du dessin	

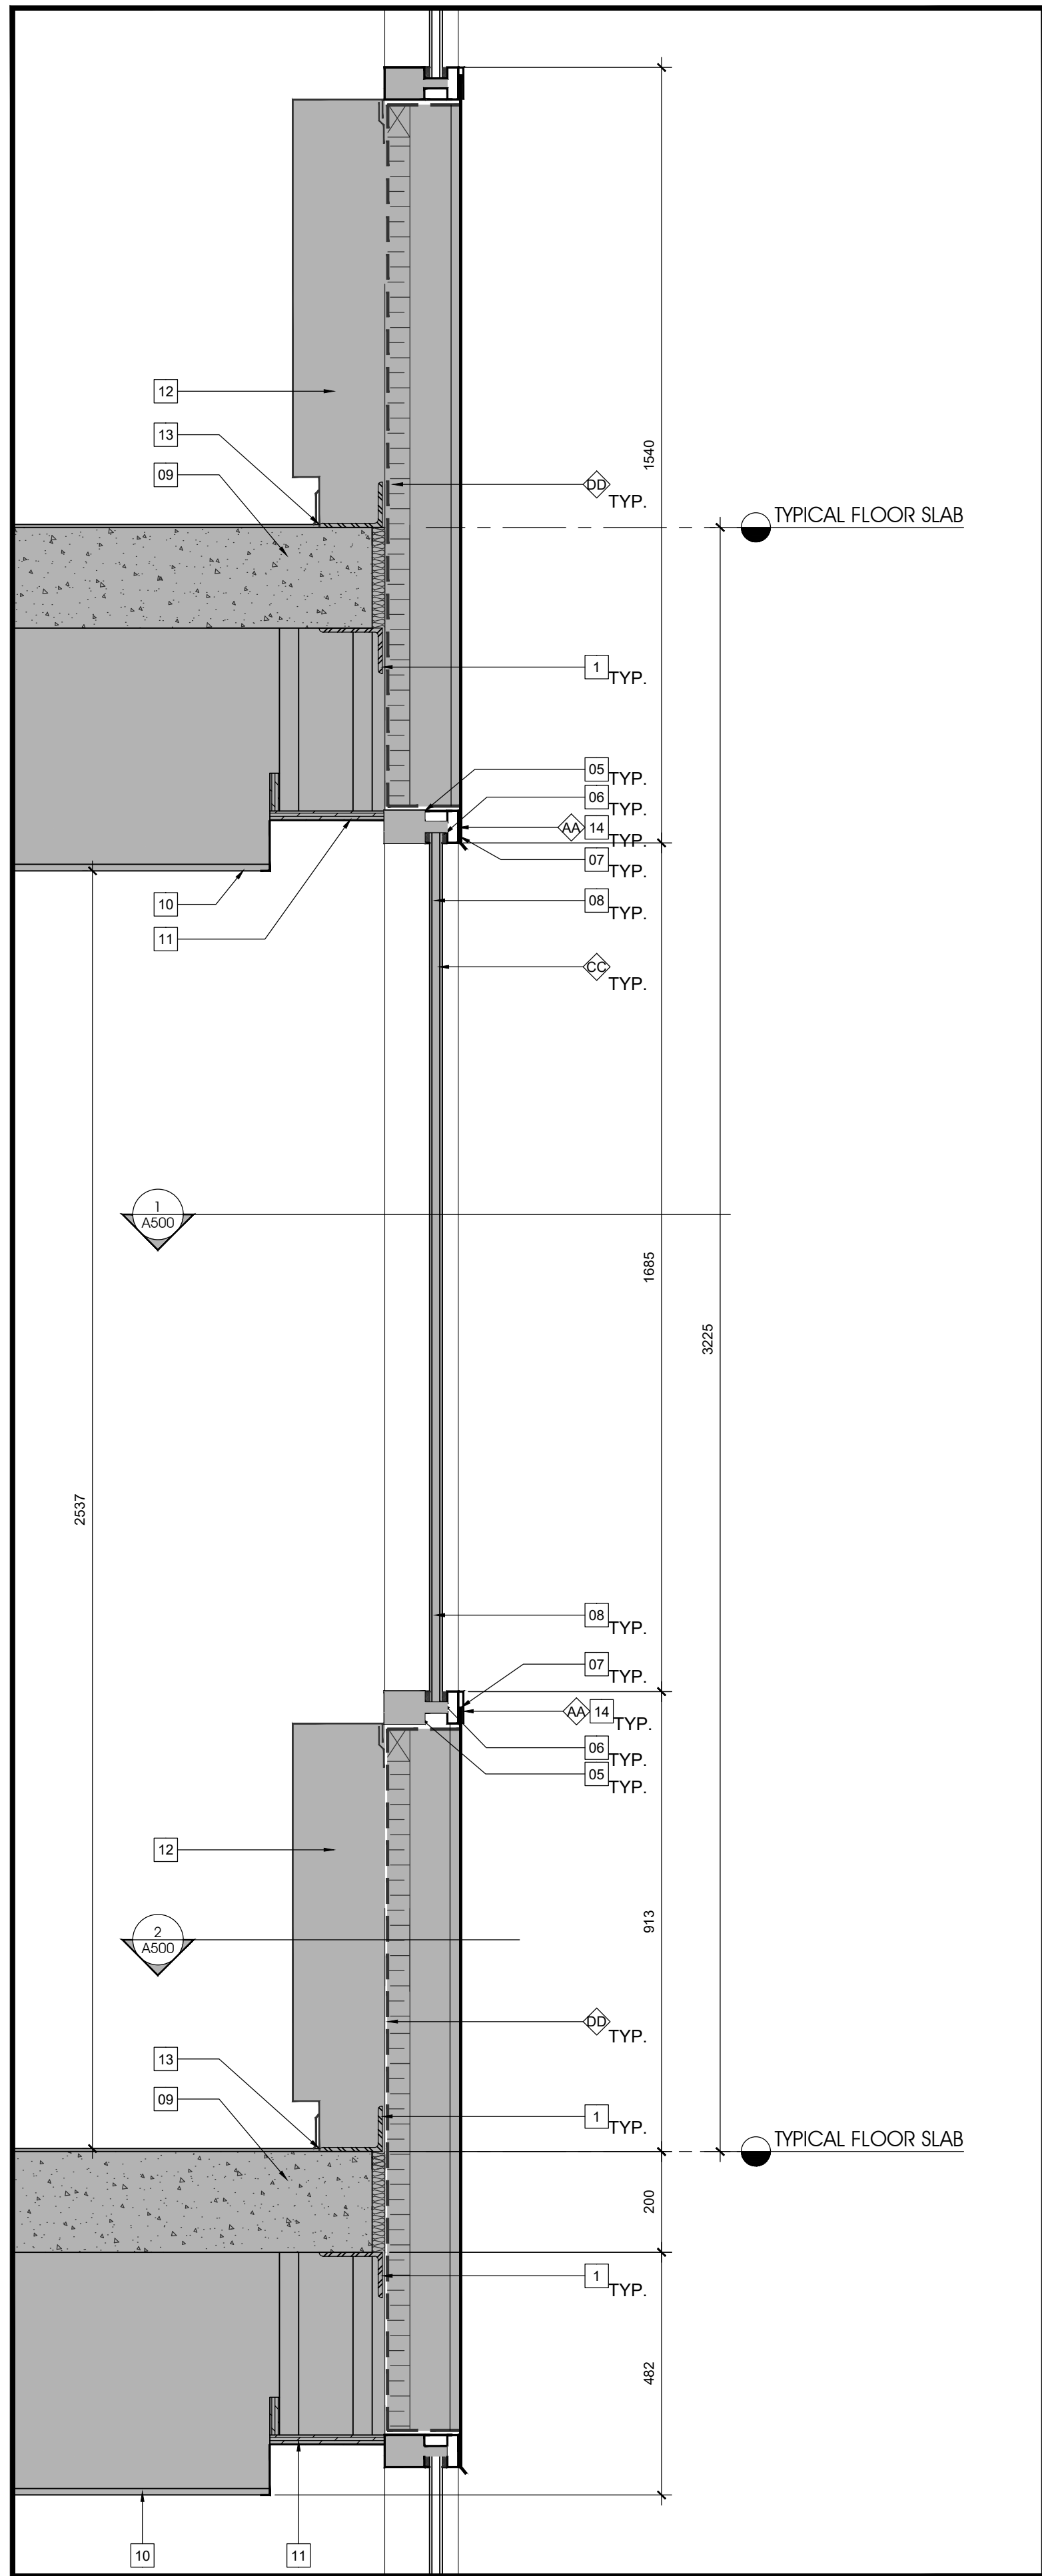


3 TYP. SECTION DU MUR RIDEAU

A500 1:10

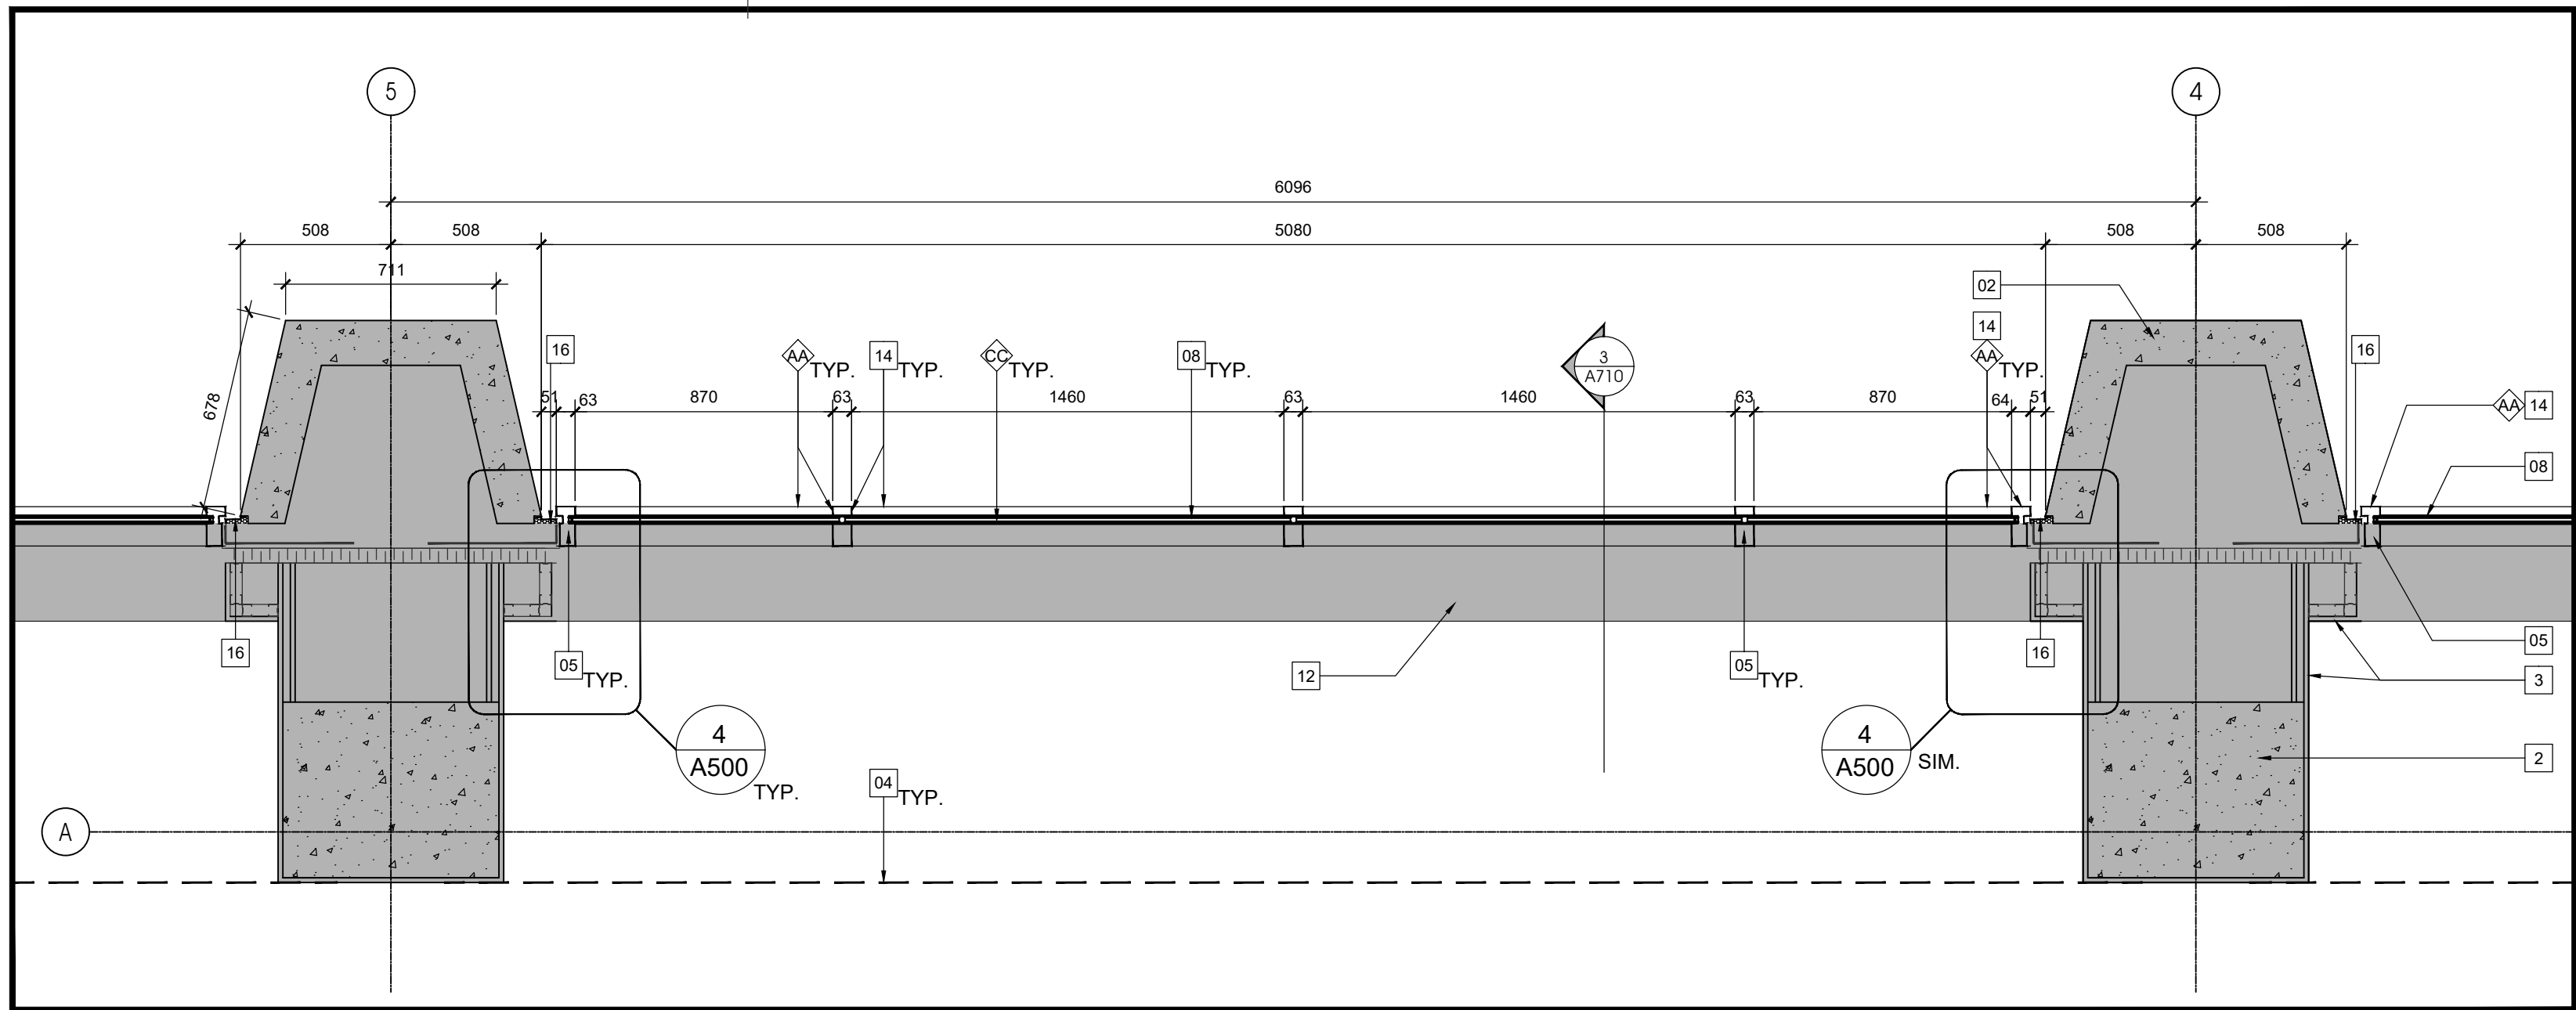


1 TYP. DÉTAIL EN PLAN AUX MUR RIDEAU

A500 1:20

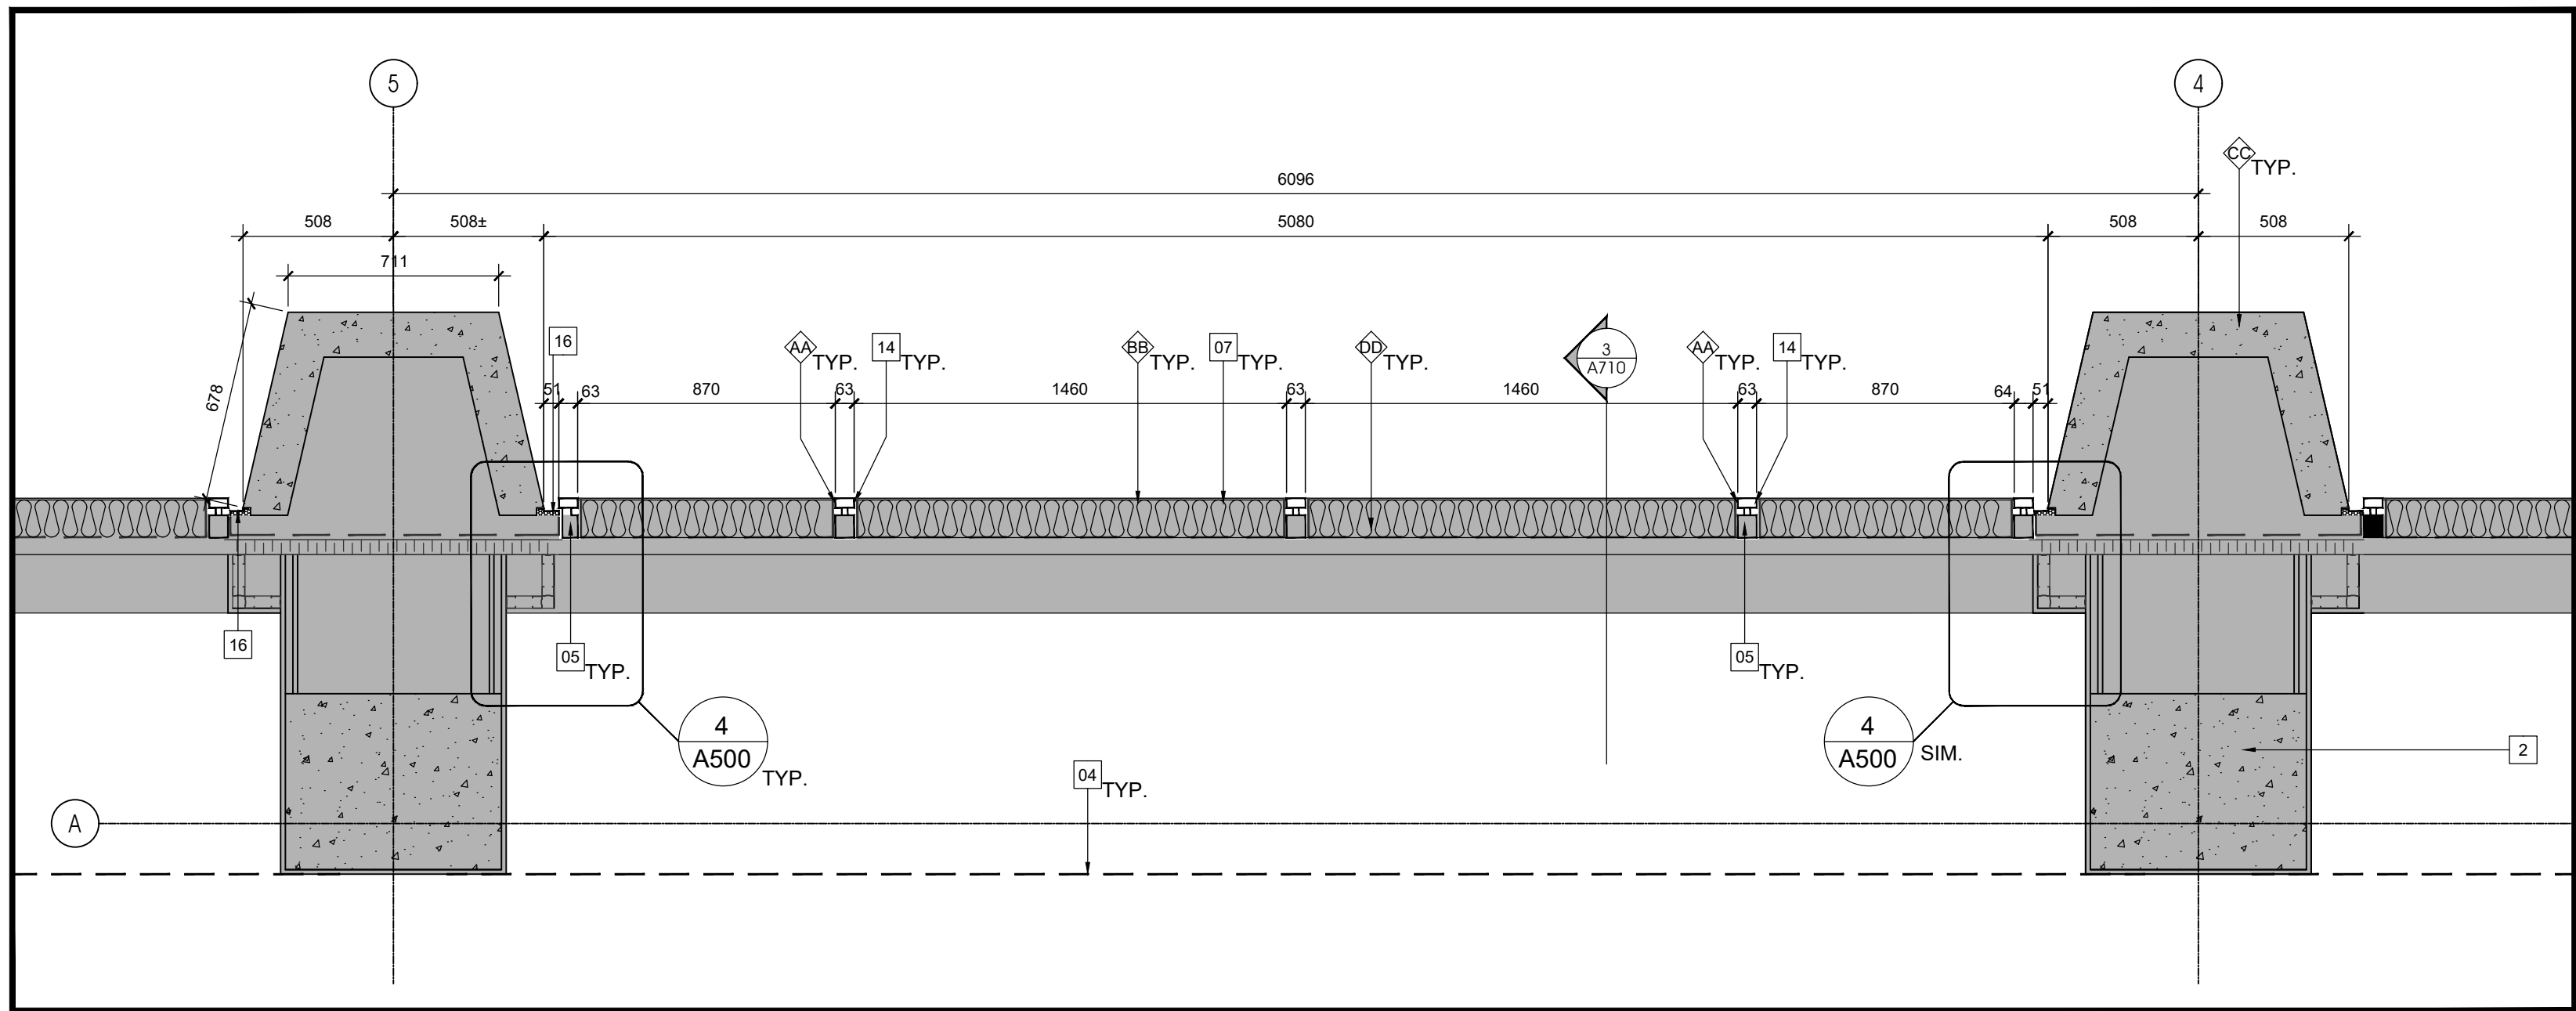

2 TYP. DÉTAIL EN PLAN AUX PANNEAUX-ALLÈGES

A500 1:20

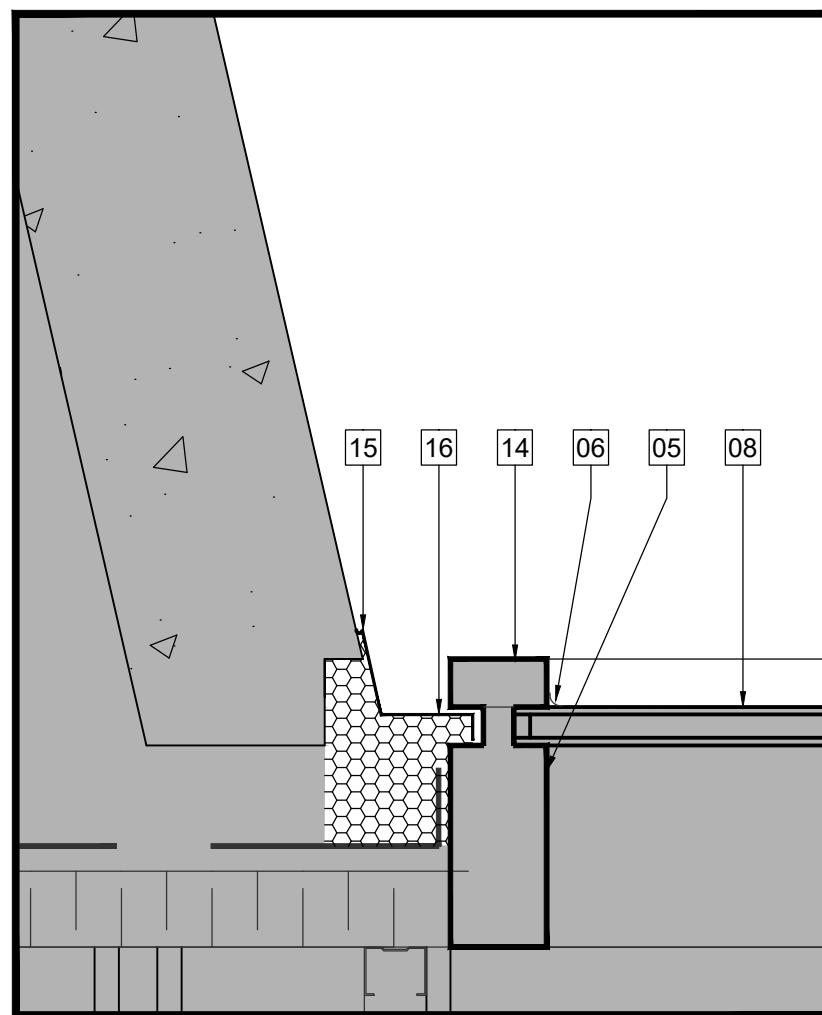

4 TYP. DÉTAIL EN PLAN AGRANDIS @ CALFEUTRAGE

A500 1:5

LÉGENDE DU DESSIN, A500

1	RENOI À UN DÉTAIL
A100	DÉTAIL N°
01	DESSIN DE DÉTAIL
01	INDICATEUR DE NOTE DE NOUVEAUX TRAVAUX
AA	INDICATEUR DE NOTE (TRAVAUX EXISTANTS ET (OU) DE DÉMOLITION)
■	MUR EXISTANT, NE PAS MODIFIER. AUCUNE DÉMOLITION REQUISE. L'ENTREPRENEUR DOIT RÉPARER TOUT DOMMAGE SUR CES MURS DURANT LA DÉMOLITION.

NOTES DU DESSIN, A500

NOTES - OUVRAGES DE DÉMOLITION
AA PLAQUE DE PRESSION ET CAPUCHON DE MONTANT EXISTANTS, À ENLEVER, PAR LA SUITE, EN DÉBARRASSER LE CHANTIER.
BB CONSERVER LE PANNEAU ALLÈGE EXISTANT ET LE PROTÉGER CONTRE TOUT ENDOMMAGEMENT AU COURS DE LA CONSTRUCTION. L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL SE DEVRA D'ASSUMER TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN RAPPORT AVEC DES DOMMAGES FAISANT SUITE AUX PRÉSENTS TRAVAUX DE CONSTRUCTION.
CC VITRAGE EXISTANT À PROTÉGER CONTRE TOUT ENDOMMAGEMENT AU COURS DE LA CONSTRUCTION. L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL SE DEVRA D'ASSUMER TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN RAPPORT AVEC DES DOMMAGES FAISANT SUITE AUX PRÉSENTS TRAVAUX DE CONSTRUCTION.
DD PANNEAU EXISTANT DE REMPLISSAGE ET À L'ÉTAT ISOLÉ. À PROTÉGER CONTRE TOUT ENDOMMAGEMENT AU COURS DE LA CONSTRUCTION. L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL SE DEVRA D'ASSUMER TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN RAPPORT AVEC DES DOMMAGES FAISANT SUITE AUX PRÉSENTS TRAVAUX DE CONSTRUCTION.

NOTES - NOUVELLE CONSTRUCTION
01 À CONSERVER - CROCHETS EXISTANTS DE MUR RIDEAU, À L'EMPLACEMENT DE TOUS LES MONTANTS À LA VERTICALE.
02 CONSERVER LA COLONNE EXISTANTE EN BÉTON.
03 CONSERVER LE GYPSE EXISTANT.
04 ÉCRAN HERMÉTIQUE POUR LA PROTECTION D'AMIANTE, RÉFÉRER AU DEVIS. MEUBLES ET ÉQUIPEMENTS SERONT DÉPLACÉS PAR LE PROPRIÉTAIRE.
05 À CONSERVER - OUVRAGE EXISTANT D'OSSATURE STRUCTURELLE DE MUR RIDEAU.
06 CONSERVER L'OUVRAGE EXISTANT D'ÉTANCHÉITÉ DU VITRAGE.
07 RACCORDEMENT DU PANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ DU BÂTI DE FENÊTRE.
08 À CONSERVER - ÉLÉMENT EXISTANT DE VITRAGE À PAN DOUBLE ET À L'ÉTAT ISOLÉ.
09 CONSERVER LA DALLE EXISTANTE EN BÉTON.
10 À CONSERVER - SYSTÈME EXISTANT DE CARRELAGE DE PLAFOND DE TYPE SUSPENDU ET À CARACTÈRE INSONORISANT.
11 CONSERVER LE CONTRE-PLAQUÉ EXISTANT.
12 À CONSERVER - COUVERCLE EXISTANT DE L'ÉLÉMENT À INDUCTION.
13 CONSERVER LE TAPIS-MOQUETTE EXISTANT.
14 PRÉVOIR LES ARTICLES NEUFS SUIVANTS : CAPUCHON DE MONTANT DE MUR RIDEAU EN ALUMINIUM, PLAQUE DE PRESSION ET GARNTURE. À INSTALLER EN RESPECTANT LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.
15 FOURNIR NOUVEAU JOINT DE SCELLANT VERTICA, PLEIN LONGUEUR DU SOLIN MÉTALLIQUE.
16 FOURNIR NOUVEAU SOLIN MÉTALLIQUE, REMPLIR LA CAVITÉ AVEC ISOLANT EN MOUSSE.