

LEGENDE/LEGEND

	COMMUTATEUR/BOUTON-POUSSOIR D'AVERTISSEUR D'INCENDIE <i>PUSH-BUTTON/SWITCH FOR FIRE ALARM</i>
	PANNEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE <i>FIRE ALARM PANEL</i>
	RÉSERVE DE CO2 <i>CO2 BATTERY</i>
	POSTE DE DÉCHARGE DE CO2 <i>CO2 RELEASE STATION</i>
	INSTALLATION À POUDRE <i>POWDER INSTALLATION</i>
	PISTOLET ET TUYAU À POUDRE <i>POWDER HOSE AND HANDGUN</i>
	POSTE DE DÉCHARGE DE LA POUDRE <i>POWDER RELEASE STATION</i>
	INSTALLATION À MOUSSE <i>FOAM INSTALLATION</i>
	AJUTAGE À MOUSSE <i>FOAM NOZZLE</i>
	VANNE À MOUSSE <i>FOAM VALVE</i>
	COFFRE POUR MANCHE AVEC AJUTAGE À JET DIFFUSÉ/JET PLEIN <i>HOSE BOX WITH SPRAY/JET FIRE NOZZLE</i>
	RACCORD INTERNATIONAL DE JONCTION AVEC LA TERRE <i>INTERNATIONAL SHORE CONNECTION</i>
	POMPE D'INCENDIE <i>FIRE PUMP</i>
	POMPES D'INCENDIE TÉLÉCOMMANDÉES OU INTERRUPTEURS DE SECOURS <i>REMOTE CONTROLLED FIRE PUMPS OR EMERGENCY SWITCHES</i>
	EXTINCTEUR PORTATIF (A) <i>PORTABLE FIRE EXTINGUISHER (A)</i>
	EXTINCTEUR PORTATIF (D) <i>PORTABLE FIRE EXTINGUISHER (D)</i>
	POSTE D'INCENDIE <i>FIRE STATION</i>
	ÉQUIPEMENT DE POMPIER

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



LONGUEUR HORS TOUT _____ 98.240m
LONGUEUR ENTRE PERP. _____ 87.935m
LARGEUR MOULÉE _____ 19.510m
CREUX MOULÉ _____ 10.820m
TIRANT D'EAU _____ 7.438m
MEMBRES D'ÉQUIPAGE MAX. _____ 76

LÉGENDE

	AVERTISSEUR D'INCENDIE À COMMANDE MANUELLE <i>MANUALLY OPERATED CALL POINT</i>
	DÉTECTEUR DE FUMÉE <i>SMOKE DETECTOR</i>
	DÉTECTEUR DE CHALEUR (60°C) <i>HEAT DETECTOR (60°C)</i>
	DÉTECTEUR DE CHALEUR (90°C) <i>HEAT DETECTOR (90°C)</i>
	DÉTECTEUR DE FLAMME <i>FLAME DETECTOR</i>
	AVERTISSEUR D'INCENDIE (CLOCHE) <i>BELL FIRE ALARM</i>
	AVERTISSEUR D'INCENDIE (LUMIÈRE) <i>LIGHT FIRE ALARM</i>
	LOCAL PROTÉGÉ PAR DU CO2 <i>SPACE PROTECTED BY CO2</i>
	LOCAL PROTÉGÉ PAR DE LA MOUSSE <i>SPACE PROTECTED BY FOAM</i>
	LOCAL PROTÉGÉ PAR LIQUIDE CHIMIQUE <i>SPACE PROTECTED BY WET CHEMICAL</i>

PLATE-FORME 17'-0"

17'-0" FLAT

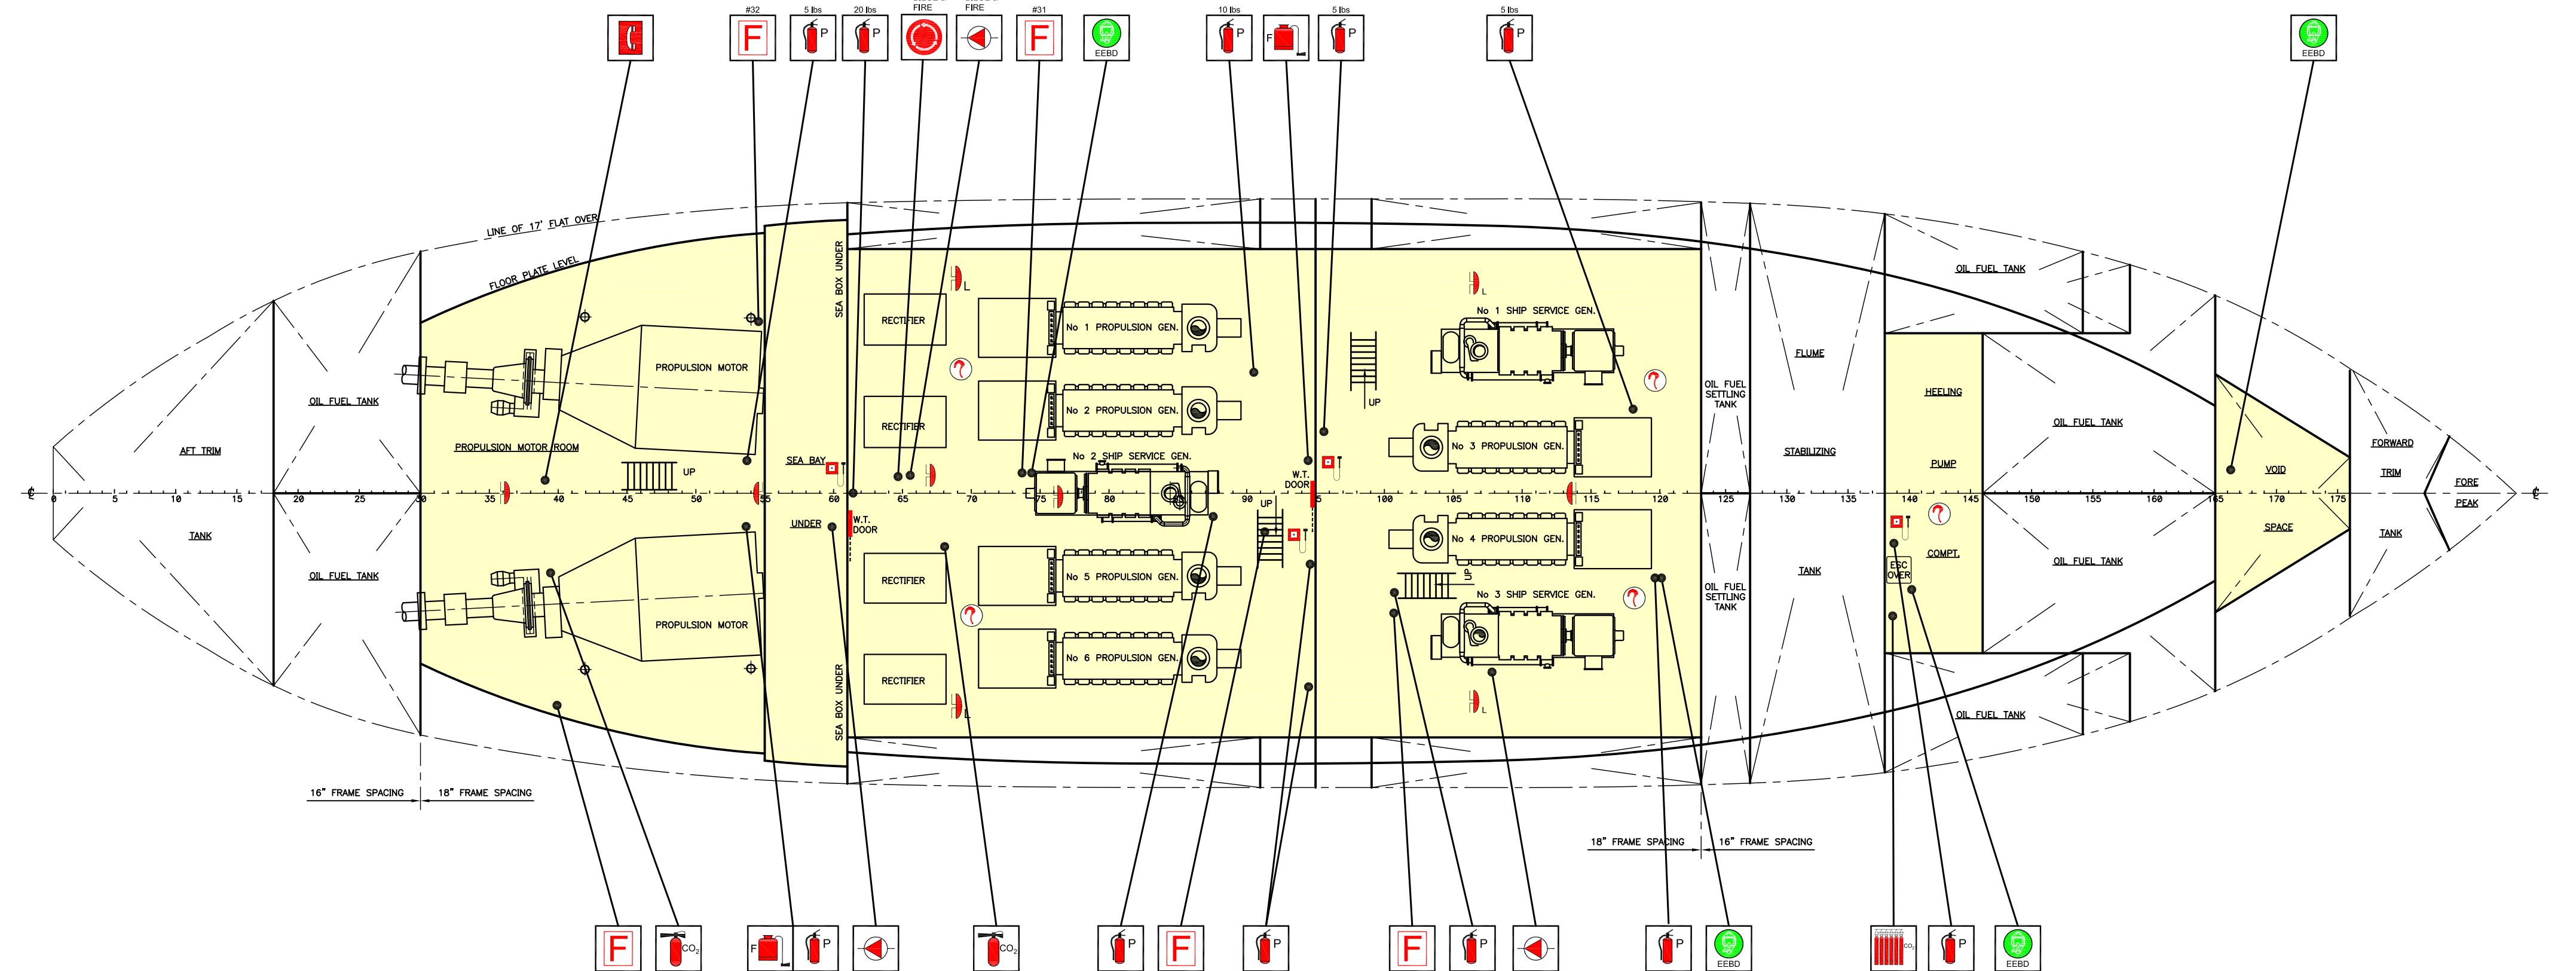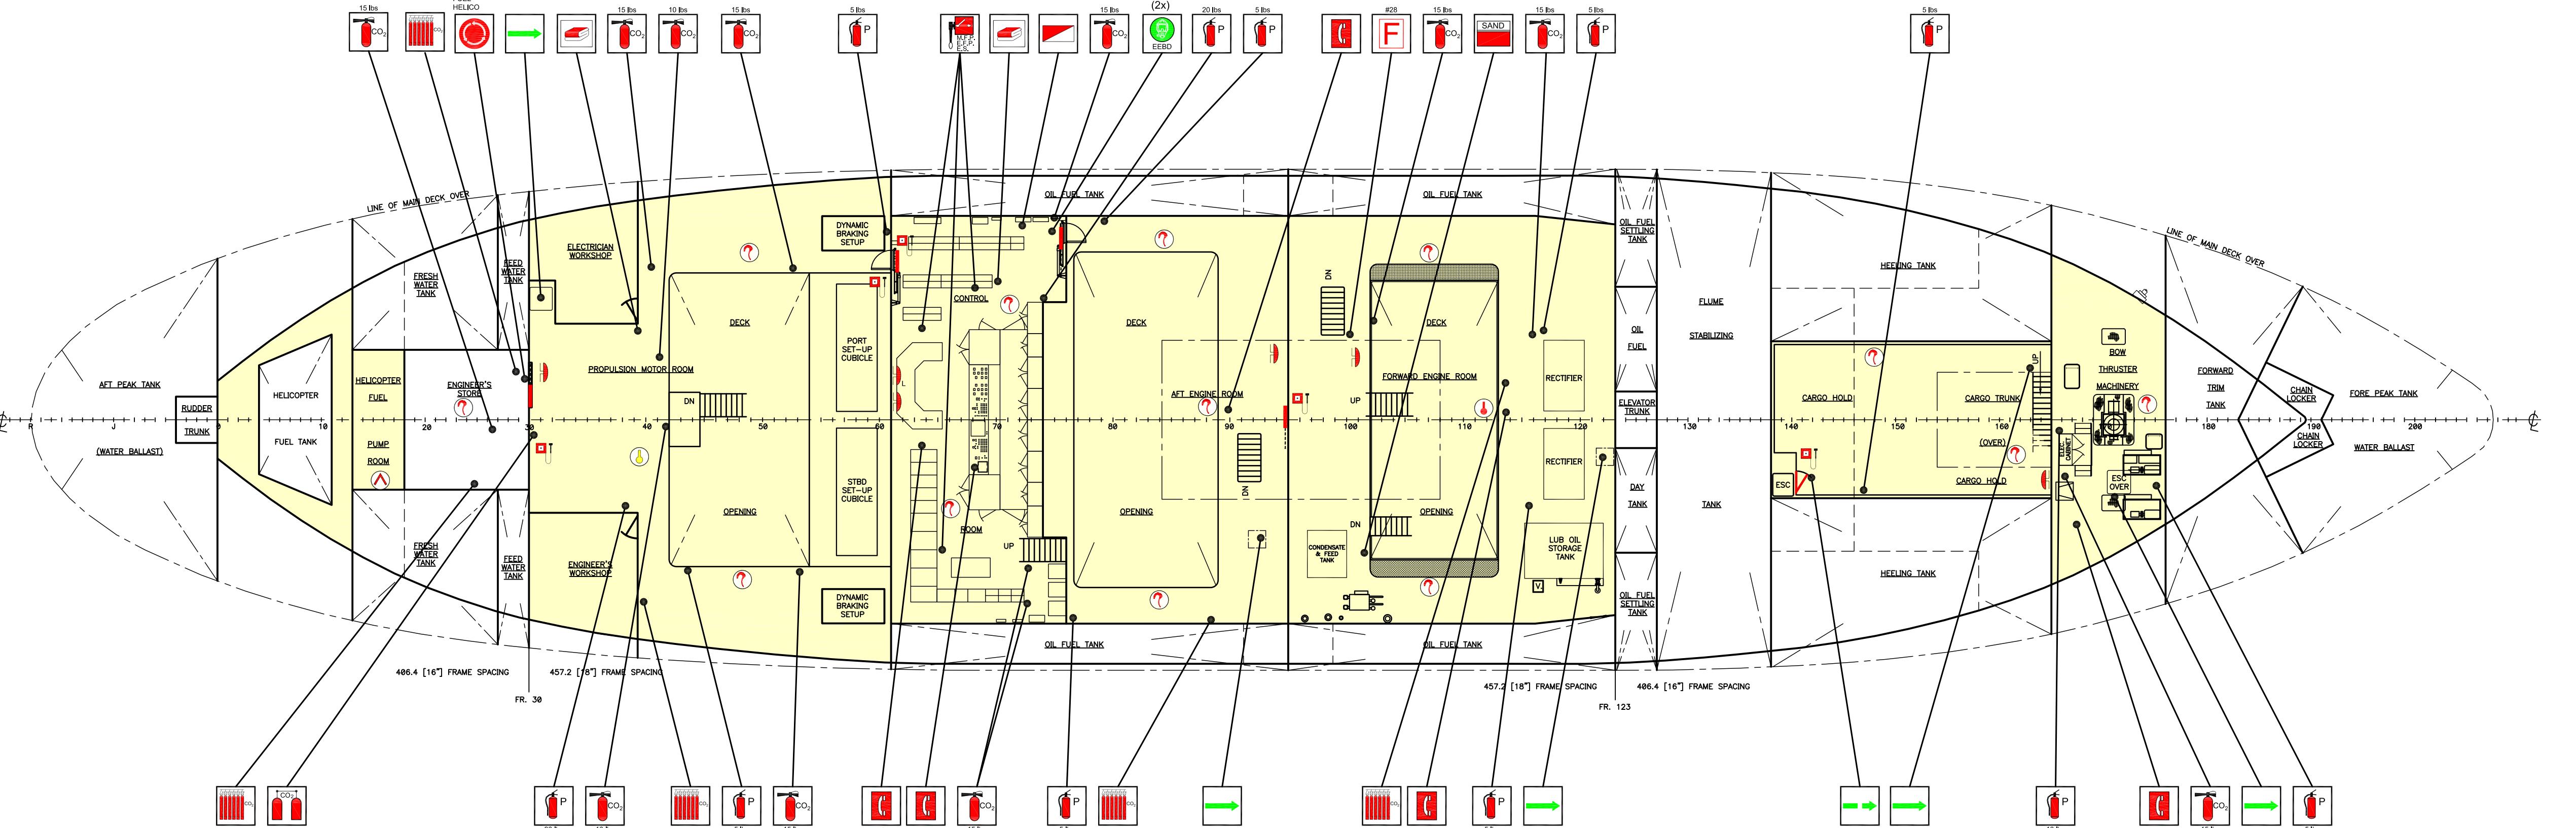

DESSUS DU DOUBLE-FOND

TANK TOP