
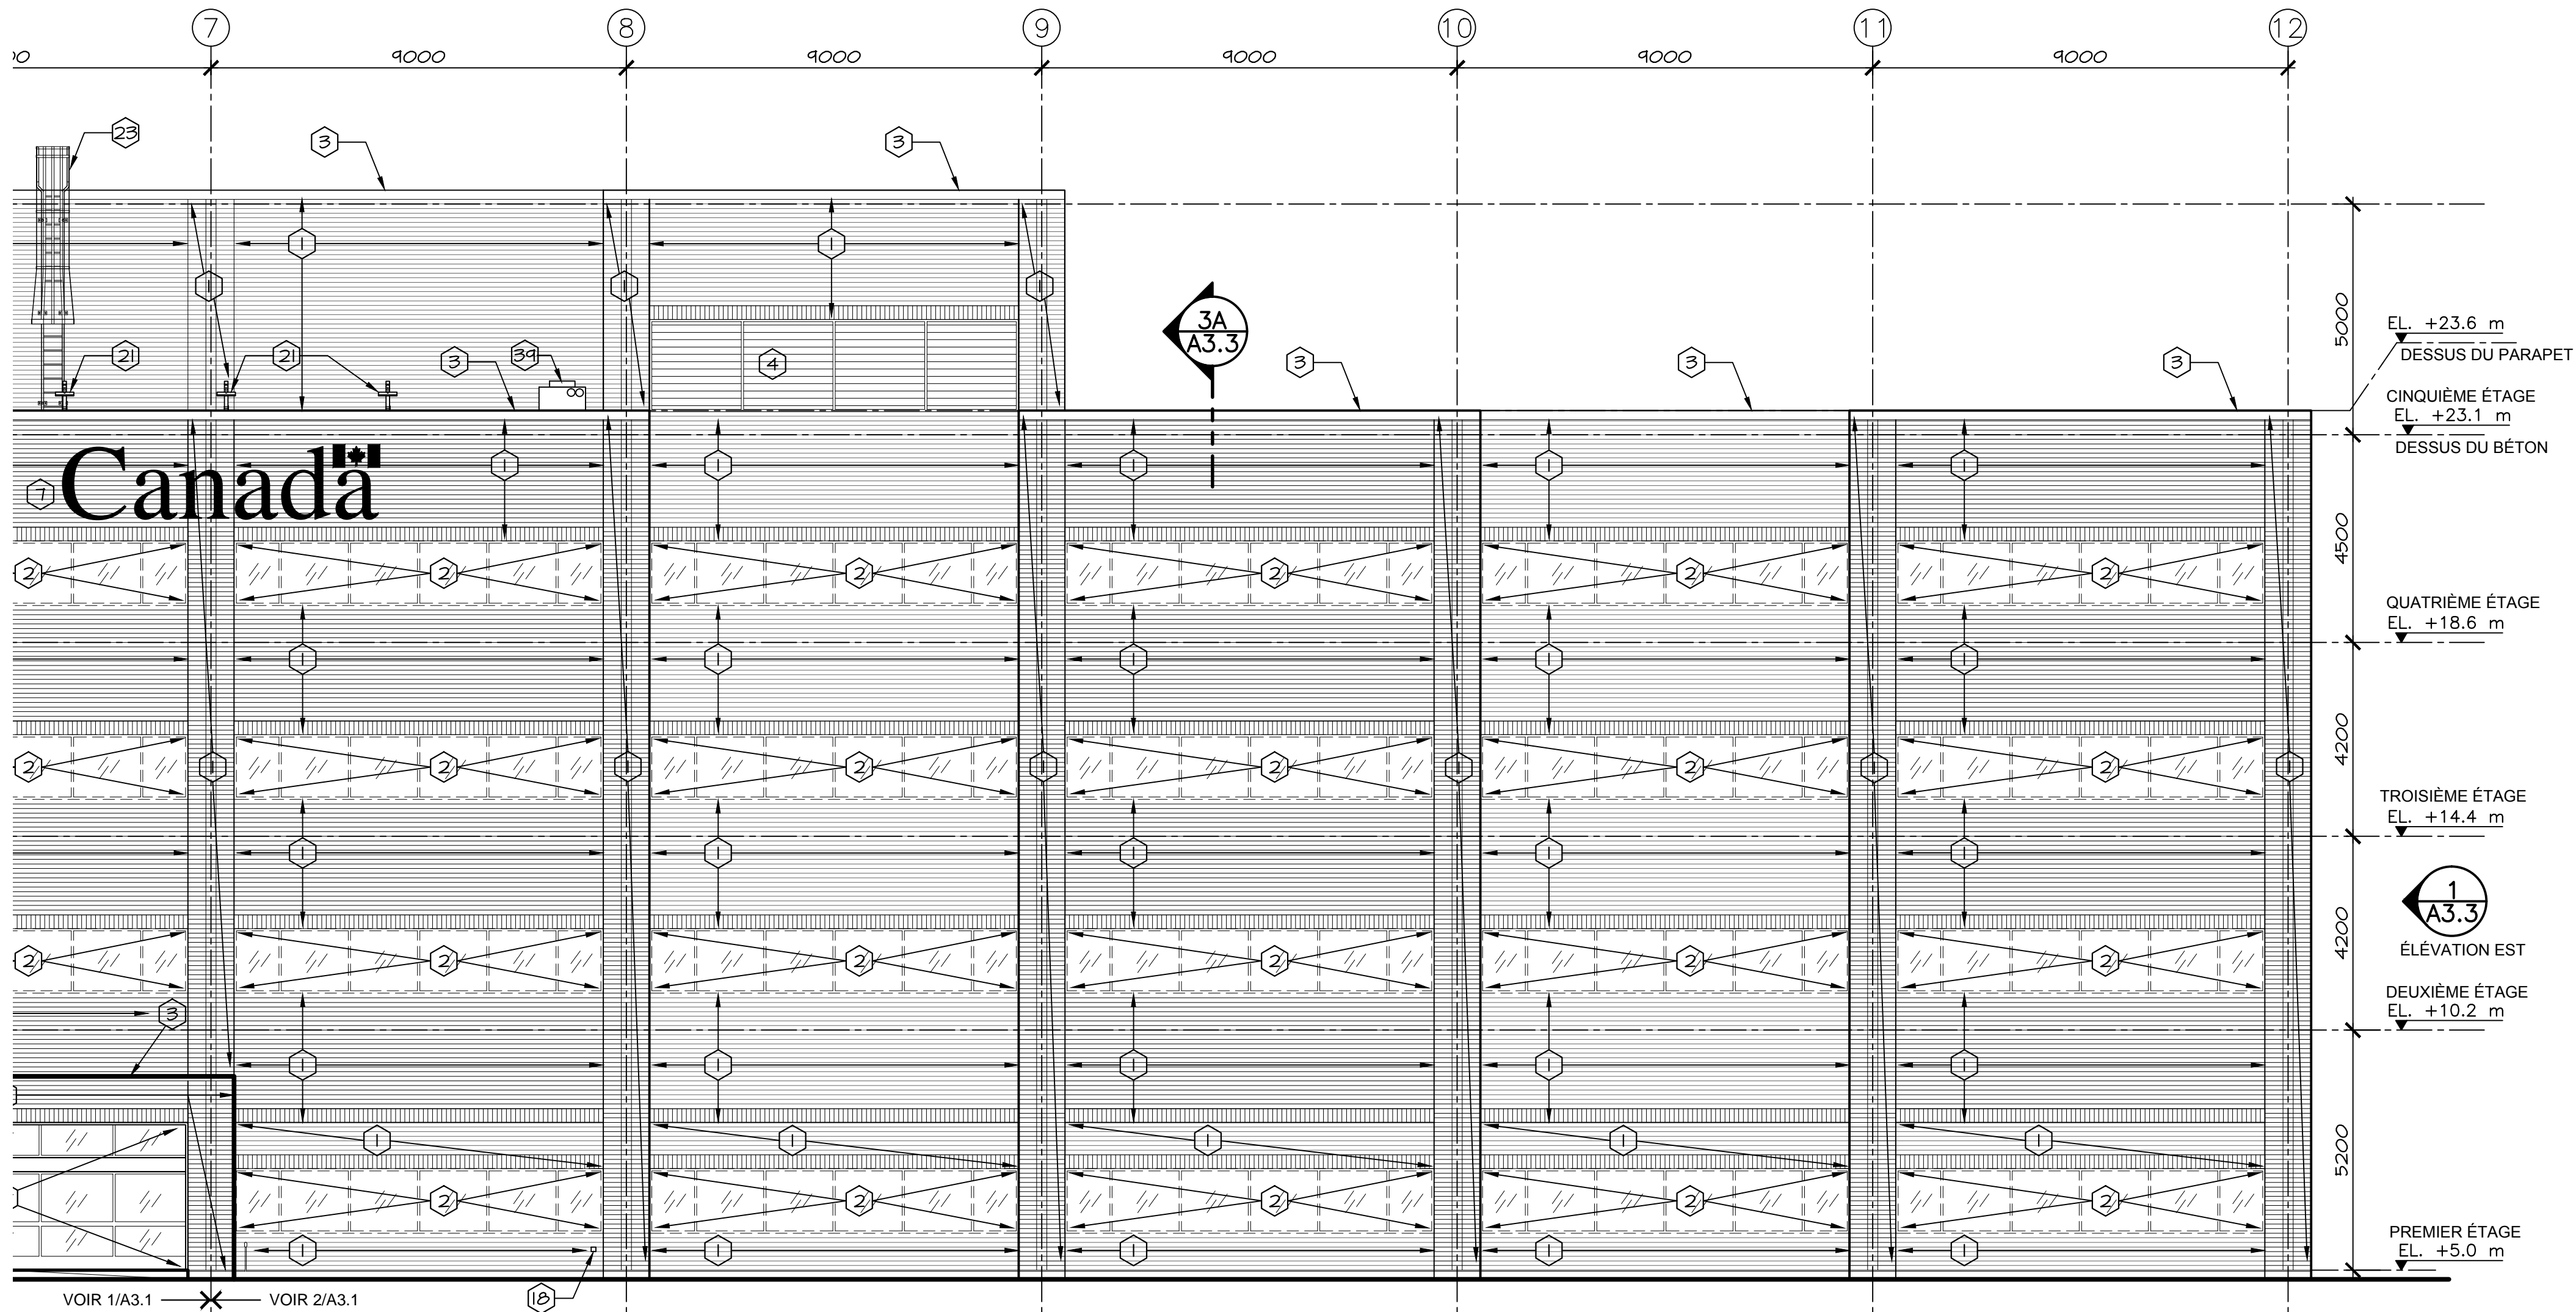


ÉLEVATION SUD PARTIEL

SCALE : 1:100



ÉLEVATION SUD PARTIEL

SCALE : 1:100



## NOTES GÉNÉRAUX

- ORGANISER ET EXÉCUTER LE TRAVAIL DÉMONTRÉ SUR LES PLANS ET DÉTAILS DE DÉMOLITION AVEC LES PLANS ET DÉTAILS DE LA NOUVELLE CONSTRUCTION, ET AVEC LE TRAVAIL INDIQUE SUR LES PLANS DE DÉMOLITION ET DE LA NOUVELLE CONSTRUCTION DE STRUCTURE, DE LA MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ.
- LE PROJET SERA DIVISÉ EN PLUSIEURS PHASES:
  - OBTENIR L'APPROBATION DE LA PART DU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE QUE LES ESPACES INTÉRIEURS SONT PROTÉGÉS AVEC LES MESURES D'IMPERMÉABILISATION TEMPORAIRE ACCEPTABLES AVANT DE COMMENCER AVEC LES TRAVAUX D'ENLEVEMENT, DE LA DÉMOLITION OU DU DÉMONTAGE.
  - OBTENIR L'APPROBATION DE LA PART DU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE POUR CHAQUE PHASE AVANT DE PROCÉDER À LA PHASE SUIVANTE.

## LÉGENDE DES NOTES DE DÉMOLITION:

- ENLEVEZ LE MUR EN MAÇONNERIE. POUR SAVOIR L'AMPLIEUR DU DÉSASSEMBLAGE, LISEZ CONJOINTEMENT AVEC LES COUPES DES MURS DE DÉMOLITION, DÉTAILS DE DÉMOLITION ET LES PLANS ET DÉTAILS DE DÉMOLITION EN STRUCTURE.
- ENLEVEZ LES FENÊTRES EN ALUMINIUM ET TOUTS SOLINS MÉTALLIQUES ET SEUILS ASSOCIÉS AVEC LES FENÊTRES. POUR MIEUX COMPRENDRE L'ÉTENDUE DE L'ENLEVEMENT DES FENÊTRES, LISEZ CONJOINTEMENT AVEC LES COUPES DE MUR DE DÉMOLITION, DÉTAILS DE DÉMOLITION ET LES PLANS ET DÉTAILS DE DÉMOLITION EN STRUCTURE.
- ENLEVEZ LES SOLINS DE PARAPETS DE TOIT. POUR MIEUX COMPRENDRE L'ÉTENDUE DE L'ENLEVEMENT, LISEZ CONJOINTEMENT AVEC LES COUPES DE MUR DE DÉMOLITION, DÉTAILS DE DÉMOLITION.
- ENLEVEZ LES PERSIENNES MÉCANIQUES, INCLUANT LES PANNEAUX, LES SOLINS, MOULURES ET SEUILS ASSOCIÉS AVEC LES PERSIENNES. POUR MIEUX COMPRENDRE L'ÉTENDUE DE L'ENLEVEMENT, LISEZ CONJOINTEMENT AVEC LES COUPES DE MUR DE DÉMOLITION, DÉTAILS DE DÉMOLITION, COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LES EXIGENCES SPÉCIFIÉES DANS LES PLANS MÉCANIQUES.
- LUCARNE AU TOIT À GARDER. PROTÉGEZ LE TOIT LUCARNE PENDANT LES TRAVAUX.
- PORTES D'ENTRÉES EN ALUMINIUM VITRÉES ET CADRAGE EN ALUMINIUM À GARDER. PROTÉGER LES ÉLÉMENTS ET MAINTENIR ACCÈS LIBRE AU BÂTIMENT PENDANT LA CONSTRUCTION.
- ENLEVEZ L'ENSEIGNE ILLUMINÉE DU BÂTIMENT POUR LE RÉINSTALLER. GARDEZ-LE DANS UN ENDROIT EN SÉCURITÉ ET RÉINSTALLEZ L'ENSEIGNE ET TOUS AUTRES APPAREILS RELIÉS QUI FONT PARTIE DE LA NOUVELLE CONSTRUCTION. RENDEZ TOUS MENTIONNER PRÉCÉDEMMENT OPERATIONNEL.
- ENLEVEZ L'ÉVENT ET INSTALLER NOUVEAU VENT. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.
- PORTE ET CADRE MÉTALLIQUE À GARDER. PROTÉGEZ CES ÉLÉMENTS DURANT LA DÉMOLITION ET MAINTENIR UNE ISSUE LIBRE DU BÂTIMENT DURANT LES TRAVAUX.
- BOLLARDS EN ACIER À GARDER.
- RÉSERVOIR DE CARBURANT ET LA CLÔTURE À GARDER ET PROTÉGEZ DURANT LA DÉMOLITION. MAINTENIR L'ACCÈS POUR QUE LES TRAVAILLEURS PUSSENT SE RAVITAILLER TEL QUE REQUIS DURANT LES TRAVAUX.
- PORTE BASCULANTE À GARDER. PROTÉGEZ LA PORTE DURANT LA DÉMOLITION. MAINTENIR ACCÈS POUR LIVRAISON AU BÂTIMENT.
- ENLEVEZ TOUTS LES TUYAUX ET TOUS LES SUPPORTS AUX TUYAUX. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.
- ENLEVEZ LES LUMIÈRES ET PROTÉGEZ-LES DURANT LA DÉMOLITION ET RÉINSTALLEZ-LES DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX. POUR QU'ILS SOIENT COMPLÈTEMENT OPÉRATIONNELS DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRICITÉ.
- ENLEVEZ LES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE ET PROTÉGEZ-LES DURANT LA DÉMOLITION ET RÉINSTALLEZ-LES DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX. ASSUREZ-VOUS QUE LES CAMÉRAS DE SÉCURITÉ SONT COMPLÈTEMENT OPÉRATIONNELLES À LA FIN DES NOUVEAUX TRAVAUX. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRICITÉ.
- ENLEVEZ LE VENTILATEUR D'EXTRACTION ET PROTÉGEZ-LES DURANT LA DÉMOLITION ET RÉINSTALLEZ-LES DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES ET ÉLECTRICITÉ.
- ENLEVEZ LES CONDUITS ET INSTALLER NOUVEAU CONDUIT ET CÂBLAGE DANS DES NOUVEAUX MURS. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS CONFORMER AUX EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRICITÉ.
- REMPLEZ LES PRISES ÉLECTRIQUES ET REMPLACEZ-LES AVEC DES NOUVELLES PRISES RÉSISTANTES AUX INTÉMPIÉS. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRICITÉ.
- VANNE D'ARRÊT DE L'EAU À GARDER. PROTÉGEZ LA VANNE DURANT LA DÉMOLITION. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.
- ENLEVEZ L'ÉQUIPEMENT/CONDUITS/ REDONDANT COMME DU CÂBLAGE. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES ET ÉLECTRICITÉ.
- ENLEVEZ LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE SUR LES PARAPETS ET TOUS LES ÉLÉMENTS RELIÉS À LEUR INSTALLATION (SUPPORTS EN ACIER, CONDUIT, ETC.) GARDEZ LES APPAREILS ET ÉLÉMENTS DANS UN ENDROIT SÉCURITAIRE ET LES RÉINSTALLEZ DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRICITÉ.
- LAISSEZ ET PROTÉGEZ L'ASSEMBLAGE DE MUR DE MAÇONNERIE DE BRIQUE AUTOUR DES PORTES OÙ DURANT LA DÉMOLITION ET LES NOUVEAUX TRAVAUX.
- REMPLEZ L'ÉCHELLE DE SÉCURITÉ SUR LE TOIT PAR UN NOUVEAU DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX.
- ENLEVEZ LES ROBINETS D'ARROSAGE D'EAU DOMESTIQUE ET REMPLACEZ-LE AVEC DES NOUVEAUX. COORDONNEZ LES CONDUITES D'EAU TEMPORAIREMENT AU FUR ET À MESURE DONT C'EST NÉCESSAIRE. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS CONFORMER AUX EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.
- CONNEXION SIAIMOISE À GARDER. PROTÉGEZ LA SIAIMOISE DURANT LA DÉMOLITION. ENLEVEZ LA TEMPORAIREMENT ET RÉINSTALLEZ LA SIAIMOISE SEULEMENT DURANT L'INSTALLATION DE NOUVEAU REVÊTEMENT. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES. GARDEZ L'ACCÈS AU SIAIMOISE POUR LES POMPIERS EN TOUT TEMPS DURANT LES TRAVAUX.
- GARDER EN PLACE ET PROTÉGEZ LA PLAQUE COMMÉMORATIVE DURANT LA DÉMOLITION.
- RETENEZ L'ANTENNE DE TRANSPORT CANADA. TRANSFÉREZ L'ANTENNE ET TOUS AUTRES OBJETS NÉCESSAIRES OU ASSOCIÉS SUPPORTS, CONDUITS, ETC.) AU NOUVEAU ENDROIT TEMPORAIRE DURANT LA DÉMOLITION ET GARDEZ L'OPÉRATIONNEL. EMPACEMENT TEMPORAIRE SERAIT COORDONNER AVEC LE REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL. RÉINSTALLEZ L'ANTENNE À SON EMPACEMENT ORIGINAL DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX ET ASSUREZ-VOUS QU'IL FONCTIONNE BIEN. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS CONFORMER AUX EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRIQUES.
- ENLEVER LE MUR EN MAÇONNERIE DU MUR DE LA FONDATION JUSQU'AU-DESSOUS DE LA FERME AU NOUVEAU ENCLOS POUR LES ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE. - VOIR DWG A8.11. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS EN STRUCTURE ET MÉCANIQUE.
- ENLEVEZ LE BOL DE REMPLISSAGE POUR CARBURANT DE GÉNÉRATEUR ET TRANSFÉREZ-LE SELON ELS INDICATION AUX PLANS DES NOUVEAUX TRAVAUX. PROTÉGEZ-LE DURANT TOUTE L'OPÉRATION. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.
- DEUX ÉMETTEURS POUR COMPTEUR D'EAU À GARDER. PROTÉGER LES ÉMETTEURS PENDANT LA DÉMOLITION. DÉCONNECTEZ TEMPORAIREMENT ET RÉINSTALLEZ EN LES GARDANT OPÉRATIONNELS. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.
- RETENEZ ET PROTÉGEZ L'ALARME HYDRAULIQUE POUR LE SYSTÈME DE GICLERS DURANT LA DÉMOLITION. DÉCONNECTEZ TEMPORAIREMENT ET RÉINSTALLEZ. GARDER L'ALARME OPÉRATIONNELLE. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.
- RETENEZ ET PROTÉGEZ LE SOUPAPE DE VIDANGE D'ESSAIE POUR LE SYSTÈME DE GICLIER DURANT LA DÉMOLITION. DÉCONNECTEZ TEMPORAIREMENT QUANT NÉCESSAIRE ET RÉINSTALLEZ-LE. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.
- RETENEZ ET PROTÉGEZ LA TUBULURE DU CAPTEUR DE PRESSION STATIQUE DURANT LA DÉMOLITION. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS CONFORMER AUX EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.
- RETENEZ ET PROTÉGEZ LE CONDENSEUR À RÉFRIGÉRANT POUR L'UNITÉ AC DURANT LA DÉMOLITION. DÉCONNECTEZ LES TUYAUX D'ALIMENTATION ET DE RETOUR POUR LE REFRIGÉRISEUR DE LIQUIDE GLYCOL ET CÂBLAGE DE COMMANDE POUR FACILITER LE NOUVEAU REVÊTEMENT. RECONNECTEZ CE DERNIER DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.
- RETENEZ LE RÉPARTITEUR ÉLECTRIQUE. ENLEVEZ-LE TEMPORAIREMENT ET PROTÉGEZ-LE DURANT LA DÉMOLITION, ET RÉINSTALLEZ-LE EN LE GARDANT OPÉRATIONNEL. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRICITÉ.
- LECTEUR DE CARTES ET PALETTE POUR L'OPÉRATEUR DE PORTE À GARDER ET MAINTENIR OPÉRATIONNEL. ENLEVEZ-LE TEMPORAIREMENT ET RÉINSTALLEZ. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRICITÉ.
- SONNET DE PORTE À GARDER. ENLEVEZ LA TEMPORAIREMENT ET RÉINSTALLEZ LA PENDANT LA DÉMOLITION. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS CONFORMER AUX EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRIQUES.
- TUYAUTERIE D'HUILE DE CARBURANT À GARDER. PROTÉGEZ LES TUYAUX ET DÉCONNECTEZ-LES AUX MURS TEL QUE REQUIS POUR LA DÉMOLITION. RECONNECTEZ DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.
- RETENEZ ET PROTÉGEZ LE CONDENSEUR POUR L'UNITÉ AC DURANT LA DÉMOLITION. DÉCONNECTEZ LES TUYAUX RÉFRIGÉRANT ET LE CÂBLAGE DE COMMANDE POUR FACILITER LA DÉMOLITION ET LES NOUVEAUX TRAVAUX. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRICITÉ ET MÉCANIQUES.
- ENLEVEZ LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR EXTÉRIEUR TEMPORAIREMENT DURANT LA DÉMOLITION ET L'INSTALLER TEMPORAIREMENT DANS UNE NOUVELLE EMPACEMENT EN LA GARDANT OPÉRATIONNEL. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES.