



**Key Plan / Plan clé**  
**Project North / Le nord du projet**



**Project North / Le nord du projet**

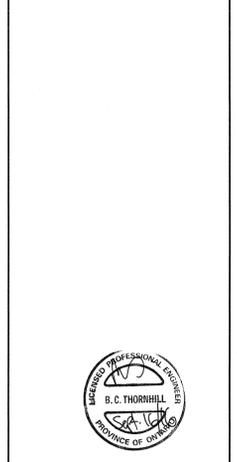

revisions	description	date
1.	ISSUED FOR TENDER / ÉMIS POUR SOUMISSION	2016/09/16

project: **CIC Fit-Up, CD Howe Building, Commercial Level C3/Edifice CD Howe, au niveau commercial C3, Aménagement des locaux CIC**

235 Queen Street, Ottawa ON

**ELECTRICAL / ÉLECTRIQUE: LEGEND, DRAWING LIST, AND DETAILS / LÉGENDE ÉLECTRICITÉ, LISTE DES DESSINS ET DÉTAILS**

scale	N.T.S.	échelle
Designed by	C. JOHNSTON	Conçu par
Date	2015-09-02	(yyyy/mm/dd)
Drawn by	C. JOHNSTON	Dessiné par
Date	2015-09-02	(yyyy/mm/dd)
Reviewed by	B. THORNHILL	Examiné par
Date	2015-09-02	(yyyy/mm/dd)
Approved by	B. THORNHILL	Approuvé par
Date	2015-09-02	(yyyy/mm/dd)
Tender		Soumission
Project Manager	Administrateur de projet	

**R.068270.006**  
 Drawing no. No. du dessin  
**E01**












REMOVE OR/RELOCATE / ENLEVER/RELOCALISER	EXISTING / EXISTANT	NEW AND/OR RELOCATED / NOUVEAU/RELOCALISÉ	ELECTRICAL LEGEND / LÉGENDE ÉLECTRICITÉ
			508mm x 1524mm FIXTURE, LETTER DENOTES TYPE / LUMINAIRE 508mm x 1524mm, LA LETTRE INDIQUE LE TYPE DE LUMINAIRE.
			508mm x 1524mm FIXTURE, ON UNSWITCHED EMERGENCY LIGHTING CIRCUIT, LETTER DENOTES TYPE / LUMINAIRE 508mm x 1524mm SUR UN CIRCUIT D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS, LA LETTRE INDIQUE LE TYPE DE LUMINAIRE.
			610mm x 610mm FIXTURE, LETTER DENOTES TYPE / LUMINAIRE 610mm x 610mm, LA LETTRE INDIQUE LE TYPE DE LUMINAIRE.
			610mm x 610mm FIXTURE, ON UNSWITCHED EMERGENCY LIGHTING CIRCUIT, LETTER DENOTES TYPE / LUMINAIRE 610mm x 610mm SUR UN CIRCUIT D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS, LA LETTRE INDIQUE LE TYPE DE LUMINAIRE.
			LIGHTING FIXTURE, LETTER DENOTES TYPE / LUMINAIRE, LA LETTRE INDIQUE LE TYPE DE LUMINAIRE.
			LIGHTING FIXTURE, ON UNSWITCHED EMERGENCY LIGHTING CIRCUIT, LETTER DENOTES TYPE / LUMINAIRE SUR UN CIRCUIT D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS, LA LETTRE INDIQUE LE TYPE DE LUMINAIRE.
			FLOURESCENT STRIP FIXTURE, LENGTH AS SHOWN, LETTER DENOTES TYPE / LUMINAIRE FLOURESCENT EN SURFACE, LA LONGUEUR EST DÉTERMINÉE SUR LES DESSINS, LA LETTRE INDIQUE LE TYPE DE LUMINAIRE.
			DOWNLIGHT FIXTURE, LETTER DENOTES TYPE / LUMINAIRE ENCASTRÉ, LA LETTRE INDIQUE LE TYPE DE LUMINAIRE.
			TRACK LIGHT FIXTURE, LETTER DENOTES TYPE / LUMINAIRE SUR RAIL, LA LETTRE INDIQUE LE TYPE DE LUMINAIRE.
			EXIT LIGHT, CEILING MOUNTED, C/W DIRECTIONAL ARROWS AS NOTED / LAMPÉ DE SORTIE DE SECOURS, MONTÉE AU PLAFOND, AVEC FLÈCHES INDICATRICES TEL QU'INDIQUÉ.
			20A, 1P, 120V LIGHT SWITCH / INTERRUPTEUR 120V, 20A 1P UNIPOLAIRE.
			LOW VOLTAGE SWITCH / INTERRUPTEUR À BASSE TENSION.
			WALL MOUNTED LOW VOLTAGE OCCUPANCY SENSOR / DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À BASSE TENSION, MONTÉ AU MUR.
			LOW VOLTAGE OCCUPANCY SENSOR, CEILING MOUNTED / DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À BASSE TENSION, MONTÉ AU PLAFOND.
			DIMMER SWITCH RATED MINIMUM 1000W (1000VA FOR L.V.) UNLESS NOTED / GRADATEUR DE 1000W (OU 1000VA MINIMUM, À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES).
			LIGHTING RELAY PANEL / PANNEAU DES DELAIS D'ÉCLAIRAGE.
			15A, 120V, DUPLEX RECEPTACLE, LINE ACROSS INDICATES ELEVATED HEIGHT / PRISE ÉLECTRIQUE DOUBLE 15A 120V, LA LIGNE TRANSVERSALE SUR LE SYMBOLE INDIQUE UNE HAUTEUR DE MONTAGE NON STANDARD.
			15A, 120V, DUPLEX RECEPTACLE ON DEDICATED CIRCUIT, LINE ACROSS INDICATES ELEVATED HEIGHT / PRISE ÉLECTRIQUE DOUBLE 15A 120V, RACCORDÉ À UN CIRCUIT NON-PARTAGÉ, LA LIGNE TRANSVERSALE SUR LE SYMBOLE INDIQUE UNE HAUTEUR DE MONTAGE NON STANDARD.
			SPECIAL RECEPTACLE AS NOTED, LINE ACROSS INDICATES ELEVATED HEIGHT / PRISE ÉLECTRIQUE SPÉCIALE, TEL QU'INDIQUÉ, LA LIGNE TRANSVERSALE SUR LE SYMBOLE INDIQUE UNE HAUTEUR DE MONTAGE NON STANDARD.
			15A, 120V, CEILING MOUNTED DUPLEX RECEPTACLE / PRISE ÉLECTRIQUE DOUBLE 15A, 120V, MONTÉE AU PLAFOND.
			FURNITURE POLE FEED / RACCORDEMENT À UN PÔTEAU DU SYSTÈME MOBILIER.
			COMBINATION FLOOR MOUNTED 15A, 120V, DUPLEX RECEPTACLE AND COMMUNICATION OUTLET / PRISE ÉLECTRIQUE DOUBLE 15A 120V ET DES PORTS TÉLÉCOM.
			JUNCTION BOX / BOÎTE DE RACCORDEMENT.
			GROUND BUS BAR / BARRE OMBRIS DE MISE À LA TERRE.
			SURFACE MOUNTED ELECTRICAL PANEL / TABLEAU ÉLECTRIQUE MONTÉ EN SALLIE.
			CEILING POWER BOX / BOÎTE DE RACCORDEMENT AU PLAFOND
			MOTOR CONNECTION / CONNEXION ÉLECTRIQUE À UN MOTEUR.
			SPEED CONTROL / COMMUTATEUR DE COMMANDE DE VITESSE.
			MOTOR RATED SWITCH / INTERRUPTEUR POUR MOTEUR.
			Wired DIRECT CONNECTION TO EQUIPMENT / RACCORDEMENT DIRECT.
			VARIABLE FREQUENCY DRIVE CONNECTION / RACCORDEMENT À UN VARIATEUR DE FRÉQUENCE.
			LINE VOLTAGE THERMOSTAT / THERMOSTAT À TENSION DE LIGNE.
			FIRE ALARM PULL STATION / POSTE MANUEL D'ALARME INCENDIE.
			FIRE ALARM SPEAKER, CEILING MOUNTED TYPE / HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE, MONTÉ AU PLAFOND.
			HEAT DETECTOR, RATE OF RISE, CEILING MOUNTED TYPE / DÉTECTEUR DE CHALEUR, TYPE THERMOLOGICOMÉTRIQUE, MONTÉ AU PLAFOND.
			SMOKE DETECTOR, CEILING MOUNTED TYPE / DÉTECTEUR DE FUMÉE, MONTÉ AU PLAFOND.
			ELECTRIC HINGE (CONDUIT/BACK BOX ONLY) / CHARNIERE ÉLECTRIQUE (CONDUIT/BOÎTE DE SORTIE SEULEMENT).
			MAGNETIC DOOR HOLDER / CALE PORTE MAGNÉTIQUE.
			CARD ACCESS (CONDUIT/BACK BOX ONLY) / LECTEUR DE CARTE (CONDUIT/BOÎTE DE SORTIE SEULEMENT).
			DOOR CONTACT (CONDUIT/BACK BOX ONLY) / INTERRUPTEUR DE PORTE (CONDUIT/BOÎTE DE SORTIE SEULEMENT).
			ELECTRIC STRIKE (CONDUIT/BACK BOX ONLY) / LOUQUET ÉLECTRIQUE (CONDUIT/BOÎTE DE SORTIE SEULEMENT).
			REQUEST TO ENTER (CONDUIT/BACK BOX ONLY) / DEMANDE DE SORTIE (CONDUIT/BOÎTE DE SORTIE SEULEMENT).
			SECURITY KEYPAD (CONDUIT/BACK BOX ONLY) / CLAVIER DE SÉCURITÉ (CONDUIT/BOÎTE DE SORTIE SEULEMENT).
			COMBINATION TEL./DATA OUTLET, / SORTIE TÉLÉPHONIQUE/RÉSEAU COMBINÉE.
			CABLE TRAY / CHEMIN DE CÂBLE
			PUSH BUTTON (CONDUIT/BACK BOX ONLY) / BOUTON-POUSSOIR (CONDUIT/BOÎTE DE SORTIE SEULEMENT).
			SECURITY MOTION SENSOR (CONDUIT/BACK BOX ONLY) / DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ (CONDUIT/BOÎTE DE SORTIE SEULEMENT).
			CEILING MOUNTED CAMERA (2-GANG BOX ONLY), EXACT LOCATION TO BE DETERMINED ON SITE WITH SECURITY CONTRACTOR AND CLIENT / CAMÉRA MONTÉE AU PLAFOND (BOÎTE DOUBLE SEULEMENT), L'EMPLACEMENT FINAL DOIT ÊTRE CONFIRMÉ SUR LE CHANTIER AVEC L'ENTREPRENEUR DE SÉCURITÉ ET LE CLIENT.
			EMERGENCY ALARM STROBE PUSH BUTTON (CONDUIT/BACK BOX ONLY) / BOUTON-POUSSOIR POUR TÊTE LUMINEUSE STROBOSCOPIQUES DE SECOURS (CONDUIT/BOÎTE DE SORTIE SEULEMENT).
			DIGITAL CHECK METER AND BASE / COMPTEUR NUMÉRIQUE AVEC BASE
			TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR
			DISCONNECT SWITCH / DISJONCTEUR.

ABBREVIATIONS / ABRÉVIATIONS  
 AF - ABOVE FINISHED FLOOR / AU-DESSUS DU PLANCHER FIN  
 U/L - UNLESS OTHERWISE NOTED / À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES  
 H - HOUSEKEEPING / ENTRETIEN  
 S - SURFACE MOUNTED / MONTÉ EN SALLIE

N.T.S. - NOT TO SCALE / NON À L'ÉCHELLE  
 A.L.S. - NOT IN CONTRAST / NON-MÉLUS AU PRÉSENT CONTRAST  
 C/W - COMPLETE WITH / MONTÉ AVEC  
 R.L. - REMOTE SIGNALING ITEM TO BE RELOCATED IN NEW POSITION / SIGNALÉ EN DÉPLACEMENT DESTINÉ D'ÊTRE RELOCALISÉ TEL QU'INDIQUÉ

**ELECTRICAL DRAWING LIST / LISTE DES DESSINS ÉLECTRIQUE**

DRAWING NO. / NO. DU DESSIN	DESCRIPTION
ED01	ELECTRICAL: DEMOLITION / ÉLECTRIQUE: DÉMOLITION
E01	ELECTRICAL: LEGEND, DRAWING LIST AND DETAILS / ÉLECTRIQUE: LÉGENDE, LISTE DES DESSINS ET DÉTAILS
E02	ELECTRICAL: LIGHTING AND FIRE ALARM / ÉLECTRIQUE: ÉCLAIRAGE ET ALARME D'INCENDIE
E03	ELECTRICAL: POWER AND SYSTEMS / ÉLECTRIQUE: POUVOIR ET SYSTÈMES

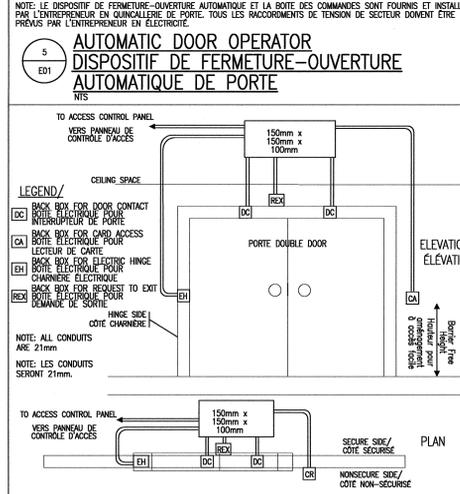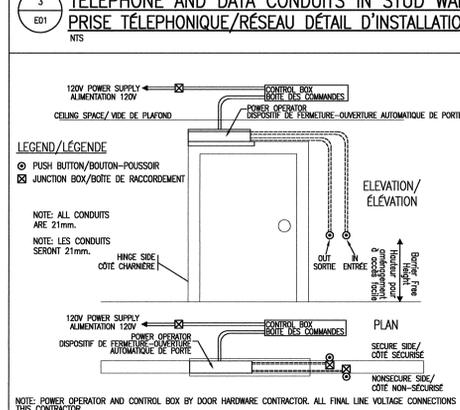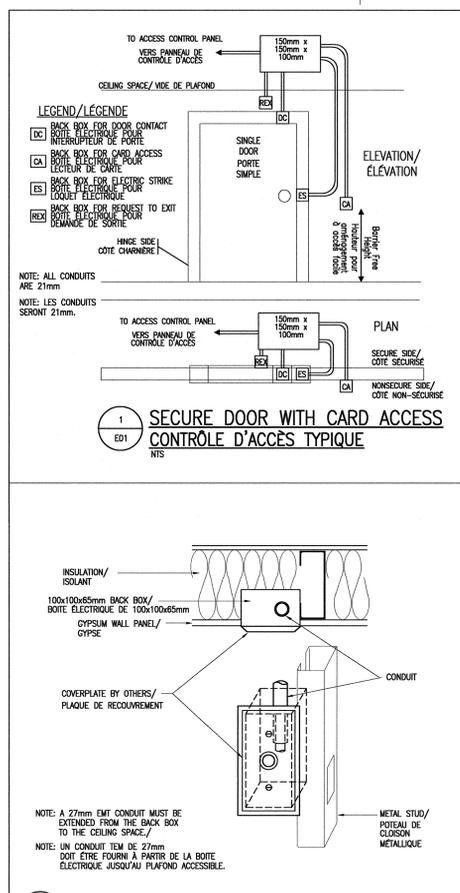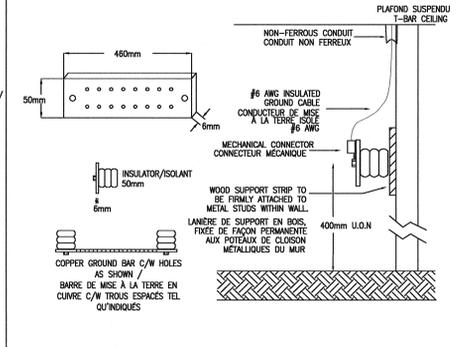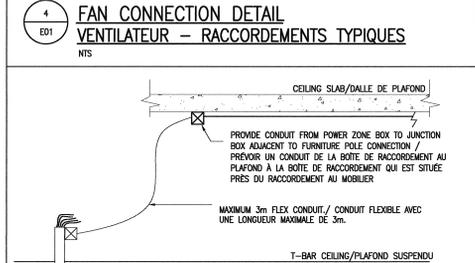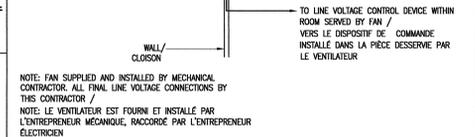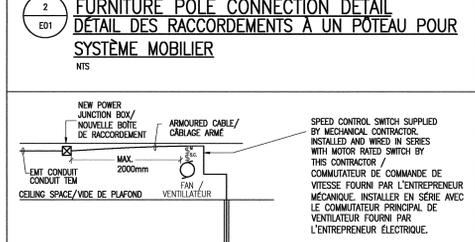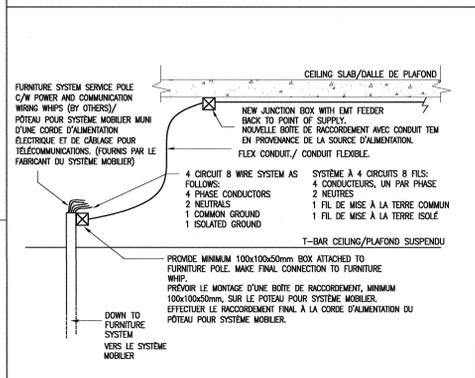

**LIGHTING FIXTURE SCHEDULE / LISTE DES LUMINAIRES**

TYPE	DESCRIPTION	LAMPS / MODULES / GRADATION DEL	OMNISC / RANGÉ / PLAGE	VOLT / TENSION	MOUNTING / MONTAGE	REMARKS / REMARQUES
A	SRIP LIGHT FIXTURE / RELETTE FLOURESCENTE	2-32W T5		120	SUSPENDED / SUSPENDU	- TO BE REMOVED / ENLEVER
B	TRACK LIGHT FIXTURE / LUMINAIRE SUR RAIL	1-50W T5		120	SURFACE DRYWALL / MONTÉ EN SALLIE OPES	- WHITE FINISH / FIN BLANC
C	508mm x 1524mm DIRECT/INDIRECT LOW PROFILE LED FIXTURE, 20 GAUGE COLD ROLLED STEEL HOUSING / LUMINAIRE DEL DIRECT/INDIRECT 508mm x 1524mm, EN ACIER PROFILÉ À FROID DE CALIBRE 20.	48W LED/DEL		120	RECESS 2-9W / ENCASTRÉ AU PLAFOND SUSPENDU	- 4000K, 4350 LUMENS, 85+ CRI - HIGH PERFORMANCE LENS, WHITE REFLECTOR / LENTILLE HAUTE PERFORMANCE, REFLECTEUR BLANC - LESS THAN 75mm DEEP / MOINS DE 75mm DE PROFONDEUR
C1	610mm x 610mm DIRECT/INDIRECT LOW PROFILE LED FIXTURE, 20 GAUGE COLD ROLLED STEEL HOUSING / LUMINAIRE DEL DIRECT/INDIRECT 610mm x 610mm, EN ACIER PROFILÉ À FROID DE CALIBRE 20.	24W LED/DEL		120	RECESS 2-9W / ENCASTRÉ AU PLAFOND SUSPENDU	- 4000K, 2200 LUMENS, 85+ CRI - HIGH PERFORMANCE LENS, WHITE REFLECTOR / LENTILLE HAUTE PERFORMANCE, REFLECTEUR BLANC - LESS THAN 75mm DEEP / MOINS DE 75mm DE PROFONDEUR
C2	508mm x 1524mm DIRECT/INDIRECT LOW PROFILE LED FIXTURE, 20 GAUGE COLD ROLLED STEEL HOUSING / LUMINAIRE DEL DIRECT/INDIRECT 508mm x 1524mm, EN ACIER PROFILÉ À FROID DE CALIBRE 20.	48W LED/DEL		120	SURFACE DRYWALL / MONTÉ EN SALLIE OPES	- 4000K, 4350 LUMENS, 85+ CRI - HIGH PERFORMANCE LENS, WHITE REFLECTOR / LENTILLE HAUTE PERFORMANCE, REFLECTEUR BLANC - LESS THAN 75mm DEEP / MOINS DE 75mm DE PROFONDEUR
D	103mm LED DOWNLIGHT FIXTURE, DIE-STAMPED AND WELDED 16 GAUGE STEEL CONSTRUCTION, POWDER COAT FINISH / LUMINAIRE DEL ENCASTRÉ DE 103mm, EN ACIER DE CALIBRE 16 FORMÉ ET SOUDÉ ET AVEC REVÊTEMENT EN POUVRE.	14W LED/DEL		120	RECESS DRYWALL / ENCASTRÉ AU PLAFOND DE OPSE	- 1000 LUMENS, CRI 80+, 3000K - CHROME FINISH, CLEAR REFLECTOR / FIN CHROME, REFLECTEUR CLAIR
D1	103mm LED DOWNLIGHT FIXTURE, DIE-STAMPED AND WELDED 16 GAUGE STEEL CONSTRUCTION, POWDER COAT FINISH / LUMINAIRE DEL ENCASTRÉ DE 103mm, EN ACIER DE CALIBRE 16 FORMÉ ET SOUDÉ ET AVEC REVÊTEMENT EN POUVRE.	8W LED/DEL		120	RECESS DRYWALL / ENCASTRÉ AU PLAFOND DE OPSE	- 700 LUMENS, CRI 80+, 3000K - CHROME FINISH, CLEAR REFLECTOR / FIN CHROME, REFLECTEUR CLAIR
F	1250mm LED LINER CABINET FIXTURE, ALUMINUM PROFILE / RELETTE DEL DE 1250mm MONTÉ SOUS L'ARMOIRE C/W PROFIL EN ALUMINIUM.	4.8W/m LED/DEL		120	SURFACE UNDER / MONTÉ SOUS L'ARMOIRE	- 413 LUMENS/M, CRI 85+, 4000K - WHITE TRIM FINISH, CLEAR RIGID CONDUIT / BOITIERE AVEC UN FIN BLANC, CONDUIT RIGIDE ET CLAIR - C/W 24V STEP DOWN TRANSFORMER / C/W TRANSFORMATEUR 120V-24V
G	103mm LED DOWNLIGHT, FLAT TRIM, DIE-STAMPED AND WELDED 16 GAUGE STEEL CONSTRUCTION, POWDER COAT FINISH / LUMINAIRE DEL ENCASTRÉ DE 103mm C/W BOITIERE PLATE, EN ACIER DE CALIBRE 16 FORMÉ ET SOUDÉ ET AVEC REVÊTEMENT EN POUVRE.	8W LED/DEL	0-10V	120	RECESS 2-9W / ENCASTRÉ AU PLAFOND SUSPENDU	- 784 LUMENS, CRI 80+, 3000K - 45° BEAM / DISTRIBUTION DE LUMIÈRE À 45° - CHROME FINISH / FIN CHROME
G1	103mm LED DIRECTIONAL DOWNLIGHT, FLAT TRIM, DIE-STAMPED AND WELDED 16 GAUGE STEEL CONSTRUCTION, POWDER COAT FINISH / LUMINAIRE DEL ENCASTRÉ DE 103mm C/W BOITIERE PLATE, EN ACIER DE CALIBRE 16 FORMÉ ET SOUDÉ ET AVEC REVÊTEMENT EN POUVRE.	8W LED/DEL	0-10V	120	RECESS 2-9W / ENCASTRÉ AU PLAFOND SUSPENDU	- 784 LUMENS, CRI 80+, 3000K - 35° ADJUSTMENT ANGLE, 45° BEAM / ANGLE DE 35° AJUSTABLE ET FAISCEAU À 45° - CHROME FINISH / FIN CHROME
H	305mm LED ARCHITECTURAL COE FIXTURE, EXTRUDED ALUMINUM HOUSING / LUMINAIRE DEL ARCHITECTURALE DE 305mm MONTÉ DANS UNE VOTRE, EN ALUMINIUM EXTRUDÉ.	9W/m LED/DEL		120	COVE / VOTRE	- 765 LUMENS, CRI 80+, 3000K - CLEAR ACRYLIC LENS / LENTILLE EN ACRYLIQUE CLAIR
J	1220mm DIRECT/INDIRECT LED FIXTURE, SOFTWARE CONTROL OPDS, FLAT DIE CAST, COLD ROLLED STEEL HOUSING / LUMINAIRE DEL DIRECT/INDIRECT DE 1220mm, AVEC DISTRIBUTION DE LUMIÈRE COUÉE ET CONFORTABLE, C/W CAPOTIONS PLATS ET EN ACIER PROFILÉ À FROID	44W/1.22m LED/DEL	0-10V	120	SUPPRESSED 457mm FROM CEILING / MONTÉ EN SALLIE OPES / SUPPONDU DU PLAFOND 457mm AVEC UN CÂBLE EN ACIER À FROID	- PAINTED ALUMINUM FINISH / FIN EN ALUMINIUM PEINT - 70% UP/LIGHT / 30% DOWNLIGHT / DISTRIBUTION DE LUMIÈRE 70% INDIRECT ET 30% DIRECT - COORDINATE FINAL MOUNTING HEIGHT ON SITE / CONFIRMER LA HAUTEUR DE MONTAGE FINALE SUR LE CHANTIER - 4800 LUMENS, CRI 80+, 3400K
K	LINEAR RECESS LED FIXTURE, EXTRUDED ALUMINUM HOUSING / RELETTE DEL ENCASTRÉE, EN ALUMINIUM EXTRUDÉ.	4.8W / 305mm LED/DEL		120	RECESS DRYWALL / ENCASTRÉ AU PLAFOND DE OPSE	- 500 LUMENS/305mm, CRI 80+, 4000K - WHITE FINISH, FLUSH SHIELDING / FIN BLANC, AVEC PROTECTEUR ENCASTRÉ EN ACRYLIQUE - PROVIDE LENGTHS TO ACHIEVE LAYOUT SOON / PROVIDER LES LONGUEURS APPROPRIÉES POUR OBTENIR L'AMÉNAGEMENT INDICÉ SUR LES PLANS
L	1210mm STEEL CHANNEL FLOURESCENT STRIP FIXTURE / RELETTE FLOURESCENTE DE 1210mm ENCASTRÉ, EN ACIER	2-32W T5 LED/DEL		120	CHAIN SUSPENDED / ENCASTRÉ AVEC DES CHAINES	- BAKED POLYESTER FINISH, HEAVY-DUTY CHANNEL C/W DIE-FORMED FROM COKE-BASE STEEL / FIN EN POLYESTER CROQUÉ MÉRIQUE DE RÉGIME INTENSIF, MATRIÈRE D'ACIER DE CALIBRE PRÉRESSÉ - C/W WIREGUARD, 93.3% EFFICIENCY / C/W GRILLE DE PROTECTION EFFICACITÉ DE 93.3%
N	LED TRIM TRIMLESS DOWNLIGHT RECESS FIXTURE, ALUMINUM CONSTRUCTION, SATIN POWDER COAT FINISH / LUMINAIRE ENCASTRÉ DEL SANS BOITIERE EN ALUMINIUM, REVÊTEMENT EN POUVRE SATINÉ.	14W LED/DEL		120	RECESS DRYWALL / ENCASTRÉ AU PLAFOND DE OPSE	- 83+ CRI, 3000K, 1300 LUMENS - BLACK FINISH / FIN NOIR - 30° BEAM / DISTRIB DE SORTIE

**PANEL PANNÉAU P-1 (NEW / NOUVEAU)**

DESCRIPTION	CR	A	B	C	CR	DESCRIPTION
IRC - LIGHTS / LUMIÈRES	20	1	2	20	1	IRC LIGHTS / LUMIÈRES
IRC - LIGHTS / LUMIÈRES	20	3	4	20	3	IRC LIGHTS / LUMIÈRES
IRC - LIGHTS / LUMIÈRES	20	5	6	20	5	IRC LIGHTS / LUMIÈRES
IRC - LIGHTS / LUMIÈRES	20	7	8	20	7	IRC LIGHTS / LUMIÈRES
IRC - LIGHTS / LUMIÈRES	20	9	10	20	9	IRC LIGHTS / LUMIÈRES
IRC - LIGHTS / LUMIÈRES	20	11	12	20	11	IRC LIGHTS / LUMIÈRES
IRC - LIGHTS / LUMIÈRES	20	13	14	20	13	IRC LIGHTS / LUMIÈRES
IRC - LIGHTS / LUMIÈRES	20	15	16	20	15	IRC LIGHTS / LUMIÈRES
IRC - LIGHTS / LUMIÈRES	20	17	18	20	17	IRC LIGHTS / LUMIÈRES
IRC - LIGHTS / LUMIÈRES	20	19	20	20	19	IRC LIGHTS / LUMIÈRES
IRC - LIGHTS / LUMIÈRES	20	21	22	20	21	IRC LIGHTS / LUMIÈRES
SPARE/LIBRE	15	23	24	15	23	SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE	15	25	26	15	25	SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE	15	27	28	15	27	SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE	15	29	30	15	29	SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE	15	31	32	15	31	SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE	15	33	34	15	33	SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE	15	35	36	15	35	SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE	15	37	38	15	37	SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE	15	39	40	15	39	SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE	15	41	42	15	41	SPARE/LIBRE

**PANEL PANNÉAU B-1 (NEW / NOUVEAU)**

DESCRIPTION	CR	A	B
-------------	----	---	---