



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Agrandissement quai des traversiers	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE519-220842/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client R.115132.100	Date 2021-10-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-032-18217	
File No. - N° de dossier QCM-1-44065 (032)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-11-02 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Girard, Isabelle	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm032
Telephone No. - N° de téléphone (418) 580-3551 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AMENDMENT-004

Wharf Extension, Reinforcement, and New fenders Cap-aux-Meules, Québec

Included in the present amendment:

1. Question and answer 10 to 13

QUESTIONS AND ANSWERS 10 to 13 :

Question 10 : For the new Dolphin, plan C21 indicates that reinforcements and a level of concreting must be put in place. For extensions, plan C30 does not indicate reinforcement or level of concreting.

Are we to understand that the pile is not reinforced and that it is fully concreted?


Answer 10 : Yes, the piles for the reinforcement of the existing wharf are fully concreted without any reinforcement.

Question 11 : On plan C20, there is a detail on the new corrosion sample. In the quote we have no information on these elements.

Can we have more details on these sample (quantity, location, specifications, ...)? What price pays them?

Answer 11 : Quantity: 1 on each pile of the new dolphin
Location: between elevation of the seabed and 1m above the seabed (see plan C20)
Specifications: see detail on C20, refer to specifications, metal fabrication section.
Payment: the cost is to be included in item 2.2.6 - Cathodic protection anode

Question 12 : Extract from plan C33:

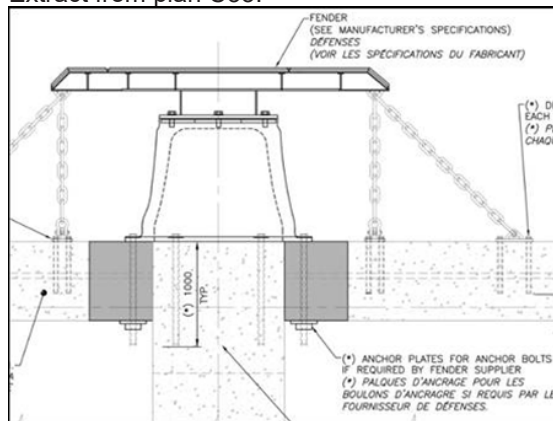

Are anchor plates and anchor bolts supplied by the supplier of the fenders?

Answer 12 : Bolts: supplied by the fender supplier. Plates: consider supplying them at this stage.

Question 13 : In plan C10, we see that the piles must be driven through the existing 2 to 4 metric ton armor stone:
- Is it possible to know the density and compressive strength of the existing stone?
- Is it possible to move the stone temporarily while the piles are being installed?

Answer 13 : Strength and density unknown.
Temporary displacement of the stone possible. The non-destabilization of the berm and dyke remains the responsibility of the contractor.

***** ALL OTHER CLAUSES AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED *****