
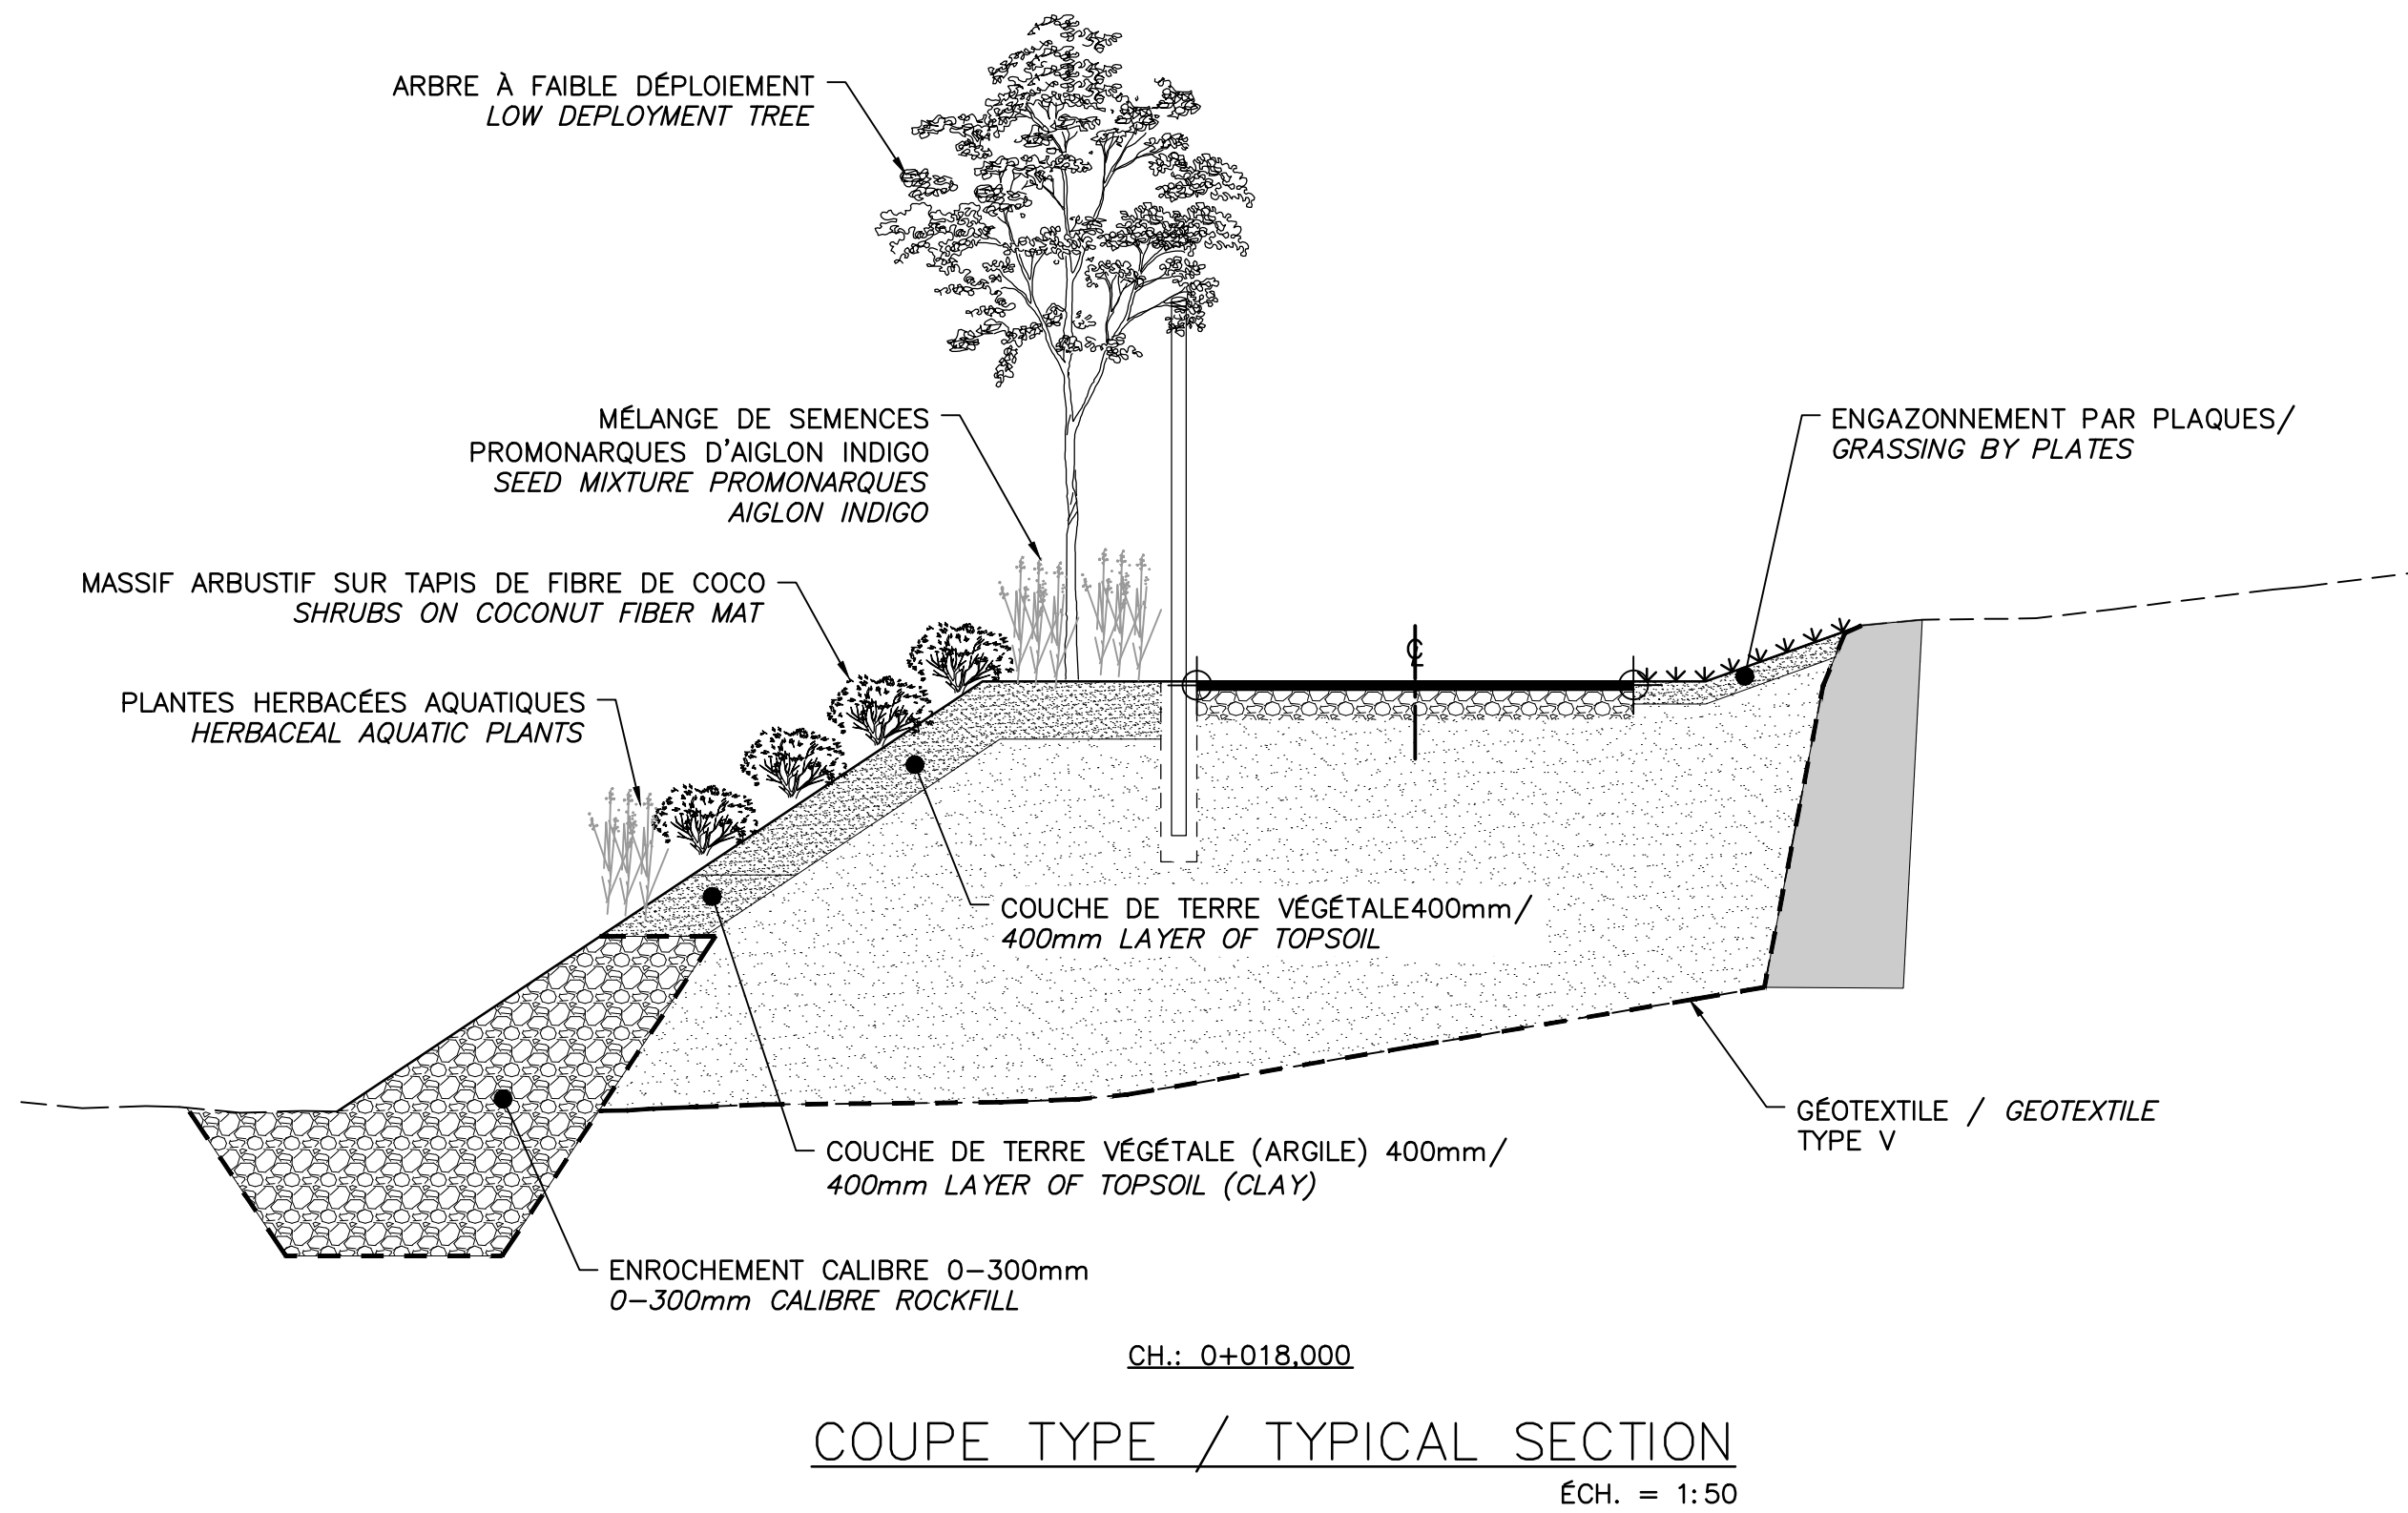


19 Dec 2022 - 2:25pm - LAYOUT - 24-36
\\csp-est1211-00533-08\Transport\02_Technique\03_DAO_CAD\Passerelle
proj-Est\211-00533-08_S03.dwg

AutoCAD 2010 / 24"x36"

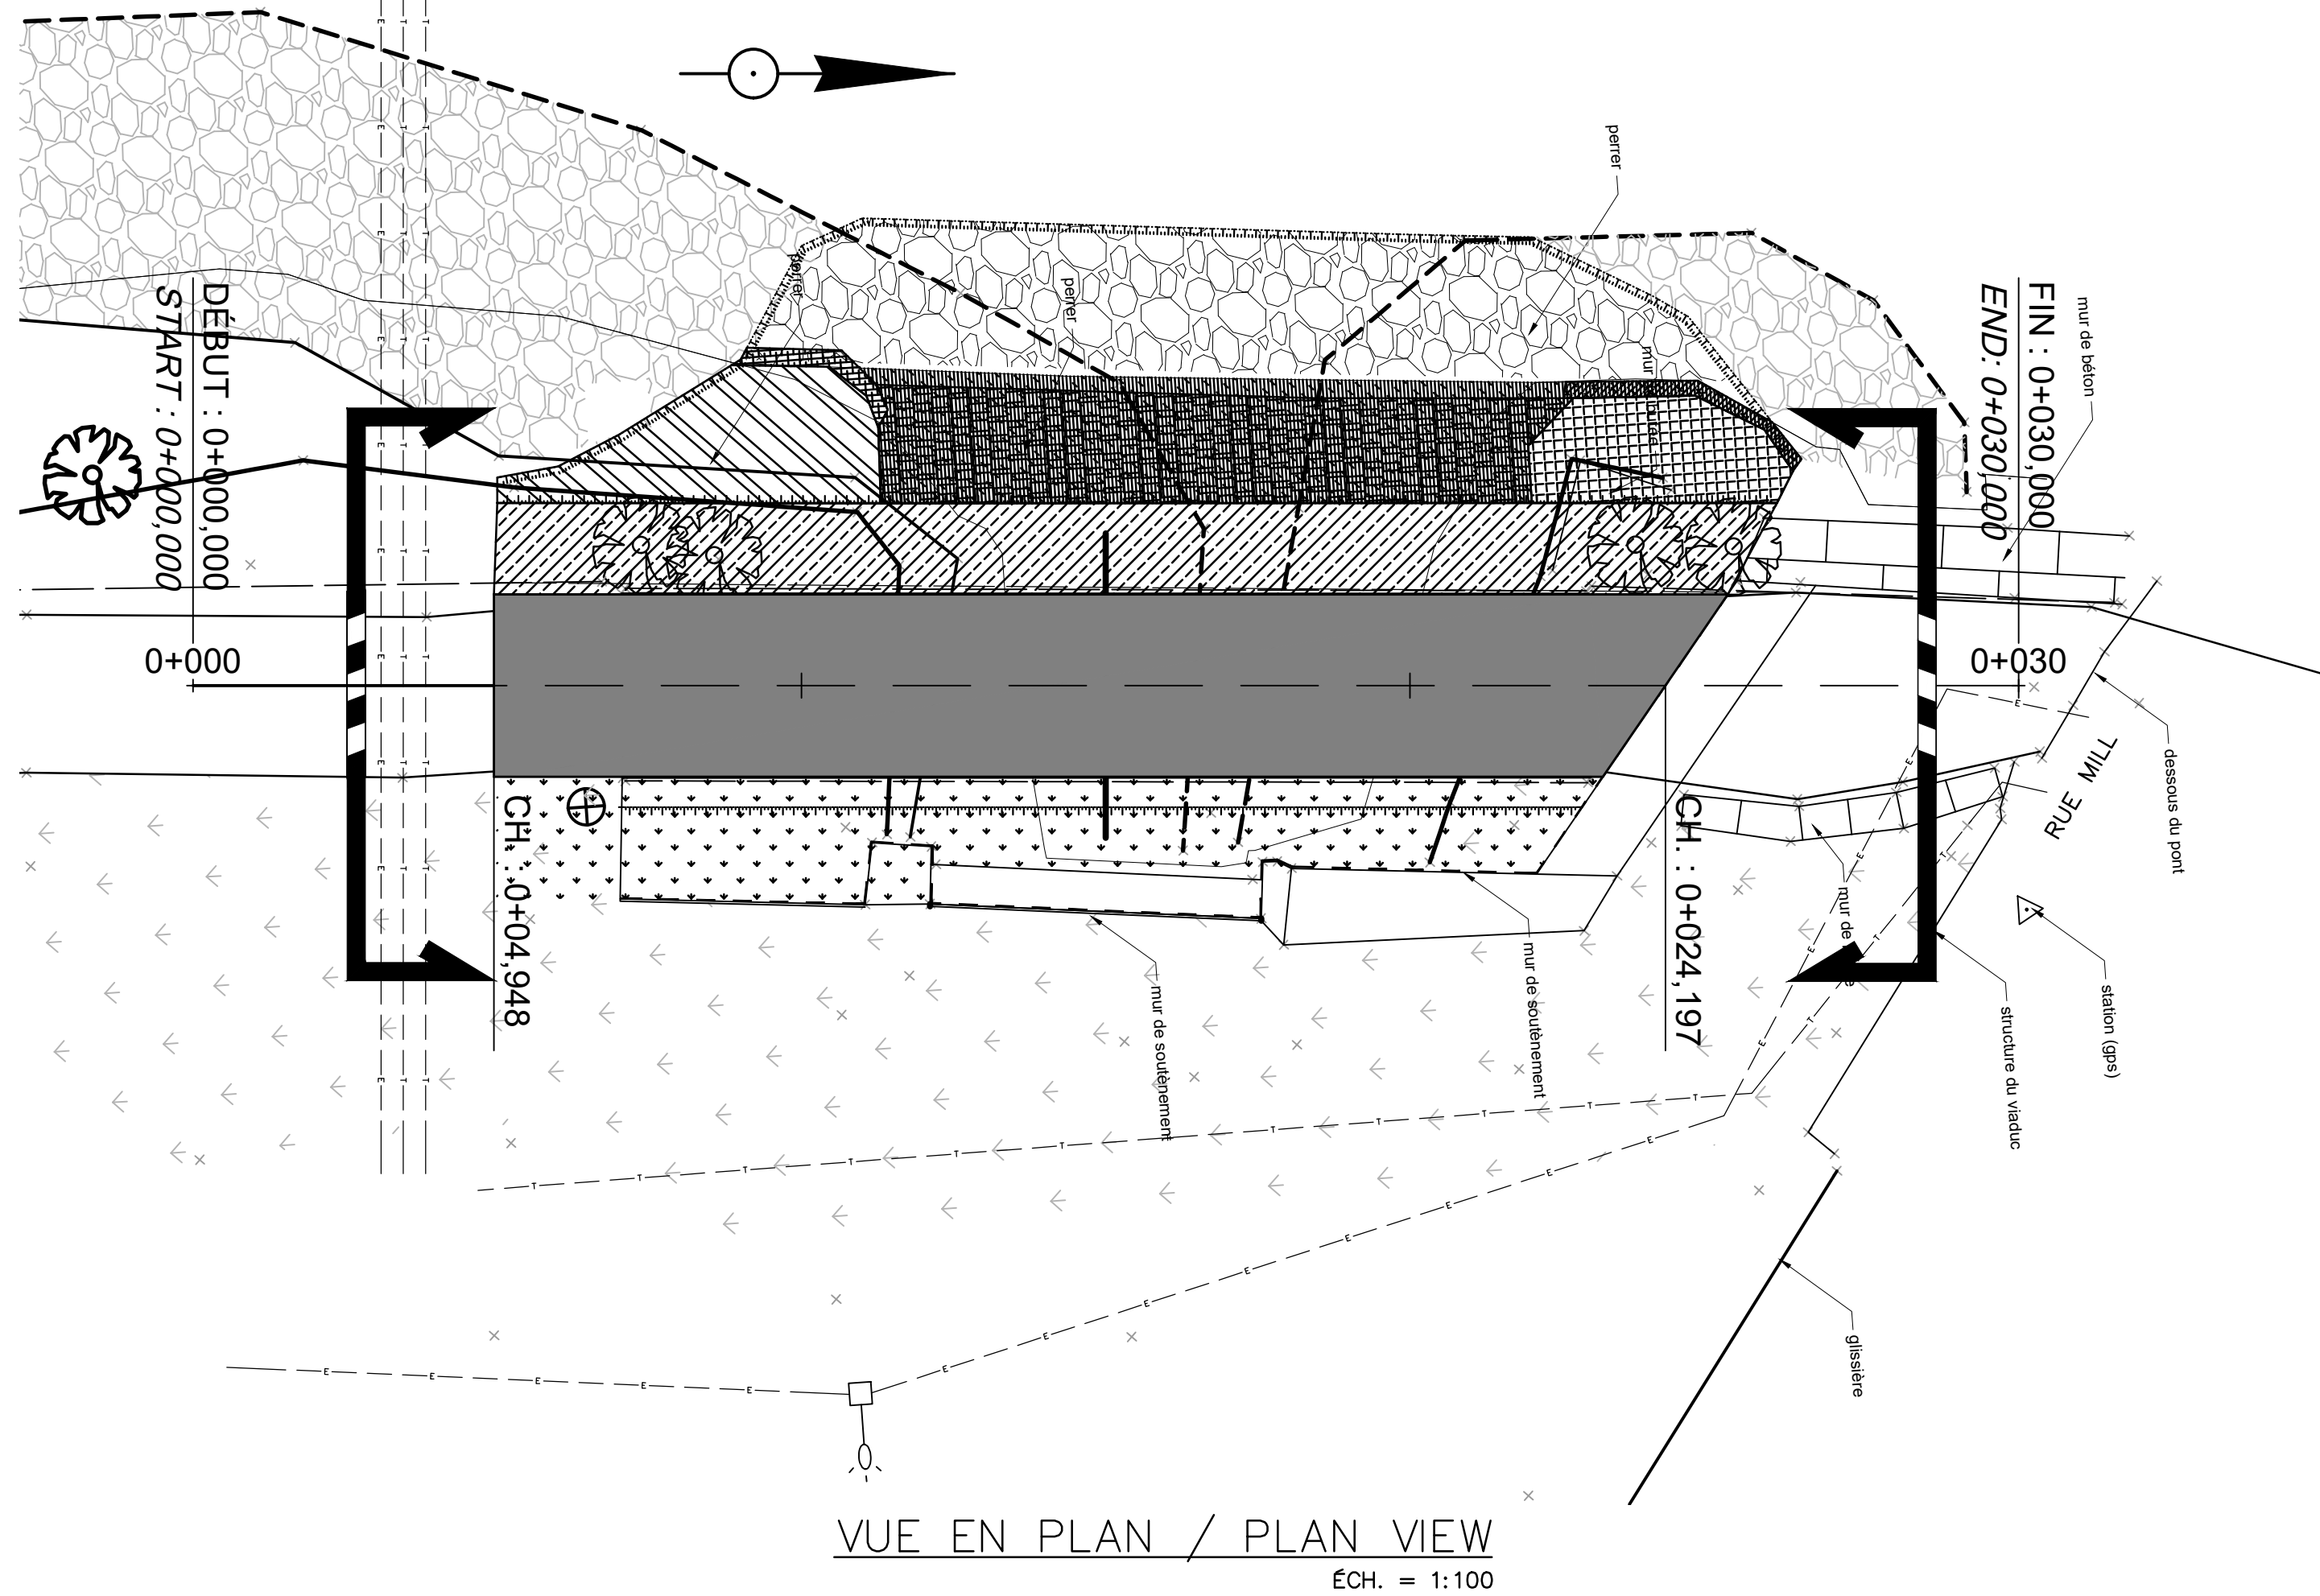

NOTES:

- L'ENTREPRENEUR NE DOIT RÉALISER AUCUN TRAVAIL EN PÉRIODE DE FORTES PLUIES;
- TOUTS LES VÉGÉTAUX FOURNIS DEVONT ÊTRE CONFORMES À LA NORME NQ 0605-300/2001-09-21 INTITULÉE « PRODUITS DE PÉPINIÈRES ET DE GAZON » DU BUREAU DE NORMALISATION DU QUÉBEC;
- AUCUN ENGRAIS CHIMIQUE NE DOIT ÊTRE UTILISÉ AFIN D'ÉVITER L'APPORT DE NUTRIMENTS (PHOSPHORE ET AZOTE) DANS LE CANAL-DE-LACHINE;
- LES PLANTS DOIVENT ÊTRE MIS EN TERRE MANUELLEMENT (PLANTOIR OU PELLE) DANS DES FOSSES;
- LES FOSSES DE PLANTATION DOIVENT CONTENIR UN TERREAU DE CROISSANCE ET AVOIR UNE DIMENSION MINIMALE DE 300 mm X 300 mm X 300 mm;
- LES PLANTS DOIVENT ÊTRE PLANTÉS EN QUINCONCE AFIN DE REPRODUIRE UN PATRON NATUREL;
- LES PLANTATIONS DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES DU BAS VERS LE HAUT DE LA PENTE AFIN DE LIMITER LES RISQUES DE COMPACTION DU SOL;
- L'ENTREPRENEUR DOIT PROCÉDER À L'ENSEMENCEMENT DES HERBACÉES EN PÉRIODE D'ABSENCE DE GRANDS VENTS ET PRÉFÉRENTIELLEMENT, DURANT UNE FAIBLE PLUIE;
- LES SEMENCES DE L'HYDRO-ENSEMENCEMENT DOIT PROVENIR D'UN MÉLANGE DE SEMENCES PROMONARQUES D'AIGLON INDIGO OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ;
- UNE MATRICE ANTI-ÉROSION DE TYPE TAPIS DE FIBRE DE COCO DOIT ÊTRE UTILISÉE POUR ÉVITER LE LESSIVAGE DES SEMENCES.


LÉGENDE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER / LEGEND OF PROPOSED LANDSCAPE WORKS

- MÉLANGE DE SEMENCES PROMONARQUES D'AIGLON INDIGO OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ
SEED MIXTURE PROMONARQUES AIGLON INDIGO OR APPROVED EQUIVALENT
- MASSIF DE CORNOUILLER HART-ROUGE (ARBUSTES À 1.5m DE DISTANCE)
RED-OSIER DOGWOOD (SHRUB AT 1.5m SPACING)
- SCIRPE DES ÉTANGS (HERBACÉES À 1m DE DISTANCE)
SOFT-STEMMED BULRUSH (HERBACEOUS AT 1m SPACING)
- MASSIF DE PHYSOCARPE À FEUILLES D'OBIER (ARBUSTES À 1.5m DE DISTANCE)
EASTERN NINEBARK (SHRUBS AT 1.5m SPACING)
- QUENOUILLE À LARGES FEUILLES (HERBACÉES À 1m DE DISTANCE)
BROAD-LEAVED CATTAIL (HERBACEOUS AT 1m SPACING)
- IRIS VERSICOLORE (HERBACÉES À 0.5m DE DISTANCE)
HARLEQUIN BLUE FLAG (HERBACEOUS AT 0.5m SPACING)
- MASSIF DE SPIRÉE À LARGES FEUILLES ET DE SPIRÉE TOMENTEUSE (ARBUSTES À 1.5m DE DISTANCE)
BROAD-LEAVED MEADOWSWEET AND STEEPLEBUSH (SHRUBS AT 1.5m SPACING)
- ENGAZONNEMENT PAR PLAQUES
GRASSING BY PLATES
- ENROCHEMENT CALIBRE 0-300mm
0-300mm CALIBRE ROCKFILL
- ARBRE À FAIBLE DÉPLOIEMENT (AMÉLANCHIER DU CANADA)
LOW DEPLOYMENT TREE (CANADA SERVICEBERRY)

NOTES:

- THE CONTRACTOR SHOULD NOT PERFORM ANY WORK DURING HEAVY RAIN;
- ALL THE PLANTS PROVIDED SHALL BE IN CONFORMITY WITH STANDARD NO. 0605-300/2001-09-21 TITLED "NURSERIES PLANT AND GRASS PRODUCTS" OF NORMALISATION OFFICE OF QUÉBEC;
- NO CHEMICAL FERTILIZER SHOULD BE USED IN ORDER TO AVOID THE SUPPLY OF NUTRIENT (PHOSPHORUS AND NITROGEN) IN THE CANAL-DE-LACHINE;
- THE PLANTS MUST BE MANUALLY GROUNDED (PLANTER OR SHOVEL) IN PITCHES;
- THE PLANTING TANKS MUST CONTAIN GROWING GROUND AND HAVE A MINIMUM DIMENSION OF 300 mm X 300 mm X 300 mm;
- THE PLANTS SHOULD BE PLANTED IN SEQUENCE IN ORDER TO REPRODUCE A NATURAL PATTERN;
- PLANTINGS MUST BE MADE FROM THE BOTTOM TO THE TOP OF THE SLOPE TO REDUCE THE RISK OF SOIL COMPACTION;
- THE CONTRACTOR MUST SEED THE HERBACEOUS PLANTS IN PERIOD WITHOUT HIGH WINDS AND PREFERENTIALLY DURING LIGHT RAIN;
- SEEDS OF HYDROSEEDING MUST COME FROM A MIXTURE OF PROMONARCHED SEEDS OF AIGLON INDIGO OR APPROVED EQUIVALENT;
- AN ANTI-EROSION MATRIX OF COCONUT FIBER MAT MAT MUST BE USED TO AVOID LEACHING OF SEEDS.

CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION, DE FABRICATION OU D'INSTALLATION/ THIS
DOCUMENT MUST NOT BE USED FOR THE PURPOSE OF
ANY CONSTRUCTION, FABRICATION OR INSTALLATION



0	POUR SOUMISSION/FOR TENDER	2022-12-15
Modification	Emission / Issue	Date
A. No du détail	A	A. Detail No
B. Localisation	B	B. Location
C. Sur feuille No	C	C. On sheet No
CONCEPTION:	DESIGN:	
Conçu par:	Designed by:	
A. ROULEAU TURCOTTE, ing., M.Sc.A.		
Dessiné par:	Drawn by:	
C. STANCANA, techn.		
Vérifié par:	Checked by:	
N. SAMPAIO ing.		
Chargé de projet:	Project manager:	
N. SAMPAIO ing.		
VALIDÉ PAR:	VALIDATED BY:	
Chargé de projet:	Project manager:	
Directeur de projet:	Project director:	

Projet:	Project:
CANAL DE LACHINE, MONTRÉAL	
DÉMOLITION DE PASSERELLES AU CANAL DE LACHINE - 2023	
PASSERELLE ESPLANADE SUD-EST	
DEMOLITION OF PEDESTRIAN BRIDGE ON LACHINE CANAL - 2023	
SOUTH-EAST ESPLANADE PEDESTRIAN BRIDGE	
Titre du dessin:	Drawing title:
COUPES ET DÉTAILS	
AMÉNAGEMENT PAYSAGER PROPOSÉ	
SECTIONS AND DETAILS	
PROPOSED LANDSCAPE DESIGN	
Date:	Feuille:
DÉCEMBRE / DECEMBER 2022	S-03
Échelle:	Scale:
INDIQUÉE / INDICATED	05
Ref. Consultant:	Ref. Consultant:
211-00533-08	
No de référence:	Sheet:
Ministère:	Reference no
CLAC-2439	Ministry: