


DESSIN NORMALISÉ

GLISSIÈRE SEMI-RIGIDE AVEC PROFILÉ D'ACIER À DOUBLE ONDULATION – INSTALLATION AU-DESSUS D'UN PONCEAU CIRCULAIRE OU VOÛTÉ

NORME

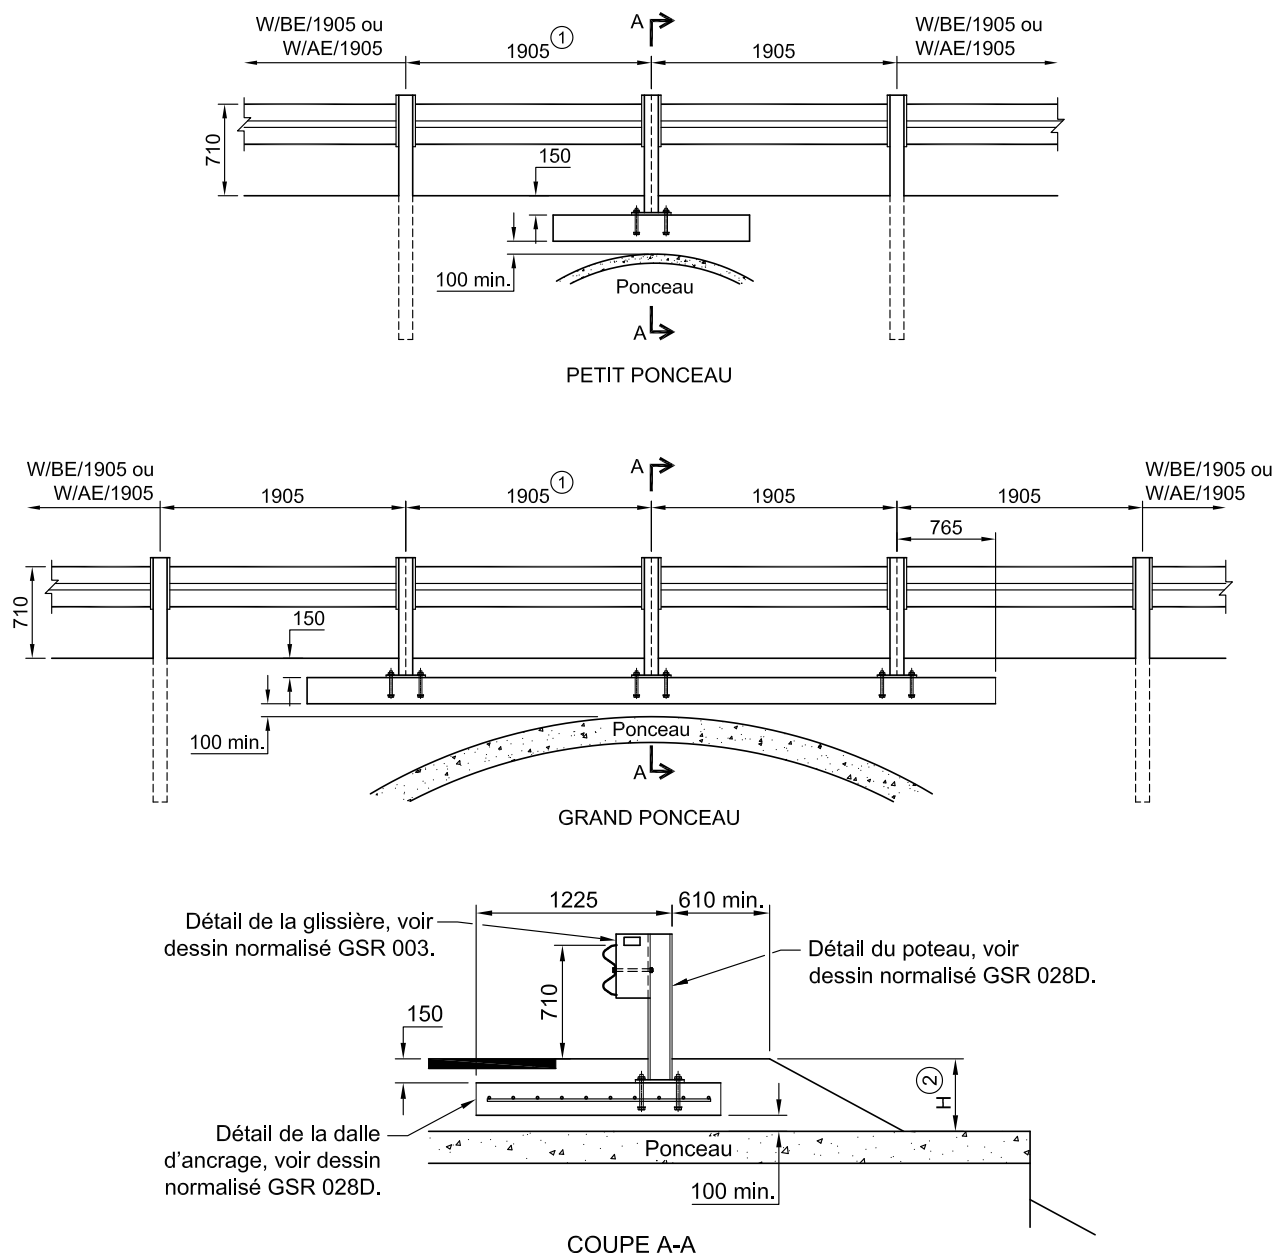

- ① L'espacement des poteaux peut être réduit à 952 mm afin de diminuer la déformation dynamique de la glissière.
- ② Ce mode d'installation ne peut être utilisé que dans le cas où la hauteur de remblai (H) est inférieure à 1100 mm. Bien que les essais d'impact aient été effectués avec une épaisseur de 100 mm de matériau granulaire sous la dalle d'ancrage, la hauteur de remblai minimale doit toutefois respecter les exigences prescrites au *Tome III – Ouvrages d'art*, chapitre 4 « Ponceaux ».

Note :

- les cotes sont en millimètres.