


Cas typique de postes de travail à cloisons

Poste de travail : 3,9 m²/42 pi²

Plan du mobilier

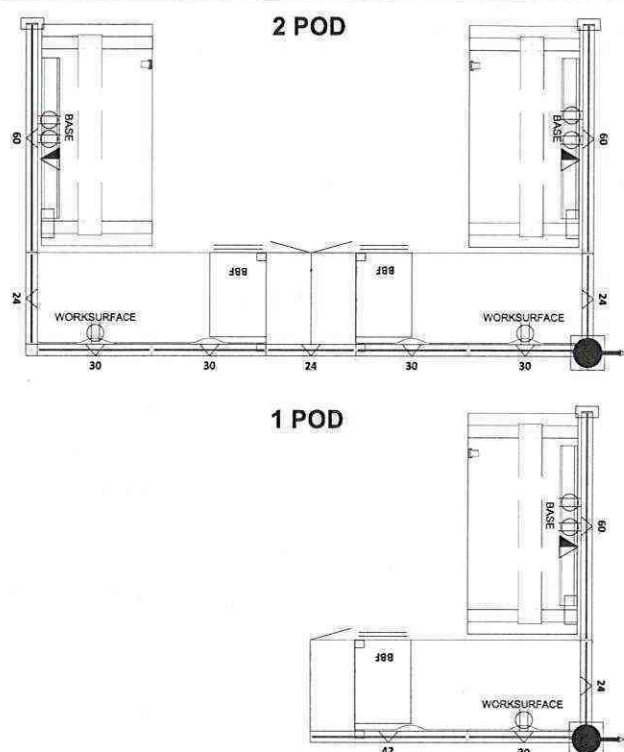

Composantes du mobilier

Article: Description:

Composantes du poste de travail :

24	- 610mm (24") L x 864-914mm (34-36") H - Panneaux
30	- 762mm (30") L x 864-914mm (34-36") H - Panneaux
42	- 1067mm (42") L x 864-914mm (34-36") H - Panneaux
60	- 1524mm (60") L x 864-914mm (34-36") H - Panneaux
24	- 610mm (24") L x 381-406mm (15-16") H - Écran haut en verre givré sans cadre
30	- 762mm (30") L x 381-406mm (15-16") H - Écran haut en verre givré sans cadre
42	- 1067mm (42") L x 381-406mm (15-16") H - Écran haut en verre givré sans cadre
60	- 1524mm (60") L x 381-406mm (15-16") H - Écran haut en verre givré sans cadre

Composantes supportées par les panneaux :

	- 1524mm (60") L x 610mm (24") P - Surface de travail
--	--

Composantes du mobilier

Article: Description:

Composantes électriques :

	- Prise double
	- Prise Data/Téléphone
	- Colonette d'alimentation (installée de façon non-modulaire lorsque possible)

Composantes accessoires :

	- Plateau de câbles sous la surface de travail
	- Module d'alimentation électrique de la surface de travail (2 prises USB / 2 prises électriques) (NIC installation seulement)
	- Pince de fixation.

Composantes autoportantes :


	- 1524mm (60") L x 762mm (30") P (grandeurs nominales) - Table à hauteur ajustable avec réglage à affichage numérique. Étendue d'ajustement de la hauteur: (24-48 po) (H)
	- 559mm (22") P x 381mm (15") L - B/B/F Classeur - Avec serrure et finis sur tous les côtés
	- 610mm (24") P x 305mm (12") L x 1270-1321mm (50-52") H - Penderie personnelle - Avec serrure; finis sur tous les côtés - Avec tringle à manteaux; poignée

Type B

Cas typique de postes de travail à cloisons avec rangement architectural

Poste de travail : 3,9 m²/42 pi²

Plan du mobilier

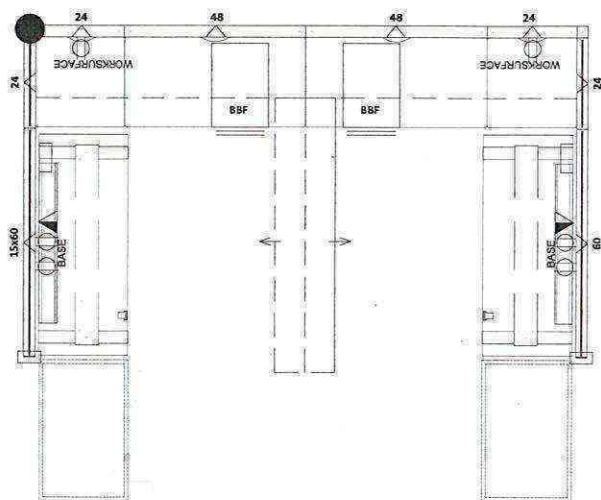

Composantes du mobilier

Article:

Description:

Composantes électriques :



- Prise double



- Prise Data/Téléphone



- Colonette d'alimentation (installée de façon non-modulaire lorsque possible)

Composantes accessoires :



- Plateau de câbles sous la surface de travail



- Module d'alimentation électrique de la surface de travail (2 prises USB / 2 prises électriques) (NIC installation seulement)

- Pince de fixation.

Composantes du mobilier

Article:

Description:

Composantes du poste de travail :

	- 610mm (24") L x 864-914mm (34-36") H - Panneaux
	- 1524mm (60") L x 864-914mm (34-36") H - Panneaux
	- 610mm (24") L x 1270-1321mm (50-52") H - Panneaux
	- 1219mm (48") L x 1270-1321mm (50-52") H - Panneaux
	- 610mm (24") L x 381-406mm (15-16") H - Écran haut en verre givré sans cadre
	- 1524mm (60") L x 381-406mm (15-16") H - Écran haut en verre givré sans cadre

Composantes supportées par les panneaux :



	- 610mm (24") L x 610mm (24") P - Surface de travail
	- 1219mm (48") L x 610mm (24") P - Surface de travail

Composantes autoportantes :

	- 1524mm (60") L x 762mm (30") P (grandeurs nominales) - Table à hauteur ajustable avec réglage à affichage numérique. Étendue d'ajustement de la hauteur: (24-48 po) (H)
	- 559mm (22") P x 381mm (15") L - B/B/F Classeur - Avec serrure et finis sur tous les côtés
	- 610mm (24") P x 305mm (12") L x 1295mm (51") H - Penderie personnelle - Avec serrure; finis sur tous les côtés - Avec tringle à manteaux; poignée
	- 406mm (16") P x 1829mm (72") L x 559mm (22") H - Huche basse avec rangement ouvert ou solution de rangement similaire avec étagères
	- 406mm (16") P x 1829mm (72") L x 559mm (22") H - Solution de rangement partagée, accessible des 2 côtés
	- 610mm (24") P x 914mm (36") L x 737mm (29") H - Table sur roulettes

Cas typique de postes de travail à cloisons regroupés en bancs ajustables

Plan du mobilier

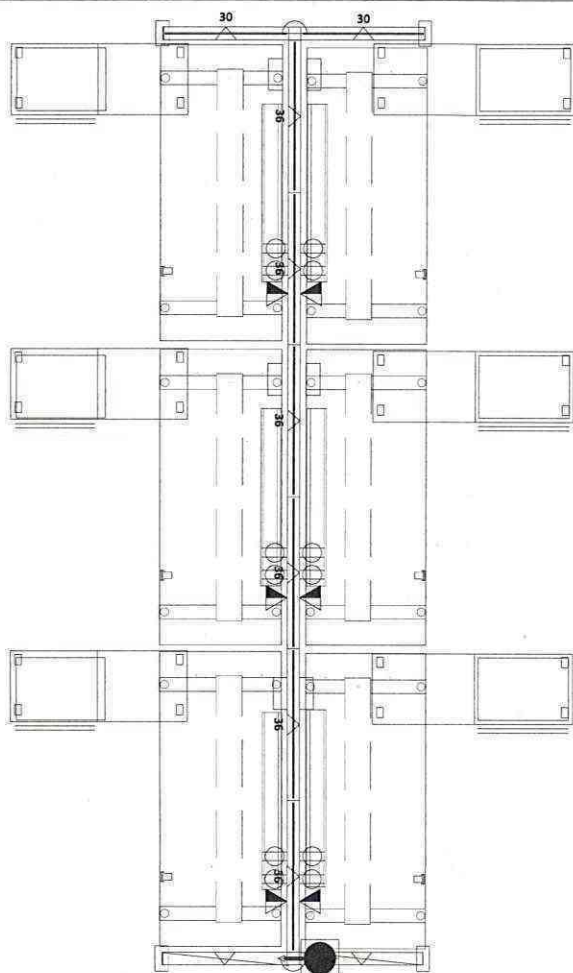


Notes générales:

* Configuré en groupes de 2, 4 ou 6 postes, avec ou sans crédence


Composantes du mobilier

Article: Description:

Composantes du poste de travail :




- 762mm (30") L x 864-914mm
(34-36") H - Panneaux



- 914mm (36") L x 864-914mm
(34-36") H - Panneaux



- 762mm (30") L x 381-406mm (15-16")
H - Écran haut en verre givré sans cadre




- 914mm (36") L x 381-406mm (15-16")
H - Écran haut en verre givré sans cadre



- 1829mm (72") L x 762mm (30") P
(grandeurs nominales)


- Table à hauteur ajustable avec réglage à affichage numérique. Étendue d'ajustement de la hauteur: (24-48 po) (H)



- 406-457mm (16-18") P x
1067-1219mm (42-48") L

• Rangement B/F, espace de rangement ouvert avec tablette ajustable

- Coussin inclus



- 914mm (36") L x 508mm (20") P
x 1270-1321mm (50-52") H

• Ensemble de trois casiers. Chaque unité comprend un espace de penderie et aussi un espace de rangement personnel pour 2-3 usagers

Composantes électriques :



- Prise double



- Prise Data/Téléphone



- Colonette d'alimentation (installée de façon non-modulaire lorsque possible)

Composantes accessoires :



- Plateau de câbles sous la surface de travail




- Module d'alimentation électrique de la surface de travail (2 prises USB / 2 prises électriques) (NIC installation seulement)

- Pince de fixation.

Cas typique de postes de travail regroupés en bancs fixes

Plan du mobilier

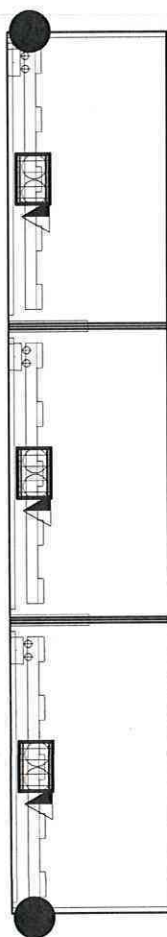


Composantes du mobilier

Article:

Description:

Composantes du poste de travail :



- 1372mm (54") L x 762mm (30") P
Surface de travail autoportante avec pattes en métal couvrant toute la profondeur aux extrémités et couvrant la moitié de la profondeur entre les extrémités.

- Cache-fils optionnel installé entre les pattes
- Porte d'accès aux prises d'alimentation sur la surface de travail, localisé à gauche, droite ou au centre



- Panneau de modestie suspendue (hauteur type - accès au mur)

- Espace nécessaire entre la surface et le panneau de modestie pour l'accès des fils au plateau de câbles sous la surface

- Doit être possible d'installer un bras de moniteur avec pince de fixation.

Composantes électriques :



- Prise double



- Prise Data/Téléphone



- Câble d'alimentation (avec cache-câble)

Composantes accessoires :



- Plateau de câbles sous la surface de travail



- Module d'alimentation électrique de la surface de travail (2 prises USB / 2 prises électriques) (NIC installation seulement)

- Pince de fixation.



- Diviseur latéral d'intimité sur la surface de travail (en verre ou en plastique laminé)

Notes générales:

- Les surfaces rectangulaires de travail doivent être disponibles en profondeur de 24 po et de 30 po. De plus, les tailles supplémentaires doivent inclure au minimum : 30 Po (P) x 54po (L), 30po (P) x 72po (L) et 30 po (P) x 78po (L).

- Doit être possible d'installer un bras de moniteur avec pince de fixation.