




- A. L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER SUR PLACE LES DIMENSIONS ET L'EMPLACEMENT DE TOUTS LES APPAREILS DE MECANIQUE, DE PLOMBERIE, D'ELECTRICITE ET AUTRES EXISTANTS, A DETERMINER OU A DEPECER AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX DE RENOVATION.
- B. L'ENTREPRENEUR DOIT REMETTRE A NULLE TOUTS LES MAISONS, LE PLANCHER ET LE PLAFOND UNE FOIS LES TRAVAUX DE DEBOLITION TERMINEES. TOUTS LES SERVICES ET SURFACES DOIVENT ETRE FAVORABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX SUIVANTS SELON LES DETAILS DONNES DANS L'ENSEMBLE DES DESSINS ET CONFORMEMENT AUX EXPERIENCES DU CODE.
- C. A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, LES DIMENSIONS SONT CELLES PRELEVÉES SUR LA FACE DES MATERIAUX FINIS.
- D. LE RENDEMENT DE LA HOTTE DE CAPTURE EXISTANTE DOIT ETRE ENLARGI ET REMISE EN PLACE DANS LE CORRIDOR DES TRAVAUX DE RENOVATION. LES PROTECTOR AU COURS DE LA CONSTRUCTION ET LES REMETTRE EN PLACE AU NOUVEAU EMPLOI/CAMEN. CONCORDER LES SACS/COMPONENTS DES ALIMENTATIONS ET DES CONDUITS D'EVACUATION AVEC LE LOI DE TRAVAUX RELATIF A LA MECANIQUE, L'ELECTRICITE ET LA PLOMBERIE.
- E. L'ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR DES METHODES DE LUTTE CONTRE LES POUSSIERES ET LE BRUIT ADEQUATES ENTRE LE CORRIDOR ET L'AIRE DE CONSTRUCTION.
- F. L'ENTREPRENEUR DOIT DEBOUTER LE PLAFOND AVEC CARENAGE INCONVENANTS EXISTANT MAIS QUE LE SYSTEME DE SUSPENSION. CONSERVER LES TRAVAUX APPAREILS. CONSERVER LE PLAFOND SECONDAIRE EN PLATRE ET LE PROTEGER SELON LES EXIGENCES.
- G. L'ENTREPRENEUR DOIT DEBOUTER LA MAINTIEN ENTRE LES LAMPELLORES SONT ETRE L'EVACUATION EXISTANTE COMME POUR SA RESISTANCE AU FEU. UNE FOIS LES TRAVAUX DE DEBOLITION TERMINEES, LE REPRESENTANT DU MINISTRE DOIT VERIFIER L'ETAT DE LA SEPARATION CORPUELLE, AU BESOIN, L'ENTREPRENEUR DEVA PREVOIR UN SCHEDULING AVANT LE RESSURCE AU DEBUT DES TRAVAUX DE RENOVATION. LE REPRÉSENTANT DU MINISTRE DOIT VERIFIER L'ETAT DE LA SEPARATION CORPUELLE, DE PLUS, L'ENTREPRENEUR DOIT REPARER LES AIRES ENVIRONNANTES SELON LES EXPERIENCES POUR QUE LA SEPARATION CORPUELLE SOIT CONFORME AUX EXIGENCES DU CODE.

LÈGENDE

- | | |
|---|---|
|  | ÉLÉMENT EXISTANT À CONSERVER. |
|  | MUR À DÉMOLIR. |
|  | MOBILIERS/MATÉRIEL À ENLEVER OU À DÉPLACER. |

NOTES GÉNÉRALES

- ## KEY NOTES
- | | |
|----|---|
| 1 | PORTES DE CORRIDOR : L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE LES PORTES AVANT DE PROCEDER A LA DEMOLITION, IL DOIT LES PROTÉGER DURANT LA NOUVELLE CONSTRUCTION ET LES REINSTALLER EN PLACE PAR LA SUITE. |
| 2 | GÂNE TECHNIQUE EN PANNEAUX DE BOIS : VOIR LE DÉTAIL 2 SUR LE DÉSASSEMBLAGE. CONSULTER LES EXPÉRIENCES EN MATIÈRE DE PROTECTION POUR LES DIMENSIONNER AU DOUVEN ÊTRE CONSERVÉS ET/OU DÉMOLIS. |
| 3 | ENGAINTE DU RADOTEUR : VOIR LES DÉTAILS 5 ET 4 SUR LE DRESSIN A-001. |
| 4 | MUR, CLOISON ET PORTE A DÉMOLIR. |
| 5 | MOBILIER A DÉMOLIR. |
| 6 | APPAREILS DE ROBINETTERIE A DÉMOLIR, COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LES INDICATIONS SUR LES DESSINS DE PLOMBERIE. |
| 7 | DOUVE D'ÉCLAIRAGE SUSPENDU E, FAIRE ÉCLAIRER LA RÉMETTRE EN PLACE AU NOUVEAU EMPACEMENT : CONSULTER LE LOT DE TRAVAUX RELATIF AU PLOMBERIE. |
| 8 | L'ENCLÈME DE LA HOTTE DE LABORATOIRE EXISTANTE DOIT ÊTRE ENLEVÉE ET REMISE EN PLACE DANS LE CORE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION. LES PROTEGEURS D'ÉCLAIRAGE : COORDONNER LES RACCORDS DES LIGES ALIMENTATION ET DE CONDUITS D'ÉVACUATION AVEC LE LOT DE TRAVAUX RELATIF A LA MÉCANIQUE, L'ELECTRICITE ET LA PLOMBERIE. |
| 9 | L'ENTREPRENEUR DOIT DÉMOLIR LA RÉVÊTEMENT DE PLINTHE EN RAPOCHER EXISTANT COMPOSÉ DE CARRELAUX DE MARBRE EN FÉLLES, RAPACHER ET REMPLACER LA SURFACE DU PLANCHER AVANT DE PROCEDER A LA NOUVELLE CONSTRUCTION. |
| 10 | MATRIEL EXISTANT MONTÉ AU SOL A ENLEVER/ÉPARGNER DANS D'AUTRES AIRES LOGISTIQUE AVEC LE PROPRIÉTAIRE ET S'ASSURER QUE LE MATRIEL EST PROTÉGÉ EN TOUT TEMPS. |
| 11 | CARREAUX INSONORISANTS DE PIANO A DÉMOLIR. |
| 12 | GÂNE TECHNIQUE EN ALUMINIUM POUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES A DÉMOLIR, PORTÉ DE VISITE DE LA GÂNE A CONSERVER. |


KEY NOTES

1. **PROFITER DE CORRIDOR :** L'ENTREPRENEUR DOIT ENLÈVER LES PORTES AVANT DE PROCÉDER À LA DÉMOLITION. IL DÔT LES PROTÉGER DURANT LA NOUVELLE CONSTRUCTION ET LES REMETTRE EN PLACE POUR LA SUITE.
2. **GÂNE TECHNIQUE EN PANNEAUX DE BOIS :** VOIR LE DÉTAIL 2 SUR LE DESSIN A-0/1. OBTENIR LES COORDONNÉES EN MÉCANIQUE POUR LES ALIMENTER ET DOUBLEMENT ENTRE CONSERVÉS DÉTACHÉS.
3. **ENCASTRER DU RADIATEUR :** VOIR LES DÉTAILS 3 ET 4 SUR LE DESSIN A-0/1.
4. **MUR, CLAUSSON ET PORTE À DÉMOLIR.**

- 6 APPAREILS DE ROBINETTERIE A DEMOIR, COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LES INDICATEURS SUR LES DESAINS DE PLOMBERIE.
- 7 DOUVER DURÉENCE SUPPLÉMENTAIRE A FINIEVER A LA REMETTRE EN PLACE AU NOUVEAU EMPLOIEMENT. CONSULTER LE LOT DE TRAVAUX RELATIF A LA PLOMBERIE.
- 8 L'ENCLINTE DE LA CHÔTE DE LABORATOIRE EXISTANT DOIT ÊTRE ENLEVÉE ET REMISE EN PLACE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RENOVATION. LES PROTEGEZ AU COURS DE LA CONSTRUCTION ET LES REMETTRE EN PLACE AU NOUVEAU CONDUITS RENOVATION AVEC LE LOT DE TRAVAUX RELATIF A LA MECANIQUE, L'ELECTRICITE ET LA PLOMBERIE.

- 9 L'ENTREPRENEUR DOIT DÉMATER L'ÉLEMENT DE FINITION DE PANCHER EXISTANT COMPOSÉ DE CARRÉLUX DE VINYLE EN FEUILLES, RÉPANDRE ET REMPLIR LA SURFACE DU PANCHER AVANT DE PROCÉDER À LA NOUVELLE CONSTRUCTION.
- 10 MATÉRIEL EXISTANT MONTÉ AU 1^{er} ET AU 2^{ème} ÉTAGE DOIT ÊTRE DÉMONTÉ APRÈS L'ABANDON DU TRAVAIL. L'ENTREPRENEUR DOIT COMPRENDRE LES QUESTIONS DE LOGISTIQUE AVEC LE PROPRIÉTAIRE ET S'ASSURER QUE LE MATÉRIEL EST PROTÉGÉ EN TOUT TEMPS.
- 11 CARRÉLUX NON MONTÉS DE PLANCHER À DÉMOURIR.
- 12 GAINÉ TECHNIQUE EN ALUMINIUM POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À DÉMOURIR.
- 13 PORTE DE VISITE DE LA GAINÉ À CONSERVER.

PLAN REPÈRE :

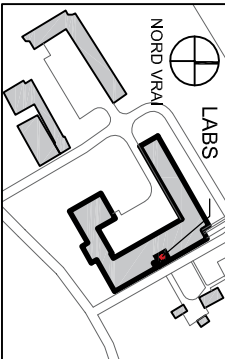

ÉDIFICE K.W. NEATBY



| NBS | DESCRIPTION | DATE |
|-----|-----------------------|------------|
| 0 | APPEL DE CONSTRUCTION | 05/18/2015 |


| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TITRE DE LA FEUILLE :


| | |
|------------------------------------|------------|
| PLAN DE DÉMOLITION ARCHITECTURE | |
| ÉCHELLE : | NA |
| DATE : | 16-09-2017 |
| DESSINÉ : | XM |
| VÉRIFIÉ : | SE |
| PROJET : | 74019668 |
| CHÂTEAU DE LA FEUILLE : | |

D-001


DÉMOLITION - SAIGNÉE INTÉRIEURE

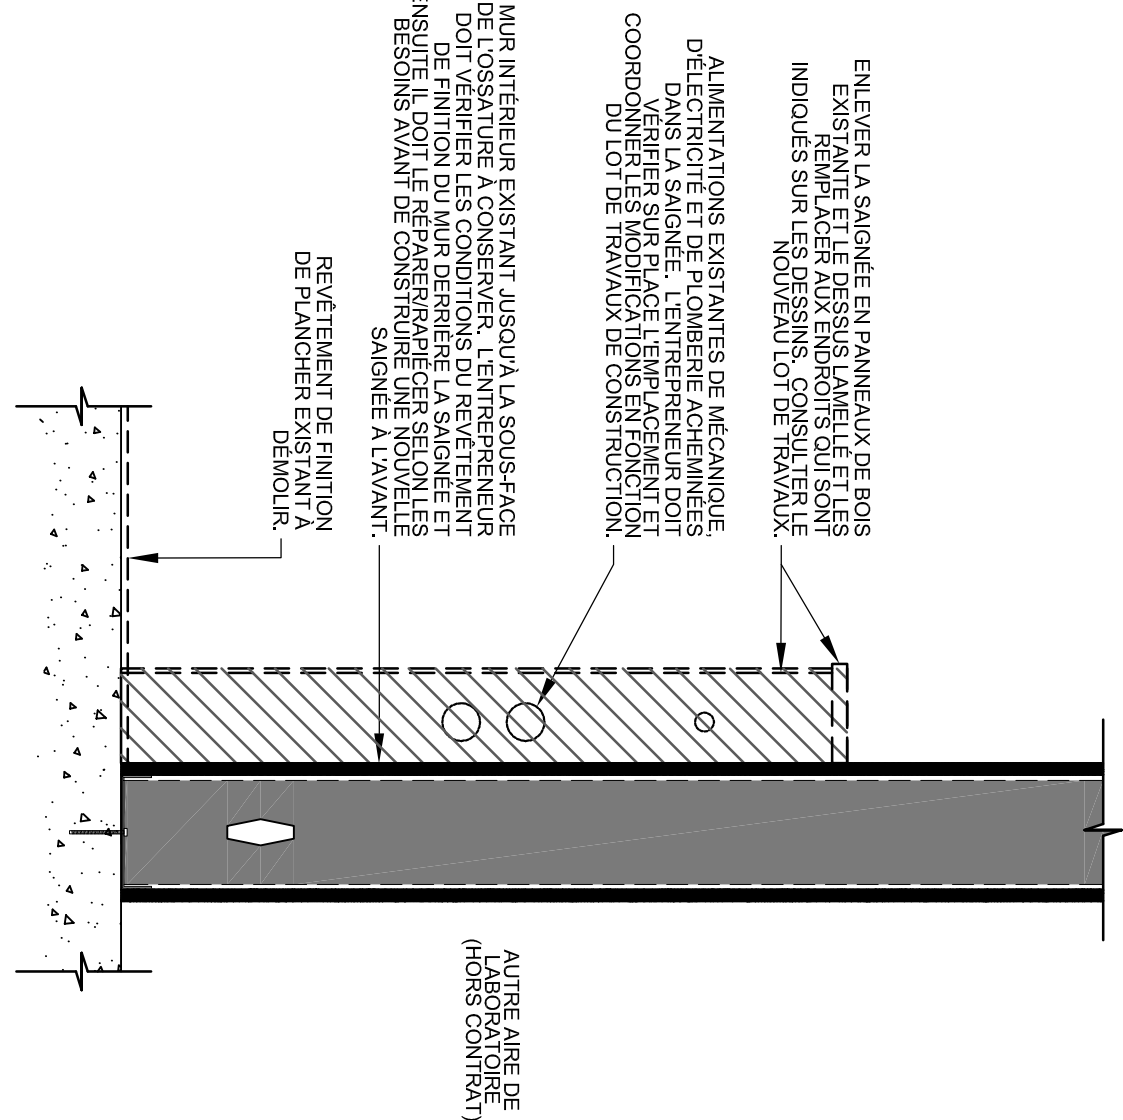

DÉMOLITION - SAIGNÉE EXTÉRIEURE

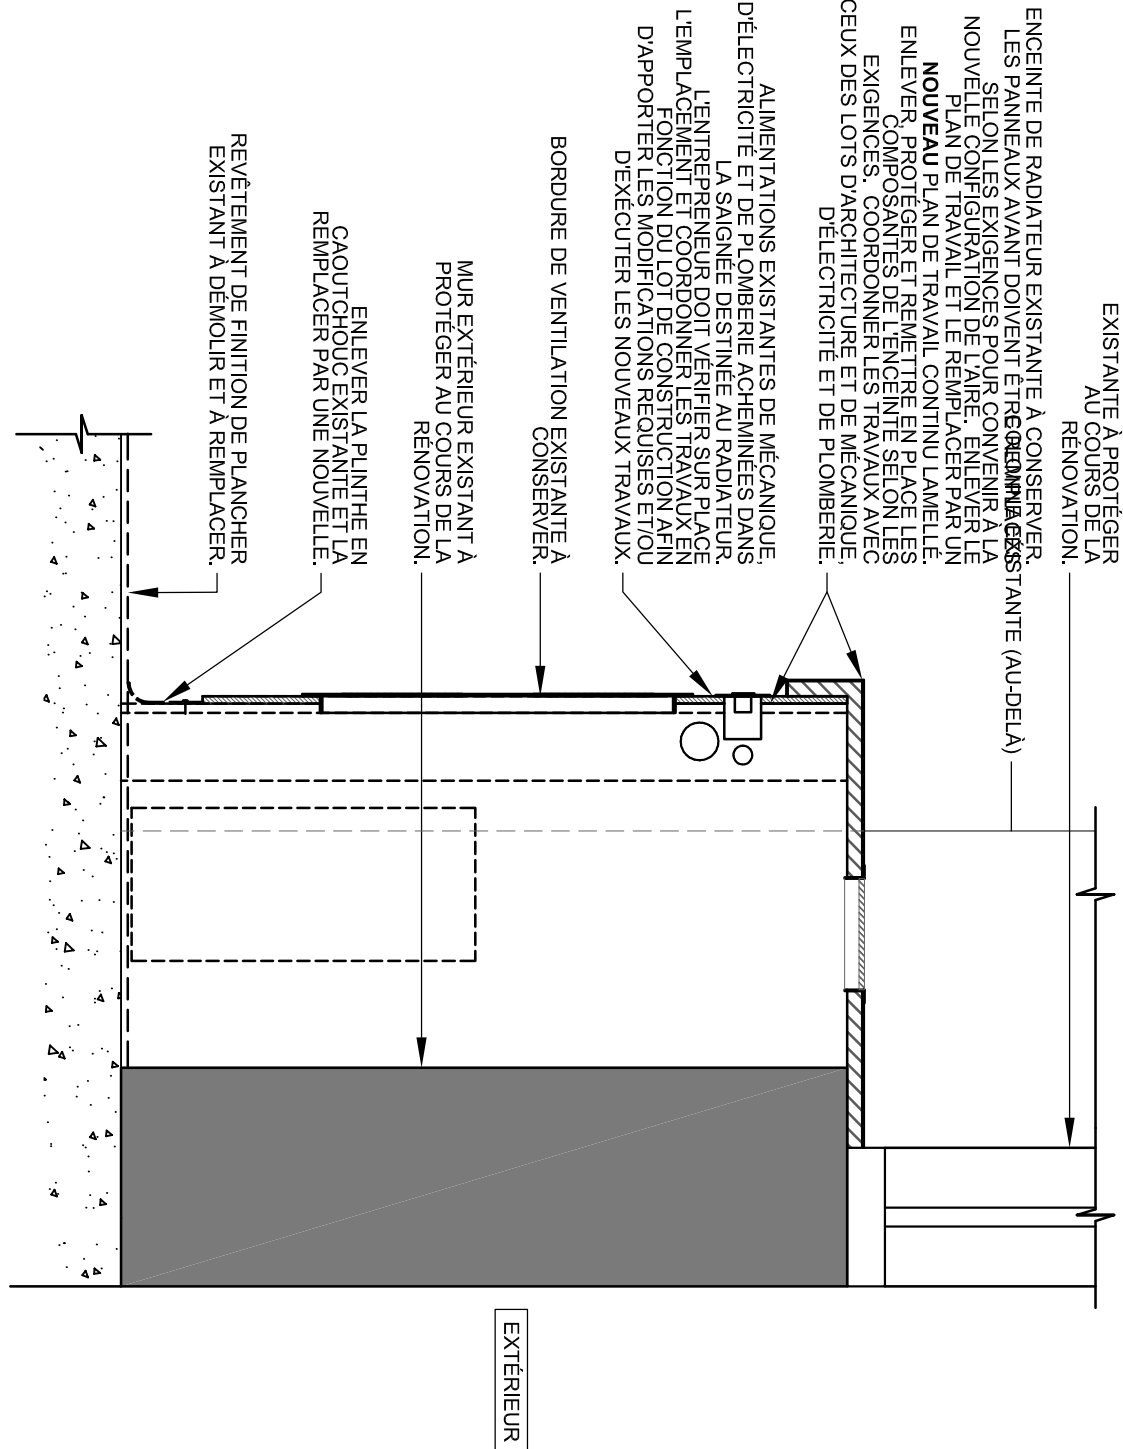

DÉMOLITION - SAIGNÉE EXTÉRIEURE

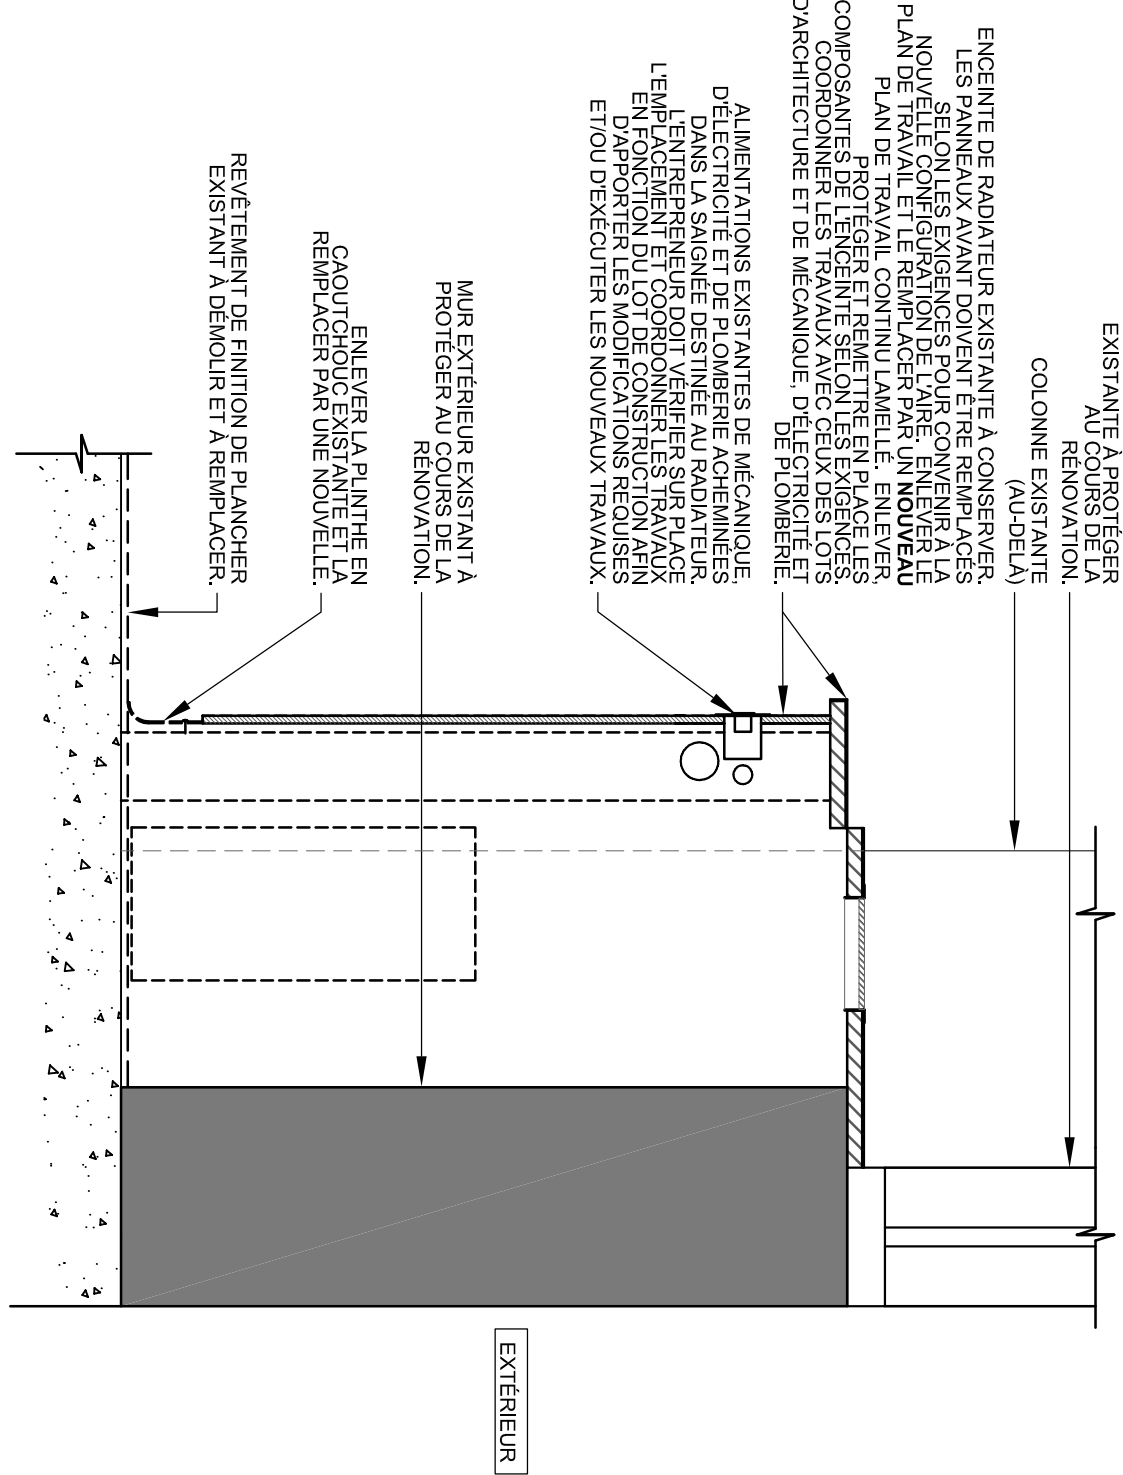

DÉMOLITION - SAIGNÉE EXTÉRIEURE

