


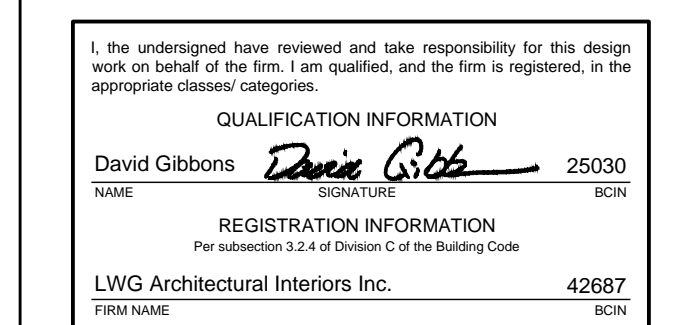
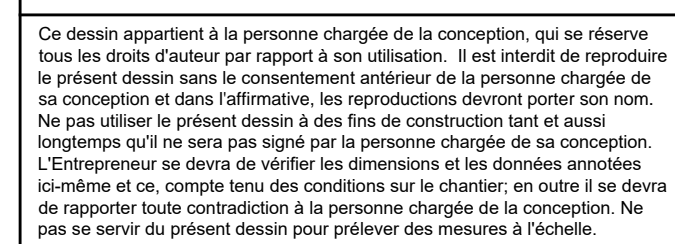
	<p>Tapis-moquette : Général Couleur : Moiré linéaire gris pâle, gris foncé et noir Montage : Sur briques Format : 457 mm sur 914 mm</p>
	<p>Smill-planche décorative en tapis-moquette Couleur : moiré linéaire bleu sautoir, bleu marin et gris Montage : Sur briques, selon les indications du plan Format : 457 mm sur 914 mm</p>
	<p>Carreaux décoratifs en tapis-moquette Couleur : Jaune en aplat Montage : Selon les indications du plan Format : 914 mm sur 914 mm</p>
	<p>Carrelage vinyle de luxe (à LVT) Motif : À sens du bois Couleur : Taupe Format : 152 mm sur 1 219 mm</p>

Représentation du sens de pose du revêtement de sol



① Point de départ pour la pose du revêtement de sol (carrelage plein format)

1. À l'égard de l'Entrepreneur se rapportant à tous les renseignements compris dans le Devis.
2. L'Entrepreneur se soumet de lire le présent dessin ainsi que tous les autres dessins qui sont compris dans le présent jeu de dessins. En outre, il se devra de signaler toute contradiction ou toute divergence entre la dessiné et ce, avant la mise en route des travaux.
3. L'Entrepreneur sera tenu responsable de tout endommagement aux cloisons, plafonds et fins de planches appartenant à d'autres entreprises, pendant l'exécution de son œuvre et s'il n'est pas conservé en état, il devra en être le même titulaire s'agit de l'endommagement de locaux adjacents.
4. L'Entrepreneur devra produire des échantillons de tous les finis et les remettre à l'approuver du Représentant du Maître avant de passer sa commande pour les matériaux.
5. Dalle existante : à préparer et ce, compte tenu de l'emplacement de tous les murs, à rendre à l'état d'origine et à garantir la complétude fin de plancher. Se reporter au devis afin de connaître d'autres instructions à se préparer.
6. La où deux types de revêtement de sol se rencontrent à l'emplacement d'une porte, le joint devra être caillé et recouvert lorsque la porte se trouve en position fermée.
7. Fournir à l'installation une entrée en tapis-moquette (de 102 mm de hauteur et avec sa partie inférieure recouverte) devant servir de base à la pose de la moquette de la porte devant être installées aux endroits existants et (ou) nécessiter des coupures en système, mais sans avoir besoin de faire appel à des spécialistes. S'assurer que les joints ne soient pas visibles, ne pas se servir de colle pour la fixation de ces plinthes en tapis-moquette. L'Entrepreneur devra fournir un échantillon de couleur d'entretien et (ou) de bonnettes de plinthes en tapis-moquette sont soldement faits aux cloisons et aux autres éléments du genre. A l'emplacement de plinthes et tapis-moquette appliquées contre des colonnes en béton et des murs nus en béton, l'Entrepreneur devra fournir un échantillon de couleur d'entretien et (ou) de bonnettes de plinthes en tapis-moquette. NE PAS prévoir de plinthes en tapis-moquette à l'emplacement de tous les nouveaux murs extérieurs.
8. Au point de rencontre de carrelage « LVTT » et de tapis-moquette, fournir à l'installateur une liasse de transition vivante et de type blanc ou noir. Le Représentant du Maître s'occupera de choisir la couleur et ce, par rapport à la plaque ou de la gamme de couleurs standard.
9. La où est monté du revêtement de sol « LVTT », on ne devra de fournir et monter une entrée en carrelage en PVC et de type blanc ou noir. Le Représentant du Maître s'occupera de choisir la couleur et ce, par rapport à la plaque ou de la gamme de couleurs standard.
10. L'Entrepreneur devra protéger les fins de planchiers nus existants et en se servant de feutres en polyéthylène d'un mètre ou moins d'épaisseur et ce, en fonction de besoins.
11. L'Entrepreneur devra se servir du produit "lustrant" ou de tout autre produit équivalent pour mettre le plancher en vogue et ce, en vue de l'accomplissement du maître de finition de plancher, en conformité avec les exigences.
12. Après la mise en route des travaux, se servir de craies pour tracer sur les surfaces de pose du revêtement de sol les autres motifs de revêtement de sol et présenter le tout à l'approuver du Représentant du Maître.
13. L'Entrepreneur se devra de prolonger la plinthe en tapis-moquette jusqu'en dessous des éléments concrets périphériques.
14. Revêtement de sol neuf, devant être protégé d'un mur à l'autre et ce, en dessous des ouvrages d'égouttement, des casiers, des éviers et des articles du genre.
15. Prévoir en grenier du sol tapis-moquette de type C1 et ce, fonction d'un supplément de 15 p. 100 (10%) pour tout ceux les cas suivants : tapis-sauvants ; tapis-moquette C2, tapis-moquette C3



L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et conditions sur place et faire part à l'Ingénieur de toute contradiction.

03	Document de soumission	2019-01-
02	Doc. à 99%, à soumettre à l'examen du client	2018-03-
01	Doc. à 66%, à soumettre à l'examen du client	2018-02-

révisions	description	date
	A detail no. n° du détail B location drawing no. sur dessin n° C drawing no. dessin p°	

project	projeto
Locaux temporaires et de type générique de la Tour de l'ouest de l'EL	

300 ouest, avenue Laurier, Ottawa (On)

drawing	dessin
---------	--------

Plan des finitions de
plancher,
au 19ième étage

Échelle : Selon les annotations

Designed By	RB & MB	Conçu par
Date	2118-01-26	(aaaa/mm/jj)
Drawn By	MB	Dessiné par
Date	2118-03-09	(aaaa/mm/jj)
Reviewed By	BW	Examiné par
Date	2118-01-26	(aaaa/mm/jj)
Approved By	BW	Approuvé par
Date	2118-01-26	(aaaa/mm/jj)
Tender	Soumission	
Brent Choff		
Project Manager	Administrateur de projet	
Project no.	N° du projet	
R.088901.013 (17096)		
Drawing no.	N° du dessin	