

Pièce jointe 1 de l'annexe A – Spécifications des produits – Signalisation générale et diverse

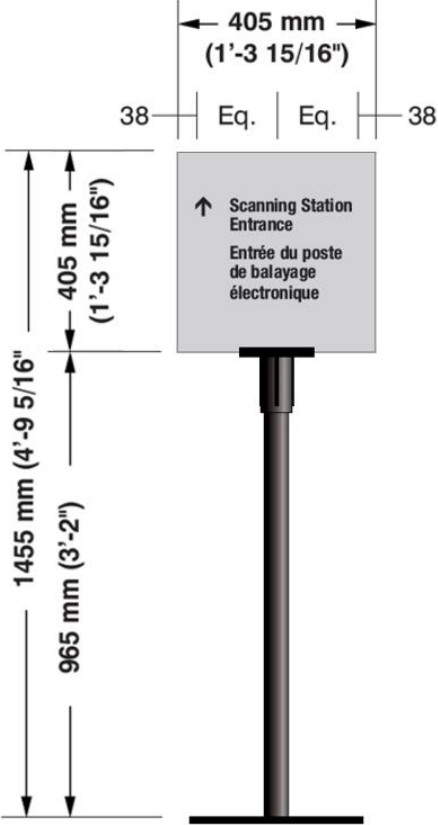
SIGNALISATION GÉNÉRALE

1. Description

Panneau de direction ou d'orientation pour barrières autoportantes amovibles à installer dans les halls, en face des ascenseurs, aux principales intersections de corridors ou pour fournir des renseignements sur les services aux visiteurs.

1.1 Panneau à simple et double face pour barrières amovibles intérieures

Description	Spécifications
Article	Simple OU double face
Dimensions/forme	Carré : 16 po (406,4 mm) de largeur x 16 po (406,4 mm) de hauteur. *Épaisseur à déterminer, selon le support pour panneau du poteau (hors contrat).
Panneau, lettrage/éléments graphiques	a) Aluminium de 1/8 po (3,18 mm) d'épaisseur, peint – Matthews Paint – MP 20305 Grecian Bronze Metallic avec lettrage ou éléments graphiques en découpes de vinyle – Métallique doré 3M (131). Police : Helvetica Neue maigre standard gras condensé [Helvetica Neue Lt Std BdCn]. b) Acier inoxydable de ¼ po (6,35 mm) d'épaisseur, brossé à la verticale et verni avec lettrage ou éléments graphiques en découpes d'aluminium de 1/16 po (1,59 mm) d'épaisseur, peints en noir. Police : Helvetica Neue maigre standard gras condensé [Helvetica Neue Lt Std BdCn]. c) Plaque en métal Muntz de ¼ po (6,35 mm) d'épaisseur, patine, acier inoxydable brossé à la verticale et verni avec lettrage ou éléments graphiques en découpes d'aluminium de 1/16 po (1,59 mm) d'épaisseur. Police : Helvetica Neue maigre standard gras condensé [Helvetica Neue Lt Std BdCn]. *Avant la mise en production, vérifier que le responsable technique a reçu, lors de la commande actuelle ou précédente, un échantillon approuvé, soit un (1) panneau de 4 po (101,6 mm) x 4 po (101,6 mm) [au fini spécifié] portant le lettrage associé. Le premier échantillon de chaque fini est fourni sans frais additionnels.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none">- Certains éléments graphiques seront fournis par le client (p. ex. les armoiries de la Chambre des communes [CdC]).- Le contenu textuel sera fourni lors de la commande subséquente.- La dimension du lettrage sera fournie lors de la commande subséquente.
Installation	Simple ou double face; compatible avec l'adaptateur Tensabarrier.
Adhésif	Adhésif mince pour éléments graphiques en vinyle. Le panneau se fixe au support à l'aide de ruban VHB de 3M ou équivalent.
Poteau et support pour panneau (hors contrat)	À utiliser avec le poteau et le support pour panneau (hors contrat, pour référence seulement) <u>Poteau (hors contrat)</u> Modèle : 890B Série Tensabarrier 890 Slimline Pied : 890B-STD Basics – Sangle de 7 pi 6 po (2 286 mm)

	<p>Comprend une gaine en plastique ABS qui résiste aux éraflures</p> <p>Dimensions : 38 ¼ po (971,55 mm) de hauteur, 2 po (51 mm) de diamètre (poteau), 13 ½ po (342,9 mm) de diamètre (base)</p> <p>Fini (poteau) : fini standard, revêtement en poudre, satiné noir 33 S-T</p> <p>Couleur (sangle) : noir B9 (PMS 426)</p> <p>Couleur (base) : noir</p> <p><u>Support pour panneau (hors contrat)</u></p> <p>Modèle : BRACKET-HDSC</p> <p>Tensabarrier</p> <p>Couleur : noir</p>
<p>Exemple – Dessin – Poteau et support pour panneau (hors contrat)</p>	 <p>Technical drawing of a scanning station entrance signpost. The drawing shows a vertical pole with a diameter of 2 inches (51 mm) and a height of 38 1/4 inches (971.55 mm). The pole is mounted on a base. A horizontal support arm, with a diameter of 13 1/2 inches (342.9 mm) and a height of 405 mm (1' - 3 15/16 inches), is attached to the pole. The support arm is mounted on the pole with two sets of equipment (Eq.) and a distance of 38 inches between them. The sign is rectangular and features an upward arrow, the text 'Scanning Station Entrance', and 'Entrée du poste de balayage électronique'. The sign is mounted on the support arm. The drawing includes dimensions for the pole, support arm, and sign.</p>

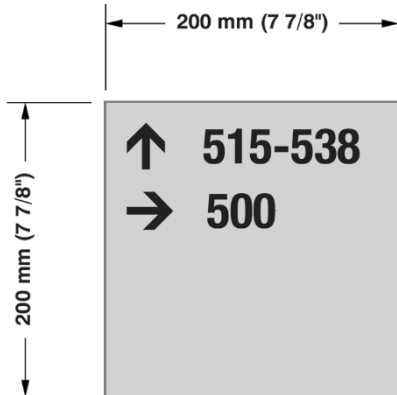
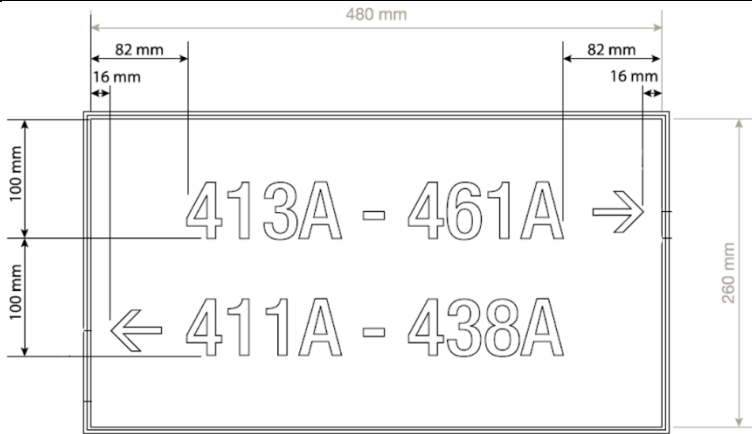


2. Description

Panneau de direction ou d'orientation à installer sur les murs ou les surfaces dans les halls, en face des ascenseurs, aux principales intersections de corridors.

2.1 Panneau mural (braille en option)

Description	Spécifications
Dimensions/forme	<ul style="list-style-type: none"> - Carré : 7 7/8 po (200 mm) de largeur x 7 7/8 po (200 mm) de hauteur - Rectangle : 19 po (482,6 mm) de largeur x 10 po (254 mm) de hauteur
Panneau, lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none"> a. Aluminium de 1/8 po (3,18 mm) d'épaisseur, fini peint – Matthews Paint – MP 20305 Grecian Bronze Metallic avec découpe en vinyle – Métallique doré 3M (131). Police : Helvetica Neue maigre standard gras condensé [Helvetica Neue Lt Std BdCn]. b. Acier inoxydable de ¼ po (6,35 mm) d'épaisseur, fini brossé à la verticale et verni avec éléments graphiques en découpes d'aluminium de 1/16 po (1,59 mm) d'épaisseur, peints en noir. Police : Helvetica Neue maigre standard gras condensé [Helvetica Neue Lt Std BdCn]. c. Plaque en métal Muntz de ¼ po (6,35 mm) d'épaisseur, patine, fini brossé à la verticale et verni avec éléments graphiques en découpes d'aluminium de 1/16 po (1,59 mm) d'épaisseur. Police : Helvetica Neue maigre standard gras condensé [Helvetica Neue Lt Std BdCn]. <p>*Avant la mise en production, vérifier que le responsable technique a reçu, lors de la commande actuelle ou précédente, un échantillon approuvé, soit un (1) panneau de 4 po (101,6 mm) x 4 po (101,6 mm) [avec le fini spécifié] portant le texte associé. Le premier échantillon de chaque fini est fourni sans frais additionnels.</p>

Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none"> - Certains éléments graphiques seront fournis par le client (armoiries de la CdC) - Contenu textuel à déterminer au moment de la commande subséquente.
Installation	<ul style="list-style-type: none"> - Simple face - Support pour mur ou surface – Le soumissionnaire doit recommander un mode d'installation.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.
Adhésif	<ul style="list-style-type: none"> - Adhésif mince pour éléments graphiques en vinyle. - Ruban adhésif résistant double face.
Commentaires	<ul style="list-style-type: none"> - Texte en braille en option. - Encoche de ¼ po (6,35 mm) avec bord poli en option.
Exemple – Illustration – Panneau carré	
Exemple – Illustration – Panneau rectangulaire	

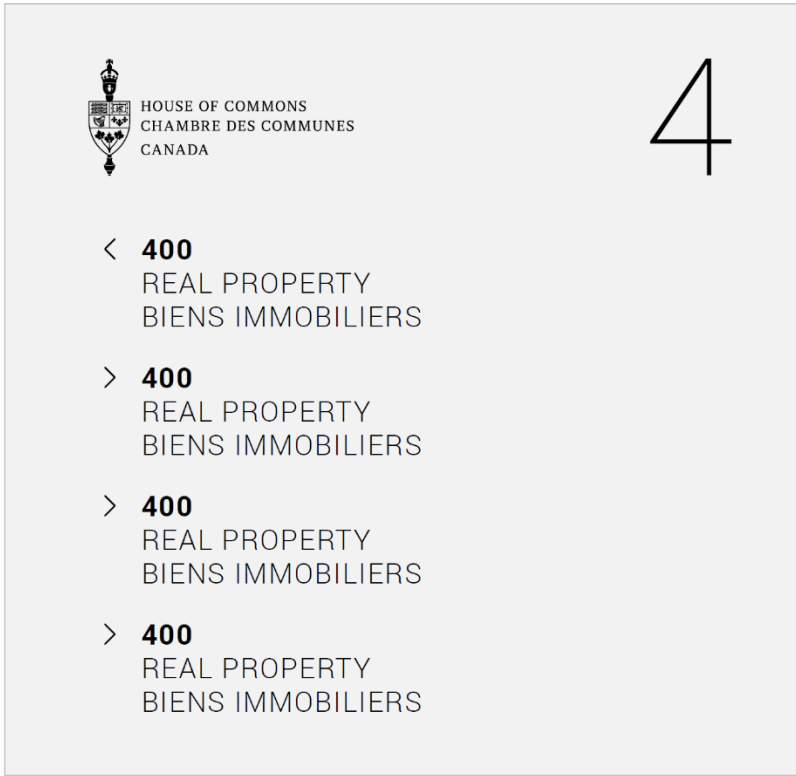
3. Description

Panneaux d'identification principaux dans la zone des ascenseurs et panneaux indicateurs, panneaux de verre peints au dos avec lettrage en vinyle sur la surface.

3.1 Panneaux dans le hall

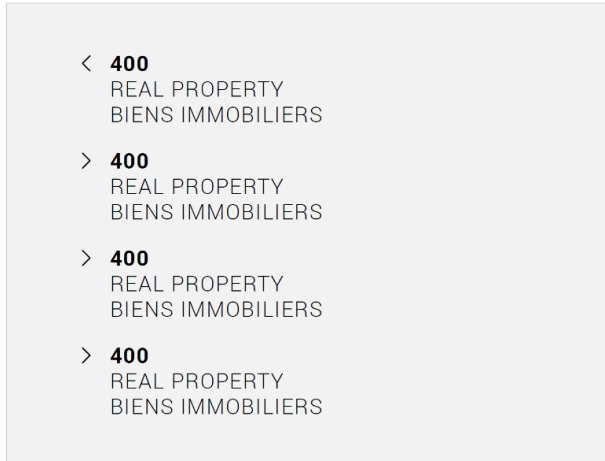
Description	Spécifications
-------------	----------------

Dimensions/forme	a) Rectangulaire : 28 po (711,2 mm) de largeur x 20 po (508 mm) de hauteur b) Carré : 20 po (508 mm)
Panneau avant	<ul style="list-style-type: none"> - Un (1) panneau de ¼ po (6,35 mm) d'épaisseur en verre trempé à faible teneur en fer peint au dos avec bords biseautés. - Verre collé à un panneau MDF à l'aide de ruban en mousse 3M ou équivalent; l'assemblage final étant fixé au mur. <p>*Avant la mise en production, vérifier que le responsable technique a reçu, lors de la commande actuelle ou précédente, un échantillon approuvé, soit un carré de 4 po (101,6 mm) conforme aux spécifications avec lettrage en vinyle. Le premier échantillon est fourni sans frais additionnels.</p>
Panneau arrière	<ul style="list-style-type: none"> - Panneau MDF plein de ¼ po (6 mm) d'épaisseur
Moulure	<ul style="list-style-type: none"> - Moulure en acier inoxydable de 1/8 po (3 mm) de largeur au fini satiné. - Hauteur de la moulure harmonisée à la surface des panneaux de verre et affleurant la surface du mur (pour camoufler la quincaillerie et les couches de panneaux de l'assemblage). - Moulure en métal à bord d'équerre et coin à onglet appliquée à tous les bords de l'assemblage.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none"> - Lettrage ou éléments graphiques en découpes de vinyle de 3/32 po (2 mm) d'épaisseur, de qualité supérieure, intérieur/extérieur – fini mat. Police : Martel ou Roboto (variante à confirmer au moment de la commande subséquente), couleur : à déterminer - Dimensions et couleur à confirmer au moment de la commande subséquente. - Certains éléments graphiques seront fournis par le client. - Contenu textuel à confirmer au moment de la commande subséquente.
Installation	<ul style="list-style-type: none"> - Simple face. - Pour mur ou surface. - Aucune quincaillerie apparente. - Le soumissionnaire doit recommander un mode d'installation.
Hauteur de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.
Adhésif	<ul style="list-style-type: none"> - Adhésif mince pour lettrage et éléments graphiques. - Ruban adhésif résistant double face pour installation sur mur ou surface. - Verre collé à un panneau MDF au moyen de ruban en mousse 3M ou équivalent.

Exemple – Illustration – Carré	
-----------------------------------	---

3.2 Panneaux indicateurs

Description	Spécifications
Dimensions/forme	a) Rectangulaire : 14 po (355,6 mm) de largeur x 8 po (203 mm) de hauteur b) Carré : 14 po (355,6 mm)
Panneau avant	<ul style="list-style-type: none"> - Formé d'un (1) panneau de ¼ po (6,35 mm) d'épaisseur en verre trempé à faible teneur en fer peint au dos avec bords biseautés. - Verre collé au mur avec du ruban mousse 3M ou équivalent.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none"> - Lettrage ou éléments graphiques en découpes de vinyle de 3/32 po (2 mm) d'épaisseur, de qualité supérieure, intérieur/extérieur – fini mat. Police : Martel ou Roboto (variante à confirmer au moment de la commande subséquente), couleur : à déterminer. - Dimensions et couleur à confirmer au moment de la commande subséquente. - Certains éléments graphiques seront fournis par le client. - Texte à confirmer au moment de la commande subséquente.
Installation	<ul style="list-style-type: none"> - Simple face. - Pour mur ou surface. - Aucune quincaillerie apparente. - Le soumissionnaire doit recommander un mode d'installation.

Hauteur de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.
Adhésif	<ul style="list-style-type: none"> - Adhésif mince pour lettrage et éléments graphiques. - Ruban adhésif résistant double face pour installation sur mur ou surface.
Exemple – Illustration – Rectangulaire	

4. Description

Signalisation de la CdC dans les zones de réception de l'administration générale seulement.

4.1 Panneau de réception avec emblème de la CdC

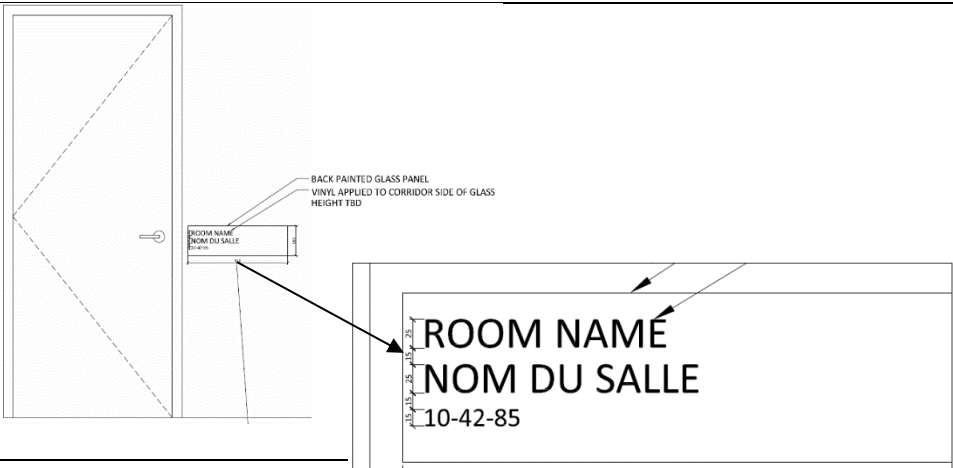
Description	Spécifications
Dimension/forme	Rectangulaire : 51 ¼ po (1 301,75 mm) de largeur x 22 ½ po (571,5 mm) de hauteur.
Panneau protecteur	<ul style="list-style-type: none"> - Formé d'un (1) panneau continu en aluminium de 5/16 po (8 mm) plein brossé à l'horizontale, fini satiné peu lustré. - *Avant la mise en production, vérifier que le responsable technique a reçu, lors de la commande actuelle ou précédente, un échantillon approuvé, soit un carré de 4 po (101,6 mm) conforme aux spécifications avec lettrage en vinyle. Le premier échantillon est fourni sans frais additionnels.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none"> - Lettrage en aluminium plein de ¼ po (6,35 mm) d'épaisseur, brossé à l'horizontale, fini satiné peu lustré. Police : Martel ou Roboto (variante à confirmer au moment de la commande subséquente), couleur : à déterminer. - Des tiges doivent être fixées au dos des lettres et de l'emblème (aucune quincaillerie apparente sur le devant du lettrage et de l'emblème). - Tiges en acier inoxydable de 3/32 po (2 mm) de diamètre x 1 ½ po (38 mm) filetées. - Le fabricant doit déterminer la quantité et l'emplacement des tiges requises pour les conditions de signalisation.

Adhésif	Adhésif mince pour éléments graphiques en vinyle
Commentaires	<ul style="list-style-type: none">- Doit convenir aux conditions de l'emplacement.- Aucune césure des noms. <p>*Avant la mise en production, vérifier que le responsable technique a reçu, lors de la commande actuelle ou précédente, un échantillon approuvé, soit un carré de 4 po (101,6 mm) de verre de 3/8 po (9,5 mm) d'épaisseur avec lettrage en vinyle et endos givré. Le premier échantillon est fourni sans frais additionnels.</p>
Exemple – Illustration	<p>FRAMING BACKGROUND VINYL APPLIED TO OFFICE SIDE OF GLASS (0.5" REVEAL) VINYL APPLIED TO CORRIDOR SIDE OF GLASS HEIGHT TBD</p> <p>ROOM NAME NOM DU SALLE 10-42-85</p> <p>ROOM NAME NOM DU SALLE 10-42-85</p>

6. Description

Panneau de verre peint au dos avec surface en vinyle, appliqué à la cloison adjacente à la porte
– Emplacement à confirmer. Aucune quincaillerie apparente.

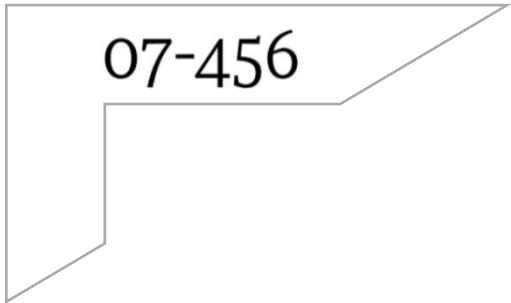
6.1 Identification des salles (sans fenêtre latérale)

Description	Spécifications
Dimensions/forme	Rectangulaire : 20 po – 24 po (508 mm – 610 mm) de largeur x 6 po – 10 po (152,4 mm – 254 mm) de hauteur.
Panneau avant	<ul style="list-style-type: none">- Panneaux de verre trempé de ¼ po (6,35 mm) à faible teneur en fer, peint au dos.- Bord biseauté minimal.- Fini peint au dos – blanc ou gris pâle – couleur définitive à déterminer. *Avant la mise en production, vérifier que le responsable technique a reçu, lors de la commande actuelle ou précédente, un échantillon approuvé, soit un carré de 4 po (101,6 mm) de verre conforme aux spécifications avec lettrage en vinyle. Le premier échantillon est fourni sans frais additionnels.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none">- Lettrage ou éléments graphiques en découpes de vinyle de 3/32 po (2 mm) d'épaisseur, de qualité supérieure, intérieur/extérieur – fini mat. Police : Martel ou Roboto (variante à confirmer au moment de la commande subséquente), couleur : à déterminer.- Couleurs unies, notamment noir, blanc, gris et vert foncé.- Hauteur du lettrage pour le nom des salles : 1 po – 1 7/16 po (25,4 mm – 36,5 mm), habituellement en majuscules.- Hauteur du lettrage pour le numéro des salles : ½ po – 13/16 po (12,7 mm – 20,64 mm).- Contenu textuel à confirmer au moment de la commande subséquente.
Texte	-
Hauteur de l'installation	À confirmer au moment de la commande subséquente.
Installation	Ruban adhésif résistant double face – Le soumissionnaire doit recommander un mode d'installation.
Adhésif	Adhésif mince pour lettrage et éléments graphiques.
Exemple	

7. Description

Indication du numéro de salle, pour les salles sans nom. Vinyle appliqué sur le chambranle ou sur le cadre, du côté des charnières.

7.1 Spécifications du lettrage en vinyle

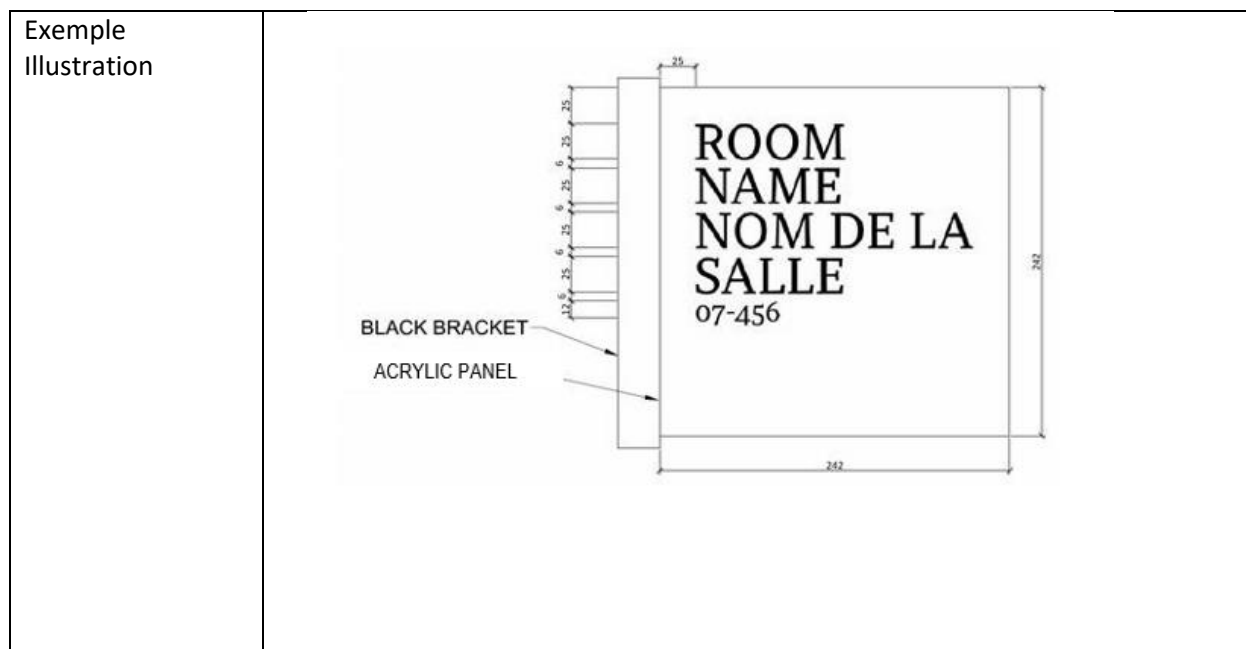
Description	Spécifications
Signalisation	Lettrage en vinyle seulement.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none">- Lettrage ou éléments graphiques en découpes de vinyle de 3/32 po (2 mm) d'épaisseur, de qualité supérieure, intérieur/extérieur. Police : Martel ou Roboto (variante à confirmer au moment de la commande subséquente), couleur : à déterminer.- Couleurs unies, notamment noir, blanc, gris et vert foncé, fini mat.- Hauteur du lettrage : ½ po – 13/16 po (12,7 mm – 20,64 mm).- Contenu textuel à confirmer au moment de la commande subséquente.
Installation	Appliquer directement sur le cadre de porte.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.
Adhésif	Adhésif mince pour éléments graphiques en vinyle.
Exemple	

8. Description

Panneau en saillie avec représentation graphique de la fonction du local.

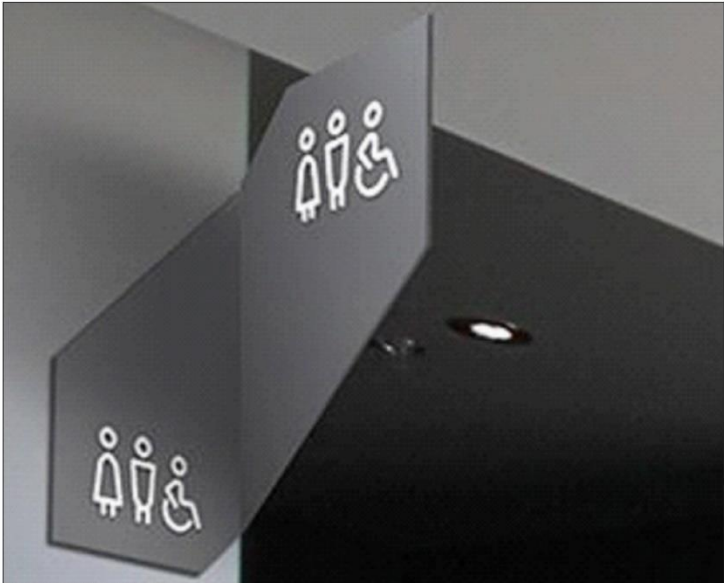
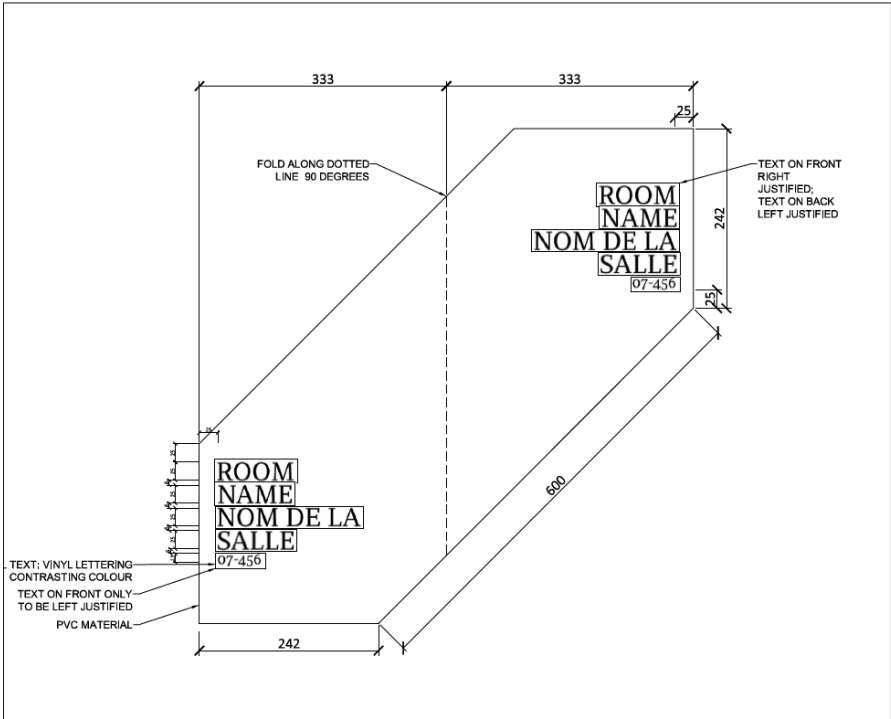
8.1 Plaque ou panneau en saillie avec texte ou image illustrant la fonction du local – acrylique coloré avec support

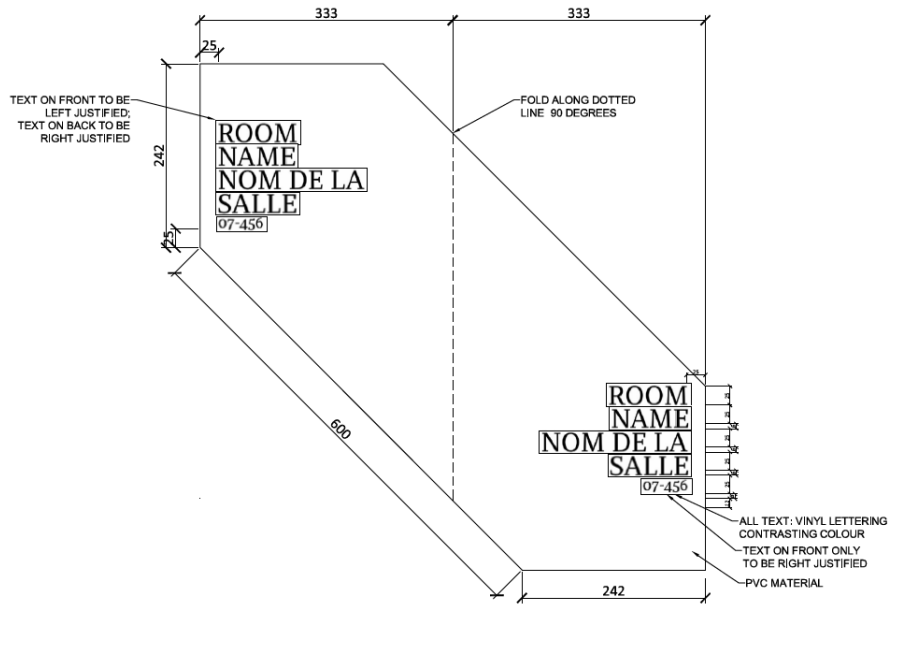
Description	Spécifications
Dimension/forme	Panneau carré en saillie : 9,5 po (241,3 mm) de largeur x 9,5 po (241,3 mm) de hauteur.
Panneau	<ul style="list-style-type: none">- Acrylique de ¼ po (6,35 mm) d'épaisseur, à faible reflet, de couleur unie avec bord minimalement chanfreiné. Lettrage en vinyle appliqué sur les deux faces du panneau en acrylique. <p>*Avant la mise en production, vérifier que le responsable technique a reçu, lors de la commande actuelle ou précédente, un échantillon approuvé, soit un carré de 4 po (101,6 mm) d'acrylique conforme aux spécifications avec lettrage en vinyle. Le premier échantillon est fourni sans frais additionnels.</p>
Support	<ul style="list-style-type: none">- Support en métal noir – l'échantillon doit être vérifié et approuvé avant la fabrication.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none">- Lettrage ou éléments graphiques en découpes de vinyle de 3/32 po (2 mm) d'épaisseur, de qualité supérieure, intérieur/extérieur, fini mat. Police : Martel ou Roboto (à confirmer au moment de la commande subséquente), couleur : à déterminer.- Couleurs unies, entre autres : noir, blanc, gris et vert foncé.- Élément graphique d'une dimension maximale de 6 po (152,4 mm) carré, appliqué sur le panneau.- Dimensions et couleur du lettrage fournies au moment de la commande subséquente.- Contenu textuel fourni au moment de la commande subséquente.
Installation	Installer sur le mur ou la surface à l'aide du support – Le soumissionnaire doit recommander un mode d'installation.
Hauteur de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.
Adhésif	Adhésif mince pour lettrage et éléments graphiques.



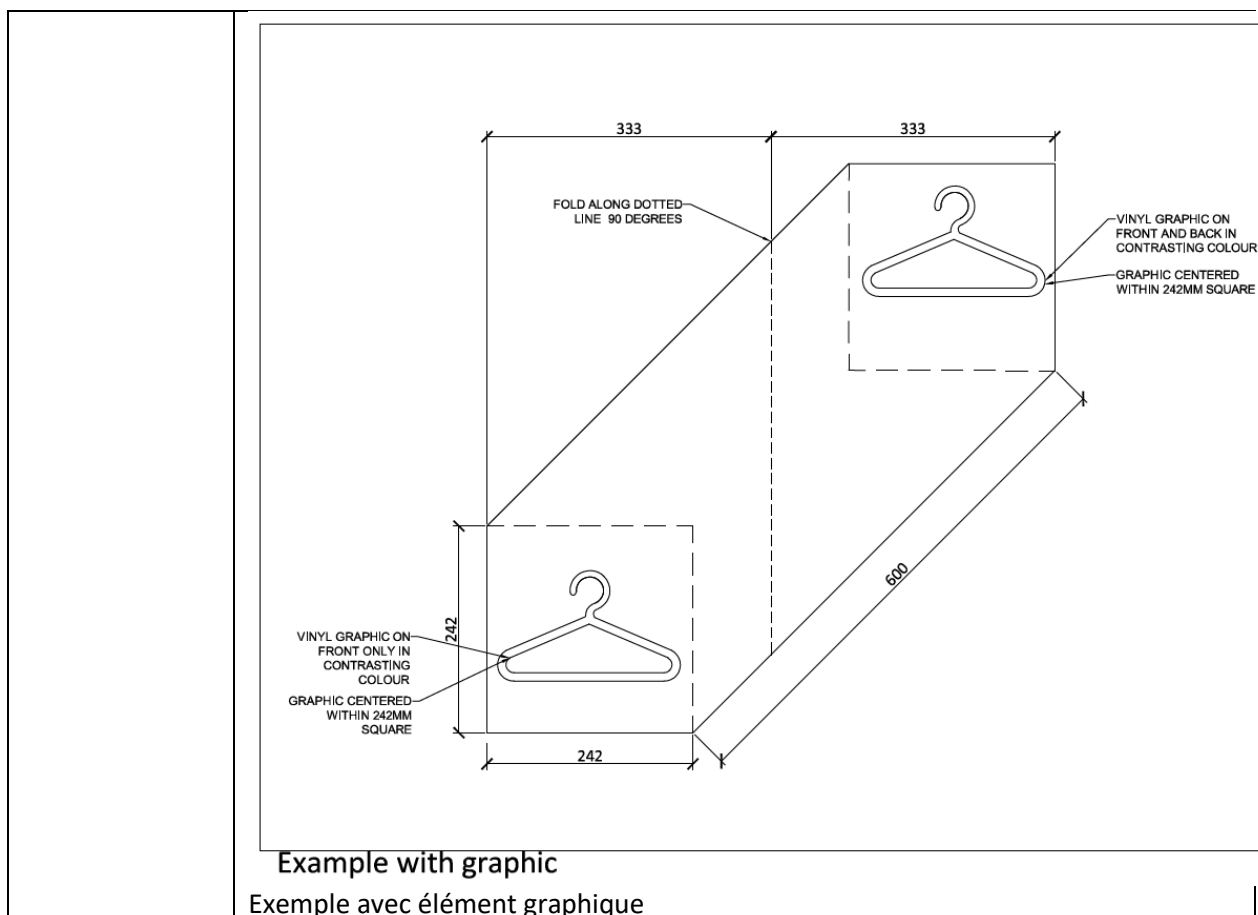
8.2 Plaque ou panneau en saillie avec image illustrant la fonction du local – Métal ou plastique plié

Description	Spécifications
Dimensions	Chacune des « ailes » mesure 13 po (330 mm) de largeur x 9,5 po (241,3 mm) de hauteur.
Panneau	<p>a. Métal de 3/16 po (4,76 mm) d'épaisseur – fini lisse peint mat (noir ou blanc).</p> <p>b. Plastique de 3/16 po (4,76 mm) d'épaisseur – à faible reflet, de couleur unie (noir ou blanc).</p> <p>*Avant la mise en production, vérifier que le responsable technique a reçu, lors de la commande actuelle ou précédente, un échantillon approuvé, soit un carré de 4 po (101,6 mm) du matériel précisé avec lettrage en vinyle. Le premier échantillon est fourni sans frais additionnels.</p>
Lettrage/éléments graphiques	<p>Panneau en saillie avec soit une représentation graphique de la fonction du local ou la description textuelle et le numéro du local, en vinyle appliqué sur la surface du panneau.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lettrage ou éléments graphiques en découpes de vinyle de 3/32 po (2 mm) d'épaisseur, de qualité supérieure, intérieur/extérieur – fini mat. Police : Martel ou Roboto (variante à confirmer au moment de la commande subséquente), couleur : à déterminer. - Couleurs unies, notamment : noir, blanc, gris et vert foncé. - Élément graphique d'une dimension maximale de 6 po (152 mm) carré, appliqué sur le panneau. - La police, les dimensions et la couleur du lettrage seront fournies au moment de la commande subséquente. - Le contenu textuel sera fourni au moment de la commande subséquente.

Installation	<ul style="list-style-type: none">- Aucune quincaillerie apparente.- Montants à trous oblongs permettant de retirer et de remplacer le panneau sans endommager le mur ni le panneau.- Le soumissionnaire doit recommander un mode d'installation.
Hauteur d'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.
Adhésif	Adhésif mince pour lettrage et éléments graphiques.
Inspiration	<div></div> <p>Inspiration Image</p>
Dessins de construction	<div></div> <p>Left handed example Exemple de panneau à gauche</p>



Right handed example
Exemple de panneau à droite



9. Application de lettrage sur des panneaux existants


Description	Spécification
Processus	Application de nouveau lettrage ou élément graphique en vinyle noir mat sur des panneaux existants.

10. Enlèvement de lettrage ou d'éléments graphiques

Description	Spécification
Processus	Nettoyage de lettrage ou d'éléments graphiques existants en vinyle ou tactiles de panneaux existants. Préparation pour l'application de nouveaux lettrage ou élément graphique, s'il y a lieu.

11. Spécifications pour les panneaux en laiton et métal Muntz


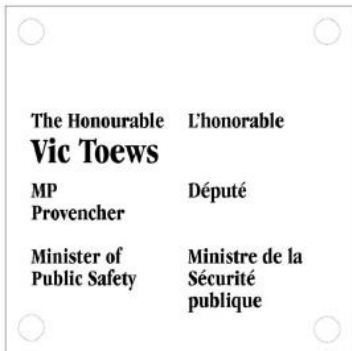
11.1 Panneau d'identification de ministère en laiton

Description	Spécifications
Dimensions	24 po (609,6 mm) de largeur x 1/8 po (3 mm) d'épaisseur x 12 po (304,8 mm) de hauteur.
Panneau	<ul style="list-style-type: none"> - Laiton 353 semi-dur. - Fini brossé satiné. - Bords biseautés à 45 degrés 3/32 po (2 mm) vers le bas. - Trous aux quatre (4) coins – 1/8 po (3 mm) de diamètre avec fraisure de ¼ po (6,35 mm) de diamètre. - Le panneau devra être verni avec de l'uréthane transparent conçu spécialement pour le laiton et contenant des additifs antiternissures. <p>*Avant la mise en production, vérifier que le responsable technique a reçu, lors de la commande actuelle ou précédente, un échantillon approuvé, soit un carré de 4 po (101,6 mm) de laiton conforme aux spécifications avec lettrage gravé chimiquement. Le premier échantillon est fourni sans frais additionnels.</p>
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none"> - Lettrage gravé chimiquement, de 0,15 po à 0,20 po (3,8 à 5 mm) de profondeur. - Remplissage noir, fini lustré (Goudey P-128). - Caractères romains sur trois lignes – dimension fournie au moment de la commande subséquente.
Disposition du texte	<ul style="list-style-type: none"> - Préférence pour la langue (anglais ou français en premier) à confirmer par le client. - Ligne horizontale de séparation de 8 1/8 po (206 mm) de largeur x 1/8 po (3 mm) d'épaisseur.
Mode d'installation	Fourni au moment de la commande subséquente.
Emplacement de l'installation	Fourni au moment de la commande subséquente.
Exemple – Photo	
Exemple – Illustration	

	<p>MINISTER OF HEALTH MINISTER OF THE CANADIAN NORTHERN ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY MINISTER FOR THE ARCTIC COUNCIL</p> <hr/> <p>MINISTRE DE LA SANTÉ MINISTRE DE L'AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU NORD MINISTRE DU CONSEIL DE L'ARCTIQUE</p>	
--	---	--

11.2 Panneau en métal Muntz

Description	Spécifications
Dimensions	8 po (203,2 mm) de largeur x 1/8 po (3 mm) d'épaisseur x 8 po (203,2 mm) de hauteur.
Plaque	<ul style="list-style-type: none"> - Plaque en métal Muntz de 1/8 po (3 mm) d'épaisseur, fini brossé à l'horizontale. - Bords biseautés à 45 degrés 3/32 po (2 mm) vers le bas. - Trous aux quatre (4) coins pour les vis – 13/64 po (5 mm) de diamètre avec fraisure de 25/64 po (10 mm), à 19/32 po (15 mm) du bord. - Quatre (4) capsules à vis de 19/32 po (15 mm) de diamètre en laiton brossé. - Le panneau devra être verni avec de l'uréthane transparent conçu spécialement pour le métal Muntz et contenant des additifs antiternissures. <p>*Avant la mise en production, vérifier que le responsable technique a reçu, lors de la commande actuelle ou précédente, un échantillon approuvé, soit un carré de 4 po (100 mm) de laiton conforme aux spécifications avec lettrage gravé chimiquement. Le premier échantillon est fourni sans frais additionnels.</p>
Éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none"> - Lettrage gravé chimiquement, de 0,15 po à 0,20 po (3,8 mm à 5 mm) de profondeur. - Remplissage brun foncé, fini mat personnalisé pour s'harmoniser au lettrage existant (Goudey P-128).
Lettrage	Police ITC Garamond MM 595 BD 400 CN (Adobe Type Library).
Contenu textuel	À déterminer au moment de la commande subséquente.
Disposition du texte	<ul style="list-style-type: none"> - Préférence pour la langue (anglais ou français en premier) à confirmer par le client. - La CdC fournira des modèles en PDF modifiable pour la production des panneaux.
Mode d'installation	La CdC fournira au soumissionnaire le mode d'installation habituel pour ce type de panneau.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente
Exemple – Photo	













			
Exemple – Illustration			




















11.3 Remise en état de panneaux (plaques) en métal Muntz

Description	Spécifications
Processus	Remise en état de panneaux (plaques) existants en métal Muntz. <ul style="list-style-type: none"> - Enlèvement de la plaque de son emplacement (surface) actuel. - Remise en état. - Remise en place.

BIBLIOTHÈQUE DE SYMBOLES GRAPHIQUES

Exemples de symboles graphiques (fini, dimension et disposition à confirmer au moment de la commande subséquente)

					
1– Toilettes des hommes	2– Toilettes des femmes	3– Toilettes unisexes	4– Salle de toilettes universelle	5– Salle de toilettes universelle	6– Salle de toilettes universelle des hommes
					
7– Salle de toilettes universelle des femmes	8– Salle de toilettes unisexe universelle avec table à langer	9– Salle de réunion	10– Salle de classe	11– Escalier mécanique	12– Ascenseur

					
13– Ascenseur accessible	14– Local électrique	15– Local technique	16– Vestiaire	17– Salle de service commune/cuisine/cafétéria	18– Salle de service commune/cuisine/cafétéria
					
19– Salle de photocopie	20– Services postaux	21– Distributrice de glace	22– Fontaine d'eau	23– Premiers soins	24– Douche
					
25– Compost	26– Déchets/ordures	27– Déchets (avec texte)	28– Recyclage	29– Recyclage du papier (avec texte)	30– Recyclage du verre, du plastique, des cannettes (avec texte)
					
31– Recyclage des serviettes de papier (avec texte)					

DIVERSE SIGNALISATION

Le lettrage de tous les articles ci-dessous doit être offert dans les polices suivantes :

- Helvetica moyen [Helvetica Medium]
- Helvetica Neue moyen [Helvetica Neue Medium]
- Helvetica Neue 65 moyen [65 Helvetica Neue Medium] (Mac) OU Helvetica Neue maigre standard moyen [Helvetica Neue Lt Std Md] (PC)
- Helvetica Neue 55 (Mac) OU Helvetica Neue maigre standard romain [Helvetica Neue Lt Std Roman] (PC)
- Helvetica Neue 77 gras condensé [77 Helvetica Neue Bold Condensed] (Mac) OU Helvetica Neue maigre standard gras condensé [Helvetica Neue Lt Std BdCn] (PC)
- Helvetica Neue maigre standard romain [Helvetica Neue Lt Std Roman]
- ITC Garamond gras condensé [ITC Garamond Bold Condensed]
- Garamond
- Times romain condensé [Times Roman Condensed]

- Roboto (variante à confirmer au moment de la commande subséquente)
- Martel (variante à confirmer au moment de la commande subséquente)
- Arial gras [Arial Bold]

12. Lettrage en vinyle

Description	Spécifications
Signalisation	Lettrage en vinyle seulement.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none"> - Lettrage ou éléments graphiques en découpes de vinyle de 3/32 po (2 mm) d'épaisseur, de qualité supérieure, intérieur/extérieur. - Dimension : ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm). Voir articles 12.1 – 12.9 de l'annexe B1 – Prix – Fichier joint 1 – Signalisation générale et diverse. - Contenu textuel et police fournis au moment de la commande subséquente. - Options de couleur unie : <ul style="list-style-type: none"> o noir mat; o noir lustré; o blanc mat; o blanc lustré; o métallique doré 3M (131); o métallique argenté; o autres couleurs – fini mat; o autres couleurs – fini lustré; o autres couleurs métalliques.
Mode d'installation	Appliquer directement sur la surface.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.
Adhésif	Adhésif mince pour éléments graphiques en vinyle.

13. Éléments graphiques, symboles et armoiries en vinyle

Description	Spécifications
Signalisation	Éléments graphiques en vinyle seulement.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none"> - Lettrage ou éléments graphiques en découpes de vinyle de 3/32 po (2 mm) d'épaisseur, de qualité supérieure, intérieur/extérieur. - Dimensions des éléments graphiques : ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm) x ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm). Voir les articles 13.1 – 13.36 de l'annexe B1 – Prix – Fichier joint 1 – Signalisation générale et diverse. - Contenu textuel et police fournis au moment de la commande subséquente. - Doit avoir un fond et (pourrait avoir) plusieurs couleurs pour les éléments graphiques.

	<ul style="list-style-type: none"> - Options de couleur du fond et des éléments graphiques : <ul style="list-style-type: none"> ○ noir mat; ○ noir lustré; ○ blanc mat; ○ blanc lustré; ○ métallique doré 3M (131); ○ métallique argenté; ○ autres couleurs – fini mat; ○ autres couleurs – fini lustré; ○ autres couleurs métalliques.
Mode d'installation	Appliquer directement sur la surface.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.
Adhésif	Adhésif mince pour éléments graphiques en vinyle.

14. Éléments graphiques, symboles et armoiries – Découpes dans le vinyle pour dévoiler la plaque sous-jacente

Description	Spécifications
Signalisation	Éléments graphiques en vinyle seulement.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none"> - Lettrage ou éléments graphiques découpés dans du vinyle de 3/32 po (2 mm) d'épaisseur, de qualité supérieure, intérieur/extérieur. - Dimensions des éléments graphiques : ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm) x ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm). Voir articles 14.1 à 14.36 de l'annexe B1 – Prix – Fichier joint 1 – Signalisation générale et diverse. - Options de couleur des éléments graphiques : <ul style="list-style-type: none"> ○ noir mat; ○ noir lustré; ○ blanc mat; ○ blanc lustré; ○ métallique doré 3M (131); ○ métallique argenté; ○ autres couleurs – fini mat; ○ autres couleurs – fini lustré; ○ autres couleurs métalliques.
Mode d'installation	<ul style="list-style-type: none"> - Appliquer directement sur la surface. - Découper les éléments graphiques pour révéler la surface du panneau.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.
Adhésif	Adhésif mince pour éléments graphiques en vinyle.

15. Lettrage en relief (1/4 po d'épaisseur) – Aluminium brossé à l'horizontale

Description	Spécifications
Signalisation	Lettrage en relief en aluminium.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none">- Lettrage en découpes d'aluminium de ¼ po (6,35 mm) d'épaisseur, brossé à l'horizontale.- Contenu textuel et police fournis au moment de la commande subséquente.- Hauteur du lettrage : ¼ po – 3 po (6,35 mm – 76 mm).
Mode d'installation	Installer directement sur la surface à l'aide de tiges.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.

16. Éléments graphiques, symboles et armoiries en relief (1/4 po [6,35 mm] d'épaisseur) – en aluminium brossé à l'horizontale

Description	Spécifications
Signalisation	Éléments graphiques en relief.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none">- Éléments graphiques en découpes d'aluminium de ¼ po (6,35 mm) d'épaisseur, brossé à l'horizontale.- Dimensions des éléments graphiques : ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm) x ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm). Voir articles 16.1 à 16.4 de l'annexe B1 – Prix – Fichier joint 1 – Signalisation générale et diverse.
Mode d'installation	Installer directement sur la surface à l'aide de tiges.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.

17. Lettrage en relief (1/16 po [1,6 mm] d'épaisseur) – Aluminium brossé à l'horizontale

Description	Spécifications
Signalisation	Lettrage en relief en aluminium.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none">- Lettrage en découpes d'aluminium de 1/16 po (1,6 mm) d'épaisseur, brossé à l'horizontale.- Contenu textuel et police fournis au moment de la commande.- Hauteur du lettrage : ¼ po – 3 po (6,35 mm – 76 mm).
Mode d'installation	Installer directement sur la surface à l'aide de tiges.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.

18. Éléments graphiques, symboles et armoiries en relief (1/16 po [1,6 mm] d'épaisseur) – aluminium brossé à l'horizontale

Description	Spécifications
Signalisation	Éléments graphiques en relief.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none">- Éléments graphiques en découpes d'aluminium de 1/16 po (1,6 mm) d'épaisseur, brossé à l'horizontale.

	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensions des éléments graphiques : ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm) x ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm). Voir articles 18.1 à 18.4 de l'annexe B1 – Prix – Fichier joint 1 – Signalisation générale et diverse.
Mode d'installation	Installer directement sur la surface à l'aide de tiges.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.

19. Éléments graphiques, symboles et armoiries en relief (1/16 po d'épaisseur) –Aluminium peint – Toutes les couleurs et tous les finis

Description	Spécifications
Signalisation	Éléments graphiques en relief.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none"> - Éléments graphiques en découpes d'aluminium de 1/16 po (1,6 mm) d'épaisseur, brossé à l'horizontale. - Dimensions des éléments graphiques : ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm) x ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm). Voir articles 19.1 à 19.4 de l'annexe B1 – Prix – Fichier joint 1 – Signalisation générale et diverse. - Les options de peinture pour les éléments graphiques doivent comprendre toutes les couleurs et tous les finis (mat, lustré, uni et métallique). À confirmer au moment de la commande subséquente.
Mode d'installation	Installer directement sur la surface à l'aide de tiges.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.

20. Lettrage en relief (1/16 po d'épaisseur) – Aluminium peint – Toutes les couleurs et tous les finis

Description	Spécifications
Signalisation	Lettrage en relief en aluminium.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none"> - Lettrage en découpes d'aluminium de 1/16 po (1,6 mm) brossé à l'horizontale. - Contenu textuel et police fournis au moment de la commande subséquente. - Hauteur du lettrage : ¼ po – 3 po (6,35 mm – 76 mm). - Les options de peinture pour le lettrage doivent comprendre toutes les couleurs et tous les finis (mat, lustré, uni et métallique). À confirmer au moment de la commande subséquente.
Mode d'installation	Installer directement sur la surface à l'aide de tiges.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.

21. Éléments graphiques, symboles et armoiries en relief (1/4 po d'épaisseur) – Aluminium peint – Toutes les couleurs et tous les finis

Description	Spécifications
Signalisation	Éléments graphiques en relief.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none"> - Éléments graphiques en découpes d'aluminium de ¼ po (6,35 mm) d'épaisseur brossé à l'horizontale. - Dimension des éléments graphiques : ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm) x ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm). Voir les articles 21.1 à 21.4 de l'annexe B1 – Prix – Fichier joint 1 – Signalisation générale et diverse. - Les options de peinture pour les éléments graphiques doivent comprendre toutes les couleurs et tous les finis (mat, lustré, uni et métallique). À confirmer au moment de la commande subséquente.
Mode d'installation	Installer directement sur la surface à l'aide de tiges.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.

22. Lettrage en relief (1/4 po d'épaisseur) – Aluminium peint – Toutes les couleurs et tous les finis

Description	Spécifications
Signalisation	Lettrage en relief en aluminium.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none"> - Lettrage en découpes d'aluminium de ¼ po (6,35 mm) d'épaisseur brossé à l'horizontale. - Contenu textuel et police fournis au moment de la commande subséquente. - Hauteur du lettrage : ¼ po – 3 po (6,35 mm – 76 mm). - Les options de peinture pour le lettrage doivent comprendre toutes les couleurs et tous les finis (mat, lustré, uni et métallique). À confirmer au moment de la commande subséquente.
Mode d'installation	Installer directement sur la surface à l'aide de tiges.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.

23. Métal gravé – Lettrage – Sans peinture

Description	Spécifications
Signalisation	Lettrage gravé dans du métal.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none"> - Lettrage gravé dans du métal (hors contrat) fourni au moment de la commande subséquente. - Contenu textuel et police fournis au moment de la commande subséquente. - Hauteur du lettrage : ¼ po – 3 po (6,35 mm – 76 mm).
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.

24. Métal gravé – Éléments graphiques, symboles et armoiries – Sans peinture

Description	Spécifications
Signalisation	Éléments graphiques gravés dans du métal.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none">- Éléments graphiques gravés dans du métal (hors contrat) fourni au moment de la commande subséquente.- Dimension des éléments graphiques : ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm) x ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm). Voir articles 24.1 à 24.4 de l'annexe B1 – Prix – Fichier joint 1 – Signalisation générale et diverse.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.

25. Métal gravé – Lettrage – Peint

Description	Spécifications
Signalisation	Lettrage gravé et peint dans du métal.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none">- Lettrage gravé dans du métal (hors contrat) fourni au moment de la commande subséquente.- Contenu textuel et police fournis au moment de la commande subséquente.- Hauteur du lettrage : ¼ po – 3 po (6,35 mm – 76 mm).- Les options de peinture pour le lettrage doivent comprendre toutes les couleurs et tous les finis (mat, lustré, uni et métallique). À confirmer au moment de la commande subséquente.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.

26. Métal gravé – Éléments graphiques, symboles et armoiries – Peints

Description	Spécifications
Signalisation	Éléments graphiques gravés et peints dans du métal.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none">- Éléments graphiques gravés dans le métal (hors contrat) fourni au moment de la commande subséquente.- Dimension des éléments graphiques : ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm) x ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm). Voir articles 24.1 à 24.4 de l'annexe B1 – Prix – Fichier joint 1 – Signalisation générale et diverse.- Les options de peinture pour les éléments graphiques doivent comprendre toutes les couleurs et tous les finis (mat, lustré, uni et métallique). À confirmer au moment de la commande subséquente.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.

27. Lettrage en vinyle par sérigraphie

Description	Spécifications
Signalisation	Lettrage en vinyle par sérigraphie.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none">- Lettrage en vinyle par sérigraphie.- Dimension du lettrage : ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm). Voir articles 21.1 à 27.9 de l'annexe B1 – Prix – Fichier joint 1 – Signalisation générale et diverse.- Contenu textuel et police fournis au moment de la commande subséquente.- Options de couleur unie :<ul style="list-style-type: none">o noir mat;o noir lustré;o blanc mat;o blanc lustré;o métallique doré 3M (131);o métallique argenté;o autres couleurs – fini mat;o autres couleurs – fini lustré;o autres couleurs métalliques.
Mode d'installation	Appliquer directement sur la surface.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.

28. Éléments graphiques, symboles et armoiries en vinyle par sérigraphie

Description	Spécifications
Signalisation	<ul style="list-style-type: none">- Éléments graphiques en vinyle par sérigraphie.
Lettrage/éléments graphiques	<ul style="list-style-type: none">- Éléments graphiques en vinyle par sérigraphie.- Dimension des éléments graphiques : ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm) x ¼ po – 24 po (6,35 mm – 610 mm). Voir articles 28.1 à 28.36 de l'annexe B1 – Prix – Fichier joint 1 – Signalisation générale et diverse.- Contenu textuel et police fournis au moment de la commande subséquente.- Doit avoir un fond et (pourrait avoir) plusieurs couleurs pour les éléments graphiques.- Options de couleur pour le fond et les éléments graphiques :<ul style="list-style-type: none">o noir mat;o noir lustré;o blanc mat;o blanc lustré;o métallique doré 3M (131);o métallique argenté;o autres couleurs – mat;o autres couleurs – lustré;o autres couleurs métalliques.

Mode d'installation	Appliquer directement sur la surface.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.

29. Enlèvement de lettrage ou d'éléments graphiques en vinyle

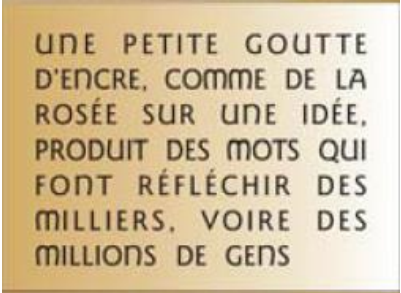

Description	Spécifications
Processus	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer le lettrage ou les éléments graphiques en vinyle ou tactiles des panneaux existants (verre, métal ou plastique). - Préparer la surface pour l'application du nouveau lettrage ou des nouveaux éléments graphiques, s'il y a lieu.

30. Éléments graphiques en braille

Description	Spécifications
Signalisation	<ul style="list-style-type: none"> - Éléments graphiques en braille non abrégé. - À appliquer sur du plastique, du verre ou du métal. - Traduction du texte anglais et français en braille à la charge du soumissionnaire choisi (à inclure dans le prix).
Mode d'installation	Appliquer directement sur la surface.
Emplacement de l'installation	À déterminer au moment de la commande subséquente.

31. Panneaux personnalisés

Description	Spécifications
Signalisation	<p>Le soumissionnaire doit concevoir, fournir, remettre en état et installer des panneaux conformément aux exigences techniques fournies par le ministère ou l'organisme client au moment de la commande subséquente.</p> <p>Exemples de panneaux personnalisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panneau de signalisation personnalisé pour les bâtiments loués, commerciaux ou à valeur patrimoniale; - Plaques commémoratives; - Si le type de lettrage et de police est inclus dans la section générale ou diverse, son prix sera établi conformément à cette section. <p>*Avant la mise en production, vérifier que le responsable technique a reçu, lors de la commande actuelle ou précédente, un échantillon approuvé, soit un carré de 4 po (101,6 mm) du matériau conforme aux spécifications avec lettrage selon les indications au moment de la commande subséquente.</p>
Exemple de panneau personnalisé pour un foyer.	

Police et plaque arrière personnalisées.	
Exemple de panneau personnalisé. Police et plaque personnalisées.	
Exemple de panneau personnalisé. Plaque en laiton installée sur une plaque de bois existante.	