












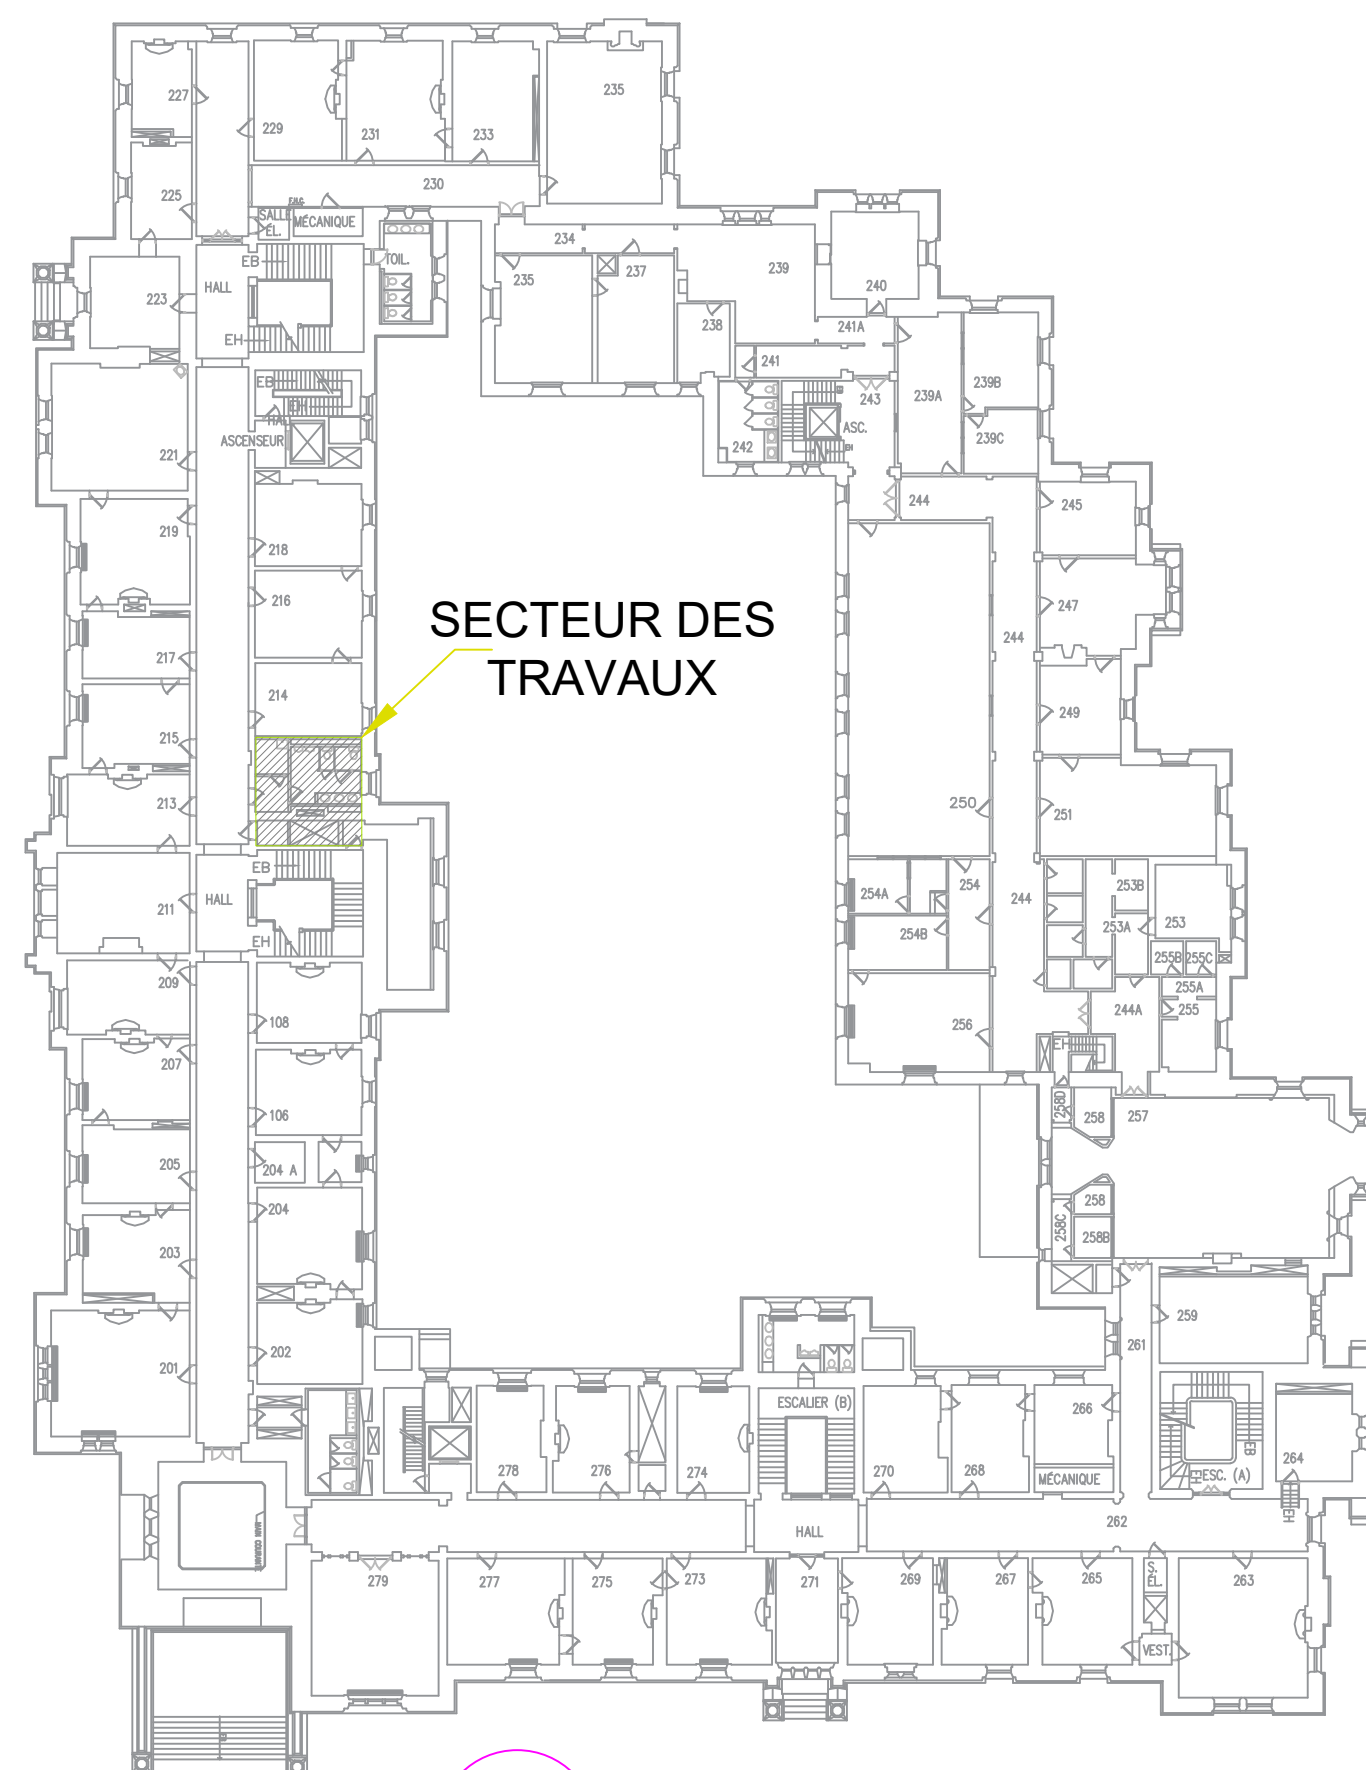


SALLE DE TOILETTE NON GENRÉE 212
ÉDIFICE DE L'EST


ÉCLAIRAGE ET ALARME INCENDIE	
SYMBÔLE	DESCRIPTION
	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE MURAL, TYPE INDIQUE
	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DE PLAFOND, TYPE INDIQUE
	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE MURAL
	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DE PLAFOND, TYPE INDIQUE
	BATTERIE D'URGENCE AVEC TÊTES SELON INDIC.
	DOUBLES TÊTES D'ÉCLAIRAGE D'URG. A DIST., MURALES
	DÉTECTEUR D'OCCUPATION À TECHNOLOGIE DOUBLE, PLAFOND
	DISP. D'ALARME INCENDIE DE PLAFOND
	INTERRUPTEUR À BASCULE UNIPOLAIRE

ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ	
SYMBOLE	DESCRIPTION
	PRISE DOUBLE À DÉFAUT DE TERRE, 120 V, 15 A
	TABLEAU D'ÉLECTRICITÉ EN APPLIQUE
	PUNTE DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
	OUVRE-PORTE AUTOMATIQUE AVEC BOUTONS-POUSSOIRS

NOMENCLATURE DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE										
TYPE	DESCRIPTION	LAMPES PAR APPAREIL					VOLTS	WATTS TOTAUX	MONTAGE	REMARQUES
		N°	TYPE	WATTS	COULEUR	LUMENS				
1	VISUAL COMFORT (OU PRODUIT ÉQUIVALENT PRÉAPPROUVÉ) N° : KW 4113AB—ALB LAITON POLI ANTIQUE	1	DEL	—	—	—	120	—	D'AFFLEUR.	COMMANDE (MARCHE/ARRÊT) PAR DÉTECTEUR D'OCCUPATION
2	BANDE D'ÉCLAIRAGE MURALE (711 mm LONG) AVEC LENTILLE RONDE ET DÉTECTEUR D'OCCUPATION INTÉGRÉ. LE BOÎTIER EST EN AGER CÉMENTÉ ROULÉ À FROID. GRADATEUR 0—10 V. IRC>80	1	DEL	21	4000K	—	120	—	EN APPLIQUE	COMMANDE (MARCHE/ARRÊT) PAR DÉTECTEUR D'OCCUPATION INTÉGRÉ
3	VISUAL COMFORT (OU PRODUIT ÉQUIVALENT PRÉAPPROUVÉ) N° : KW 5618AB—ALB LAITON POLI ANTIQUE	1	DEL	—	—	—	120	—	PENDANT	COMMANDE (MARCHE/ARRÊT) PAR DÉTECTEUR D'OCCUPATION COORDONNER HAUTEUR DE MONTAGE EXACTE AVEC DESSINS D'ARCH.
4	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE CONTINU EN CORNICHE, GRADATEUR 0—10 V. IRC>80	1	DEL	16	4000K	—	120	—	EN APPLIQUE	COMMANDE (MARCHE/ARRÊT) PAR DÉTECTEUR D'OCCUPATION VOIR DÉTAIL DES CORNICHS AUX DESSINS D'ARCHITECTURE
5	VISUAL COMFORT (OU PRODUIT ÉQUIVALENT PRÉAPPROUVÉ) N° : KW 2113AB—ALB LAITON POLI ANTIQUE	1	DEL	—	—	—	120	—	MURAL	COMMANDE (MARCHE/ARRÊT) PAR DÉTECTEUR D'OCCUPATION COORDONNER HAUTEUR DE MONTAGE EXACTE AVEC DESSINS D'ARCH.
NOTES :		L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER L'EMPLACEMENT EXACT ET LES EXIGENCES DE MONTAGE AVEC LES DESSINS D'ARCHITECTURE AVANT DE COMMANDER LES APPAREILS. FOURNIR TOUS LES COMPOSANTS ET ACCESSOIRES REQUIS. VÉRIFIER LA TENSION SUR PLACE POUR LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE ET LES COMMANDES.								



LES PRÉSENTS DESSINS DOIVENT ÊTRE LUS DE
CONCERT AVEC LES SECTIONS D'ÉLECTRICITÉ DU DEVIS
AINSI QUE LES PLANS ET DEVIS D'ARCHITECTURE, DE
MÉCANIQUE ET DE STRUCTURES.

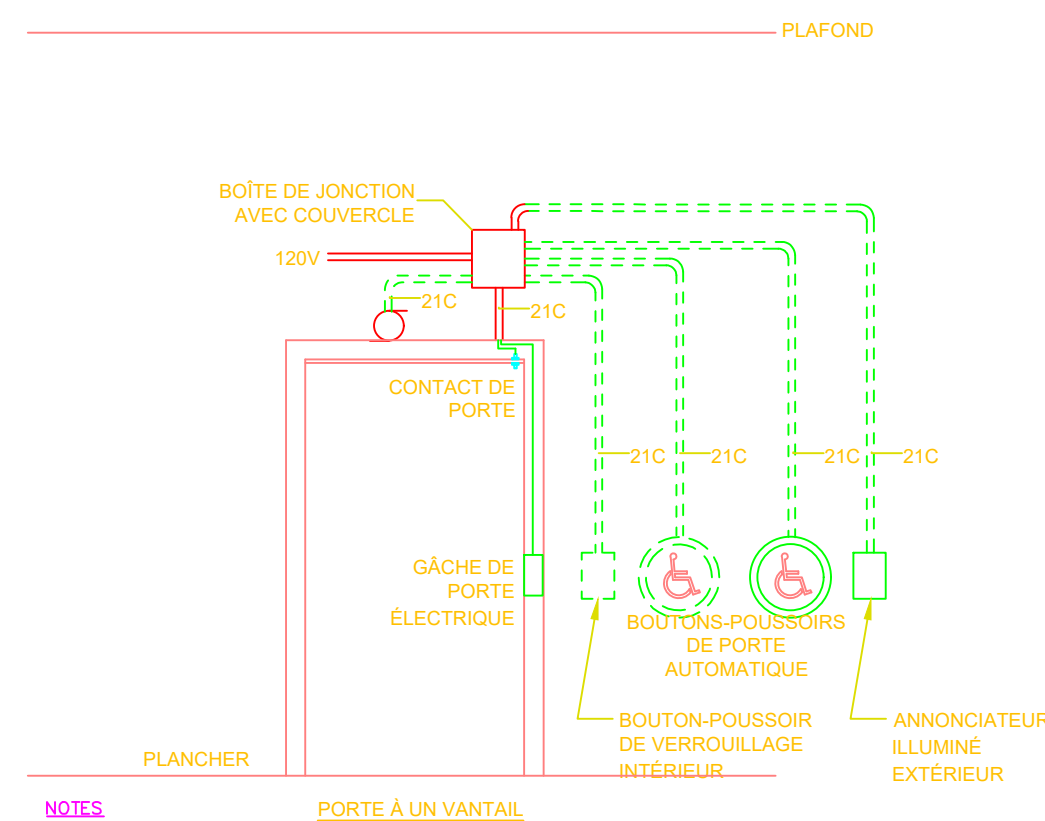

- NOTES**
- CONDUITE A UN VANTAIL**
1. BÔTES DE MONTAGE ET POINTS DE L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE. APPAREILS/EQUIPEMENT POUR ACCES FACILE ET CABLEAGE FAIBLE TENSION PAR L'ENTREPRENEUR RESPONSABLE DE LA QUINCAILLERIE. VOIR LA NOMENCLATURE DES ARTICLES DE QUINCAILLERIE D'ARCHITECTURE.
 2. BÔTES DE MONTAGE ET POINTS DE L'ENTREPRENEUR RESPONSABLE DE LA QUINCAILLERIE EN FONCTION DES APPAREILS FOURNIS. LES CONDUITS DOIVENT MESURER AU MOINS 21 mm ET COMPORTER UN CORDON DE TIRAGE SUR TOUTE LA LONGUEUR.
 3. ALIMENTER EN ELECTRICITE LE MOTEUR/CONTROLEUR DE PORTE AUTOMATIQUE. COORDONNER SUR PLACE AVEC L'INSTALLATEUR.
 4. VOIR LES EXIGENCES EXACTES AUX PLANS ET DEVS D'ARCHITECTURE. AINSI QUE LA HAUTEUR DE MONTAGE DES DISPOSITIFS A ACCES FACILE AUX FINS D'INSTALLATION DES BOTES DE MONTAGE ET CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DU CNB EN MATIERE D'ACCES FACILE.

2

E01

DÉTAIL DE SALLE DE TOILETTE À ACCÈS FACILE TYP.

N. À É.

1

EO 1

PLAN REPÈRE DU DEUXIÈME ÉTAGE

N. À É.

[illegible]

TITRE DU PROJET

SALLE DE TOILETTE NON GENRÉE 212
ÉDIFICE DE L'EST

TITRE DU DESSIN

DATE	N° DU PROJET
SEPT.-2019	R.011972.14
ÉCHELLE	
INDIQUÉE	
DESSINÉ PAR	N° DU DESSIN
T.B.	E01
EXAMINÉ PAR	
C.M.	