




BOLLFILTER
Protection Systems

Z102346

TYP2.04.5

16.01.2003

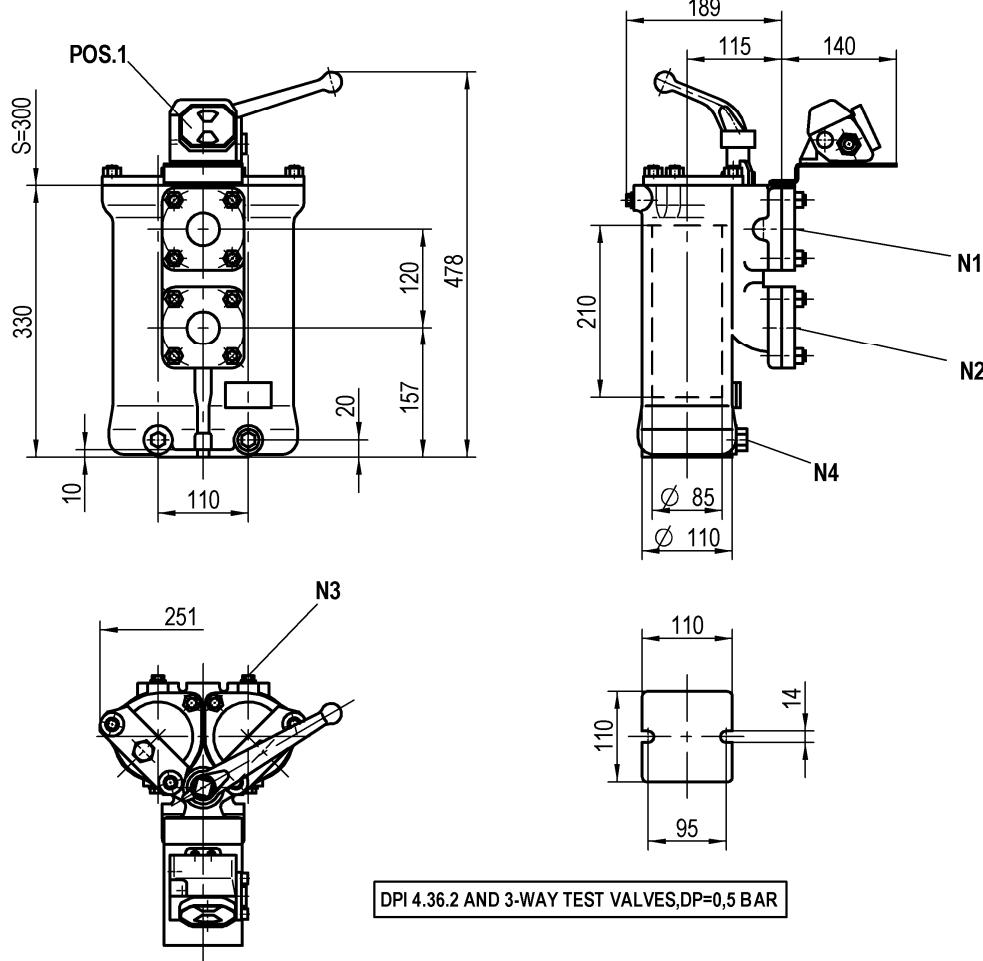

N1 FILTEREINTRITT DN40
FILTER INLET
ENTRÉE DE FILTRE

S SIEBAUSBAU
DISMOUNTING OF THE FILTERELEMENT
DÉMONTAGE DU PANIER

VOLUMEN 2x2 dm³
VOLUME
VOLUME

N2 FILTERAUSTRITT DN40
FILTER OUTLET
SORTIE DU FILTRE

GEHÄUSE GEGOSSEN, EN-GJS-400-15
HOUSING CASTED, EN-GJS-400-15
CORPS MOULÉ, EN-GJS-400-15

LEERGEWICHT 29 kg
EMPTY WEIGHT
POIDS NET

N3 ENTLÜFTUNG G1/4
AIR ESCAPE
DÉSÉRATION

ALLGEMEINTOLERANZEN DIN ISO 2768-V
TOLERANCE DIN ISO 2768-V
TOLÉRANCE DIN ISO 2768-V

POS.1 DIFFERENZDRUCKANZEIGER
DIFF. PRESSURE INDICATOR
INDICATEUR DE DIFF. DE PRESSION

N4 ENTLERUNG G3/8
DRAIN
VIDANGE

BETRIEBSÜBERDRUCK: 16 BAR BEI 150°C
WORKING PRESSURE: 16 BAR AT 150°C
PRESSION DE SERVICE: 16 BAR À 150°C

MIT KORBSIEBEINSATZ
WITH BASKET ELEMENT
AVEC PANIERS À CORBEILLE

SUBJECT TO ALTERATIONS

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

MODIFICATIONS RÉSERVÉES

DUPLEX FILTER

DOPPELFILTER 2.04.5.110.210 DN40

FILTRE DOUBLE