



## ADDENDA À LA SOUMISSION

### Chariot élévateur télescopique tout-terrain à portée variable

ES015

Le 28 mars 2022

#### ADDENDA no. 3

---

Ce qui suit doit être interprété comme faisant partie intégrante de la proposition/appel d'offres et des documents relatifs au contrat :

➤ Veuillez consulter les questions et les réponses ci-dessous:

**Question 4:** Serait-il possible de visiter le site pour s'assurer que nous fournissons les accessoires appropriés qui conviennent à l'unité existante de la CCN?


**Réponse 4:** Au lieu d'une visite des lieux, nous avons fourni des détails supplémentaires et des photos de la Reactor Plow que nous possédons actuellement (Modèle # P/N SB308JCBQ, S/N 151067-01-01, 950 LB). Veuillez trouver des détails supplémentaires et des photos dans les pages suivantes.

**Question 5:** Vous avez fait amender le point suivant: Capacité de soulèvement de charge - Pas moins que 6 000 livres au lieu de 6 500 livres. Acceptez-vous de remplacer la charge de soulèvement de 6 000 livres par 5 940 livres.

**Réponse 5:** Nous ne pouvons pas accepter de modifier la capacité de soulèvement de charge en dessous de 6 000 livres. Nous exigeons une capacité de soulèvement de charge d'au moins 6 000 livres.

**Correction à l'addenda 2 - La réponse à la question 2 devrait être : Une capacité de soulèvement de charge de 5 500 livres n'est pas acceptable pour les besoins de la CCN. Nous exigeons un minimum de 6 000 livres.**


*Emilie Scheckman*  
Agente principale de contrats  
Services de l'approvisionnement  
Direction des services généraux

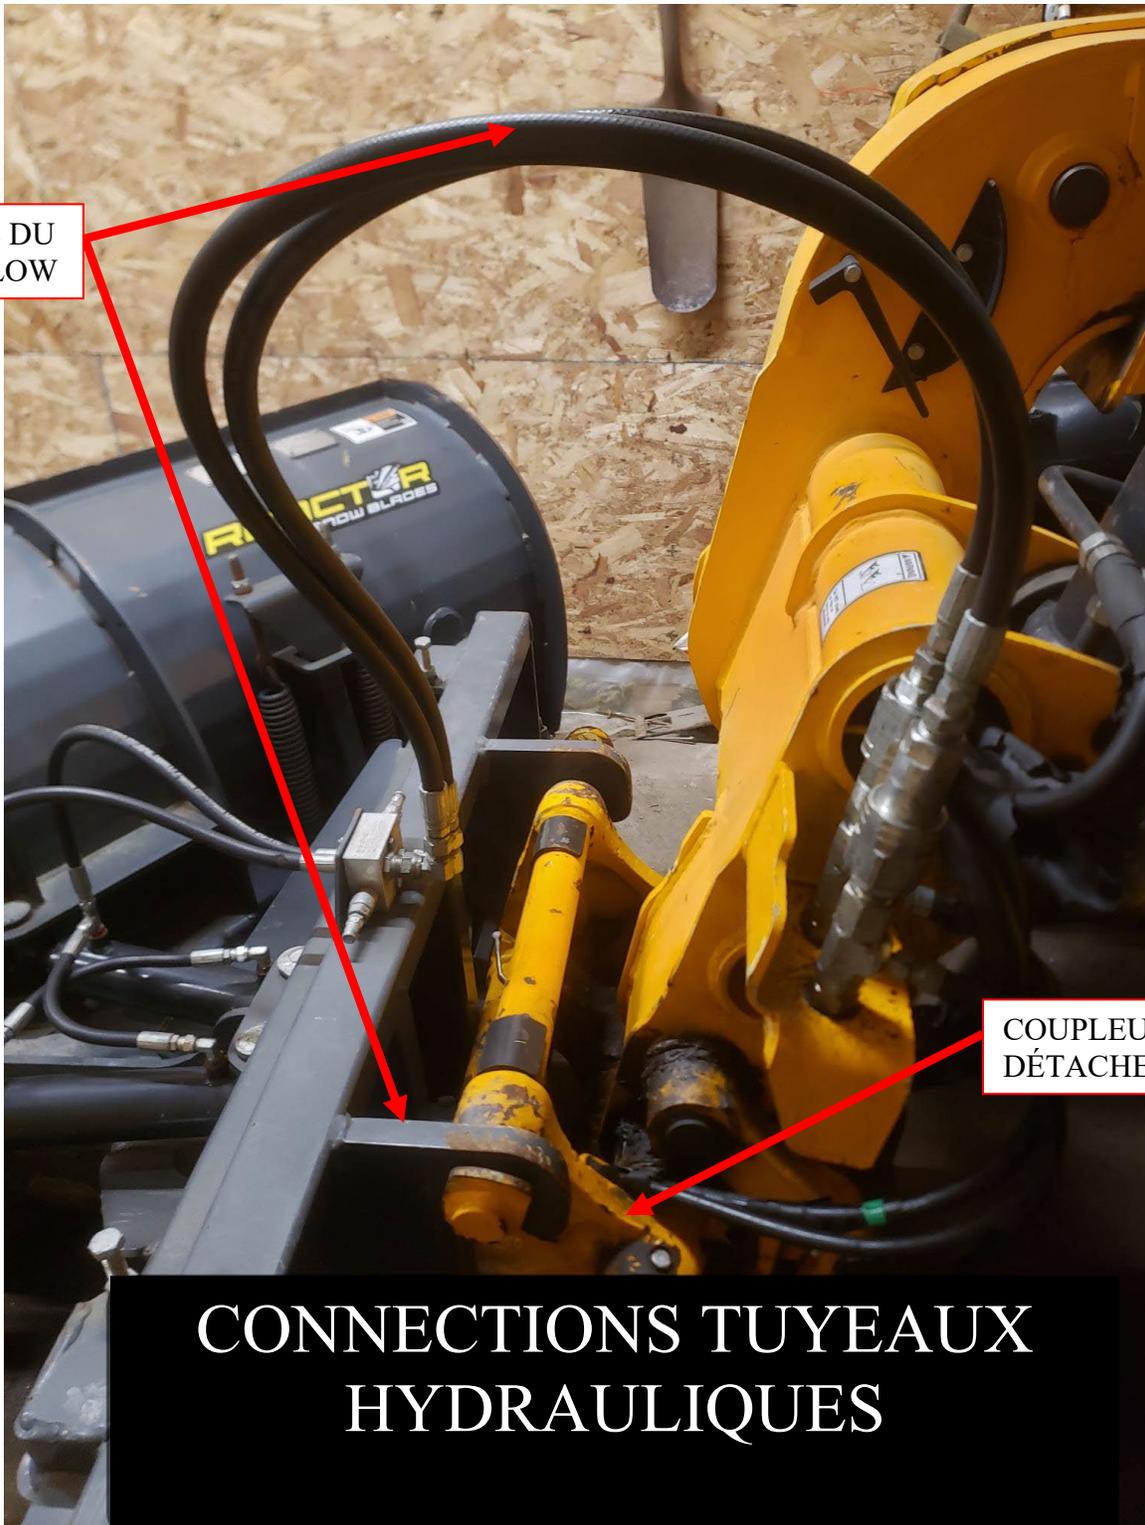

FAIT PARTIE DU  
REACTOR PLOW

COUPLEUR DE  
DÉTACHEMENT

# CONNECTIONS TUYEAUX HYDRAULIQUES

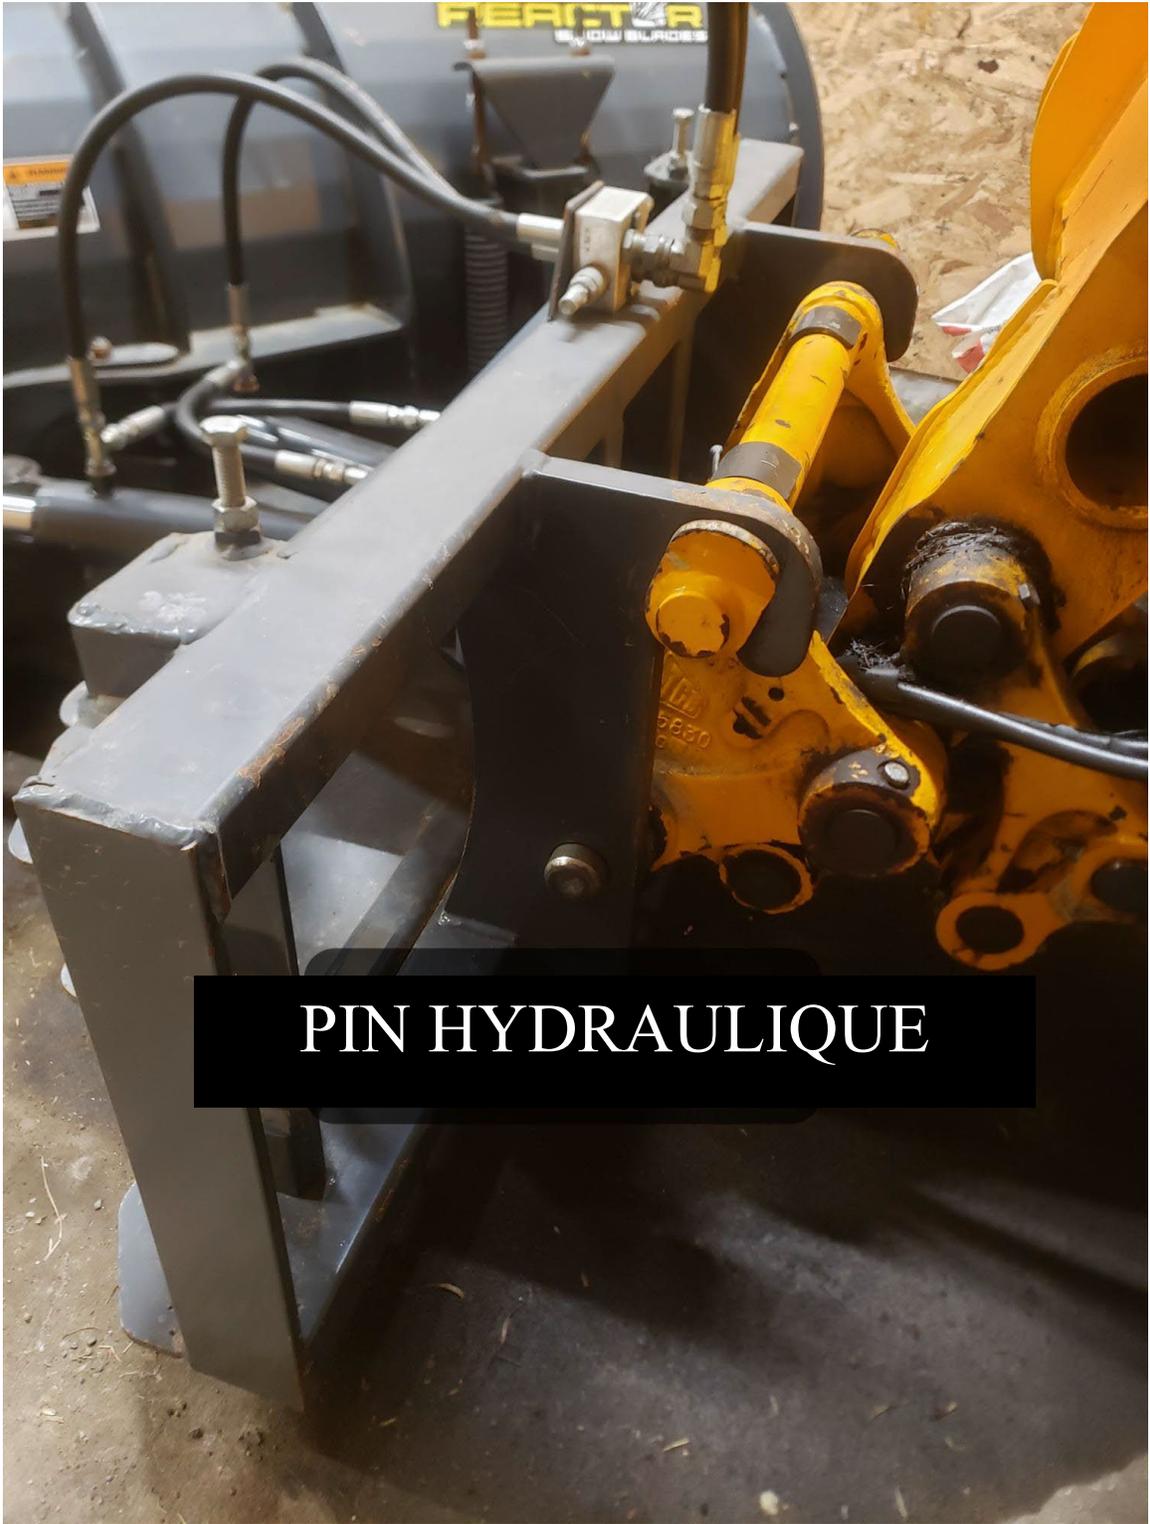

## PIN HYDRAULIQUE



LARGEUR DU  
REACTOR FLOW

# REACTOR

## ANGLE BLADE


AVAILABLE WITH  
**FLUIDEDGE**



Clear the lot in record time with the high volume capacity of the AMI Reactor Angle Blade, for improved efficiency and greater profitability. That's efficiency and profitability in half the time.

- 6' - 20' Widths
- 1.5' Narrower when Angled
- 70° Angle Range
- Spring-Trip Cutting Edge, Replaceable, Reversible
- Up to 53" High Moldboard
- High Tensile Skid Shoes
- Forward and Lateral Float
- Cross-Over Relief Valve
- 2-Year Limited Warranty Included


### PRODUCT FEATURES

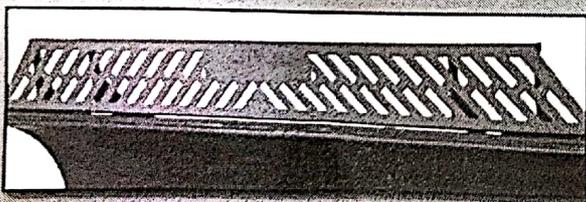


Optional Spill Guard




\*Optional Forward Float



Lateral Float



Cross-Over Relief Valve



Spring-Trip Cutting Edge

\*Optional for 400/500/600 models (not available for 300)

#### ANGLE BLADE 300

WHEEL LOADER 1 - 1.5 CU. YDS CAPACITY  
SKID STEER

Model	FLUIDEDGE	Width	Moldboard Height	Weight (lbs)
SB306	No	6'	30"	850
SB306FE	Yes	6'	30"	850
SB307	No	7'	30"	1010
SB307FE	Yes	7'	30"	1010
SB308	No	8'	30"	1060
SB308FE	Yes	8'	30"	1060
SB309	No	9'	30"	1110
SB309FE	Yes	9'	30"	1110
SB310	No	10'	30"	1160
SB310FE	Yes	10'	30"	1160

#### ANGLE BLADE 400

WHEEL LOADER 1.5 - 2.5 CU. YDS CAPACITY  
LOADER BACKHOE

Model	FLUIDEDGE	Width	Moldboard Height	Weight (lbs)
SB409	No	9'	34"	1935
SB409FE	Yes	9'	34"	1935
SB410	No	10'	34"	2035
SB410FE	Yes	10'	34"	2035
SB412	No	12'	34"	2225
SB412FE	Yes	12'	34"	2225
SB414	No	14'	34"	2505
SB414FE	Yes	14'	34"	2505

#### ANGLE BLADE 500

WHEEL LOADER 2.75 - 3.5 CU. YDS CAPACITY

Model	FLUIDEDGE	Width	Moldboard Height	Weight (lbs)
SB509	No	9'	42"	2445
SB509FE	Yes	9'	42"	2445
SB510	No	10'	42"	2550
SB510FE	Yes	10'	42"	2550
SB512	No	12'	42"	2815
SB512FE	Yes	12'	42"	2815
SB414	No	14'	42"	3095
SB414FE	Yes	14'	42"	3095
SB516	No	16'	42"	3405
SB516FE	Yes	16'	42"	3405
SB518	No	18'	42"	3700
SB518FE	Yes	18'	42"	3700

#### ANGLE BLADE 600

WHEEL LOADER 3.25 - 6.25 CU. YDS CAPACITY

Model	FLUIDEDGE	Width	Moldboard Height	Weight (lbs)
SB610	No	10'	53"	3285
SB610FE	Yes	10'	53"	3285
SB612	No	12'	53"	3635
SB612FE	Yes	12'	53"	3635
SB614	No	14'	53"	3900
SB614FE	Yes	14'	53"	3900
SB616	No	16'	53"	4345
SB616FE	Yes	16'	53"	4345
SB618	No	18'	53"	4650
SB618FE	Yes	18'	53"	4650
SB620	No	20'	53"	5005
SB620FE	Yes	20'	53"	5005