


Vue éclatée de l'assemblage d'une grille de marche standard (pas à l'échelle)



Révisé le 28 mai 2013

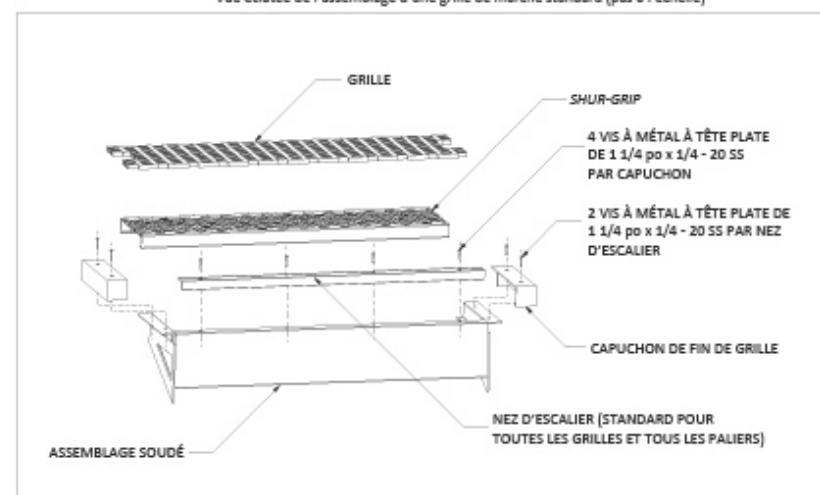

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

SYSTÈME D'ESCALIERS DE LA PATINOIRE DU CANAL RIDEAU

PCR - ASSEMBLAGE DES GRILLES ET PALIERS STANDARD

ASSY-1a

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ESCALIER PRINCIPAL


1. INSTALLER L'ESCALIER PAR LEVAGE AVEC DES COURROIES SOULEVANT LES QUATRES POINTS DE LEVAGE SUR LE CÔTÉ DE L'ESCALIER.
2. PLACER L'ESCALIER AU BON ENDROIT SUR LE BORD DU CANAL. LE PALIER PRINCIPAL SUPÉRIEUR DOIT S'APPUYER SUR LE DESSUS DU MURET DU CANAL.
3. FAIRE TENIR L'ESCALIER EN PLACE À L'AIDE DES PATTES AJUSTABLES AMOVIBLES AVEC SEMELLES INTÉGRÉES.
4. FIXER EN PLACE DE FAÇON À CE QUE LA SOUS-STRUCTURE NON PEINTE EN ALUMINIUM DU PALIER INFÉRIEUR TIENNE À ENVIRON 3 po DU NIVEAU DE LA GLACE.

RAMPES

1. UN CHIFFRE ET UNE LETTRE IDENTIFIANT LES RAMPES SE TROUVENT SUR OU PRÈS DU POTEAU INFÉRIEUR/AVANT DE CHAQUE RAMPE.
CE CHIFFRE INDIQUE LA TAILLE DE L'ESCALIER CORRESPONDANT À CETTE RAMPE ALORS QUE LA LETTRE INDIQUE SI LA RAMPE DOIT ÊTRE FIXÉE À LA GAUCHE, AU CENTRE (POUR LES INSTALLATION À LARGEUR DOUBLE OU TRIPLE), OU À LA DROITE. PAR EXEMPLE, L-10 INDIQUE QUE LA RAMPE DOIT ÊTRE FIXÉE DU CÔTÉ GAUCHE D'UN ESCALIER DE DIX (10) MARCHES.
2. LES RAMPES DOIVENT ÊTRE TENUES DROITES ET VERTICALES LORS DE L'INSTALLATION DANS LES SEMELLES; SI LA RAMPE N'EST PAS DROITE, ELLE SERA MAL ALIGNÉE DANS LES SEMELLES DE L'ESCALIER.
3. INSÉRER LES TIGES DE VERROUILLAGE DE 3/4 po À TRAVERS LES TROUS DE CHAQUE SEMELLE ET FIXER TEL QU'INDIQUÉ.

ESCALIER ADDITIONNEL : DÉTAILS UNIQUES

1. LE CÔTÉ GAUCHE DE L'ESCALIER ADDITIONNEL (VU DU HAUT) EST MUNI DE DEUX CROCHETS ORIENTÉS VERS LE CÔTÉ DROIT DE L'ESCALIER PRINCIPAL.
2. LES CROCHETS DOIVENT ÊTRE FIXÉS AUX POINTS DE LEVAGE À L'AIDE DE BOULONS ET D'ÉCROUS (NON FOURNIS). DOIVENT MESURER 3/8 po DE DIAMÈTRE ET 4 po DE LONGUEUR.
3. INSTALLER LA RAMPE DU CÔTÉ DROIT DE L'ESCALIER ADDITIONNEL.

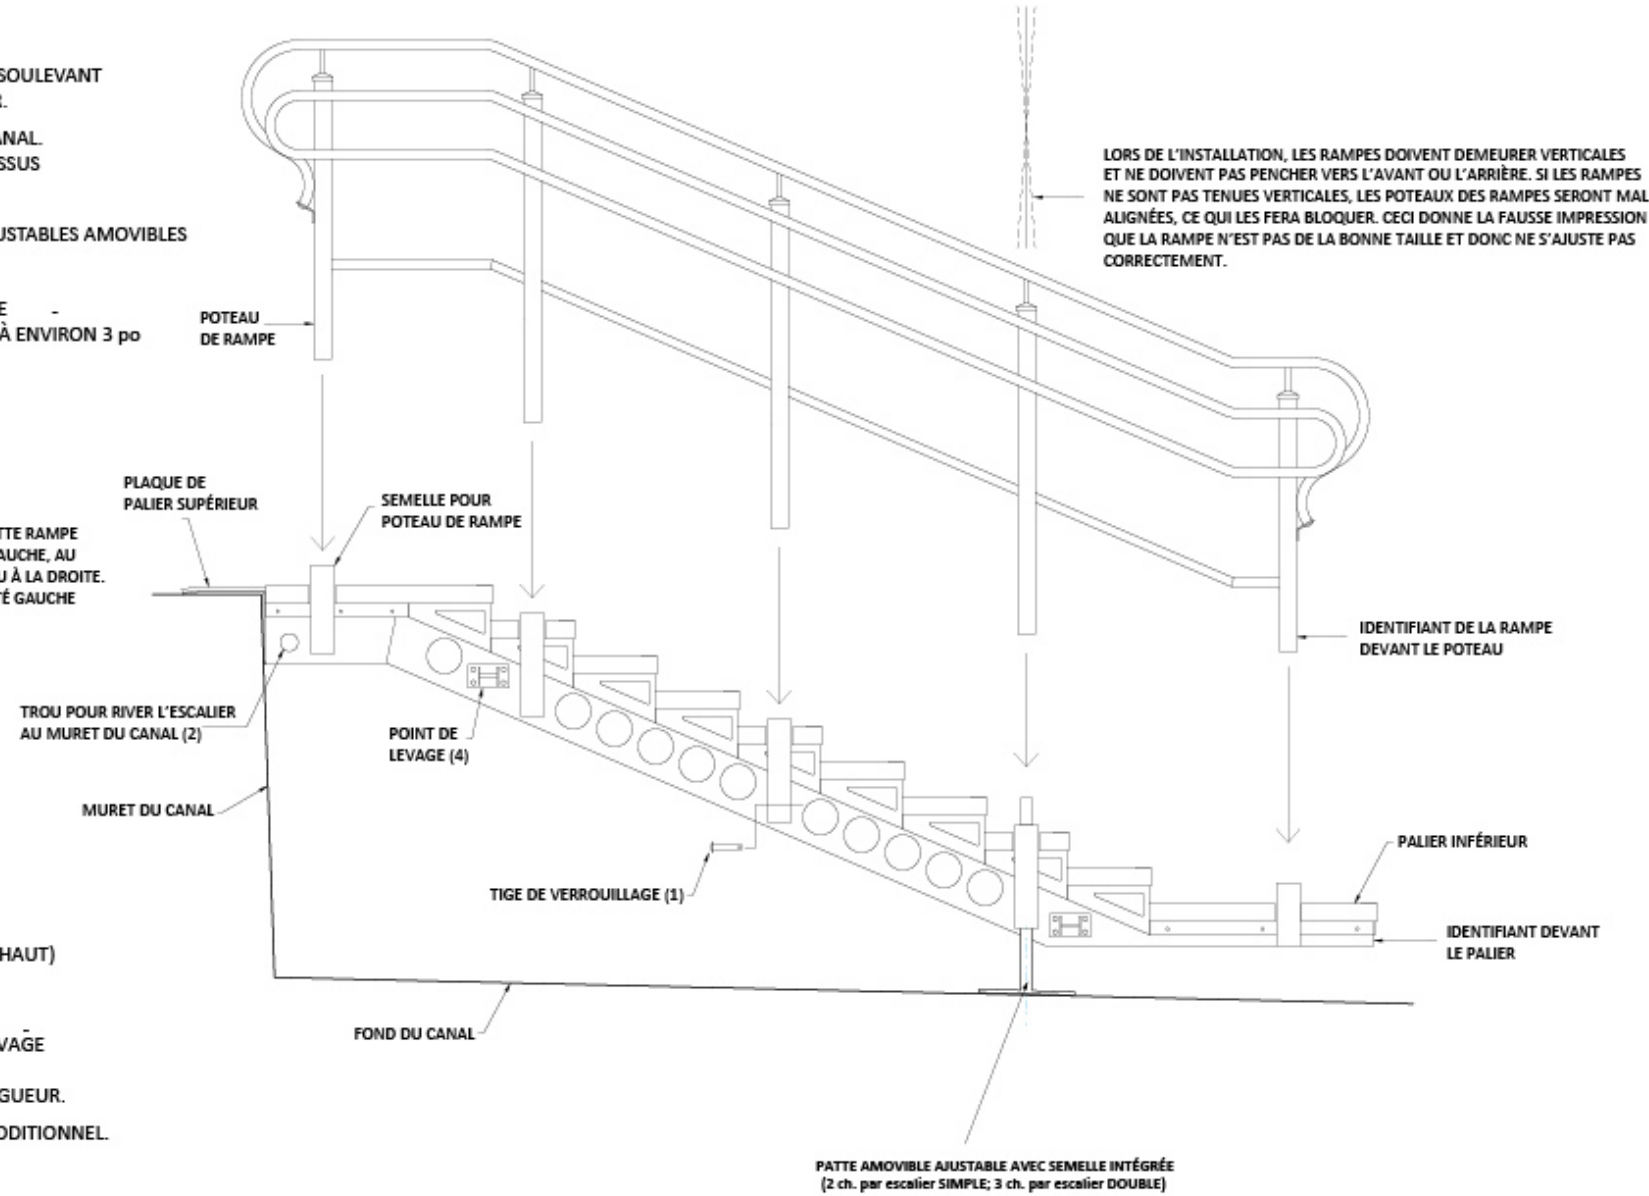

Révisé le 28 mai 2013



COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

SYSTÈME D'ESCALIERS DE LA PATINOIRE DU CANAL RIDEAU

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


INST-1b

EMPLACEMENT DES PATTES SURÉLEVÉES PAR RAPPORT AU MURET DU CANAL


Dimension	10 marches	11 marches	12 marches	13 marches	14 marches
Distance entre la patte et le muret (x)	129,3 po	143,3 po	157,3 po	171,3 po	185,3 po
Distance entre la patte et le devant de l'escalier (y)	59,5 po	59,5 po	59,5 po	59,5 po	59,5 po
DISTANCE TOTALE	188,8 po	202,8 po	216,8 po	230,8 po	244,8 po

LARGEUR DE DISTANCE ENTRE LES MARCHES

La largeur de distance entre les marches pour toutes les configurations, soit simple, double et triple est de 51 7/8 po.

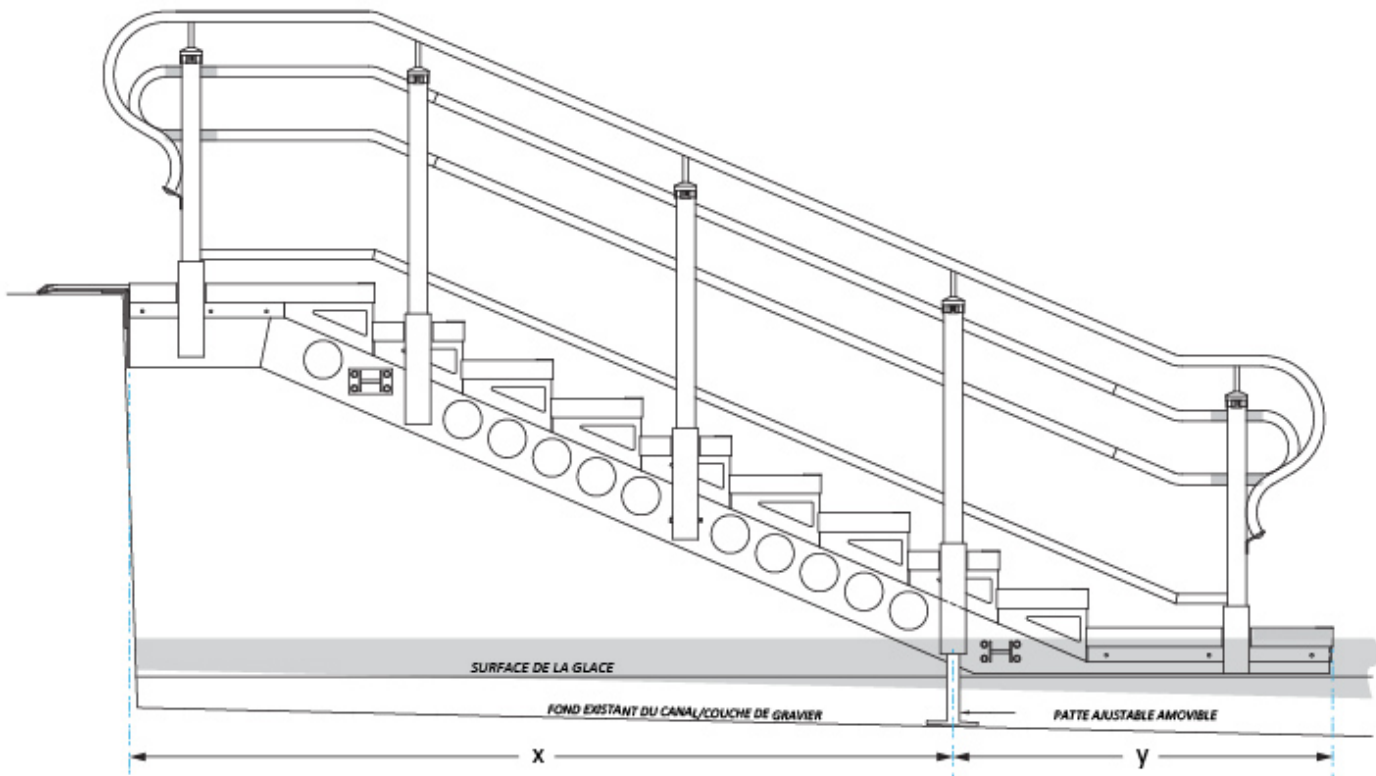

VUE DU CÔTÉ
(escalier de 10 marches)

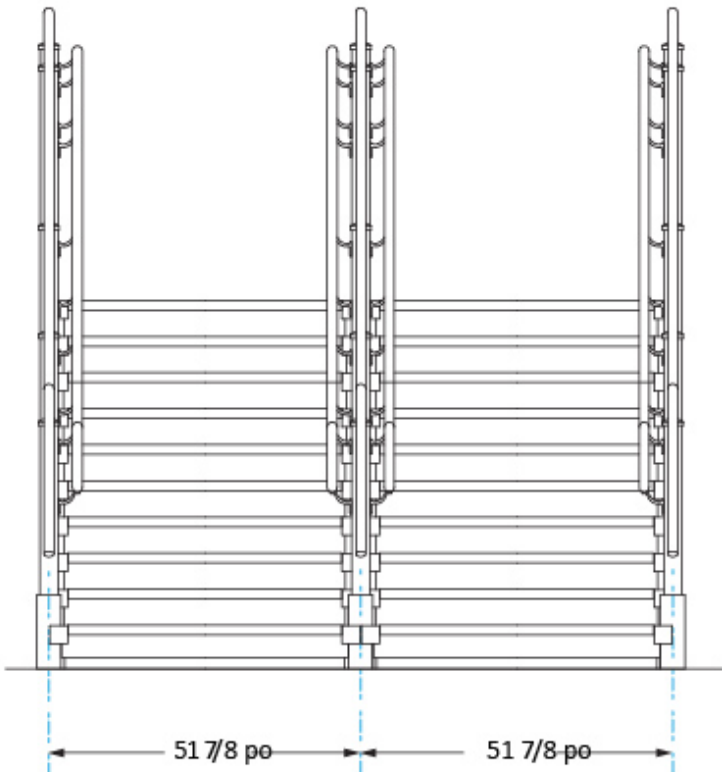

VUE DU DEVANT
(escalier double)

Révisé le 28 mai 2013



COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

SYSTÈME D'ESCALIERS DE LA PATINOIRE DU CANAL RIDEAU

DIMENSIONS RÉELLES GÉNÉRALES

O/A-1a