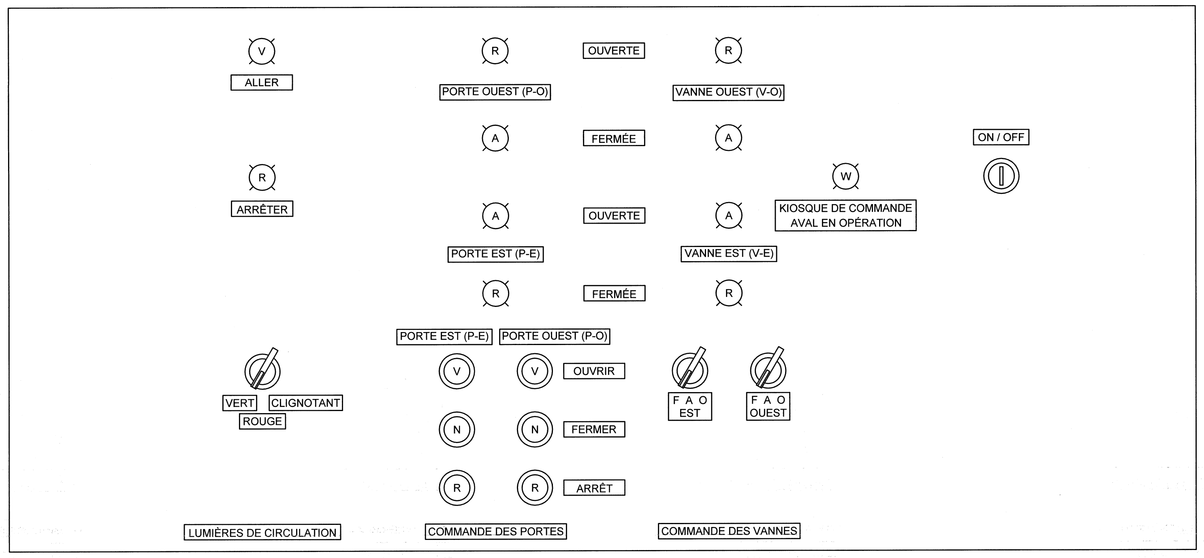

CABINET DE COMMANDE - KIOSQUE AMONT - PARTIE SUPÉRIEURE
CONTROL CABINET - UPSTREAM CUBICLE - UPPER SECTION

LISTE DE MATÉRIEL / BILL OF MATERIAL

No ITEM / ITEM No.	DESCRIPTION	MANUFACTURIER / MANUFACTURER	MODÈLE / MODEL	QUANTITÉ / QUANTITY
1	RELAIS AUXILIAIRE 120 V AC, 6 A / AUXILIARY RELAYS 120 V CA, 6 A	EATON	DILER31E	16
2	RELAIS AUXILIAIRE 24 V CC, 6 A / AUXILIARY RELAYS 24 V DC, 6 A	EATON	DILER 31-G with 24 VDC actuator (010042)	6
3	RELAIS TEMPORISÉ MULTI-FONCTIONS / MULTIFUNCTION TIMER	EATON	DILET ETR4-69-D	4
4	CONVERTISSEUR CA / CC, ENTRÉE 120 V CA, SORTIE 24 V CC, 120 W / AC / DC RECTIFIER, INPUT 120 V AC, OUTPUT 24 V DC, 120 W	Delta	CIQ III	1
5	COMMUTATEUR - VERROUILLABLE À CLÉ CAPTIVE EN MARCHE AVEC 4 CONTACTS NO / ROTARY SWITCH WITH CAPTIVE KEY LOCKING DEVICE WITH 4 NO CONTACTS	SCHNEIDER	KD1 004HCH	1
6	SÉLECTEUR 3 POSITIONS SANS RETOUR AUTOMATIQUE, AVEC DEUX JEUX DE CONTACTS / CAM SWITCH 3 POSITION WITH NO SPRING RETURN, WITH 2 SETS OF CONTACTS	SCHNEIDER	K10D00ZUX	3
7	LAMPE-TÉMOIN AVEC LAMPE DEL (22 mm), BLANC / INDICATING LAMP WITH LED LAMP (22 mm), WHITE	EATON	M22-L-W-230W	1
8	LAMPE-TÉMOIN AVEC LAMPE DEL (22 mm), ROUGE / INDICATING LAMP WITH LED LAMP (22 mm), RED	EATON	M22-L-R-230R	5
9	LAMPE-TÉMOIN AVEC LAMPE DEL (22 mm), AMBRE / INDICATING LAMP WITH LED LAMP (22 mm), AMBER	EATON	M22-L-A-230W	4
10	LAMPE-TÉMOIN AVEC LAMPE DEL (22 mm), VERT / INDICATING LAMP WITH LED LAMP (22 mm), GREEN	EATON	M22-L-G-230W	1
11	BOUTON-POUSSOIR MOMENTANÉ (22 mm), AVEC CONTACTS 1NF/1NO, VERT / PUSH-BUTTON, NON MAINTAINED (22 mm), WITH 1NC/1NOCONTACTS GREEN	EATON	C22-D-G-K11	2
12	BOUTON-POUSSOIR MOMENTANÉ (22 mm), AVEC CONTACTS 1NF/1NO, NOIR / PUSH-BUTTON, NON MAINTAINED (22 mm), WITH 1NC/1NO CONTACTS, BLACK	EATON	C22-D-S-K11	2
13	BOUTON-POUSSOIR MOMENTANÉ (22 mm), AVEC CONTACTS 1NF/1NO, ROUGE / PUSH-BUTTON, NON MAINTAINED (22 mm), WITH 1NC/1NO CONTACTS, RED	EATON	C22-D-R-K11	2

INGÉNIEUR
Raymond Moquin
44681
QUÉBEC
2019/07/11

PARCS CANADA PARKS CANADA

NOTE:

1. L'ENTREPRENEUR DOIT REMPLACER TOUTES LES COMPOSANTES ÉLECTRIQUES DU CABINET DE CONTRÔLE. LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA CONSOLE DOIT ÊTRE RÉUTILISÉE.
   THE CONTRACTOR SHALL REPLACE ALL THE CONTROL CABINET ELECTRICAL COMPONENTS. THE UPPER CONSOLE SECTION SHALL BE REUSED.
2. LES DIMENSIONS INTÉRIEURES DU CABINET DE COMMANDE SONT DE 500 mm H x1110 mm L x 215 mm P.
   CONTROL CABINET INTERNAL DIMENSIONS ARE 500 mm H x1110 mm L x 215 mm D.

LÉGENDE / LEGEND:

INTERRUPTEUR À CLÉ
KEY SWITCH

LAMPE-TÉMOIN
PILOT-LAMP
A = AMBRE / AMBER
R = ROUGE / RED
V = VERT / GREEN
W = BLANC / WHITE

BOUTON-POUSSOIR
PUSH-BUTTON
N = NOIR / BLACK
R = ROUGE / RED
V = VERT / GREEN

SÉLECTEUR 3 POSITIONS
3-POSITION SELECTOR SWITCH
F A O

NO.	DATE	RÉVISIONS/REVISIONS	APP.
00	12/07/2019	POUR APPEL D'OFFRES / FOR BIDS	S.P.

SNC·LAVALIN
641613-0500-47DD-0009_00

DESSINÉ PAR : DRAWN BY :
DANIEL MÉNARD

CONÇU PAR : DESIGN BY :
RAYMOND MOQUIN, ing.

VERIFIÉ PAR : CHECKED BY :
DENIS GAGNON, ing.

APPROUVÉ PAR : APPROVED BY :
STÉPHANE PERRON, ing.

NOM - PROJET / PROJECT TITLE
CANAL DE SAINT-OURS
SAINT-OURS CANAL
ÉCLUSE
LOCK

TITRE - DESSIN / DRAWING TITLE
CABINET DE COMMANDE
KIOSQUE AMONT
AGENCEMENT ET LISTE DE MATÉRIEL
CONTROL CABINET
UPSTREAM CUBICLE
LAYOUT AND BILL OF MATERIAL

DATE 26/06/2019 | PROJ No. COUR1525 | FEUILLE / SHEET E9
ÉCHELLE / SCALE AUCUNE / NONE
No RÉF. / REF. No. RUO-20-121.16

2019.07.11 4:33pm
\\SLI-MTL-CAD\proj\641613\01-WORK SPACE\47ELEC\
641613-0500-47DD-0009_00.dwg