PSD 56-01

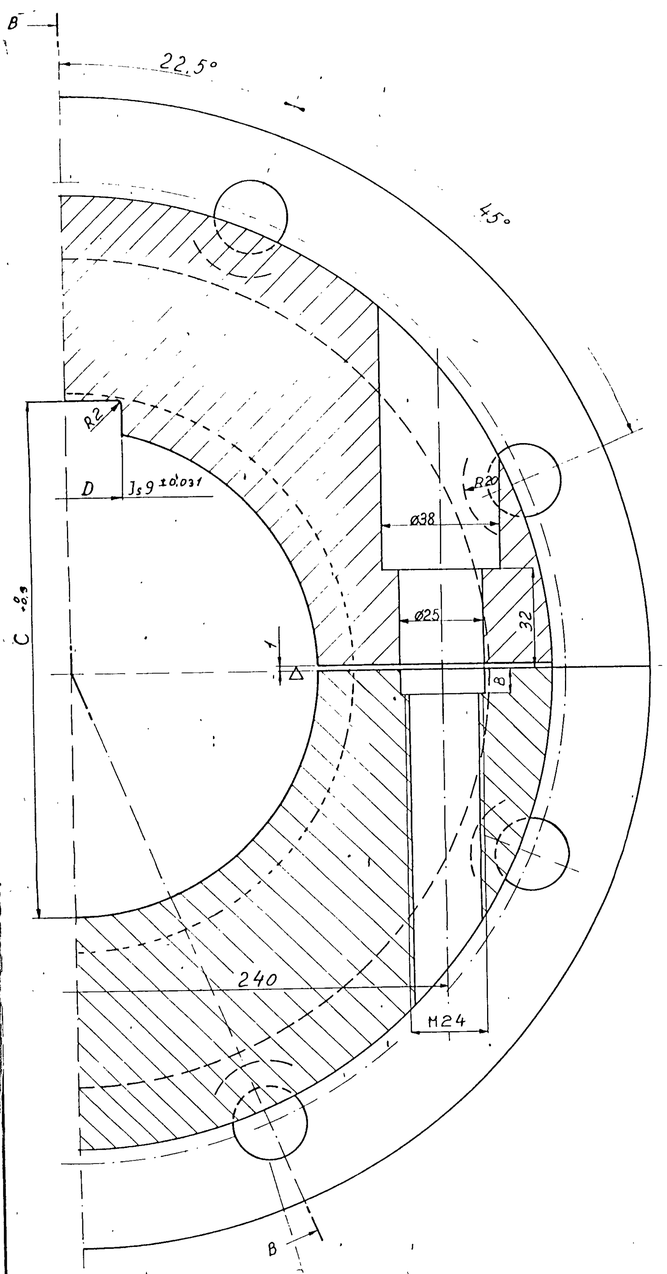

Snitt A-A

NB! Hullene forbores ø 24,75, forsenkes 2x45° og brotsjes sammen med Koblingsflens tegn. 106-42 (11080)

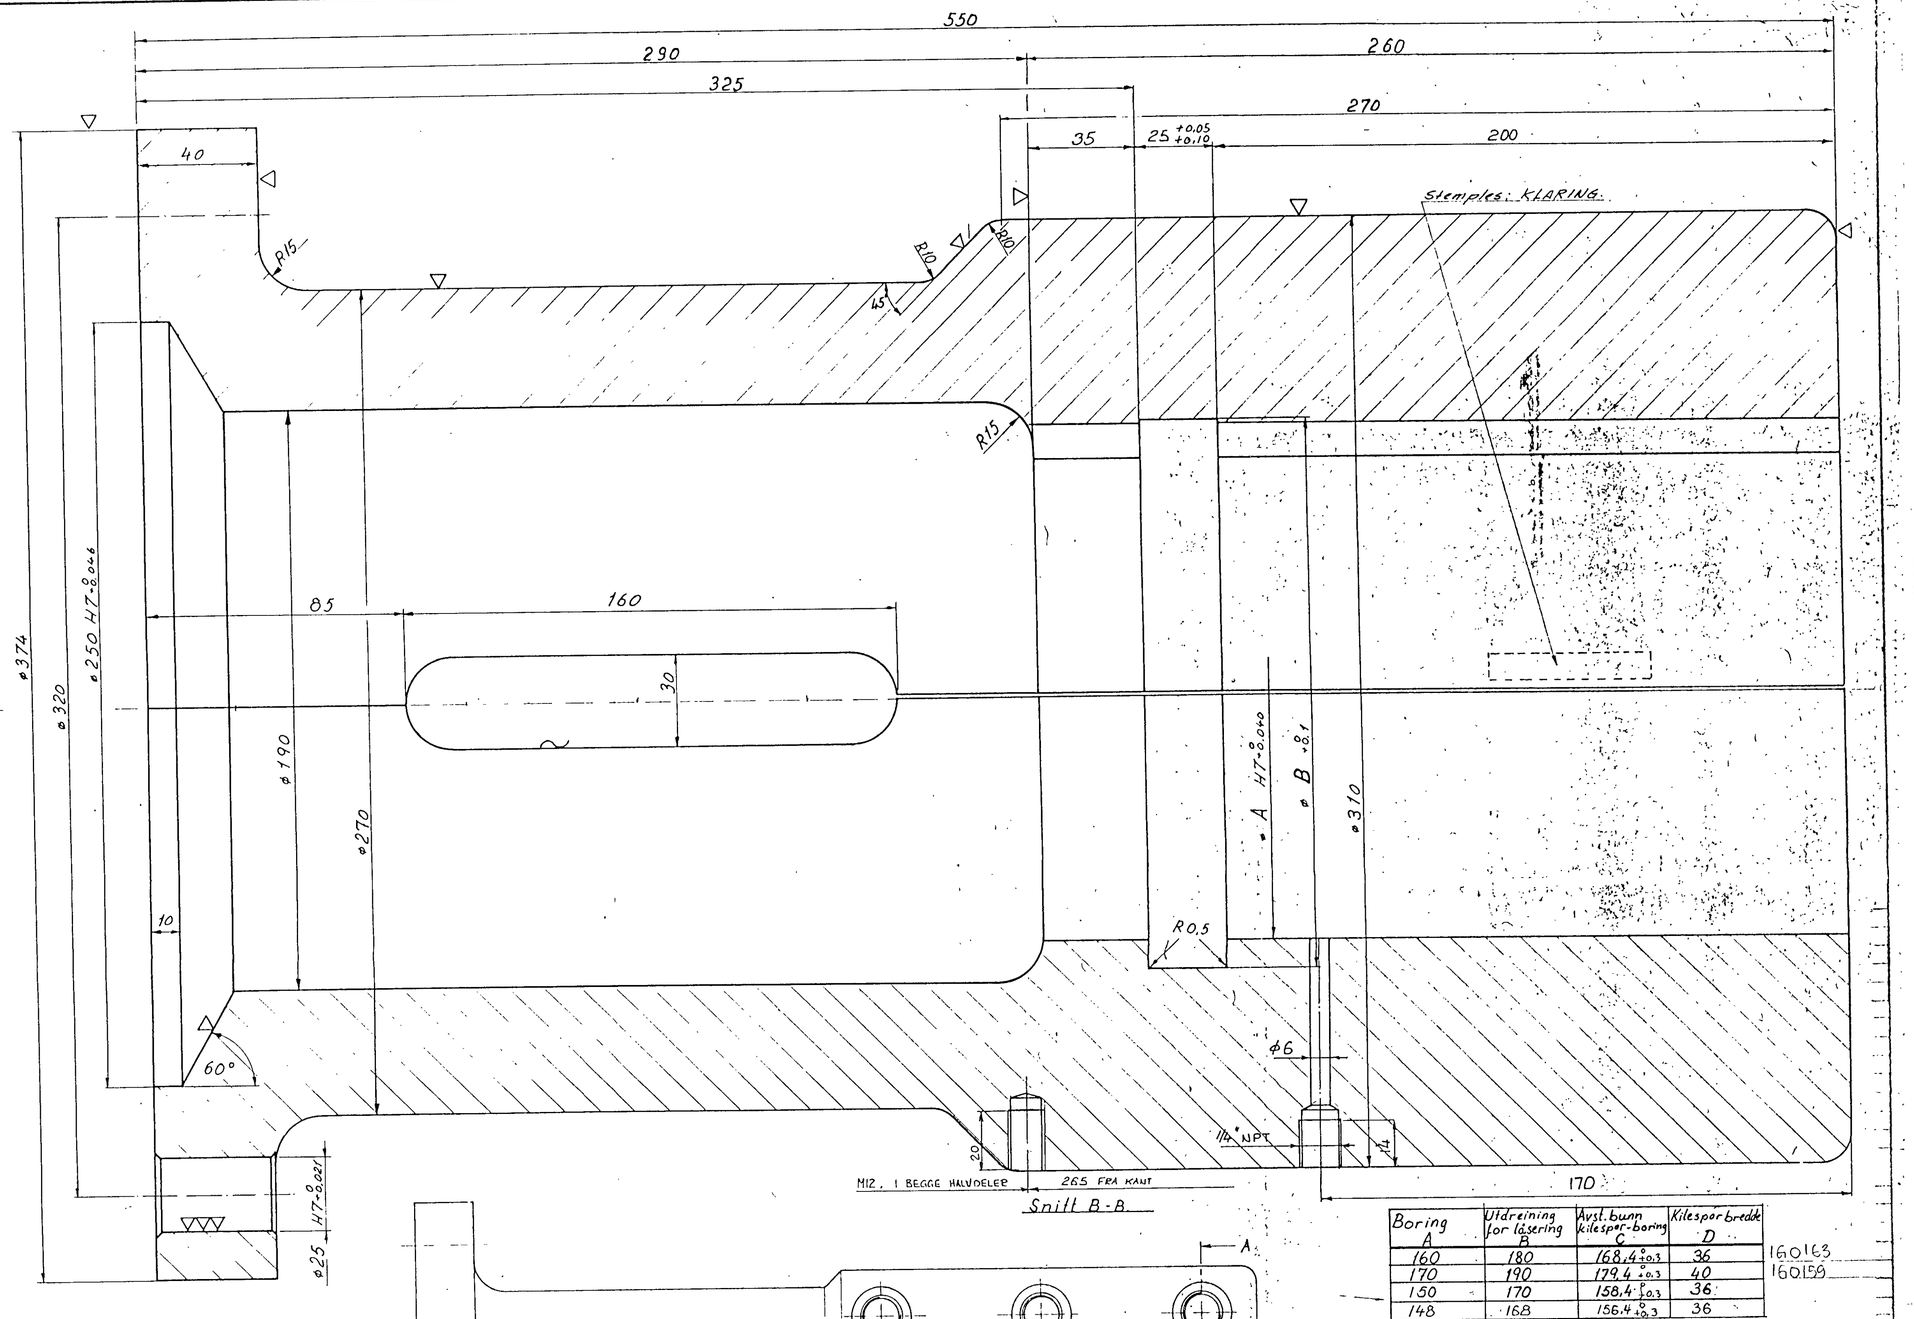

Snitt B-B

Boring A	Utdreining for låsering B	Avst. bunn kilespor-boring C	Kilespor bredde D
160	180	168,4 +0.3	36
170	190	179,4 +0.3	40
150	170	158,4 +0.3	36
148	168	156,4 +0.3	36

160163
160159

▽▽ (▽▽▽ , ▽ , ⌒)

NB! Samtlige kanter brekkes og gråder fjernes.

Merking av flenser

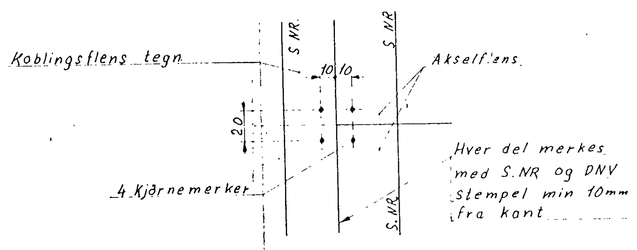

M 1:2

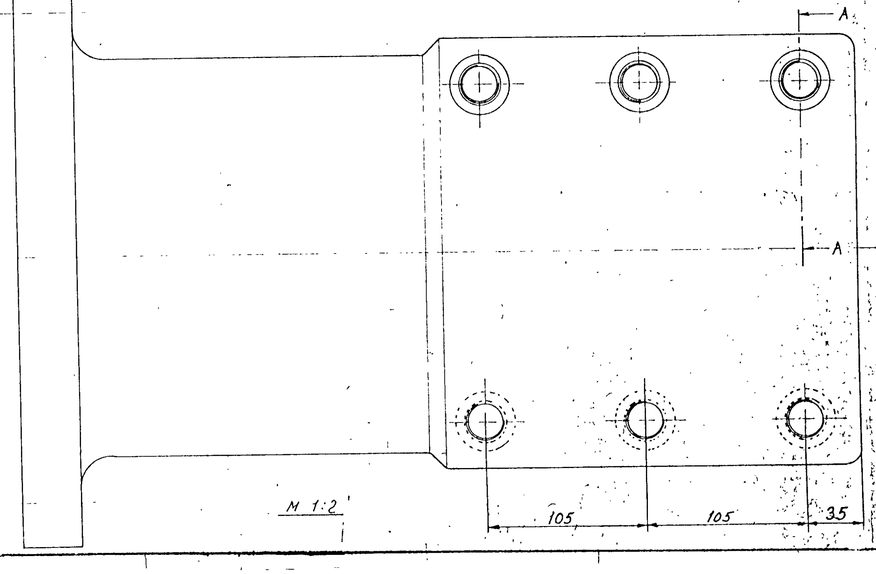

M 1:2

Transport Canada Transports Canada
APPROVED – APPROUVÉ
APR 28 1992
DATE

J = 3.03 kgm²
GD² = 12.1 kpm²)
C = 16,0 MNm/rad

160163

Ca. 200 kg

* 17/12-80: SKRUER FORANDRET FRA M10X70 TIL M24

Antall	Gjenstand	Nr	Betegnelse eller dimensjon	Materiale / Anmerkning
6	Unbrakoskrue	2	M24 x 90 NS1832-12.9	
1	Akselflens	1	Mod. nr 101-88 (1467)	SiK.400 DNV sert.

MARINEGEAR HG 300-S - PB3.
AKSELKOPLING

Tegnet KF. Målestokk 1:1 1:2 Dato 19/9.86
Erst. for 116534 Rettet
Erst. av ..... Tegnet

HEIMDAL PROPULSION
MOLDE NORWAY.

101-88